

Product Change Notice (PCN)

件名: R8C/36x 製品 14×14 mm 64pin LQFP テープ&リール包装部材変更のご案内
発行日: 4/23/2024
出荷開始予定日: 8/1/2024

改版履歴:
 初版

変更内容の説明:

対象: R8C/36x パッケージサイズ 14×14mm 64pin LQFP

詳細内容: テープ&リール出荷のエンボステープ幅変更。

変更前: 32mm

変更後: 24mm

テープ幅の変更に伴い、ポケット幅、ポケット深さ、送り穴、送り穴-ポケット中心間の寸法、リールの幅、カバーテープ幅が変わります。

対象製品リスト:

R5F21364CDFA#50	R5F21364CNFA#50	R5F21365CDFA#50	R5F21365CNFA#50
R5F21366CDFA#50	R5F21366CNFA#50	R5F21367CDFA#50	R5F21367CNFA#50
R5F21368CDFA#50	R5F21368CNFA#50	R5F2136ACDFA#50	R5F2136ACNFA#50
R5F2136CCDFA#50	R5F2136CCNFA#50	R5F21364MDFA#50	R5F21364MNFA#50
R5F21365MDFA#50	R5F21365MNFA#50	R5F21366MDFA#50	R5F21366MNFA#50
R5F21367MDFA#50	R5F21367MNFA#50	R5F21368MDFA#50	R5F21368MNFA#50
R5F2136AMDFA#50	R5F2136AMNFA#50	R5F2136CMDFA#50	R5F2136CMNFA#50
R5F21368SDFA#50	R5F21368SNFA#50	R5F2136ASDFA#50	R5F2136ASNFA#50
R5F2136CSDFA#50	R5F2136CSNFA#50		

変更の理由:

安定供給を目的にエンボステープ幅を 24 mm への変更を実施いたします。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響:

デバイスの外形、実装: 変更ありません。

機能、品質、信頼性: 影響は有りません。

エンボステープの外形: 変更があります。

製品の識別方法:

梱包ラベルまたはトレースコードから、弊社生産履歴データの照会が可能です。

信頼性データについて: 非該当

サンプル出荷予定日: 非該当

製品/材料の化学物質データ: 弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容をご了解頂けたものと判断し、変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合もご了解頂けたものと判断し、変更を実施させていただきます。
3. 変更内容についてご了解頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

補足資料

仕様相違点詳細(1)


14mm x 14mm LQFP テープ&リール 包装部材の詳細比較

梱包材	項目	変更前	変更後
キャリアテープ	品名	MTE3224H-100P6Q-A	E2424Q14RA
	送り穴	両穴	片穴
	テープ幅	32mm	24mm
	テープ厚	0.3mm	0.3mm
	ポケットサイズ	17.3x17.3	16.5x16.5
	ポケット深さ	1.55mm	1.4mm
	ポケット間ピッチ	24mm	24mm
	材質	PS	PS
リール	リール径	330mm	330mm
	コア径	100mm	100mm
	リール幅	32mm用	24mm用


仕様相違点詳細(2)

14mm x 14mm LQFP テープ&リール 包装部材の寸法比較

変更前 (W:32mm)

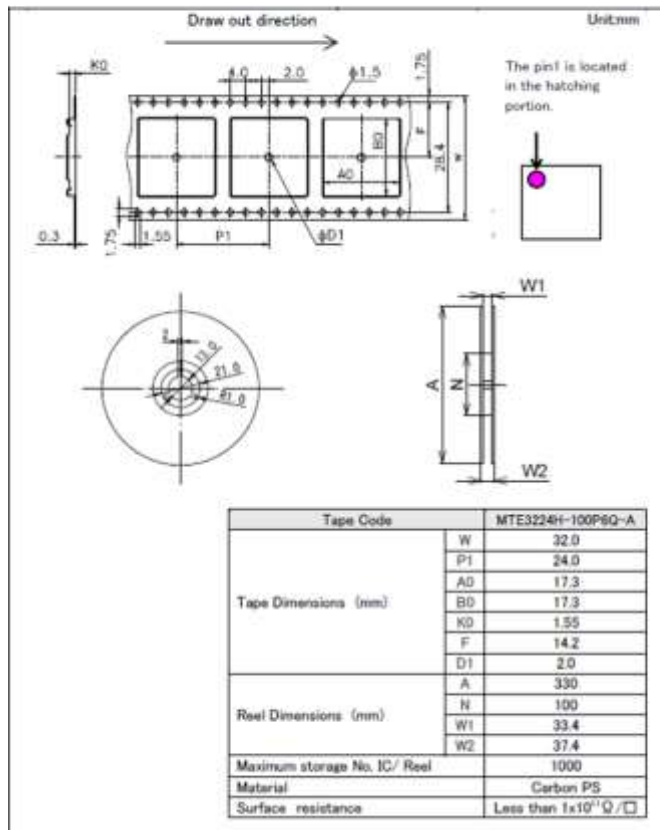

変更後 (W:24mm)

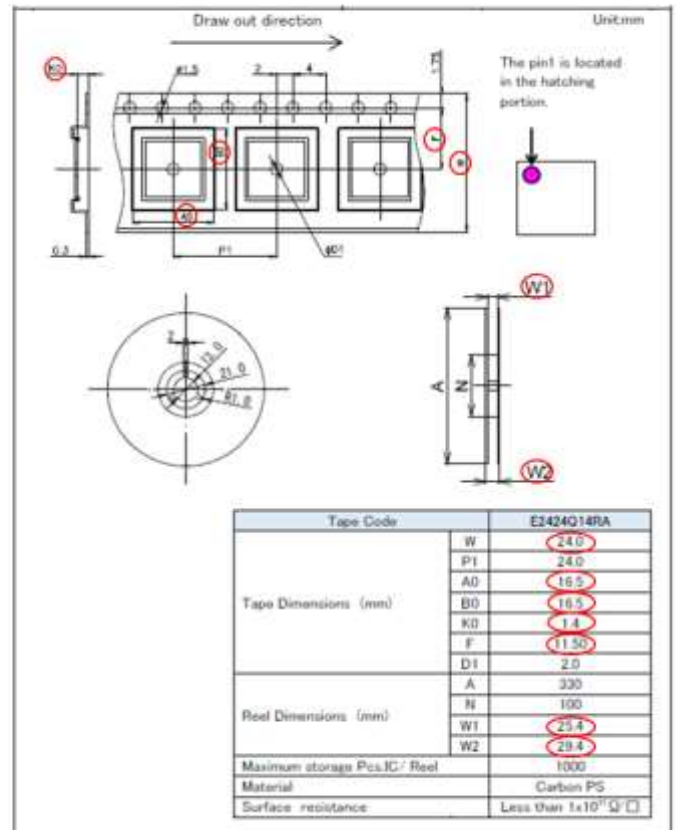

4M 変化点 (梱包部材変更)

検証項目	検証結果	判定
製造装置 Machine	現行品と同じです。	○
製造方法 Method	現行品と同じです。	○
作業者 Man	現行品と同じです。	○
材料 Material	認定した材料のみを使用致します。 現行品と同等で問題ない事を確認しております。	○