

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル

株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-16C-A154A/J	Rev.	第 1 版
題名	R8C/18 グループ, R8C/19 グループ, R8C/1A グループ, R8C/1B グループ, R8C/24 グループ, R8C/25 グループ フラッシュメモリのサスペンド機能に関する注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	R8C/18 グループ, R8C/19 グループ, R8C/1A グループ, R8C/1B グループ, R8C/24 グループ, R8C/25 グループ	対象ロット等	- -	関連資料	

1. 注意事項

CPU クロック (図 1. R8C/18 グループ, R8C/19 グループ クロック発生回路を参照) が 3MHz 未満の場合、EW1 モード (FMR11="1") において、サスペンド機能が使用できません。

2. 対策

下記のいずれかの対策を実施してください。

- (1) EW1 モード (FMR11="1") においてサスペンド機能を使用する場合は CPU クロックを 3MHz 以上で使用してください。
- (2) EW0 モード (FMR11="0") を使用してください。

3. 今後の予定

2006 年第 4 四半期の出荷分より、改善品の出荷を予定しております。

詳細に関しましては、営業部門にお問い合わせください。

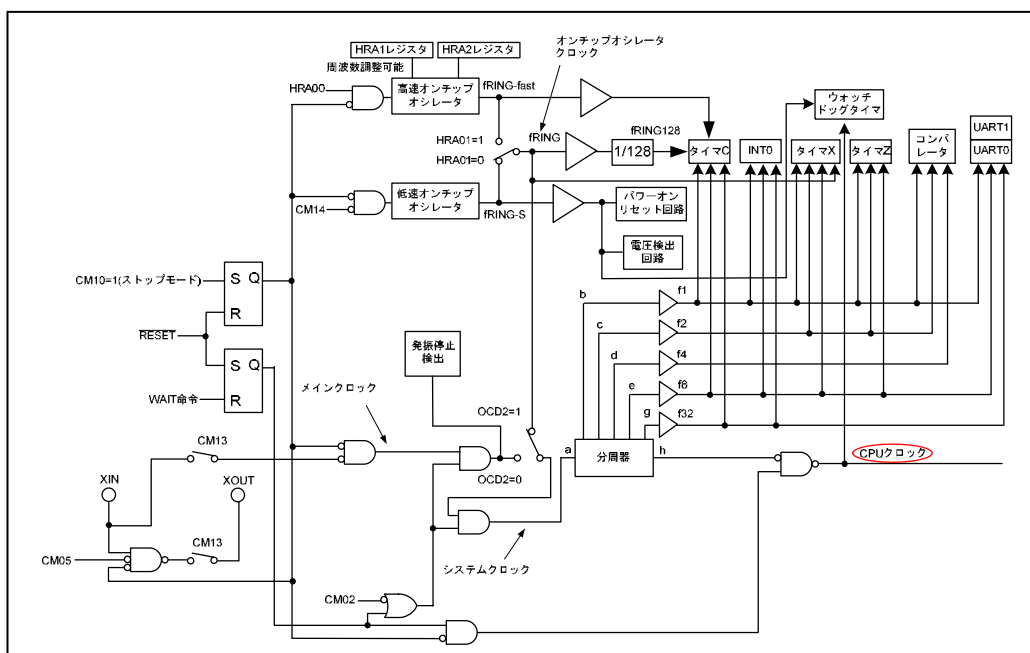


図 1. R8C/18 グループ, R8C/19 グループ クロック発生回路

他のグループについては、各グループのハードウェアマニュアルを参照してください。

以上