



QuickStart Renesas Starter Kit LCD Application Board V2

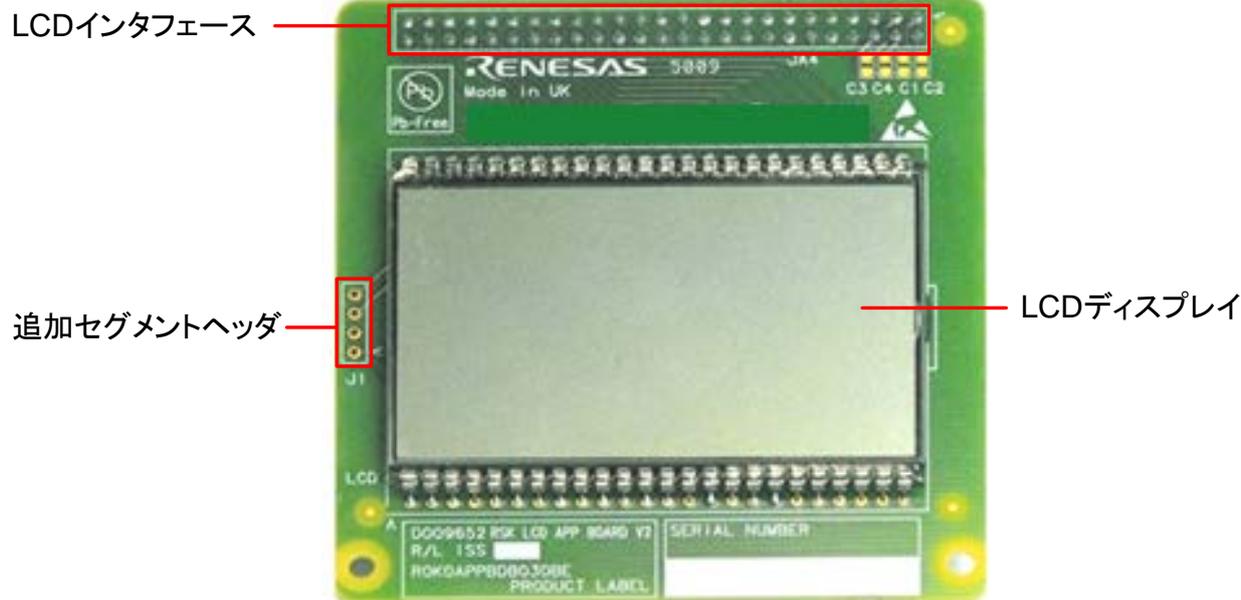


1. 組み立てと接続

1. Application Board (拡張基板) はご使用に先立ちいくつかの組み立てが必要で、2本のネジ、2つのナイロン支柱が含まれています。
2. ナイロン支柱は Application Board の下側にネジ止めしてください。

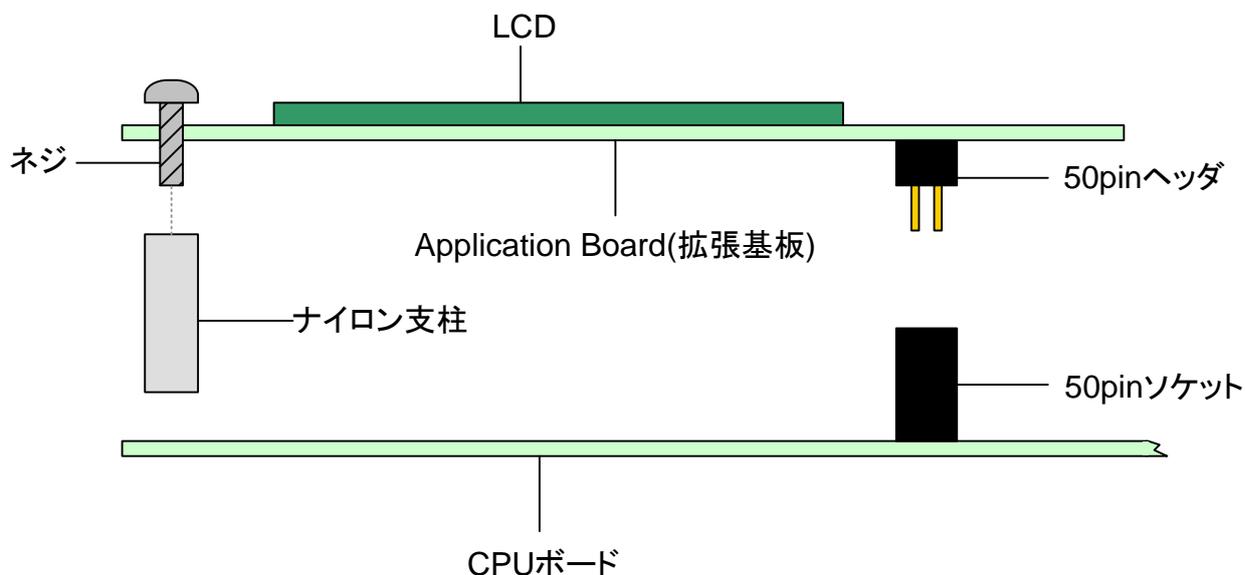

3. 組み立てができたら、Application Board が CPU ボードの上側になるよう接続してください。

4. Application Board(拡張基板)および CPU ボードの各 JA4 の 1 番ピンが同じ位置になっていることを確認してください。

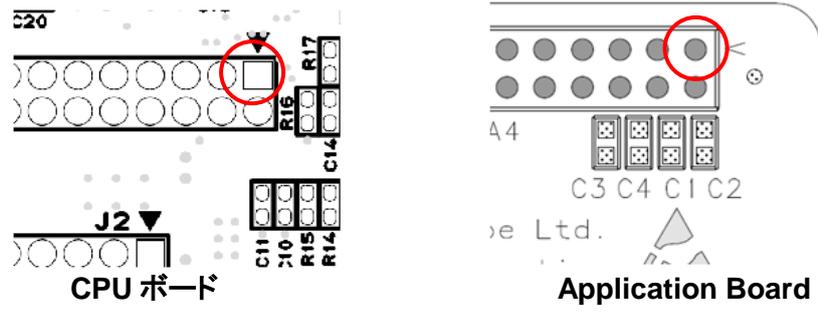

5. Application Board および CPU ボードの各 JA4 が正しく接続されることで、ナイロン支柱は CPU ボード上の 2 つの支柱用ホールに位置します。

2. 次のステップ

Renesas Starter Kit に含まれるクイックスタートガイドの指示に従い、本 Application Board (拡張基板) をご使用ください。また、Renesas Starter Kit は本 Application Board のためのサンプルコードを含みます。

本 Application Board の詳細については、Renesas Starter Kit に含まれるユーザーマニュアルを参照してください。

3. サポート

オンラインの技術サポート、情報等は、http://japan.renesas.com/renesas_starter_kits より入手可能です。

技術関連のご質問は、以下を通じてお願いいたします。

アメリカ: techsupport.america@renesas.com

ヨーロッパ: <http://www.renesas.eu/ibg-kitsupport>

日本: csc@renesas.com

© 2013 (2014) Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

© 2013 (2014) Renesas Electronics Europe Limited. All rights reserved.

© 2013 (2014) Renesas Solutions Corp. All rights reserved.

WEB サイト: <http://japan.renesas.com>

D011727_11_S02_V0101