

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	ダイオード	発行番号	TN-WDI-A003A/J	Rev.	第1版
題名	ガラスダイオード テーピングのつなぎ目に関する件		情報分類	包装仕様変更	
適用製品	ガラスダイオード全般	対象ロット等	関連資料	-	
		全ロット			


首記の件、現在ガラスダイオード<sup>®</sup>では、下記 2 仕様のテープを並行使用しておりますが、今後生産性向上を目的に、両テープ材をつなぎ合わせたテーピング仕様を適用して参ります。つきましては下記のようなつなぎ目がリール内に発生致しますのでご理解の程宜しくお願い申し上げます。

## 1 テープ仕様

仕様 A ----- 色の例：カソード側⇒スカイブルー アノード側⇒白色

仕様 B ----- 色の例：カソード側⇒ネイビーブルー アノード側⇒白濁色

2 内容：下記のように、テープのつなぎ目でテープの色が変わります。

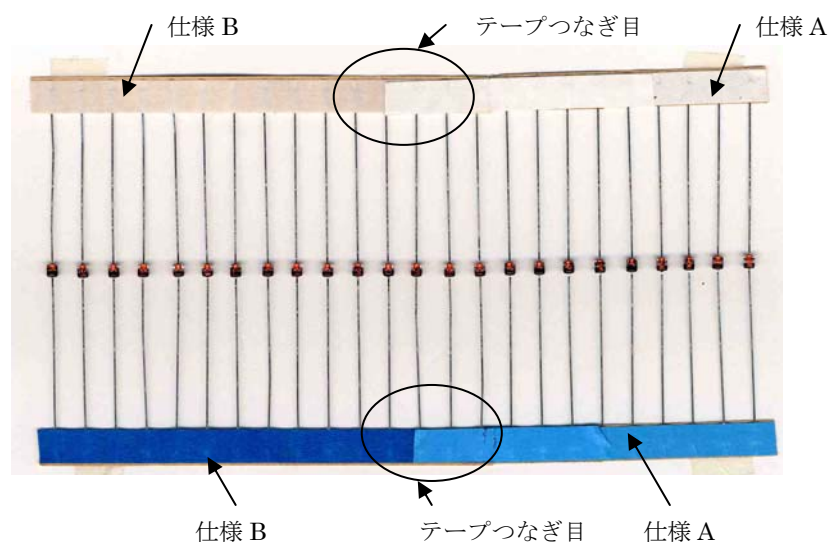

52mm アクシシャルテーピングの例

## 3 特性、信頼性等について

他の特性、信頼性には影響ございません。

## 4 変更時期

2011 年 9 月生産分から逐次適用致します。

以上