
RL78/G13

DMA コントローラ (PWM 出力)

R01AN0740JJ0100

Rev. 1.00

2011.9.30

要旨

本アプリケーションノートでは、DMA コントローラによるタイマ・アレイ・ユニット (TAU) の PWM 出力機能の使用方法を説明します。PWM を利用して LED の輝度を制御します。タイマ・アレイ・ユニット 0 チャンネル 2 のタイマ割り込みをトリガとして DMA を起動します。DMA を利用して内蔵 RAM に格納されたデータを TAU0 の TDR01 レジスタに転送します。PWM のデューティ比を変更することで LED の輝度を制御します。

対象デバイス

RL78/G13

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

目次

1. 仕様	3
2. 動作確認条件	5
3. 関連アプリケーションノート	5
4. ハードウェア説明	6
4.1 ハードウェア構成例	6
4.2 使用端子一覧	6
5. ソフトウェア説明	7
5.1 動作概要	7
5.2 オプション・バイトの設定一覧	8
5.3 定数一覧	8
5.4 変数一覧	8
5.5 関数一覧	9
5.6 関数仕様	9
5.7 フローチャート	11
5.7.1 初期設定関数	12
5.7.2 システム関数	13
5.7.3 入出力ポートの設定	14
5.7.4 CPU クロックの設定	16
5.7.5 TAU0 の設定	17
5.7.6 DMA コントローラの初期設定	19
5.7.7 メイン処理	25
5.7.8 DMA 転送許可処理	26
5.7.9 TAU0 (チャンネル 0、チャンネル 1) の動作開始	29
5.7.10 TAU0 (チャンネル 2) の動作開始	30
5.7.11 TAU0 チャンネル 2 タイマ割り込み処理	31
5.7.12 DMA 転送完了割り込み処理	32
6. サンプルコード	33
7. 参考ドキュメント	33

1. 仕様

本アプリケーションノートでは、タイマ・アレイ・ユニット 0 (TAU0) のチャンネル 0 をマスタ、チャンネル 1 をスレーブとして、連動動作させることで PWM 出力を行います。PWM 出力は LED1 (PWM 出力用) に接続することで、LED の輝度を制御します。

また、TAU0 のチャンネル 2 (インターバル時間 500ms) と DMA コントローラを使用し、PWM のデューティ比を一定間隔で変更します。さらに、デューティ比を変更したタイミングで、LED2 (更新用) の出力を反転します。

表 1.1 に使用する周辺機能と用途を、図 1.1 に PWM 出力の動作概要を、表 1.2 に PWM 出力のデューティ比と LED 輝度の関係を、図 1.2 に PWM 出力動作概要のタイミングチャートを示します。

表 1.1 使用する周辺機能と用途

周辺機能	用途
タイマ・アレイ・ユニット 0	チャンネル 0 とチャンネル 1 を連動させて PWM 機能に設定し、TO01 端子から PWM 出力する。 チャンネル 2 をインターバル・タイマに設定し、一定間隔 (500ms) でタイマ割り込み (INTTM02) を発生させる。
DMA コントローラ	DMA 起動要因として INTTM02 を選択し、INTTM02 発生時に PWM のデューティ比を変更する。

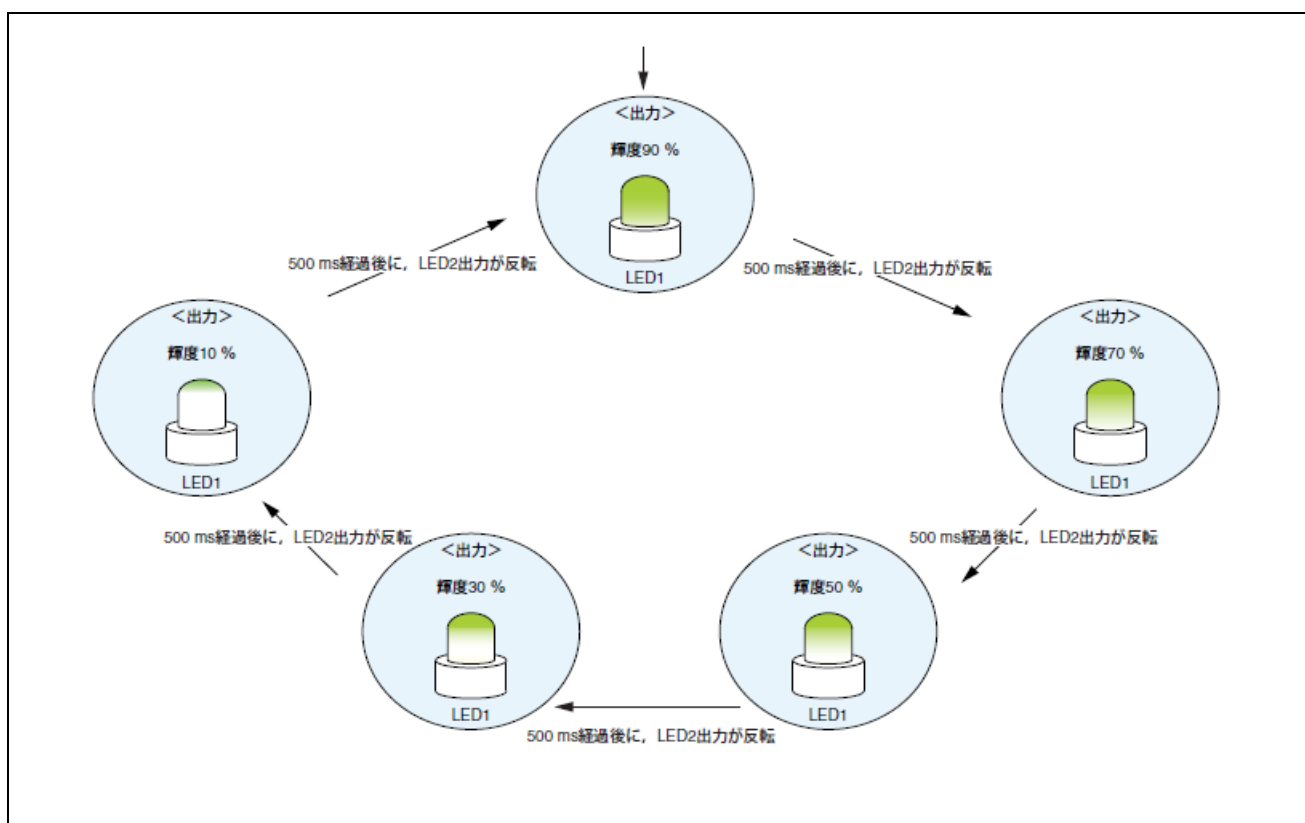


図 1.1 PWM 出力の動作概要

注意 電源投入後、1 回目の PWM 出力のデューティ比変更は、1sec 経過後に行われます。

表 1.2 PWM 出力のデューティ比と LED 輝度の関係

デューティ比	LED1の輝度
10%	90%
30%	70%
50%	50%
70%	30%
90%	10%

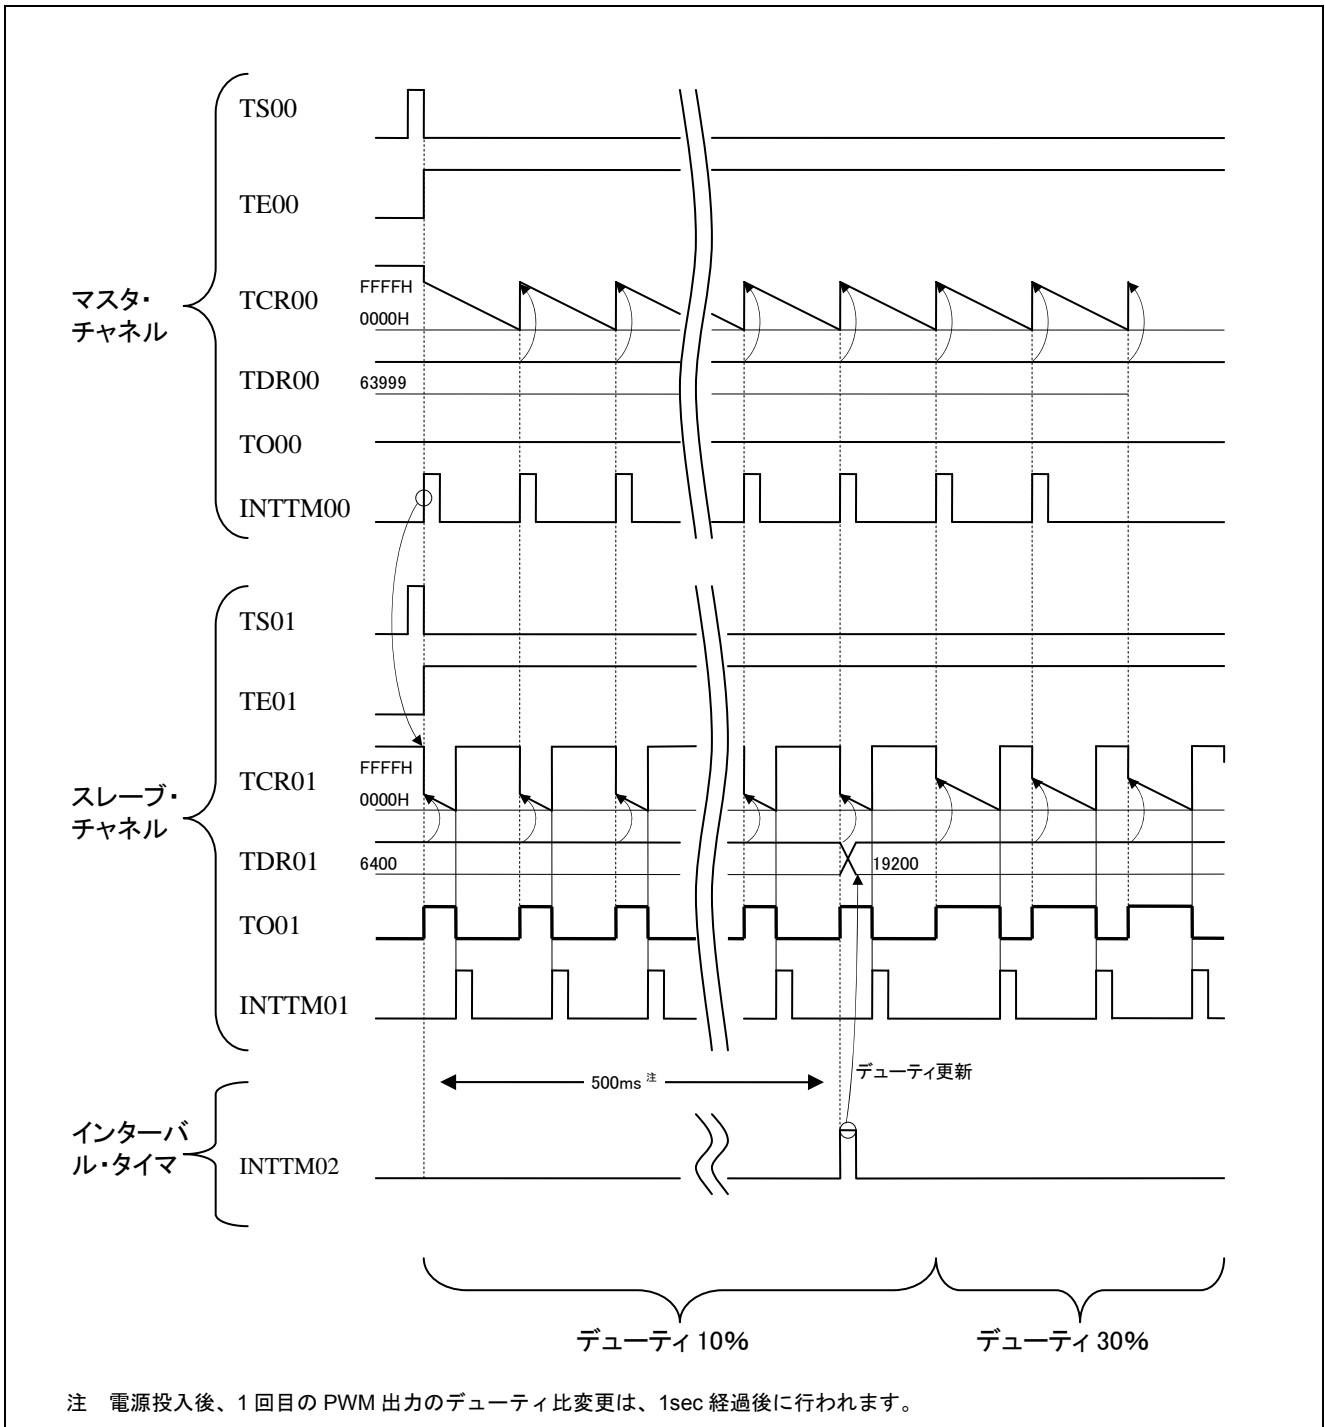


図 1.2 PWM 出力動作概要のタイミングチャート

2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

表 2.1 動作確認条件

項目	内容
使用マイコン	RL78/G13 (R5F100LEA)
動作周波数	<ul style="list-style-type: none">● 高速オンチップオシレータ・クロック : 32MHz● CPU/周辺ハードウェア・クロック : 32MHz
動作電圧	5.0V (2.9V~5.5V で動作可能) LVD 動作 (V_{LVI}) : リセット・モード 2.81V (2.76V~2.87V)
統合開発環境	ルネサス エレクトロニクス製 CubeSuite+ V1.00.01
C コンパイラ	ルネサス エレクトロニクス製 CA78K0R V1.20

3. 関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してください。

RL78/G13 初期設定 (R01AN0451J) アプリケーションノート

4. ハードウェア説明

4.1 ハードウェア構成例

図 4.1 に本アプリケーションノートで使用するハードウェア構成例を示します。

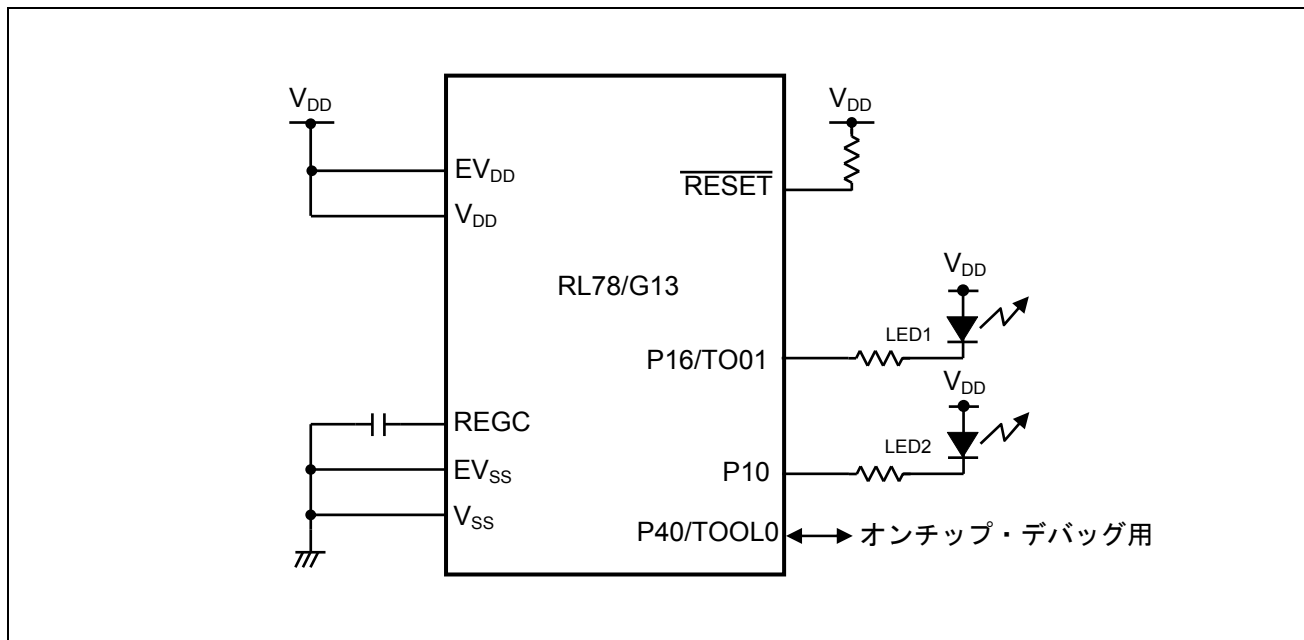


図 4.1 ハードウェア構成

注意 1 この回路イメージは接続の概要を示す為に簡略化しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください（入力専用ポートは個別に抵抗を介して VDD 又は VSS に接続して下さい）。

- 2 EVSS で始まる名前の端子がある場合には VSS に、EVDD で始まる名前の端子がある場合には VDD にそれぞれ接続してください。
- 3 VDD は LVD にて設定したリセット解除電圧 (V_{LVD}) 以上にしてください。

4.2 使用端子一覧

表 4.1 に使用端子と機能を示します。

表 4.1 使用端子と機能

端子名	入出力	内容
P16/TO01	出力	PWM 出力ポート
P10	出力	デューティ更新表示用 LED ポート

5. ソフトウェア説明

5.1 動作概要

本アプリケーションノートでは、TAU0 のチャンネル 0 とチャンネル 1 の連動動作により PWM 機能を利用します。P16/TO01 からの PWM 出力によって LED1 の輝度を制御します。

また、TAU0 のチャンネル 2 (インターバル時間 500ms) と DMA コントローラを使用し、PWM のデューティ比を一定間隔で変更します。さらに、デューティ比を変更したタイミングで、LED2 (更新用) の出力を反転します。

(1) DMA コントローラの初期設定を行います。

<設定条件>

- DMA 転送方向は、「内蔵 RAM SFR」を使用します。
- DMA 起動要因は、タイマ・チャンネル 2 のタイマ割り込み (INTTM02) を使用します。
- DMA 転送データ・サイズは 16 ビットを使用します。
- DMA 転送先にタイマ・データ・レジスタ 01 (TDR01) を設定します。
- DMA 転送元に変数 dma_buffer [] の先頭アドレスを設定します。
- DMA 転送回数は 5 回に設定します。

(2) TAU0 の初期設定を行います。

<設定条件>

- P16/TO01 端子を PWM 出力に設定します。
- TAU0 のチャンネル 0 を 2ms 周期のインターバル・タイマ・モードとして動作させます。
- TAU0 のチャンネル 1 をワンカウント・モードとして動作させます。
- TAU0 のチャンネル 2 を 500ms 周期のインターバル・タイマ・モードとして使用します。
- PWM 出力のデューティ比の初期値は、10% に設定します。
- TAU0 のチャンネル 2 のタイマ割り込み (INTTM02) を使用します。

(3) TAU0 のチャンネル 0 とチャンネル 1 の動作許可トリガ・ビットを同時に “1” に設定することで動作を開始します。また、TAU0 のチャンネル 2 も動作許可トリガ・ビットを 1 にセットします。

(4) HALT 命令を実行して、TAU0 のチャンネル 2 のタイマ割り込み (INTTM02) と DMA コントローラ・チャンネル 0 の転送完了割り込み (INTDMA0) の発生を待ちます。

(5) 500ms 間隔でタイマ割り込み (INTTM02) が発生し、HALT モードを解除します。

(6) TAU0 チャンネル 2 のタイマ割り込み (INTTM02) が発生するごとに、デューティ比は 10% 30% 50% 70% 90% の順に 20% ずつ更新されます。

(7) デューティ比が 90% になると発生する DMA コントローラ・チャンネル 0 の転送完了割り込み (INTDMA0) によって、DMA コントローラは再び 10% から転送を繰り返すように設定されます。

(8) TAU0 チャンネル 2 のタイマ割り込み (INTTM02) の処理完了後、および DMA コントローラ・チャンネル 0 の転送完了割り込み (INTDMA0) の処理完了後、再度、HALT 命令を実行して、TAU0 のチャンネル 2 のタイマ割り込み (INTTM02) と DMA コントローラ・チャンネル 0 の転送完了割り込み (INTDMA0) の発生を待ちます。

5.2 オプション・バイトの設定一覧

表 5.1 にオプション・バイト設定を示します。

表 5.1 オプション・バイト設定

アドレス	設定値	内容
000C0H/010C0H	11101111B	ウォッチドッグ・タイマ 動作停止 (リセット解除後、カウント停止)
000C1H/010C1H	01111111B	LVD リセット・モード 2.81V (2.76V~2.87V)
000C2H/010C2H	11101000B	HS モード, 高速オンチップ・オシレータ : 32MHz
000C3H/010C3H	10000100B	オンチップ・デバッグ許可

5.3 定数一覧

表 5.2 にサンプルコードで使用する定数を示します。

表 5.2 サンプルコードで使用する定数

定数名	設定値	内容
DUTY_FACTOR_BASE	640	デューティ比 1%の値
DUTY_PATTERN_NUM	5	デューティ比のパターン数
_0002_TAU_CH1_OUTPUT_ENABLE	0x0002U	TO01 を動作許可に設定する TOE0 設定値
_0001_TAU_CH0_START_TRG_ON	0x0001U	TAU0 のチャンネル 0 を動作許可に設定する TS0 設定値
_0002_TAU_CH1_START_TRG_ON	0x0002U	TAU0 のチャンネル 1 を動作許可に設定する TS0 設定値
_0004_TAU_CH2_START_TRG_ON	0x0004U	TAU0 のチャンネル 2 を動作許可に設定する TS0 設定値
_0005_DMA0_BYTE_COUNT	0x0005U	DMA コントローラ・チャンネル 0 の転送回数

5.4 変数一覧

表 5.3 にグローバル変数を示します。

表 5.3 グローバル変数

Type	Variable Name	Contents	Function Used
uint16_t	duty_array[DUTY_PATTERN_NUM]	デューティ比のパターン配列	R_DMACH0_Create_UserInit() R_DMACH0_Interrupt()

5.5 関数一覧

表 5.4 に関数を示します。

表 5.4 関数

関数名	概要
R_DMACH0_Start	DMA (DMA0) の転送許可
R_TAU0_Channel0_Start	PWM タイマカウンタ開始処理
R_TAU0_Channel2_Start	デューティ変更用タイマカウンタ開始処理
R_DMACH0_Interrupt	DMA0 の転送完了割り込み処理
R_TAU0_Channel2_Interrupt	タイマ・チャンネル 2 のタイマ割り込み処理

5.6 関数仕様

サンプルコードの関数仕様を示します。

[関数名] R_DMACH0_Start

概要	DMA 転送許可
ヘッダ	r_cg_dmac.h
宣言	void R_DMACH0_Start(void);
説明	DMA 転送制御を開始する関数です。 以下の処理を実行します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ DMA 転送完了割り込み要求のクリア ・ DMA 転送完了割り込み許可 ・ DMA 転送許可、DMA 転送トリガ待ち状態への遷移
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] R_TAU0_Channel0_Start

概要	PWM タイマカウンタ開始処理
ヘッダ	r_cg_timer.h
宣言	void R_TAU0_Channel0_Start(void);
説明	チャンネル 1 をタイマ出力許可に設定する。 チャンネル 0、チャンネル 1 のカウンタ動作を開始させる。
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] R_TAU0_Channel2_Start

概要	デューティ変更用タイマカウント開始処理
ヘッダ	r_cg_timer.h
宣言	void R_TAU0_Channel2_Start(void);
説明	チャンネル 2 のタイマ割り込みフラグをクリアする。 チャンネル 2 のタイマ割り込みによる割り込み処理を許可設定にする。 チャンネル 2 のカウント動作を開始させる。
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] R_DMACH0_Interrupt

概要	DMA0 の転送完了割り込み処理
ヘッダ	r_cg_dmac.h
宣言	__interrupt void R_DMACH0_Interrupt(void);
説明	指定した DMA 転送の回数が終了した際に実行される割り込み処理です。 内蔵 RAM アドレスと DMA0 転送回数の再設定を行います。
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] R_TAU0_Channel2_Interrupt

概要	タイマ・チャンネル 2 のタイマ割り込み処理
ヘッダ	r_cg_timer.h
宣言	__interrupt void R_TAU0_Channel2_Interrupt(void);
説明	P10 の出力を反転させる。
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

5.7 フローチャート

図 5.1 に本アプリケーションノートの全体フローを示します。

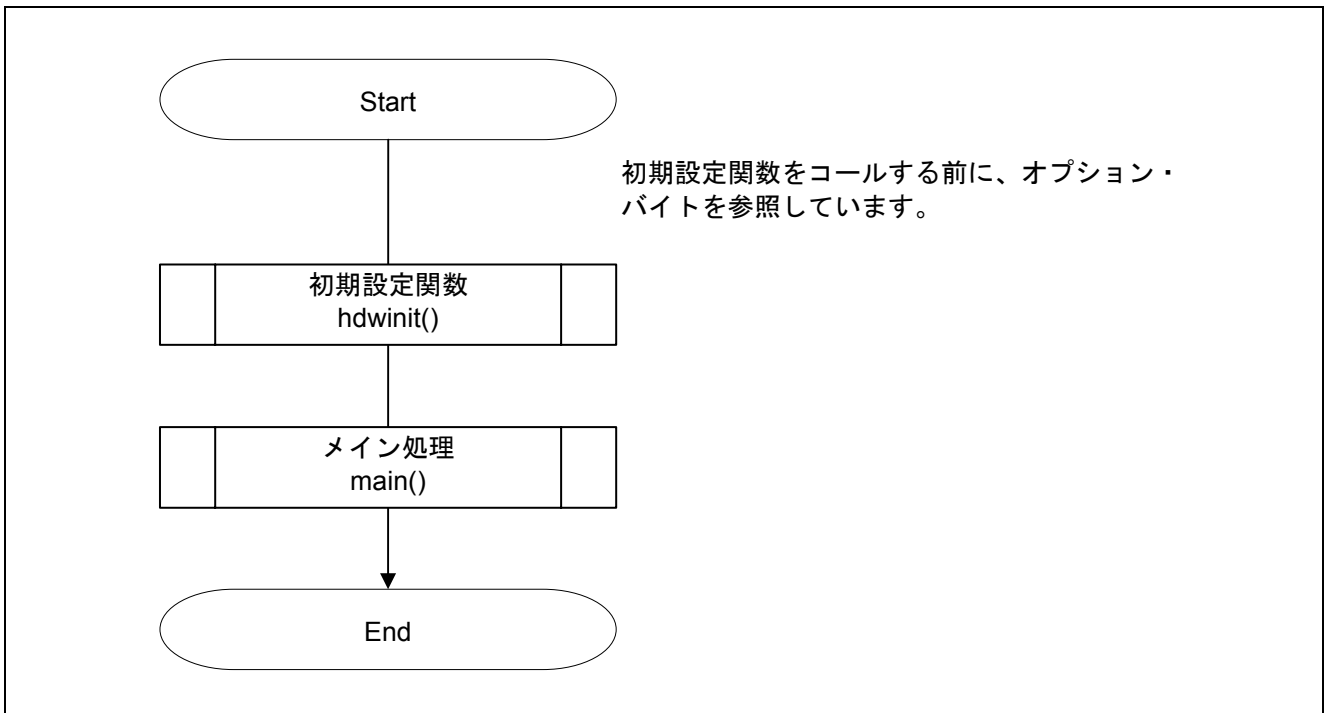


図 5.1 全体フロー

5.7.1 初期設定関数

図 5.2 に初期設定関数のフローチャートを示します。

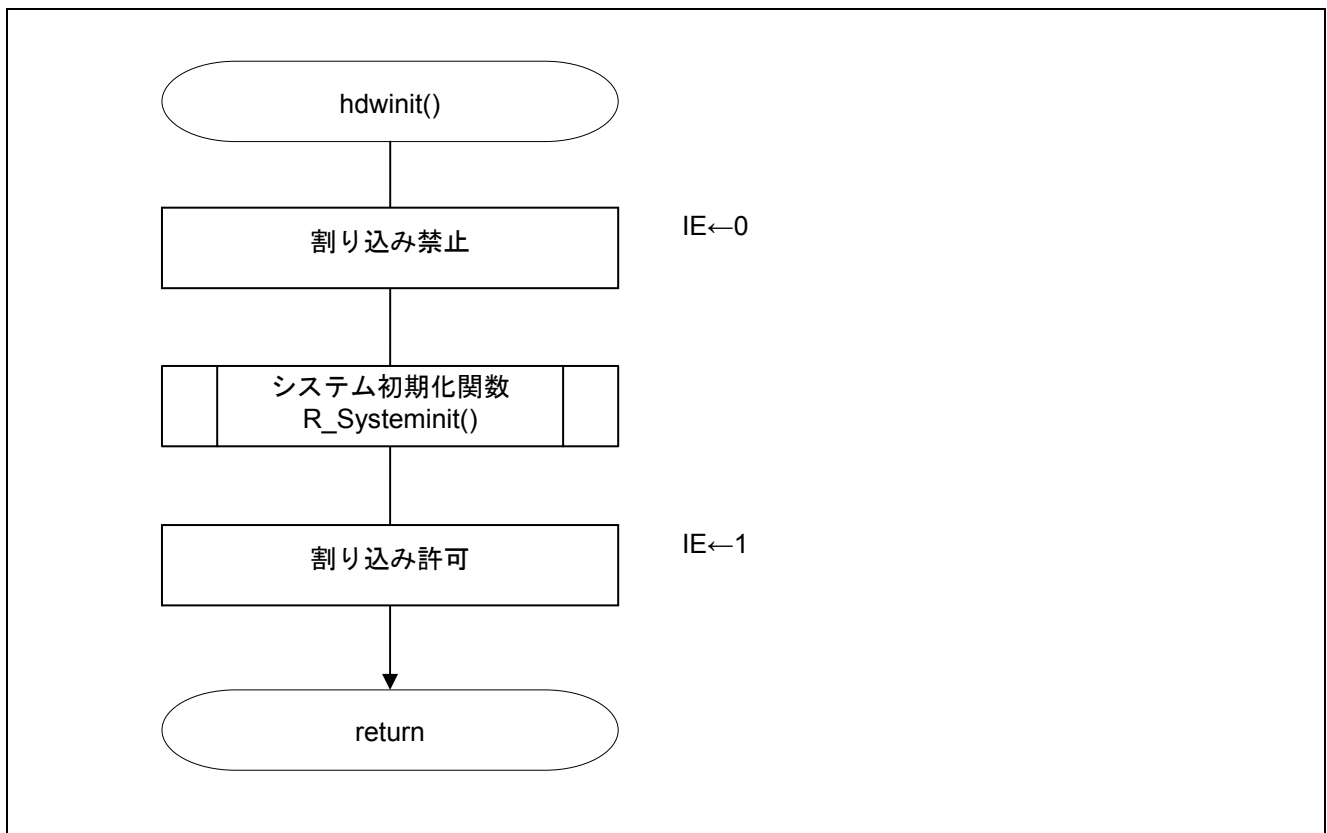


図 5.2 初期設定関数

5.7.2 システム関数

図 5.3 にシステム関数のフローチャートを示します。

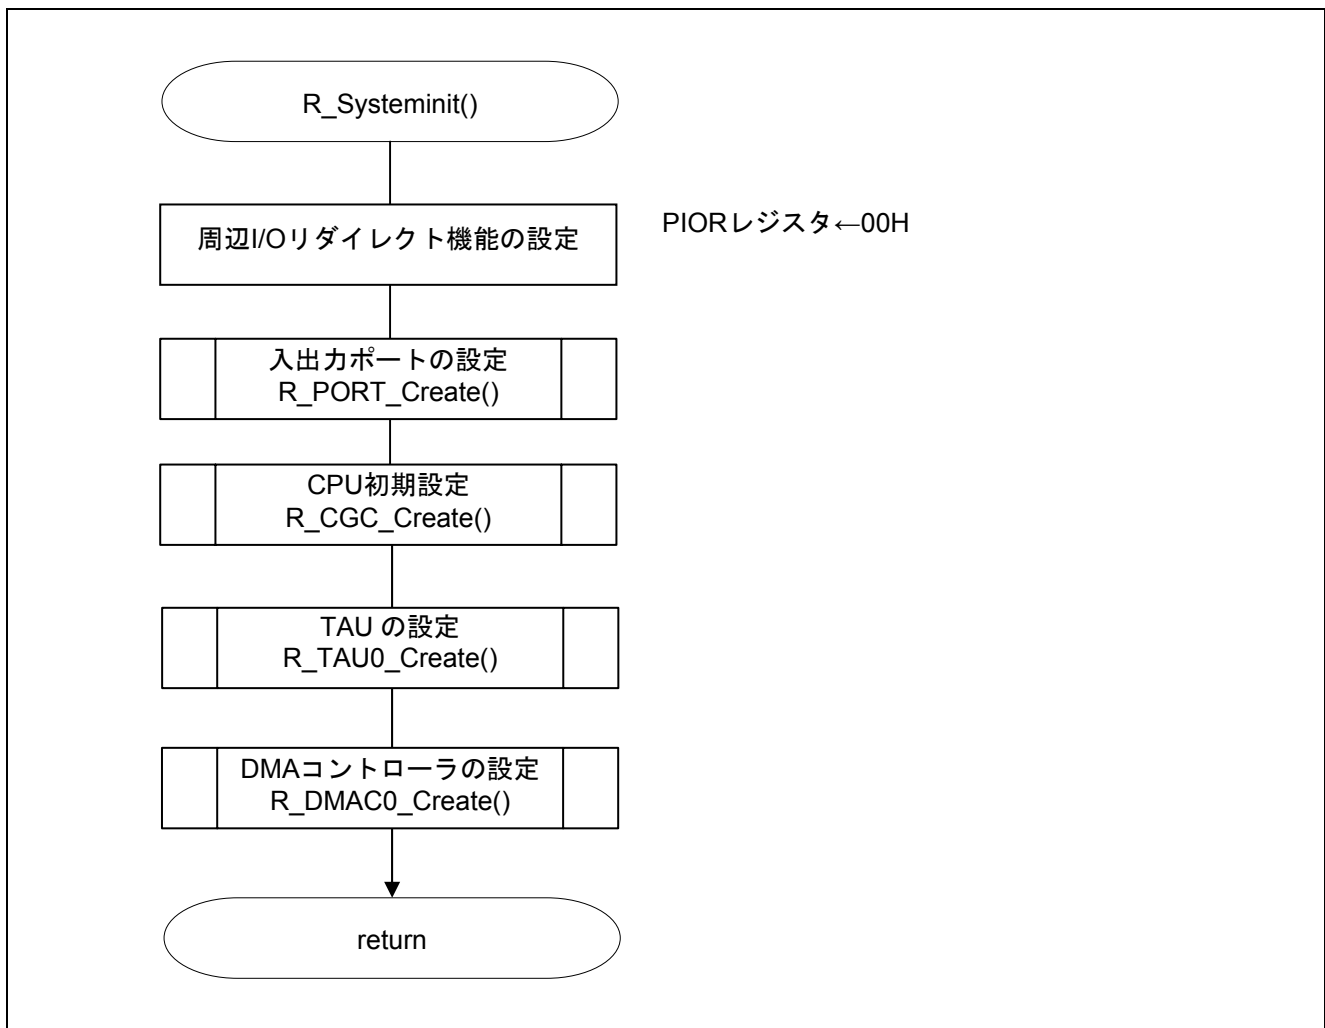


図 5.3 システム関数

5.7.3 入出力ポートの設定

図 5.4 に入出力ポートのフローチャートを示します。

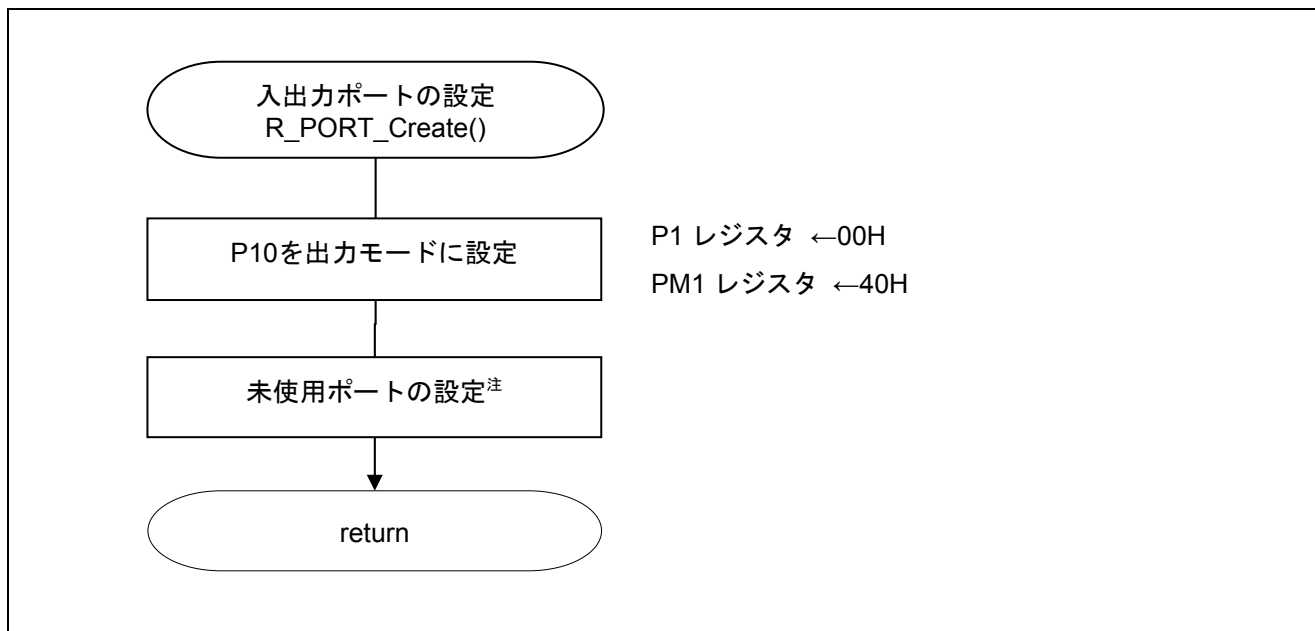


図 5.4 入出力ポートの設定

注 未使用ポートの設定については、RL78/G13 初期設定 (R01AN0451J) アプリケーションノート “フローチャート” を参照して下さい。

注意 未使用のポートは、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください。また、未使用の入力専用ポートは個別に抵抗を介して VDD 又は VSS に接続して下さい。

デューティ更新表示用 LED の端子設定

- ・ ポート・レジスタ 1 (P1)
- ・ ポート・モード・レジスタ 1 (PM1)

略号 : P1

7	6	5	4	3	2	1	0
P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10
0	0	0	0	0	0	0	0

ビット 0

P10	P10 端子の出力データの制御 (出力モード時)
0	0 を出力
1	1 を出力

略号 : PM1

7	6	5	4	3	2	1	0
PM17	PM16	PM15	PM14	PM13	PM12	PM11	PM10
0	1	0	0	0	0	0	0

ビット 0

PM10	P10 端子の入出力モードの選択
0	出力モード (出力バッファ・オン)
1	入力モード (出力バッファ・オフ)

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

5.7.4 CPU クロックの設定

図 5.5 に CPU クロックの設定のフローチャートを示します。

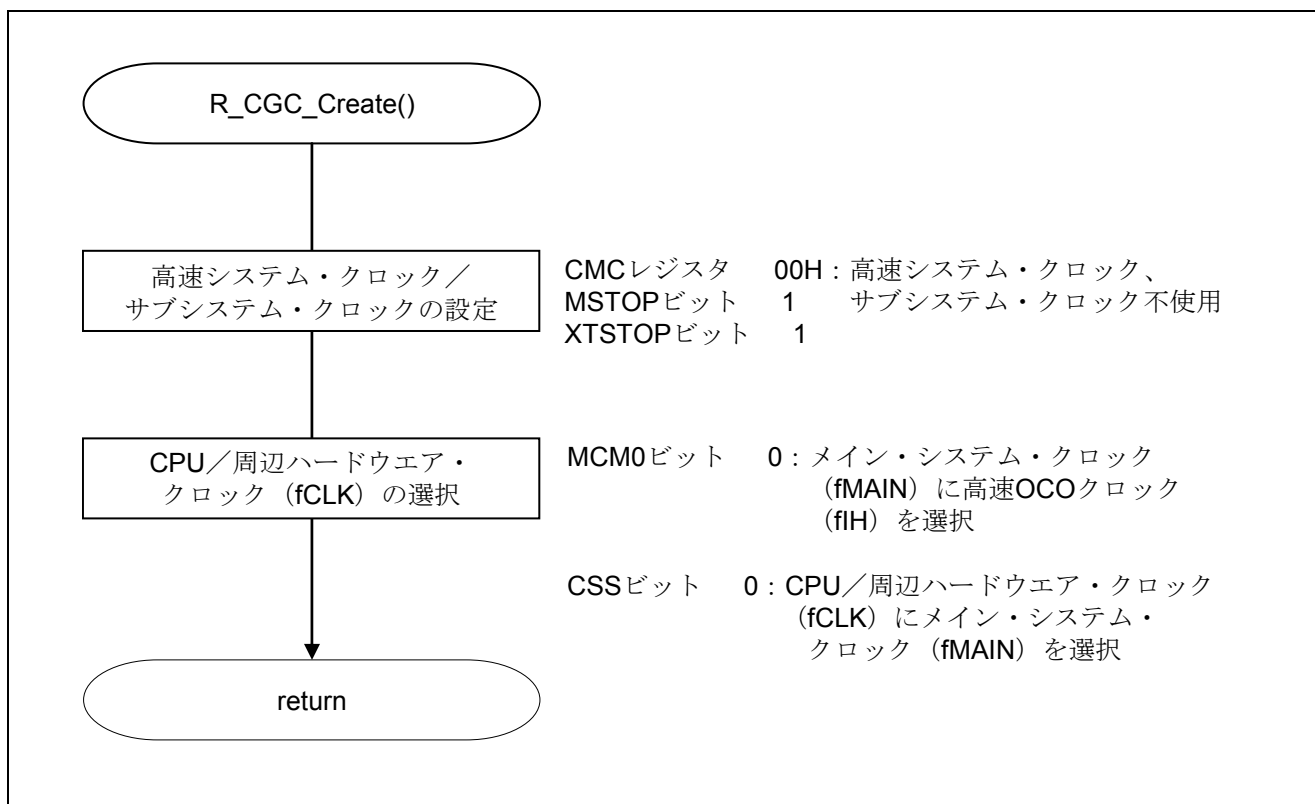


図 5.5 CPU クロックの設定

注意 CPU クロックの設定 (R_CGC_Create()) については、RL78/G13 初期設定 (R01AN0451J) アプリケーションノート “フローチャート” を参照して下さい。

5.7.5 TAU0 の設定

図 5.6、図 5.7 に TAU0 の設定のフローチャートを示します。

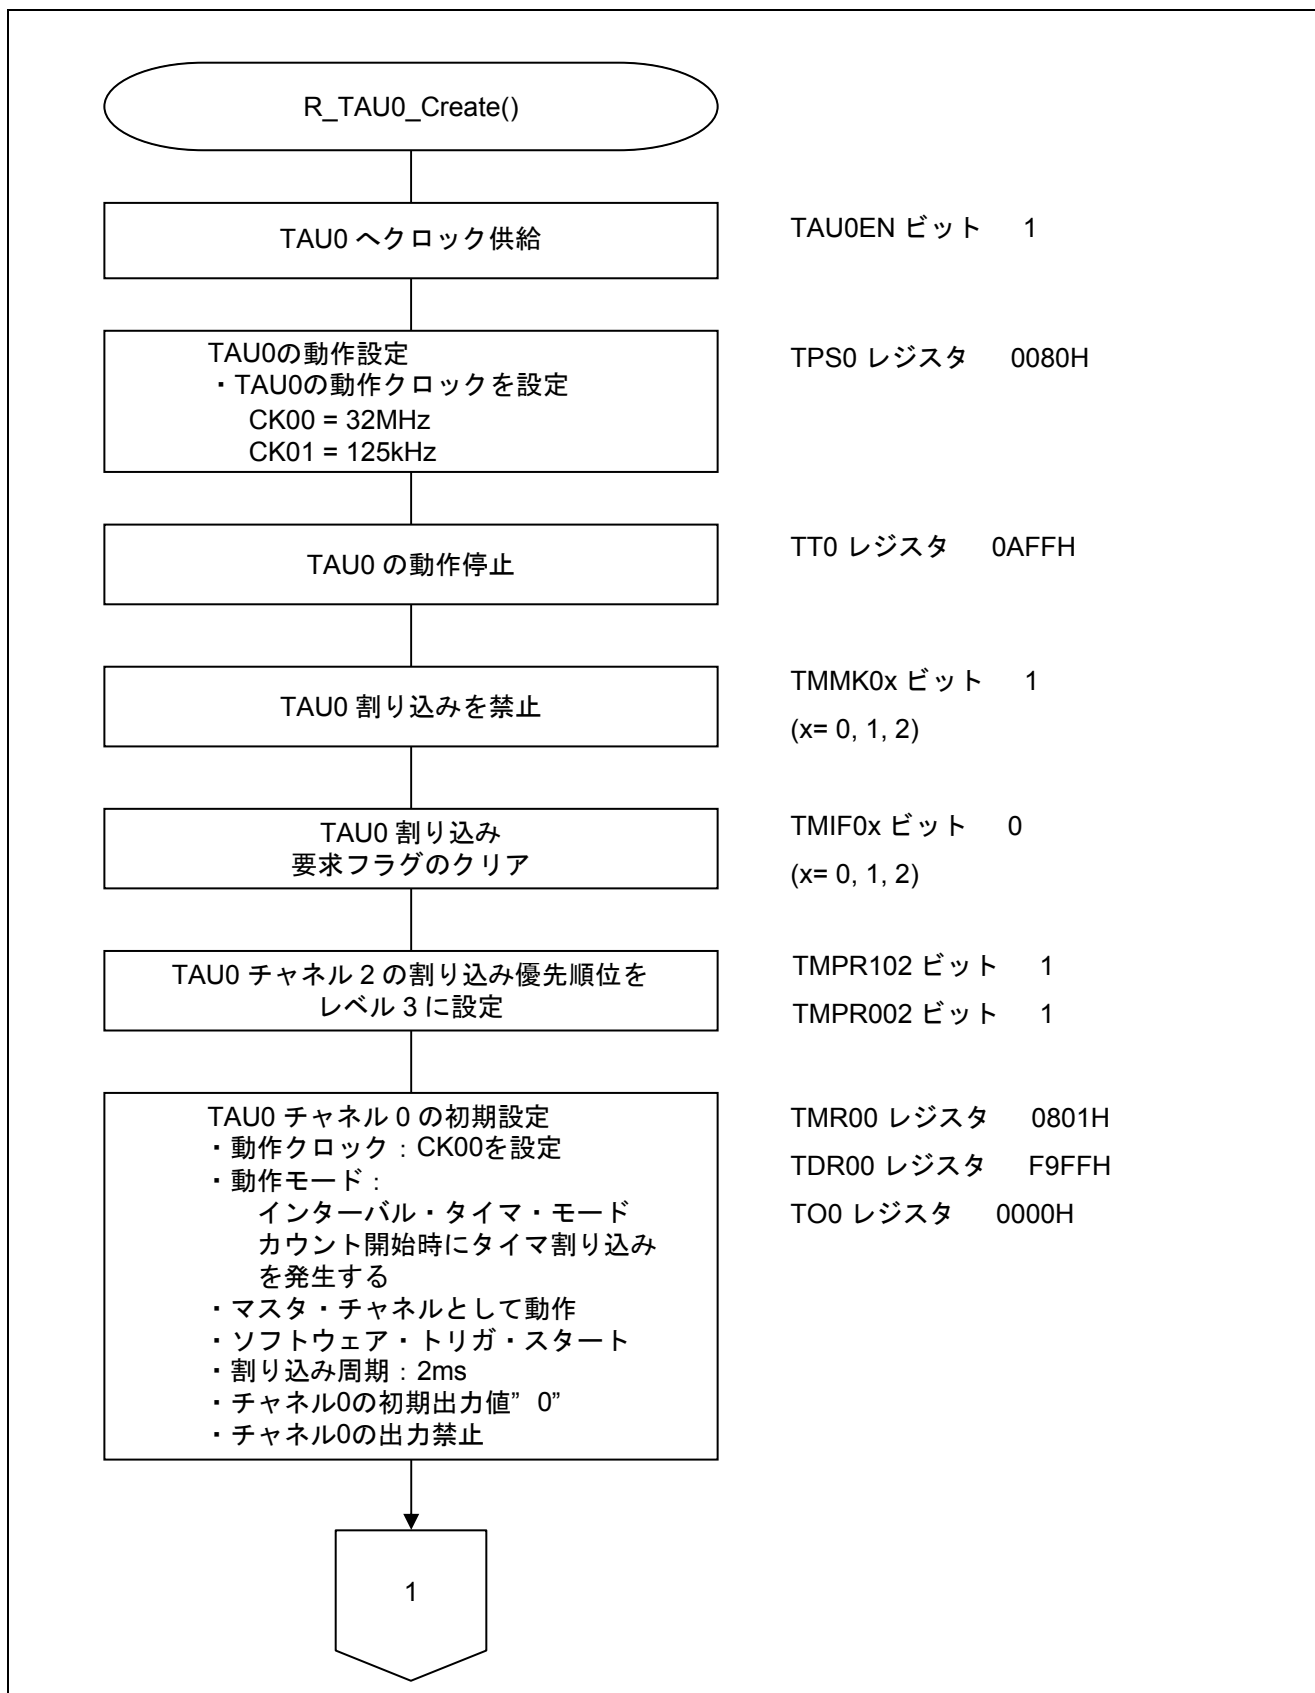


図 5.6 TAU0 の設定 (1/2)

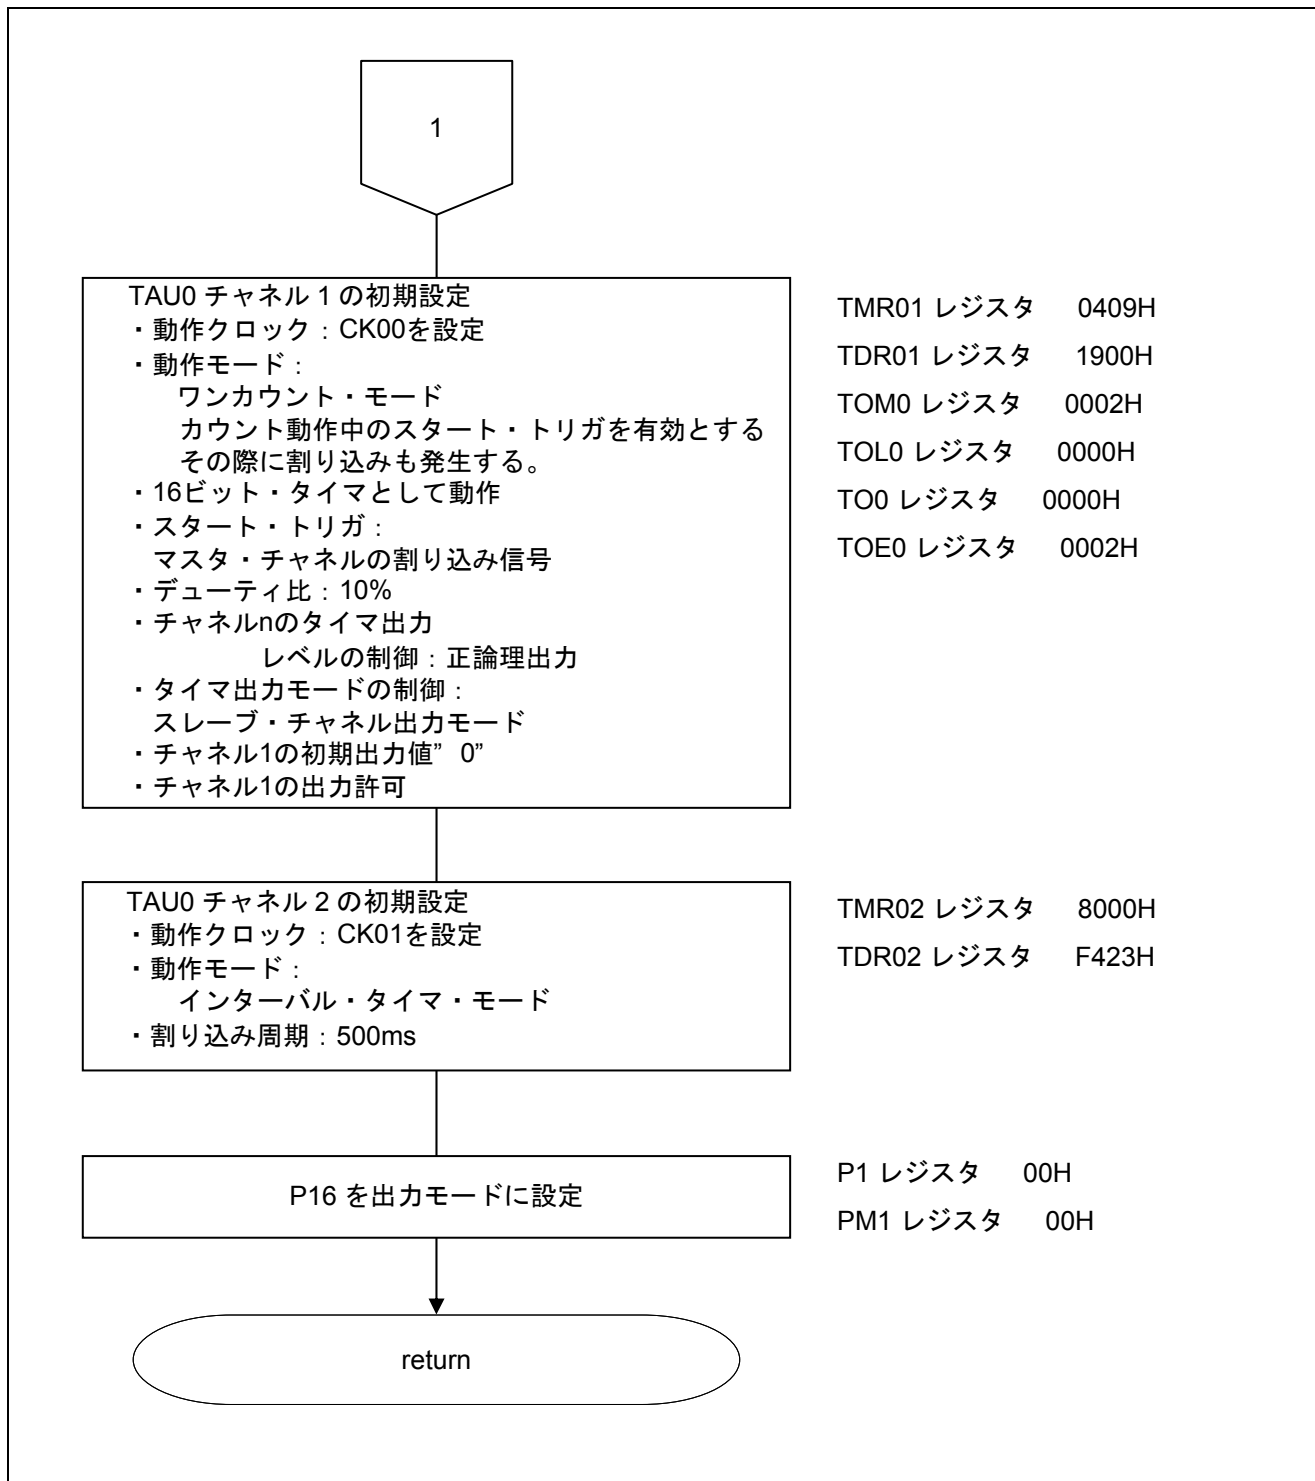


図 5.7 TAU0 の設定 (2/2)

注意 TAU0 の設定 (R_TAU0_Create()) については、RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット (PWM 出力) (R01AN0455J) アプリケーションノート “フローチャート” を参照して下さい。

5.7.6 DMA コントローラの初期設定

図 5.8 に DMA コントローラ初期設定のフローチャートを示します。

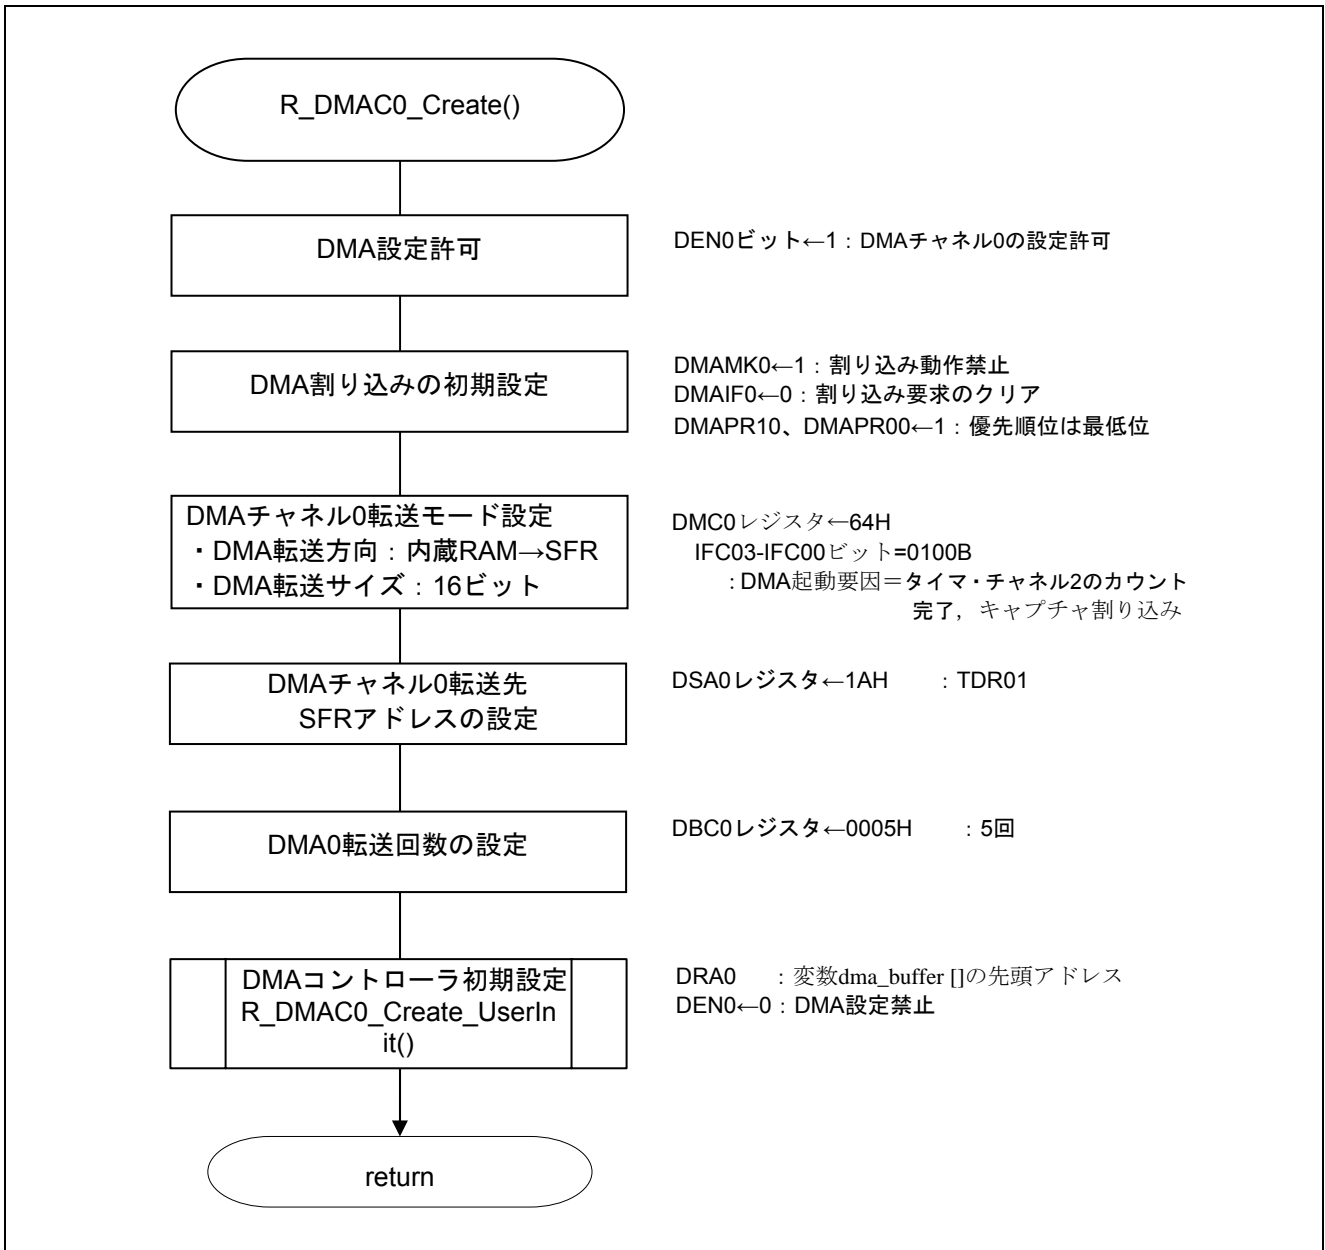


図 5.8 DMA コントローラの初期設定

DMA チャンネル 0 の動作許可禁止設定

・DMA 動作コントロール・レジスタ (DRC0)

略号 : DRC0

7	6	5	4	3	2	1	0
DEN0	0	0	0	0	0	0	DST0
1	0	0	0	0	0	0	0

ビット 7

DEN0	DMA 動作許可フラグ
0	DMA チャンネル 0 の動作禁止 (DMA の動作クロック停止) DMA 設定処理禁止
1	DMA チャンネル 0 の動作許可 DMA 設定処理許可

ビット 0

DST0	DMA 転送モード・フラグ
0	DMA チャンネル 0 の DMA 転送終了
1	DMA チャンネル 0 の DMA 転送未終了 (転送中)

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

DMA 転送完了割り込みの初期設定

- ・割り込み要求フラグ・レジスタ (IF0H)
割り込み要求フラグのクリア
- ・割り込みマスク・フラグ・レジスタ (MK0H)
割り込みマスクのクリア
- ・優先順位指定フラグ・レジスタ (PR00H, PR10H)
割り込み順位レベル=レベル 3 (低優先順位)

略号 : IF0H

7	6	5	4	3	2	1	0
SREIF0 TMIF01H	SRIF0 CSIF01 IICIF01	STIF0 CSIF00 IICIF00	DMAIF1	DMAIF0	SREIF2 TMIF11H	SRIF2 CSIF21 IICIF21	STIF2 CSIF20 IICIF20
x	x	x	x	0	x	x	x

ビット 3

DMAIF0	割り込み要求フラグ
0	割り込み要求信号が発生していない
1	割り込み要求信号が発生し、割り込み要求状態

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

略号 : MK0H

7	6	5	4	3	2	1	0
SREMK0 TMMK01 H	SRMK0 CSIMK01 IICMK01	STMK0 CSIMK00 IICMK00	DMAMK1	DMAMK0	SREMK2 TMMK11 H	SRMK2 CSIMK21 IICMK21	STMK2 CSIMK20 IICMK20
x	x	x	x	1	x	x	x

ビット3

DMAMK0	割り込み処理の制御
0	割り込み処理許可
1	割り込み処理禁止

略号 : PR00H

7	6	5	4	3	2	1	0
SREPR00 TMPR001 H	SRPR00 CSIPR001 IICPR001	STPR00 CSIPR000 IICPR000	DMAPR01	DMAPR00	SREPR02 TMPR011 H	SRPR02 CSIPR021 IICPR021	STPR02 CSIPR020 IICPR020
x	x	x	x	1	x	x	x

略号 : PR10H

7	6	5	4	3	2	1	0
SREPR10 TMPR101 H	SRPR10 CSIPR101 IICPR101	STPR10 CSIPR100 IICPR100	DMAPR11	DMAPR10	SREPR12 TMPR111 H	SRPR12 CSIPR121 IICPR121	STPR12 CSIPR120 IICPR120
x	x	x	x	1	x	x	x

ビット3

DMAPR10	DMAPR00	優先順位レベルの選択
0	0	レベル0を指定 (高優先順位)
0	1	レベル1を指定
1	0	レベル2を指定
1	1	レベル3を指定 (低優先順位)

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

DMA チャンネル 0 転送モード設定

- ・ DMA モード・コントロール・レジスタ (DMC0)
DMA 転送方向を内蔵 RAM→SFR に指定
転送データ・サイズを 16 ビットに指定
DMA 起動要求による DMA 転送を行うよう指定
DMA 起動要因に CSI00 の転送完了/バッファ空き割り込みを選択

略号 : DMC0

	7	6	5	4	3	2	1	0
	STG0	DRS0	DS0	DWAIT0	IFC03	IFC02	IFC01	IFC00
	x	1	1	0	0	1	0	0

ビット 6

DRS0	DMA 転送方向の選択
0	SFR 内蔵 RAM
1	内蔵 RAM SFR

ビット 5

DS0	DMA 転送での転送データ・サイズの指定
0	8 ビット
1	16 ビット

ビット 4

DWAIT0	DMA 転送の保留
0	DMA 起動要求により DMA 転送を行う (保留しない)
1	DMA 起動要求が来ても保留する

ビット 3 - 0

IFC03	IFC02	IFC01	IFC00	DMA 起動要因の選択	
				トリガ信号	トリガ内容
0	0	0	0	-	割り込みによる DMA 転送禁止 (ソフトウェア・トリガのみ可)
0	0	0	1	INTAD	A/D 変換終了割り込み
0	0	1	0	INTTM00	タイマ・チャンネル0のカウント完了またはキャプチャ割り込み
0	0	1	1	INTTM01	タイマ・チャンネル1のカウント完了またはキャプチャ割り込み
0	1	0	0	INTTM02	タイマ・チャンネル2のカウント完了またはキャプチャ割り込み
0	1	0	1	INTTM03	タイマ・チャンネル3のカウント完了またはキャプチャ割り込み
0	1	1	0	INTST0/INTCSI00	UART0送信の転送完了、バッファ空き割り込み /CSI00の転送完了、バッファ空き割り込み
0	1	1	1	INTSR0/INTCSI01	UART0受信の転送完了割り込み/CSI01の転送完了、バッファ空き割り込み
1	0	0	0	INTST1/INTCSI10	UART1送信の転送完了、バッファ空き割り込み /CSI10の転送完了、バッファ空き割り込み
1	0	0	1	INTSR1/INTCSI11	UART1受信の転送完了割り込み/CSI11の転送完了、バッファ空き割り込み
1	0	1	0	INTST2/INTCSI20	UART2送信の転送完了、バッファ空き割り込み /CSI20の転送完了、バッファ空き割り込み
1	0	1	1	INTSR2/INTCSI21	UART2受信の転送完了割り込み/CSI21の転送完了、バッファ空き割り込み
上記以外				設定禁止	

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

DMA チャンネル 0 転送 SFR 設定

- ・DMA SFR アドレス・レジスタ 0 (DSA0)
DMA 転送元 SFR を設定

略号 : DSA0

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	1	1	0	1	0

TDR01 (SFR アドレス 0xFFF1A) の下位 8 ビット "0x1A" を設定する。

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

DMA チャンネル 0 転送元 RAM アドレス設定

- ・DMA RAM アドレス・レジスタ 0 (DRA0)
DMA 転送元 RAM アドレスを設定

略号 : DRA0

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

DMA チャンネル 0 転送回数設定

- ・DMA バイト・カウント・レジスタ 0 (DBC0)
DMA 転送回数を設定

略号 : DBC0

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

DMA 転送回数を「5 回」に設定する。

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

5.7.7 メイン処理

図 5.9 にメイン処理のフローチャートを示します。

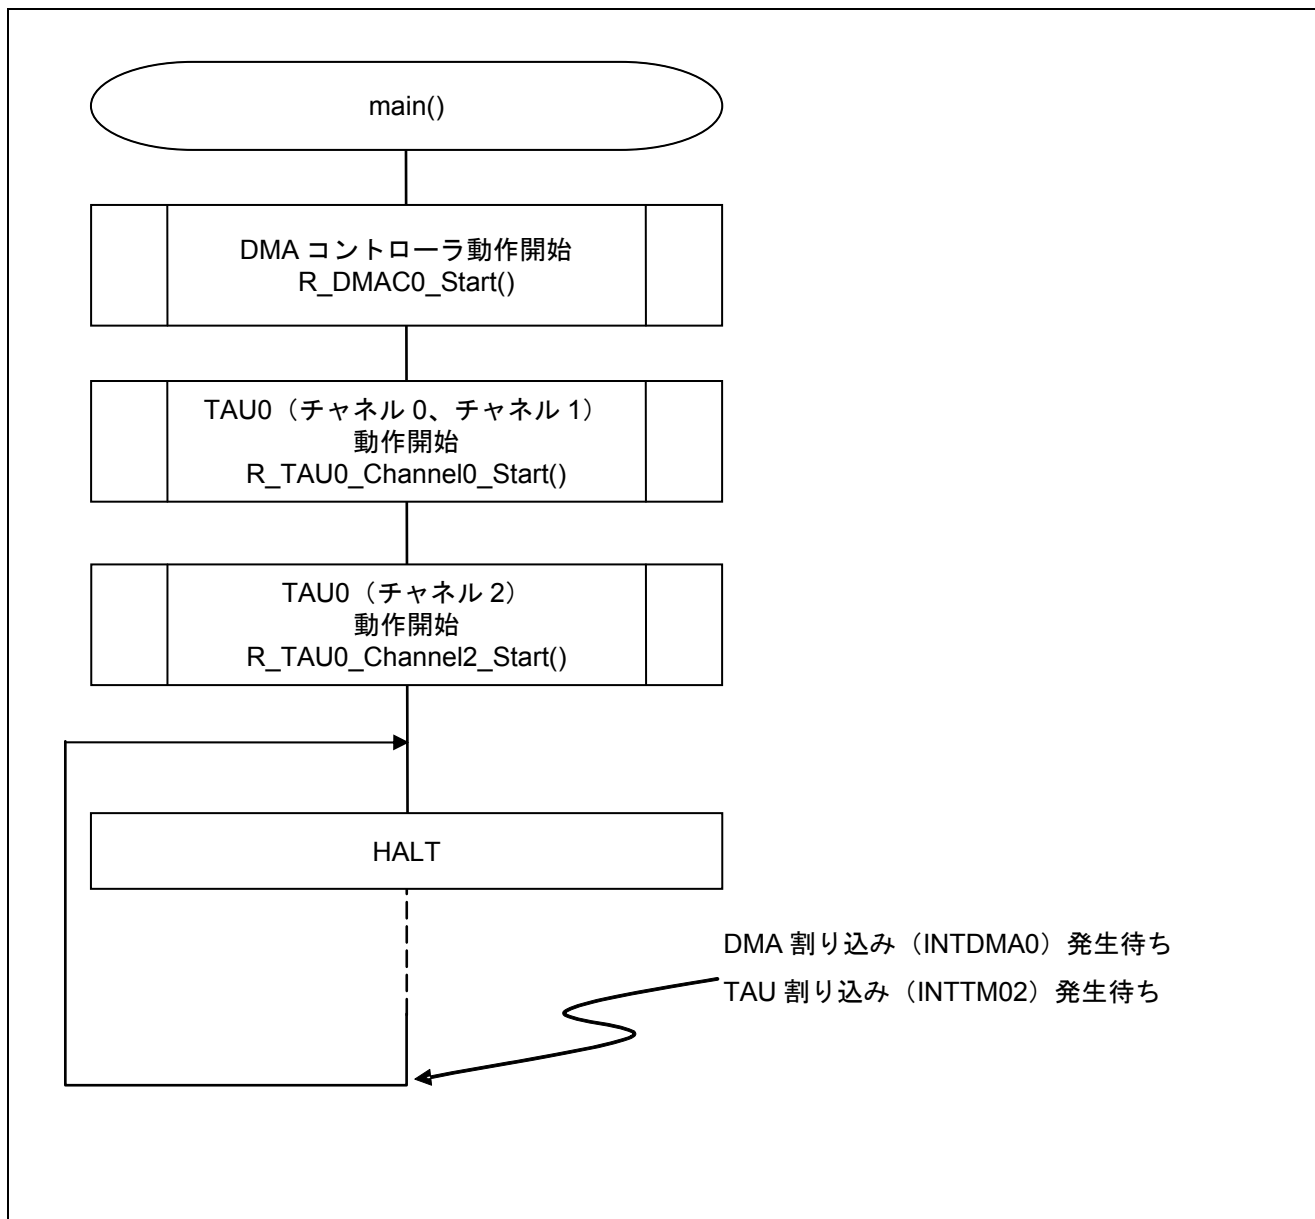


図 5.9 メイン処理

5.7.8 DMA 転送許可処理

図 5.11 に、DMA 転送許可処理フローチャートを示します。

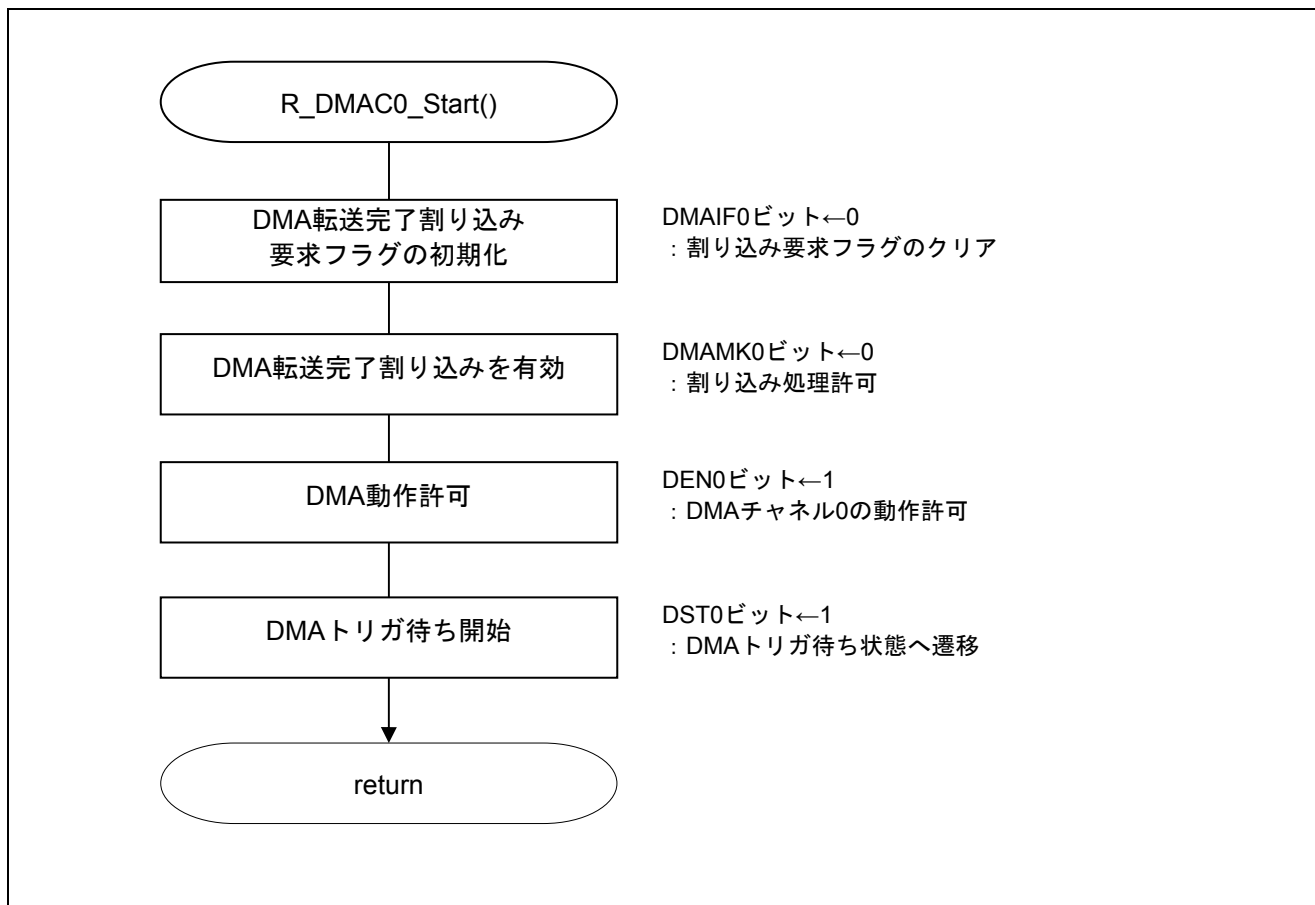


図 5.11 DMA 転送許可処理

DMA 転送完了割り込みの許可準備

- ・ 割り込み要求フラグ・レジスタ (IF0H)
割り込み要求フラグのクリア
- ・ 割り込みマスク・フラグ・レジスタ (MK0H)
割り込みマスクのクリア

略号 : IF0H

7	6	5	4	3	2	1	0
SREIF0 TMIF01H	SRIF0 CSIF01 IICIF01	STIF0 CSIF00 IICIF00	DMAIF1	DMAIF0	SREIF2 TMIF11H	SRIF2 CSIF21 IICIF21	STIF2 CSIF20 IICIF20
x	x	x	x	0	x	x	x

ビット 3

DMAIF0	割り込み要求フラグ
0	割り込み要求信号が発生していない
1	割り込み要求信号が発生し、割り込み要求状態

略号 : MK0H

7	6	5	4	3	2	1	0
SREMK0 TMMK01 H	SRMK0 CSIMK01 IICMK01	STMK0 CSIMK00 IICMK00	DMAMK1	DMAMK0	SREMK2 TMMK11 H	SRMK2 CSIMK21 IICMK21	STMK2 CSIMK20 IICMK20
x	x	x	x	0	x	x	x

ビット 3

DMAMK0	割り込み処理の制御
0	割り込み処理許可
1	割り込み処理禁止

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

DMA チャンネル 0 の動作トリガ待ち設定

・DMA 動作コントロール・レジスタ (DRC0)

略号 : DRC0

7	6	5	4	3	2	1	0
DEN0	0	0	0	0	0	0	DST0
1	0	0	0	0	0	0	1

ビット 7

DEN0	DMA 動作許可フラグ
0	DMA チャンネル 0 の動作禁止 (DMA の動作クロック停止) DMA 設定処理禁止
1	DMA チャンネル 0 の動作許可 DMA 設定処理許可

ビット 0

DST0	DMA 転送モード・フラグ
0	DMA チャンネル 0 の DMA 転送終了
1	DMA チャンネル 0 の DMA 転送未終了 (転送中)

DMA 動作許可 (DEN0 = 1) にしてから、DST0 = 1 にすることで DMA トリガ待ち状態になります。

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

5.7.9 TAU0 (チャンネル 0、チャンネル 1) の動作開始

図 5.11 に TAU0 (チャンネル 0、チャンネル 1) の動作開始のフローチャートを示します。

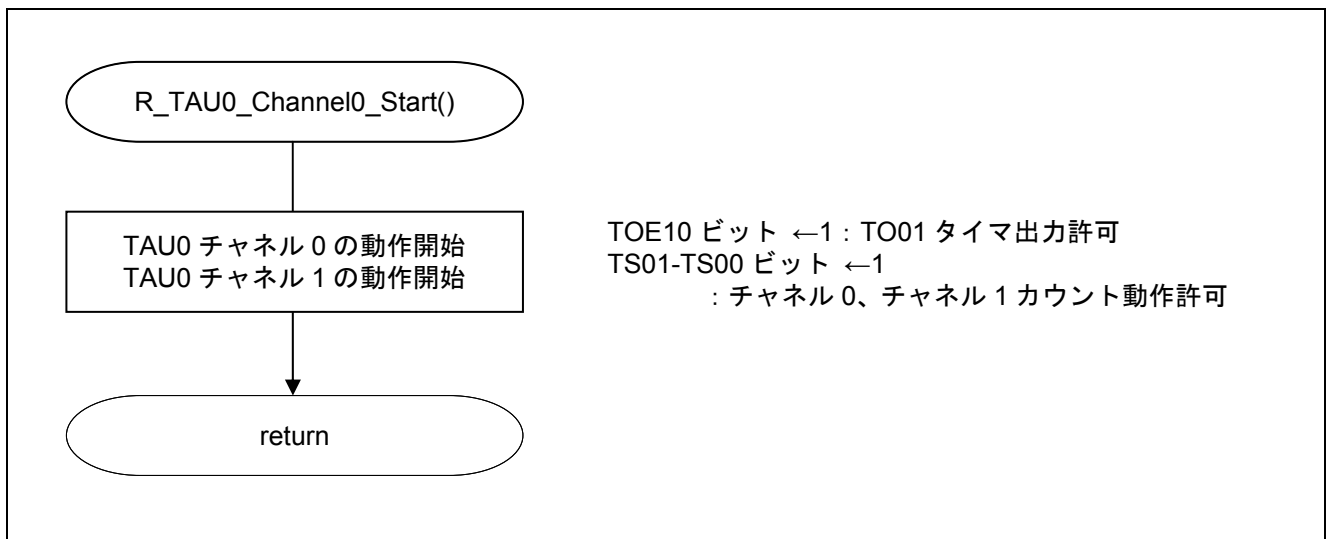


図 5.11 TAU0 (チャンネル 0、チャンネル 1) の動作開始

注意 TAU0 の設定 (R_TAU0_Create()) については、RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット (PWM 出力) (R01AN0455J) アプリケーションノート “フローチャート” を参照して下さい。

5.7.10 TAU0 (チャンネル2) の動作開始

図 5.12 に TAU0 (チャンネル2) の動作開始のフローチャートを示します。



図 5.12 TAU0 (チャンネル2) の動作開始

注意 TAU0 の設定 (R_TAU0_Create()) については、RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット (PWM 出力) (R01AN0455J) アプリケーションノート “フローチャート” を参照して下さい。

5.7.11 TAU0 チャンネル 2 タイマ割り込み処理

図 5.13 に TAU0 チャンネル 2 タイマ割り込み処理のフローチャートを示します。

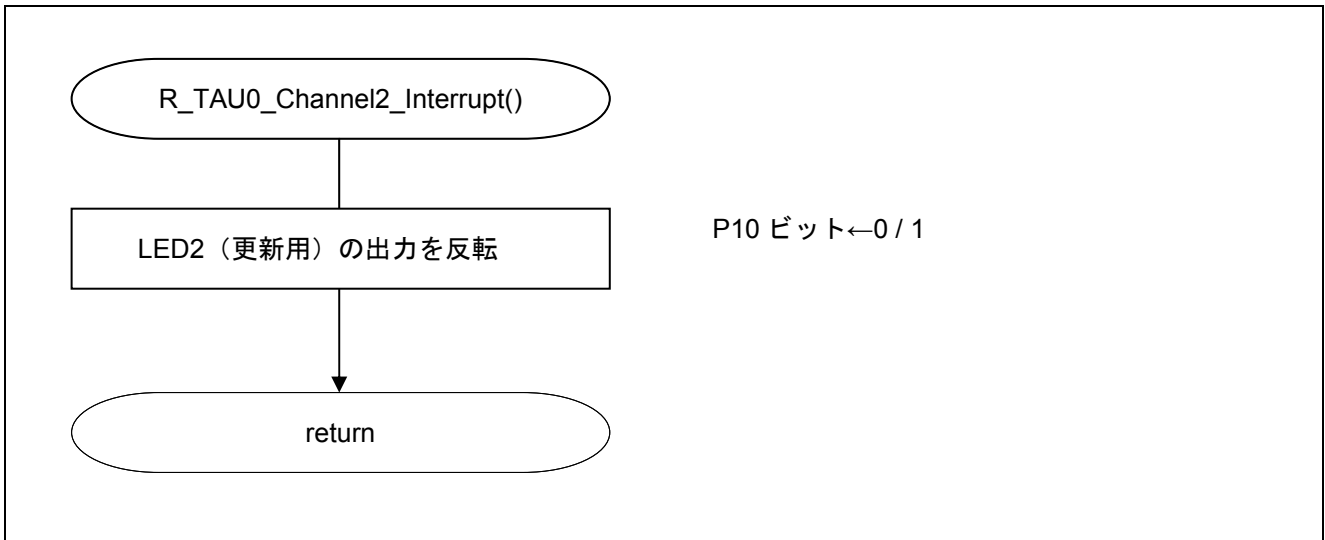


図 5.13 TAU0 チャンネル 2 タイマ割り込み処理

5.7.12 DMA 転送完了割り込み処理

図 5.14 に DMA 転送完了割り込み処理のフローチャートを示します。

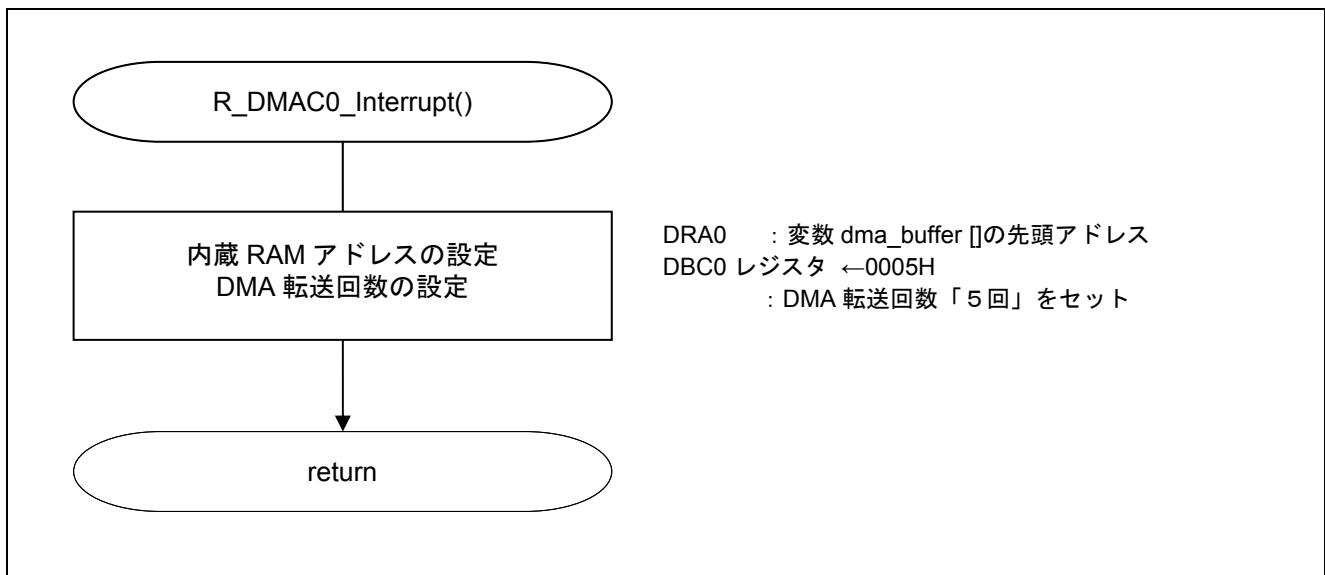


図 5.14 DMA 転送完了割り込み処理

6. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

7. 参考ドキュメント

RL78/G13 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0146J)

RL78 ファミリ ユーザーズマニュアル ソフトウェア編 (R01US0015J)

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/inquiry>

改訂記録	RL78/G13 DMA コントローラ (PWM 出力)
------	---------------------------------

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2011.9.30	—	初版発行

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本文を参照してください。なお、本マニュアルの本文と異なる記載がある場合は、本文の記載が優先するものとします。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレスのアクセス禁止

【注意】リザーブアドレスのアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレスがあります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、事前に問題ないことをご確認下さい。

同じグループのマイコンでも型名が違っていると、内部メモリ、レイアウトパターンの相違などにより、特性が異なる場合があります。型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続きを行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

(03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/inquiry>