

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

M32C/85 モニタデバックライブラリ

ユーザーズマニュアル

ルネサスシングルチップマイクロコンピュータ
M32C/85グループ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサステクノロジは、
予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサステクノロジのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

安全設計に関するお願ひ

- 弊社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ (<http://www.renesas.com>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。

Microsoft, MS 及び MS-DOS は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Windows^(R) XP、Windows^(R) 2000 Professional、Windows^(R) Millennium Edition、Windows NT^(R) Workstation 4.0、Windows^(R) 98 Second Edition、Windows^(R) 98、Windows^(R) 95 は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

IBM 及び PC/AT は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。

Pentium は、米国 Intel Corporation の商標です。

Adobe, Acrobat は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

はじめに

このたびは、M32C/85 モニタデバックライブラリをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

このマニュアルは、M32C/85 モニタデバックライブラリに含まれるハードウェアおよびソフトウェアのセットアップ方法、使用上の注意点について述べたものです。ソフトウェアの操作方法については各マニュアルを参照ください。

目次

1. 製品パッケージの内容	3
1.1. 包装製品一覧表	3
2. 保証ならびにサポートについて	4
3. システム構成	5
3.1. ホストコンピュータ	6
3.2. M3S-DBG855	6
3.3. リモートデバッガ (KD3083)	6
4. ソフトウェアの起動	9
4.1. 動作環境	9
4.2. KD3083 の起動	9
4.2.1. KD3083 の終了	11
5. モニタデバッガライブラリの組込方法	12
5.1. モニタデバッガライブラリ組込方法	12
5.1.1. 環境設定ファイル (Conf3085.inc) の修正	13
5.1.2. モニタデバッガの配置	15
5.1.3. モニタデバッガ用割り込み処理の登録	16
5.1.4. モニタデバッガ初期化処理の呼び出し	17
5.1.5. モニタデバッガライブラリ(mon3085.lib)のリンク	18
6. 使用上の注意事項	19
6.1. 端子の使用に関する制限事項	19
6.2. 周辺機能の使用に関する制限事項	19
6.3. メモリ拡張モード時の注意点	20
6.4. メモリマップ	20
6.5. レジスタ操作に関する制限事項	21
6.6. 割り込みに関する制限事項	22
6.7. C言語に関する制限事項	23
6.8. ストップモード、ウエイトモードに関する制限事項	24
6.9. ユーザープログラムのリアルタイム性について	24
6.10. 例外的なステップ実行について	25
6.11. ソースファイルを使用したデバッグを行うために	26

6.12.	起動時に通信エラーが発生した場合の対処	26
6.13.	デバッグ中に通信エラーが発生した場合の対処	26
6.14.	ダウンロード中に異常が発生した場合の対処.....	26
6.15.	「ソースファイルが見つかりません」というエラーが発生した場合の対処.....	27
6.16.	リセット後の動作について.....	27
6.17.	モニタデバッグが使用するスタックについて.....	27
6.18.	電気特性について	27

1. 製品パッケージの内容

本章では、M32C/85 モニタデバッガライブラリ(M3S-DBGM855)の製品パッケージの包装内容を示します。開封時に包装内容をご確認ください。

1.1. 包装製品一覧表

本製品の包装内容を、以下に示します。

- ・ モニタデバッガライブラリ (mon30835lib)
- ・ ライブライ用インクルードファイル (mon3085.inc, conf3085.inc)
- ・ モニタデバッガライブラリ マニュアル

2. 保証ならびにサポートについて

株式会社ルネサステクノロジ及び株式会社ルネサスソリューションズ（以下「弊社」といいます）は、以下に記載したすべての条件に承諾され、かつ遵守して戴ける、お客様に対してのみ、[モニタデバッガライ](#)[ブリ](#)（以下「本ソフトウェア」といいます）の使用を無償で許諾致します。本ソフトウェアを使用された場合、弊社はお客様が以下のすべての条件に同意されたものと看做させて戴きますので、ご使用前に十分お読み下さい。

[ご使用条件]


- 1 . お客様は、[ルネサスLSI](#)（以下「本LSI」といいます）を動作させるためのプログラム（以下「本プログラム」といいます）をお客様にて開発するため（以下「本目的」といいます）にのみ本ソフトウェアを使用することができます。なお、本目的以外の使用、流用、複製、改変及び翻案、及び本ソフトウェアを第三者に使用させ、貸与し、譲渡することは堅くお断り致します。
- 2 . この使用条件において明示的に許諾されている権利のみに限り、弊社はお客様に対して、本ソフトウェアの使用を許諾致します。弊社はお客様に対して、この使用条件において明示的に許諾した権利を除いて弊社の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、半導体回路配置利用権または営業秘密その他の知的財産権等に基づく何らの実施権、使用権または利用権をも許諾するものではありません。
- 3 . 弊社では、本ソフトウェアに対して十分な評価を行っておりますが、本ソフトウェアに生じた不具合、バグ等の修正は一切お断り致します。但し、それらの不具合、バグ等につきましては、別途表示します技術サポート窓口までご連絡戴ければ可能な範囲でご相談に応じさせて戴きます。
- 4 . お客様にて本プログラムをお客様の製品に搭載した場合において、第三者の知的財産権等の権利に関わる問題が生じた場合等その他いかなる本ソフトウェアに関する問題が発生した場合においても、弊社は、一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。
- 5 . 本ソフトウェアのオリジナル及び複製物に関する著作権は、弊社に帰属します。お客様は、本ソフトウェアに付されている著作権又は商標等の表示を削除、変更してはならないものとします。また、本ソフトウェアの全部または一部をお客様に譲渡するものではありません。
- 6 . 本プログラムの著作権は、お客様に帰属しますが、弊社は、本プログラムに含まれる本ソフトウェアにおける原著作物の著作者としての権利を留保するものとします。
- 7 . お客様にて本プログラムを組込んだ製品を製品化される場合、若しくは本ソフトウェアの一部又は全部をお客様の製品に搭載される場合は、お客様の責任においてお客様の製品全体に対する十分な評価を行って下さい。弊社は、本サイトに記載された情報に関し、いかなる明示的又は默示的保証を負うものではなく、本ソフトウェアの使用によりお客様に生じた損害についても一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

3. システム構成

M32C/85モニタデッパライブライ (M3S-DBGM855) を使用するためには、以下の装置が必要です。

1. ホストコンピュータ（別途ご用意ください）
2. M32C/85モニタデッパライブライ
3. シリアルケーブル（別途ご用意ください）
4. リモートデッパガ (KD3083)
5. コンパイラ (NC308)
6. M32C ターゲットボード（別途ご用意ください）
7. 内蔵フラッシュメモリ書き込み SW (FlashStart)

M32C/85モニタデッパライブライのシステム構成図を図 3.1に示します。

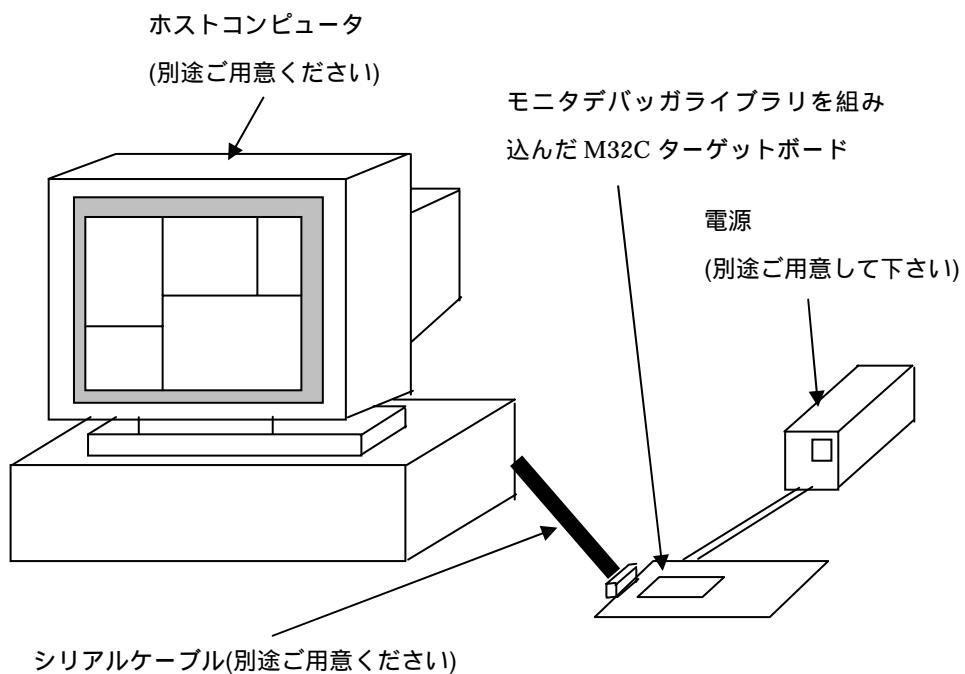

3.1. ホストコンピュータ

KD3083およびNC308は、表 3.1のホストコンピュータ上で動作します。

表 3.1 ホストコンピュータ

ホストコンピュータ名	OS
IBMPC/AT シリーズ およびその互換機	Microsoft Windows Me Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 95 (IE4.0 以上) Microsoft Windows XP Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT4.0

3.2. M3S-DBGM855

M32C/85モニタデバッガライブラリ (M3S-DBGM855) は、ルネサステクノジ 32 ビットシングルチップマイクロコンピュータM32C/85フラッシュメモリ内蔵に対応したデバッグソフトウェアです。M3A-DBGM855 の仕様を表 3.2 に示します。

表 3.2 M3S-DBGM855 仕様

項目	説明
デバッグ方式	モニタデバッガ方式
モニタライブラリ	ROM サイズ: 3.5KBytes RAM サイズ: 755Bytes 動作周波数: MAX 32MHz ソフトウェアブレーク: 4 点
インターフェース	同期シリアルI/O

3.3. リモートデバッガ (KD3083)

KD3083は、ホストコンピュータ上で動作するリモートデバッガです。KD3083はM32C/85モニタデバッガライブラリ 上のモニタデバッガと通信を行い、高機能なデバッグ環境を提供します。

KD3083はルネサステクノロジM32C/85用エミュレータコントロール用デバッグソフトウェアPD308Fと操作面で互換性を持っています。

以下にKD3083の特徴を示します。

- ・アセンブリ言語・構造化アセンブリ言語・C 言語のソースラインデバッグができます。
- ・同時に 4 点のバスカウント付きソフトウェアブレイクポイントが設定できます。
(ハードウェアブレイクの設定は出来ません)

- ・ユーザープログラム実行中に RAM の変化をウォッチできます。（RAM モニタ機能）RAM モニタ機能は一定周期にダンプコマンドを実行しています。
- ・C 言語の変数の参照ができます。構造体変数、共用体変数ではメンバ変数も同時に参照できます。

4. ソフトウェアの起動

4.1.動作環境

M32C/85用モニタデバッガは、表 5-1 に示すホストマシンおよび OS バージョン上で動作します。

表 4.1 動作環境

ホストマシン	IBMPC/AT シリーズおよびその互換機
OS	Microsoft Windows95、Microsoft Windows98、Microsoft WindowsMe Microsoft WindowsNT4.0、Microsoft Windows2000、Microsoft WindowsXP
CPU	486DX4-100MHz または Pentium75MHz 以上
メモリ	8Mバイト以上（推奨16Mバイト）

4.2.KD3083 の起動

KD3083を起動するには、Windows95 ではスタートメニューから[スタート] - [プログラム] - [RENESAS_TOOLS] - [KD3083]をクリックします。KD3083が起動すると、図 4.1に示すウィンドウがオープンします。このダイアログを操作し、起動に必要な動作環境の設定を行います。モニタデバッガを使用する場合は、[MCU]タブ内の[Start up for monitor debug.]にチェックを付けてください。また通信形式はSerialのみ使用できます。（USB (Flash Writer(M3A-0665))で使用することはできません。）

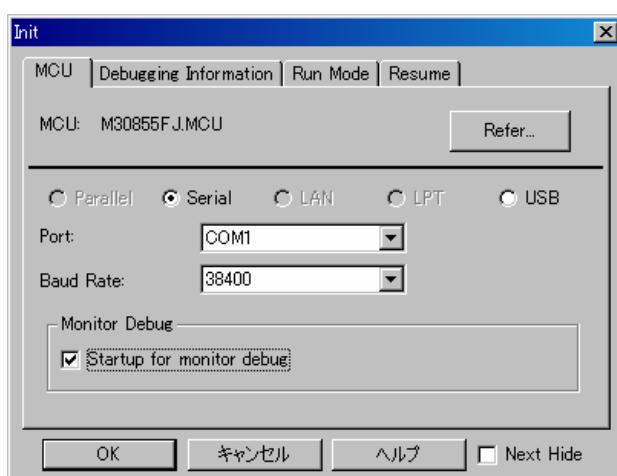


図 4.1 Init ウィンドウ

Init ウィンドウの詳細については、KD3083付属のマニュアルを参照ください。

以上の設定が終了したら、Init ウィンドウの「OK」ボタンをクリックしてください。正常に通信できた場合は、自動的にKD3083が起動し、図 4.2のウィンドウがオープンします。

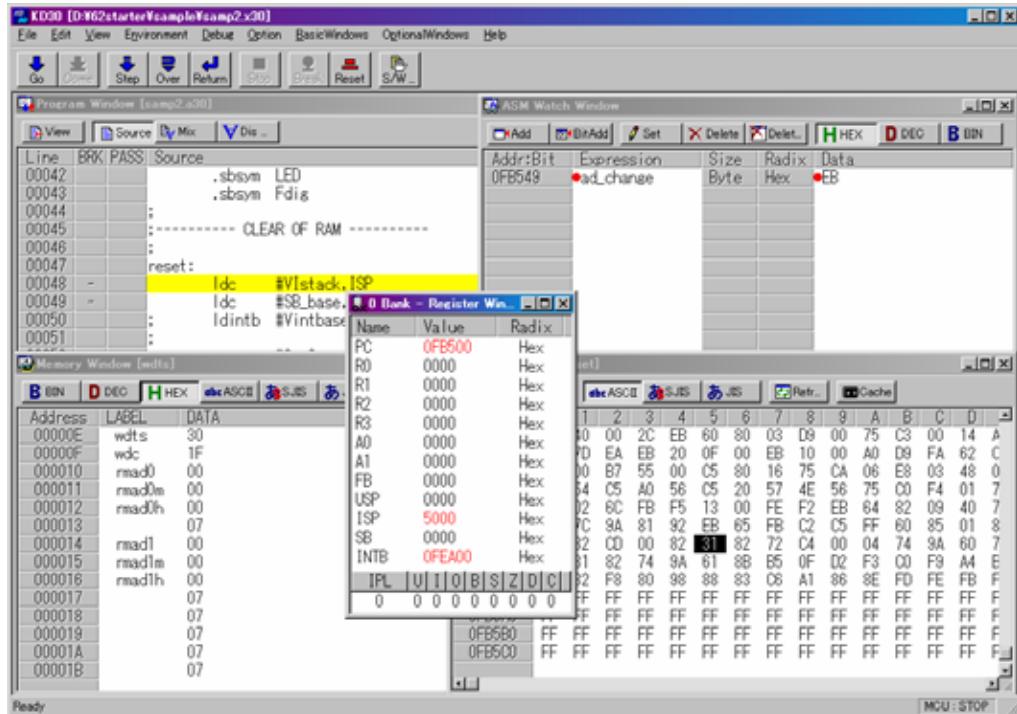


図 4.2 KD3083起動ウィンドウ

正常に通信できなかった場合は、図 4.3または図 4.4のエラーウィンドウを表示します。

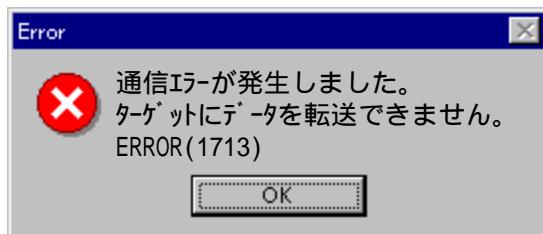


図 4.3 起動時のエラーウィンドウ表示例1

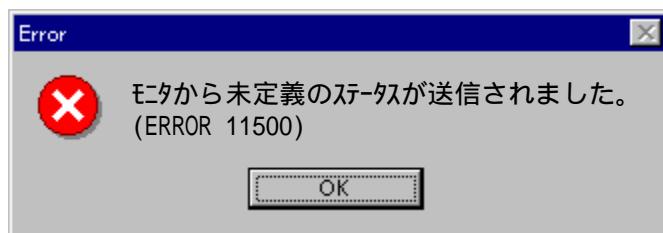


図 4.4 起動時のエラーウィンドウ表示例2

このエラーウィンドウの「OK」ボタンをクリックすると、再度Init ウィンドウがオープンします。このエラーウィンドウが表示された場合は起動時に通信エラーが発生した場合の対処を参照してください。

KD3083の操作についてはKD3083付属のマニュアルを参照ください。

4.2.1.KD3083 の終了

KD3083を終了するには、[File] - [Exit]メニューを選択します。Exit メニューを選択すると、図 4.5に示すウィンドウがオープンしますので、「OK」ボタンをクリックしてください。
「キャンセル」ボタンをクリックするとKD3083は終了しません。

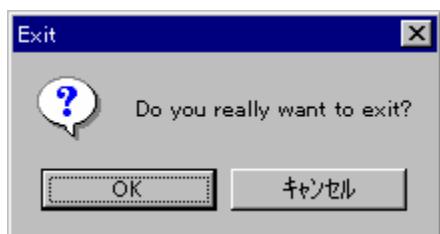


図 4.5 終了ウィンドウ

5. モニタデバックライブラリの組込方法

5.1. モニタデバックライブラリ組込方法

ユーザープログラムにモニタデバック機能を組み込む場合、以下の手順が必要になります。

- 1 . 環境設定ファイル (conf3085.inc) の修正
- 2 . モニタプログラムセクション (_mon_program) の配置
- 3 . モニタデバックが使用する割り込みの登録
- 4 . ユーザープログラムにて、モニタデバック初期化処理(_mon_init)の呼び出し
- 5 . モニタデバックライブラリ (mon3085.lib) のリンク

ここでは、モニタデバック機能組込み手順の各項目について説明します。

5.1.1.環境設定ファイル(Conf3085.inc)の修正

環境設定ファイル(Conf3085.inc)ファイル内にはモニタデバックプログラムが動作する環境設定が含まれています。使用するシステムにより変更してください。

```

;*****
; # M32C/85 Inclusion Moniter S/W
;
; FILENAME: conf3085.inc
; Ver   : 1.00
; CPU   : M32C/85
;
; FUNCTION: Include file for M32C/85 Inclusion MONITER
;
; History :
;-----
; Copyright 2003 RENESAS TECHNOLOGY CORPORATION and
; RENESAS SOLUTIONS CORPORATION All rights reserved.
;*****
```

```

; ****
; /* Configuration */
; ****
_MON_FREQUENCY .equ(3000000) ; frequency (hz)
_MON_BAUDRATE .equ(38400)    ; barud rate(bps)
_MON_RAM_SIZE .equ(24)       ; chip ram size(kbyte)
_MON_ROM_SIZE .equ(320)      ; chip rom size(kbyte)
```

図 5.1 環境設定ファイル(conf3085.inc)

表 5.1 環境変数一覧

環境変数名	設定内容	詳細
_MON_FREQUENCY	周波数 (Hz)	システムの動作周波数を指定します。(2000000 ~ 32000000)
_MON_BAUDRATE	ボーレート (bps)	KD3083との通信に使用するボーレートを指定します。 (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400)
_MON_RAM_SIZE	RAM 容量(Kbyte)	使用するチップの RAM 容量を指定します。(16,24)
_MON_ROM_SIZE	ROM 容量(Kbyte)	使用するチップの ROM 容量を指定します。(384,512)

各周波数に対して通信可能なボーレートを表 5.2 に示します。

表 5.2 動作周波数と対応ボーレート

周波数(Hz) \ ボーレート(bps)	1200	2400	4800	9600	19200	38400
30M	×	×	×	○	○	○
20M	×	×	×	○	○	○
16M	×	×	○	○	○	○
10M	×	×	○	○	○	○
8M	×	○	○	○	○	○
5M	×	○	○	○	○	○
2M	○	○	○	○	×	×

○ : 通信可能 × : 通信不可

5.1.2. モニタデバックガの配置

モニタデバックガのライブラリコード、及びライブラリ変数はモニタデバックガ専用のセクションでまとめています。モニタデバックガで使用するセクションを表 5.3 に示します。

表 5.3 モニタデバックガセクション一覧

セクション名	内容	配置
_mon_ram_memory	ライブラリ変数	RAM 容量 24Kbyte : 6100H ~ 63F2H
_mon_program	ライブラリコード	ROM (ユーザープログラムで配置場所を指定します。)

モニタデバックガのライブラリ変数セクション(_mon_ram_memory)はモニタデバックガ環境ファイル(conf3085.inc)で指定したRAM容量により配置位置が異なります。モニタデバックガのライブラリコードセクション(_mon_program)はユーザープログラムで指定する必要があります。

以下にモニタデバックガのライブラリコードセクション(_mon_program)の配置例を図 5.2 に示します。

```

; -----
; Far ROM data area
; -----
        .section rom_FE,ROMDATA
        .org      OFC0000H
rom_FE_top:
        .section rom_FO,ROMDATA
rom_FO_top:

; -----
; Initial data of 'data' section
; -----
        .section data_SEI,ROMDATA
data_SEI_top:
        .section data_SOI,ROMDATA
data_SOI_top:
        .section data_NEI,ROMDATA
data_NEI_top:
        .section data NOI,ROMDATA
data NOI_top:
        .section data_FEI,ROMDATA
data FEI_top:
        .section data FOI,ROMDATA
data FOI_top:
; -----
; code area
; -----
        .section program
        .section _mon_program ← _mon_program セクションの登録

```

図 5.2 セクション配置例

5.1.3. モニタデバッガ用割り込み処理の登録

モニタデバッガで使用している割り込みを表 5.4 に示します。

表 5.4 モニタデバッガ使用割り込み一覧

モニタ使用割り込み	割り込み処理名	内容
エミュレータ専用割り込み		KD3083との通信に使用
アドレス一致割り込み	_mon_address_match	ソフトウェア割り込みで使用

エミュレータ専用割り込みは UART 1 の受信をトリガとして動作します。

各割り込みはモニタデバッガ定義ファイル(mon3085.inc)で定義されています。割り込みを登録する際には定義ファイルをインクルードしてください。

以下にモニタデバッガ用割り込み処理の登録例を図 5.3 に示します。

```
.include mon3085.inc
:
;=====
; fixed vector section
;-----
.section fvector    ; fixed vector table
.org      0ffffdch
UDI:
.lword    dummy_int
OVER_FLOW:
.lword    dummy_int
BRKI:
.lword    dummy_int
ADDRESS_MATCH:
.lword    _mon_address_match
SINGLE_STEP:
.lword    dummy_int
WDT:
.lword    dummy_int
DBC:
.lword    dummy_int
NMI:
.lword    dummy_int
RESET:
.lword    start
```

図 5.3 モニタデバッガ用割り込み処理の登録例

5.1.4. モニタデバッグ初期化処理の呼び出し

ユーザープログラムでモニタデバッグ初期化処理(_mon_init)を呼び出すことで、モニタデバッグ機能を使用することができます。モニタデバッグ初期化処理で使用しているシンボル等は、モニタデバッグ定義ファイル(mon3085.inc)で定義されていますので、あらかじめインクルードしておく必要があります。

注. モニタデバッグ初期化処理を呼び出す前には、必ずスタックポインタの設定を行ってください。

以下にモニタデバッグ初期化処理の呼び出し例を図 5.4 に示します。

```
.include mon3085.inc
.
.
.
;=====
; Interrupt section start
;-----
.insf    start,S,0
.glb     start
.section interrupt
start:
;-----
; after reset, this program will start
;-----
ldc      #istack_top, isp ;set istack pointer ← 割り込みスタックポインタの設定
mov.b   #02h,0ah
mov.b   #00h,04h ;set processor mode
mov.b   #00h,0ah
ldc      #0080h, flg
ldc      #stack_top,sp ;set stack pointer ← ユーザースタックポインタの設定
ldc      #data_SE_top, sb ;set sb register

fset    b ;switch to bank 1
ldc      #data_SE_top, sb ;set sb register
fclr    b ;switch to bank 0
ldintb  #VECTOR_ADR
jsr     _mon_init
.
.
.
```

図 5.4 モニタデバッグ初期化処理呼び出し例

5.1.5. モニタデバックライブラリ(mon3085.lib)のリンク

図 5.5 に示すように、ユーザープログラムをコンパイル、アセンブル、リンクする際に、モニタデバックライブラリを(mon3085.lib)をリンク指定してください。

リンクするライブラリの指定は、リンクエディタ ln308 のリンクオプション"-L"により指定することができます。

```
<アセンブル・コンパイル例>
as308 -S -L -M82 ncrt30.a30
nc308 -c -g -finfo -M82 main.c

<リンク例>          モニタデバックライブラリのリンクを指定
ln308 -L mon3085.lib -L nc382lib.lib -m -MS -M82 ncrt30.r30 main.r30
```

図 5.5 モニタデバックライブラリのリンク例

6. 使用上の注意事項

M32C/85モニタデバッガライブラリ の使用上の注意事項について説明します。ご使用になる前に必ずお読みください。

表 6.1 使用上の注意点一覧

項目	参考節
プログラム作成に関する注意事項	64「メモリマップ」 65「レジスタ操作に関する制限事項」 66「割り込みに関する制限事項」 67「C言語に関する制限事項」
デバッグを実際の注意事項	68「ストップモード、ウェイトモードに関する制限事項」 69「ユーザープログラムのリアルタイム性について」 610「例外的なステップ実行について」 611「ソースファイルを使用したデバッグを行うため」 612「走査時通信エラーが発生した場合の対処」 613「デバッグ中に通信エラーが発生した場合の対処」 614「ダウンロード中に異常が発生した場合の対処」 615「「ソースファイルが見つかりません」というエラーが発生した場合の対処」 616「リセット後の動作について」 617「モニタデバッガが使用するスタックについて」 618「電気特性について」

6.1. 端子の使用に関する制限事項

- TxD1(144P6Q-A: 38pin, 100P6S-A:31pin, 100P6Q-A: d29pin) 及び
RxD1(144P6Q-A: 40pin, 100P6S-A:32pin, 100P6Q-A: 30pin) (UART1) 端子
ホストコンピュータとの通信に使用します。他の端子等と接続しないで下さい。
- P85/NMI(144P6Q-A: 24pin, 100P6S-A: 17pin, 100P6Q-A: 15pin) 端子
NMI 割り込みは使用禁止です。ユーザーターゲット上で Low レベルにならないように処置ください。

6.2. 周辺機能の使用に関する制限事項

UART1 は M32C 用モニタデバッガとホストコンピュータとの通信に使用します。ユーザープログラムでは UART1 を使用しないで下さい。

6.3.メモリ拡張モード時の注意点

ターゲットボード基板上で HOLD 端子、RDY 端子をブレアッピし、ユーザプログラム内でプロセッサモード ビットを"01b"に変更してください。なお、メモリ拡張モード時、外部メモリに対してKD3083から行えるのは「メモリ操作（メモリの読み出し/書き込み）」のみです。外部メモリへのプログラムのダウンロード（File – Download – Load Module を使って外部メモリにプログラムの配置）やブレーク等のプログラム制御は行えませんので、ご注意ください。また、プロセッサモード変更後、動作確認する場合は、DUMP ウィンドウで外部メモリを参照してください。

6.4.メモリマップ

図 6.1に組み込みデバッガモニタのメモリマップを示します。モニタが使用するRAM領域は 300_{16} バイトで、内部RAMの後ろから使用します。

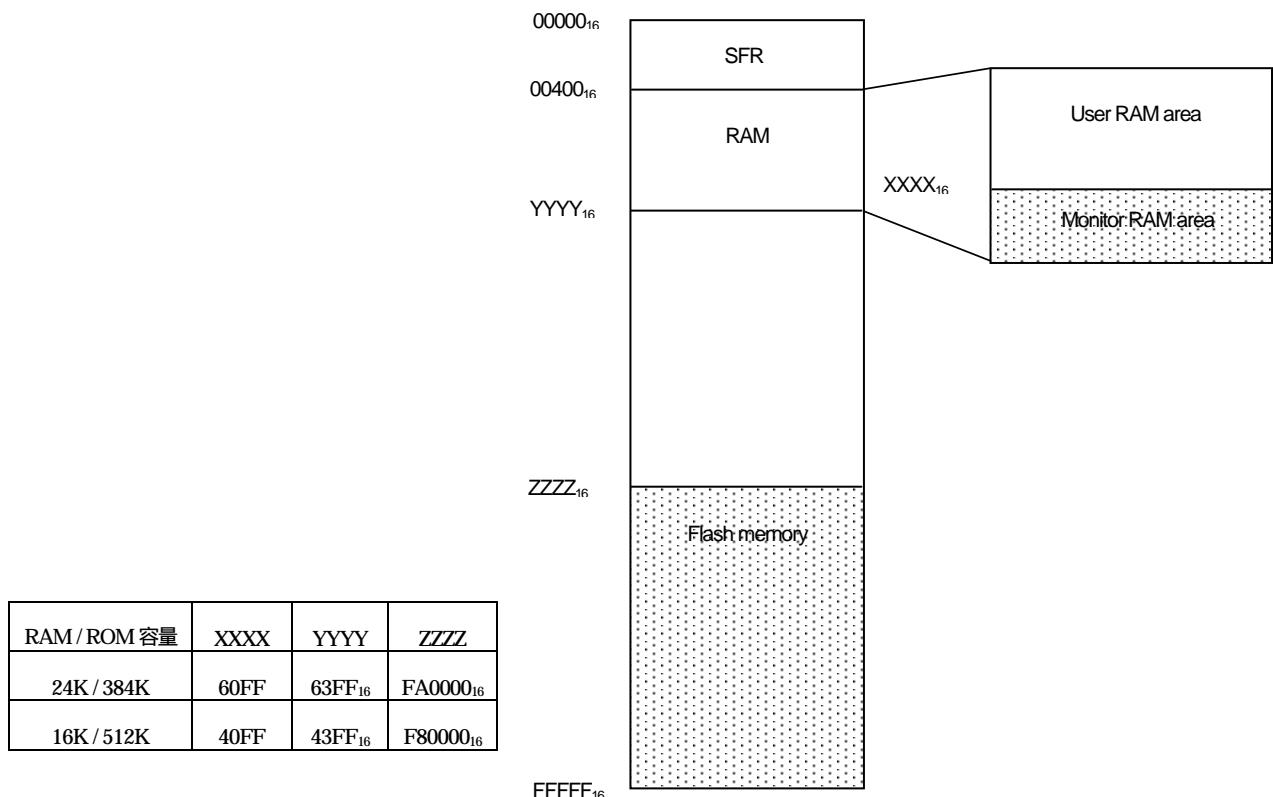


図 6.1 M32C/85 モニタデバッガメモリマップ

6.5. レジスタ操作に関する制限事項

表 6.2にレジスタ操作に関する制限事項を示します。

なお、変更が禁止されているレジスタを変更した場合、モニタデバッガの動作は保証できません。

表 6.2 レジスタ操作に関する制限事項

レジスタ名	初期値	制限事項	ユーザープログラムによる変更
ISP(割り込みスタックポインタ)		モニタデバッガが使用している領域を指定しないでください。 (モニタデバッガが使用する領域は 5.4 メモリマップを参照)	
プロテクトレジスタ		プロテクトレジスタのPRC2 ビット(ポート P9 方向レジスタ、PS3 レジスタの書込許可ビット)を“1”(許可)にした直後にモニタデバッガが動作するような場合、モニタデバッガにより任意の番地への書き込み動作が発生するため、PRC2 ビットが“0”(禁止)になります。したがって、以下の場合 P9 方向レジスタへ、PS3 レジスタの書き込みはできません。 PRC2 ビットを“1”にする命令へのブレーク書き込み許可ビットを“1”にする命令行への「Go」「Step」「Over」「Return」実行 ダンプウィンドウなどからの P9 方向レジスタ、PS3 レジスタの操作	
フラグレジスタ		D フラグへの書き込みは無視されます。 (D フラグは必ず“0”になります。)	
UART1 送受信モードレジスタ	15 ₁₆	変更しないでください。	×
UART1 転送速度レジスタ	30 ₁₆ (周波数 30MHz, ポーレート 38400bps 時)		
UART1 送受信制御レジスタ 0	10 ₁₆		
UART1 送受信制御レジスタ 1	07 ₁₆		
UART1 送信バッファレジスタ		このレジスタにデータを書き込まないでください。	×
UART1 受信バッファレジスタ		このレジスタを読み出さないでください。	×

: 変更可能

× : 変更禁止

: 変更可能 (一部制限あり)

6.6.割り込みに関する制限事項

(1) 固定ベクターテーブルに配置している割り込み

アドレス一致割り込みはモニタデバッガで使用しているため使用不可になります。固定ベクターテーブルのアドレス一致割り込みに対応する番地に`_mon_address_match`を設定してください。

また、モニタデバッガの処理中に動作する可能性のある監視タイマ割り込み、及びNMI割り込みは使用しないで下さい。使用した場合モニタデバッガの動作については保証できません。

表 6.3 固定ベクターテーブル番地

割り込み要因	ベクターテーブル番地	備考
未定義	FFFDC ₁₆ ~ FFFDF ₁₆	使用可
オーバーフロー	FFFE0 ₁₆ ~ FFFE3 ₁₆	使用可
BRK 命令	FFFE4 ₁₆ ~ FFFE7 ₁₆	使用可
アドレス一致	FFFE8 ₁₆ ~ FFFEB ₁₆	<code>_mon_address_match</code> に設定してください
監視タイマ	FFFF0 ₁₆ ~ FFFF3 ₁₆	使用不可
NMI	FFFF8 ₁₆ ~ FFFF9 ₁₆	使用不可
リセット	FFFFC ₁₆ ~ FFFFF ₁₆	使用可

(2) 可変ベクターテーブルに配置している割り込み

モニタデバッガモニタデバッガはUART1を使用しているため、UART1送信/受信割り込みはユーザープログラムで使用しないで下さい。これ以外の可変ベクターテーブルの割り込みはユーザープログラムで使用可能です。

6.7. C言語に関する制限事項

ここでは、コンパイラ NC308 を使用して、モニタデバッグライブラリを組み込んだ C 言語プログラムを作成する場合について示します。以下に変更する内容を明記します。その他のコンパイラを使用する場合は該当する処理を修正して下さい。

- スタートアッププログラム (ncrt0.a30) の変更点
I/O 初期化処理 (Initialize standard I/O) では UART1 を使用する設定がある為、 I/O 初期化処理を呼び出さないようにコメントアウトして下さい。
リセット処理 (after reset, this program will start) で、 スタックを設定した後に、 モニタデバッガ初期化処理 (_mon_init) を呼び出して下さい。
 - sect308.inc の変更点
可変ペクターテープルアドレスでは KD3083 とモニタデバッガで使用するアドレス一致割込みの設定がされていませんので ” _mon_address_match ” に設定して下さい。
また、 モニタデバッガセクションについても登録されませんので、 code area の program セクションの後に、 モニタデバッガセクション (_mon_program) を登録してください。

```
start:  
;  
; after reset, this program will start  
;  
  
    ldc    #istack_top, isp ;set istack pointer  
    mov.b #02h,0ah  
; bset   1,0ah  
    mov.b #00h,04h    ;set processor mode  
    mov.b #08h,05h  
; bclr   1,0ah  
    mov.b #00h,0ah  
    ldc    #0080h, flg  
    ldc    #stack_top,sp  ;set stack pointer  
  
    ldc    #data_SE_top, sb  ;set sb register  
    ldintb #VECTOR_ADR  
    jsr    _mon_init  
        .(中略)  
;  
=====  
; Initialize standard I/O  
;  
;  
    .glb  _init  
    .call _init,G  
    .jsr.a _init  
;
```

図 6.2 ncrt0.a30 の修正例

```

;-----  

; code area  

;-----  

.section program
.section _mon_program ← モニタデバッグセクションの登録  

.section interrupt
;.org ;must be set internal ROM area
.section program_S  

=====  

; fixed vector section  

;-----  

.org 0FFFFDCh
UDI:
.lword dummy_int
OVER_FLOW:
.lword dummy_int
BRKI:
.lword dummy_int
ADDRESS_MATCH:
.lword _mon_address_match ← アドレス一致割り込み処理の設定
SINGLE_STEP:
.lword dummy_int

```

図 6.3 sect308.inc の修正例

6.8.ストップモード、ウェイトモードに関する制限事項

ストップモード、ウェイトモードは使用できません。ユーザープログラム中ではストップモード、ウェイトモードに遷移しないようにしてください。

6.9.ユーザープログラムのリアルタイム性について

- SamplingRun (サンプリング) モード

サンプリングモードでは、Go 実行時およびCome 実行時にユーザープログラムの実行状態を定期的に監視します。そのため、ブレークなどによるユーザープログラムの停止を検出することができます。通常のデバッグを行うときに選択してください。
- FreeRun (フリーラン) モード

フリーランモードでは、Go 実行時およびCome 実行時にユーザープログラムの実行状態を監視しません。そのため、ユーザープログラムのリアルタイム性は保証されますが、ブレークなどによるユーザープログラムの停止を検出できません。したがって、ユーザープログラムが停止しても、KD3083は Go 実行およびCome 実行動作を停止しません。KD3083を停止させるには、STOP ボタンを押してください。ユーザープログラムのリアルタイム実行を行いたいときに選択してください。

6.10.例外的なステップ実行について

以下の命令をステップ実行した場合、通常の動作と異なります。

1) INT 命令

INT 命令から、INT 命令内部処理を連続して STEP 実行はできません。

<例>

```

NOP
NOP
INT #3      ↘ STEP 実行すると
NOP          すり抜けてしまう
JMP MAIN

INT_3:
NOP      < 本来止まるべき
NOP          アドレス
NOP
REIT

```

INT 命令を用いたプログラムのデバッグは、INT 命令内部処理にソフトウェアブレイクを設定し、GO コマンドと共に使用して下さい。

<例>

```

NOP
INT #3
NOP
JMP MAIN
INT_3:
NOP ← ブレイク
NOP
REIT

```

↓

GO コマンド
による実行

6.11.ソースファイルを使用したデバッグを行うために

KD3083にてシンボルを使用したデバッグを行うために、NC308 にデバッグオプション (-g) をつけてコンパイルを行ってください。

6.12.起動時に通信エラーが発生した場合の対処

起動時に通信エラーが発生した場合は、以下の内容を確認してください。

- ハードウェアのセットアップが正しく行われているか？
- ケーブルの接続不良がないか？、電源が投入されているか？
- Init ダイアログに設定したシリアルポートとターゲットボードが接続されているシリアルポートが一致しているか？
- Init ダイアログに設定した通信ボーレートと環境設定ファイル (conf3083.inc) で設定した通信ボーレートが一致しているか？
- Init ダイアログで Start up for monitor debug. にチェックが付いているか？
- ユーザープログラム内で、モニタデバッガ初期化処理(_mon_init)を呼び出しているか？

6.13.デバッグ中に通信エラーが発生した場合の対処

デバッグ中に通信エラーが発生する場合は、ユーザープログラムの影響（暴走やモニタ領域へのアクセスなど）により、モニタデバッガが暴走したと考えられます。エラーダイアログの[OK]ボタンを押すと KD3083 が終了しますので、ターゲットリセット後、再度 KD3083 を起動してください

6.14.ダウンロード中に異常が発生した場合の対処

プログラムのダウンロード中にダウンロードが停止する等の異常が発生する場合、ユーザープログラムの一部（割り込みプログラム等）が動作している可能性があります。万一ダウンロード中に通信エラーが発生し、ユーザープログラムが消えた場合の保証はいたしません。

6.15. 「ソースファイルが見つかりません」というエラーが発生した場合の対処

「ソースファイルが見つかりません」というエラーが発生する場合、以下の内容を確認して下さい。

- ソースファイルと実行ファイルが同一のディレクトリ(又はフォルダ)に存在しているか確認して下さい。
- ソースファイルがKD3083以外のエディタで開かれていなければ確認して下さい。

6.16. リセット後の動作について

KD3083のリセットボタンを押すと、プログラムはリセットスタート後モニタ初期化処理まで実行してから停止します。

6.17. モニタデバッグが使用するスタックについて

モニタデバッグで使用するスタックサイズは最大8バイトです。モニタデバッグではユーザープログラムとスタックを共用していますので、スタック領域はユーザープログラムで使用するスタックサイズ + 8 を設定してください。

6.18. 電気特性について

ダウンロード時の電気的条件を守るようにしてください。電気的条件の詳細については M32C/85 のハードウェアマニュアルを参照してください。

M32C/85 モニタデバッグライブラリ ユーザーズマニュアル Ver1.00

2004年3月 初版発行

編集 株式会社ルネサスソリューションズ

発行 株式会社ルネサスソリューションズ

禁無断転載

本説明書の一部又は全部を、当社に断りなく、いかなる形でも転載又
は複製することを堅くお断りします。

©2004 RENESAS SOLUTIONS CORP

M32C/85 モニタデバックライブラリ ユーザーズマニュアル



ルネサスエレクトロニクス株式会社
神奈川県川崎市中原区下沼部1753 ☎211-8668

RJJ10J0640-0100Z