

RX64M グループ

Renesas Starter Kit+ チュートリアルマニュアル (CubeSuite+)

ルネサス 32 ビットマイクロコントローラ
RX ファミリ/RX600 シリーズ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、
 家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、
 防災・防犯装置、各種安全装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本文を参照してください。なお、本マニュアルの本文と異なる記載がある場合は、本文の記載が優先するものとします。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレスのアクセス禁止

【注意】リザーブアドレスのアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレスがあります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

このマニュアルの使い方

1. 目的と対象者

このマニュアルは、RSK+プラットフォーム用ソフトウェアを開発し、デバッグするためにCubeSuite+を使用する方法を理解していただくためのマニュアルです。様々な周辺装置を使用して、RSK+プラットフォーム上のサンプルコードを設計するユーザを対象にしています。

このマニュアルは、段階的にCubeSuite+中のプロジェクトをロードし、デバッグする指示を含みますが、RSK+プラットフォーム上のソフトウェア開発のガイドではありません。

このマニュアルを使用する場合、注意事項を十分確認の上、使用してください。注意事項は、各章の本文中、各章の最後、注意事項の章に記載しています。

改訂記録は旧版の記載内容に対して訂正または追加した主な箇所をまとめたものです。改訂内容すべてを記録したものではありません。詳細は、このマニュアルの本文でご確認ください。

RSK+RX64M では次のドキュメントを用意しています。ドキュメントは最新版を使用してください。最新版はルネサスエレクトロニクスのホームページに掲載されています。

ドキュメントの種類	記載内容	資料名	資料番号
ユーザーズマニュアル	RSK+ハードウェア仕様の説明	RSK+RX64M ユーザーズマニュアル	R20UT2590JG
チュートリアルマニュアル	RSK+および開発環境のセットアップ方法とデバッグ方法の説明	RSK+RX64M チュートリアルマニュアル	R20UT2591JG (本マニュアル)
コード生成支援ツール チュートリアルマニュアル	コード生成支援ツールの使用方法の説明	RSK+RX64M コード生成支援ツール チュートリアルマニュアル	R20UT2930JG
クイックスタートガイド	A4 紙一枚の簡単なセットアップガイド	RSK+RX64M クイックスタートガイド	R20UT2592JG
回路図	CPU ボードの回路図	RSK+RX64M CPU ボード回路図	R20UT2589EG
ユーザーズマニュアル ハードウェア編	ハードウェアの仕様（ピン配置、メモリマップ、周辺機能の仕様、電気的特性、タイミング）と動作説明	RX64M グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編	R01UH0377JJ

2. 略語および略称の説明

略語／略称	英語名	備考
ADC	Analog-to-Digital Converter	A/D コンバータ
API	Application Programming Interface	アプリケーションプログラムインタフェース
Bps	Bits per second	転送速度を表す単位、ビット/秒
CMT	Compare Match Timer	コンペアマッチタイマ
CPU	Central Processing Unit	中央処理装置
E1	Renesas On-chip Debugging Emulator	ルネサスオンチップデバッグエミュレータ
IDE	Integrated Development Environment	統合開発環境
IRQ	Interrupt Request	割り込み要求
LCD	Liquid Crystal Display	液晶ディスプレイ
LED	Light Emitting Diode	発光ダイオード
LVD	Low Voltage Detect	電圧検出回路
MCU	Micro-controller Unit	マイクロコントローラユニット
PC	Personal Computer	パーソナルコンピュータ
Pmod™	-	Pmod は Digilent Inc.の商標です。Pmod インタフェース明細は Digilent Inc.の所有物です。Pmod 明細については Digilent Inc. の Pmod License Agreement ページを参照してください。
RAM	Random Access Memory	ランダムアクセスメモリ
ROM	Read Only Memory	リードオンリーメモリ
RSK+	Renesas Starter Kit+	ルネサススタータキット
SAU	Serial Array Unit	シリアルアレイユニット
SCI	Serial Communications Interface	シリアルコミュニケーションインタフェース
TAU	Timer Array Unit	タイマアレイユニット
TFT	Thin Film Transistor	薄膜トランジスタ
TPU	Timer Pulse Unit	タイマパルスユニット
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	調歩同期式シリアルインタフェース
USB	Universal Serial Bus	シリアルバス規格の一種
WDT	Watchdog timer	ウォッチドッグタイマ

目次

1. 概要.....	7
1.1 目的.....	7
1.2 特徴.....	7
2. はじめに	8
2.1 コード生成プラグイン	8
3. チュートリアルプロジェクトワークスペース.....	9
3.1 はじめに.....	9
3.2 CubeSuite+の開始	9
3.3 デバッグ・ツールの設定	12
3.4 ビルド設定	13
4. チュートリアルプログラムのビルド.....	14
4.1 コードのビルド.....	14
4.2 エミュレータの接続.....	15
4.3 プロジェクトの保存.....	15
5. チュートリアルのダウンロードと実行	16
5.1 プログラムコードのダウンロード.....	16
5.2 コードの実行	16
6. チュートリアルレビュー	17
6.1 プログラム初期化	17
6.2 メイン関数.....	18
7. 追加情報	21

1. 概要

1.1 目的

本 RSK+はルネサスマイクロコントローラ用の評価ツールです。本マニュアルは、コードのダウンロードや基本的なデバッグ操作について説明しています。

1.2 特徴

本 RSK+は以下の特徴を含みます：

- ルネサスマイクロコントローラのプログラミング
- ユーザコードのデバッグ
- スイッチ、LED、ポテンショメータ等のユーザ回路
- サンプルアプリケーション
- 周辺機能初期化コードのサンプル

CPU ボードはマイクロコントローラの動作に必要な回路を全て備えています。

2. はじめに

本マニュアルは Renesas Starter Kit+ (RSK+) をご使用の際、最も多く寄せられる質問に対し、チュートリアル形式でお答えするものです。チュートリアルでは以下の項目について説明しています。

- RSK+でプログラムをコンパイル、リンク、ダウンロードおよび実行する方法は？
- 組み込みアプリケーションの構築方法は？
- ルネサスツールの使用方法是？

プロジェクトジェネレータは、選択可能な 3 種類のビルドコンフィグレーションを持つチュートリアルプロジェクトを作成します。

- 'DefaultBuild'はデバッグのサポートおよび最適化レベル 2 を含むプロジェクトを構築します。
- 'Debug'はデバッグのサポートを含むプロジェクトを構築します。最適化レベルは 0 に設定されています。
- 'Release'は最適化された製品リリース用に適したコードを構築します。最適化レベルは 2 に設定されています。

本マニュアルで引用されたファイルはチュートリアルを進めていく過程でプロジェクトジェネレータを使用してインストールされます。本チュートリアルの使用例はクイックスタートガイドに記載のインストールが完了していることを前提としています。

本マニュアル中のソースコード画面のライン番号が実際のソースコードと異なる場合がありますが、本マニュアルで記載されている内容と機能的違いはございません。

チュートリアルは RSK+の使用法の説明を目的とするものであり、CubeSuite+、コンパイラまたは E1 エミュレータの入門書ではありません。これらに関する詳細情報は各関連マニュアルを参照してください。

2.1 コード生成プラグイン

本製品で提供しているサンプルコードの一部はコード生成を使用してコードを生成しています。コード生成は C ソースコードの生成、マイクロコントローラのプロジェクト設定を行うためのプラグインツールです。コード生成は直感的な GUI を使用することで、様々なマイクロコントローラの周辺機能や動作に必要なパラメータを設定することができ、開発工数の大幅な削減が可能です。

コード生成によって生成されるコードは、特定の周辺ごとに 3 つのコードを生成します（「r_cg_xxx.h」、「r_cg_xxx.c」、「r_cg_xxx_user.c」）。例えば A/D コンバータの場合、周辺を表す xxx は'adc'と名付けられます。これらのコードはユーザの要求を満たすために、カスタムコードを自由に加えることができます。カスタムコードを加える場合、以下に示すコメント文の間にカスタムコードを加えてください。

```
/* Start user code for adding. Do not edit comment generated here */
/* End user code. Do not edit comment generated here */
```

コード生成の GUI 上で設定した内容を変更したい場合等、再度コード生成を行う場合にコード生成はこれらのコメント文を見つけて、コメント文の間に加えられたカスタムコードを保護します。

3. チュートリアルプロジェクトワークスペース

3.1 はじめに

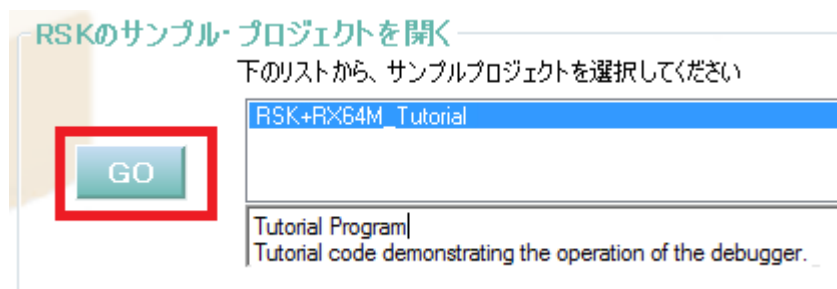
CubeSuite+はルネサス統合開発ツールで、ユーザはこれを使用してルネサスマイクロコントローラのソフトウェアプロジェクトをコンパイル、プログラム、デバッグすることができます。CubeSuite+は Renesas Starter Kit+製品インストール時にインストールされます。本マニュアルでは、Tutorial コードの作成およびデバッグに必要な作業を段階的に説明します。

3.2 CubeSuite+の開始


まず、WindowsTM のスタートメニューから CubeSuite+を起動してください。
CubeSuite+を初めて使用する場合、ワンポイントアドバイスのダイアログが表示されます。




<OK>をクリックし、ダイアログを閉じてください。その後、スタートパネルが現れます。'RSK のサンプル・プロジェクトを開く'から RSK+RX64M_Tutorial を選択し、<GO>をクリックしてください。この操作によって、RSK+RX64M_Tutorial プロジェクトのコピーを保存します。



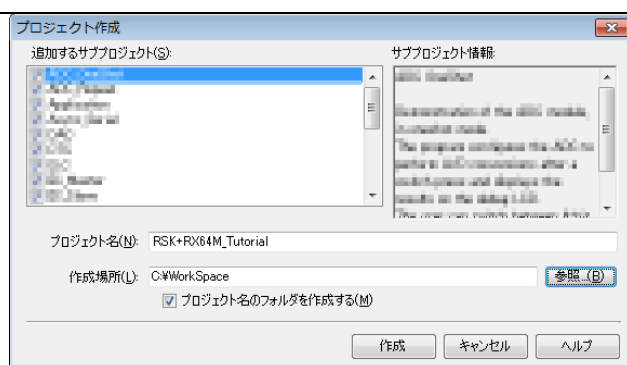
- CubeSuite+はプロジェクト作成ダイアログを表示します。
- 各サブプロジェクト名のチェックボックスをチェックし、サブプロジェクトをすべて追加してください。各サブプロジェクトの情報はダイアログ上のサブプロジェクト情報の下に表示されます。
- プロジェクト名を入力し、作成場所を指定して<作成>をクリックしてください。
- コピーされたファイルを参照するには、プロジェクトツリーにリスト化されたファイルをダブルクリックしてください。新しいウィンドウが開きます。



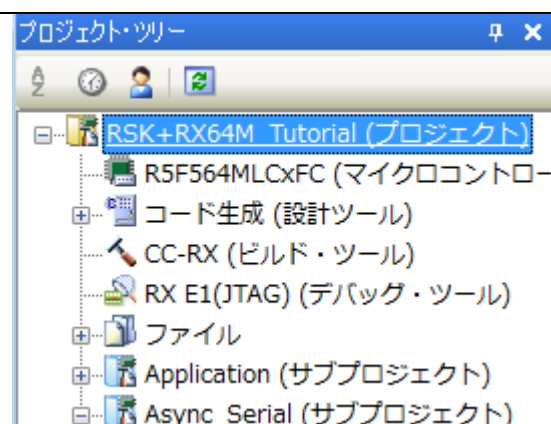
- RSK+RX64M_Tutorial はマスタープロジェクトで、サブプロジェクトとして各サンプルを含んでいます。
- スクリーンショットのファイルフォルダはマスタープロジェクト RSK+RX64M_Tutorial に属します。
- このフォルダは個別のフォルダ構造で用意されたテキストファイルを含むプロジェクトソースおよびヘッダファイルをすべて含んでおりリストします。
- ファイルフォルダの下にサブプロジェクトがリストされます。
- 各サブプロジェクトフォルダを展開すると、マスタープロジェクトと同様にツールとフォルダ構成になっています。
- 現在アクティブなプロジェクトはプロジェクト名に下線が含まれます。



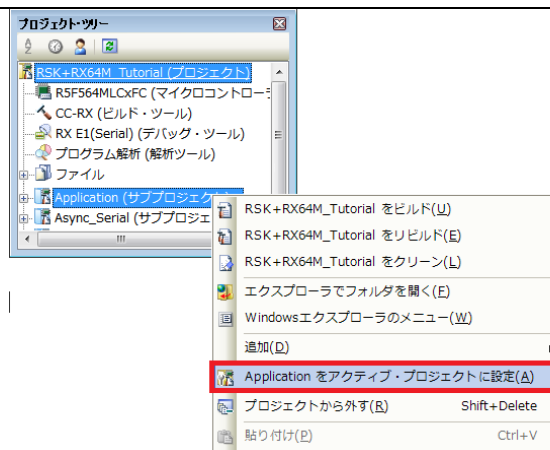- アクティブ・プロジェクトを変更するには、アクティブに変更したいプロジェクト/サブプロジェクトを右クリックし、“プロジェクト名/サブプロジェクト名をアクティブ・プロジェクトに設定”を選択します。
- スクリーンショットは Application サブプロジェクトをアクティブ・プロジェクトに変更する例です。







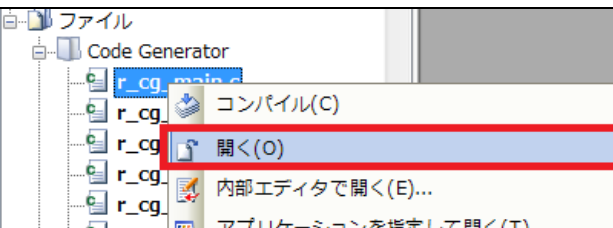- ファイルフォルダは 4 つのサブフォルダを含んでいます。
- いくつかのソース・ファイルはコード生成によって生成され、Code Generator フォルダにグループ化されます。これらのファイルはコード生成によって生成されたことを示すため、ファイル名の前に'r_cg'が付けられます。他のユーザによって作成/インクルードされたファイルは Code Generator とは別のフォルダにリストされます。
- ファイルを参照するには、参照したいファイルを右クリックし、“開く”を選択します。ファイルをダブルクリックしても参照できます。



3.3 デバッグ・ツールの設定


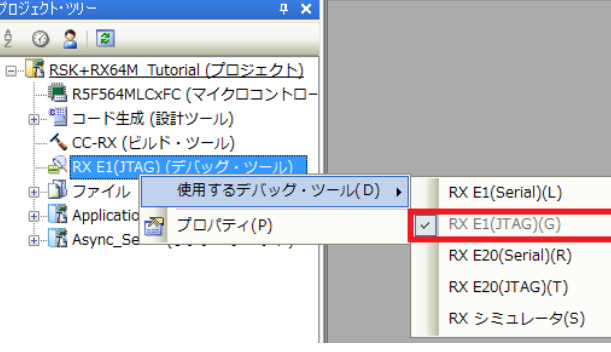
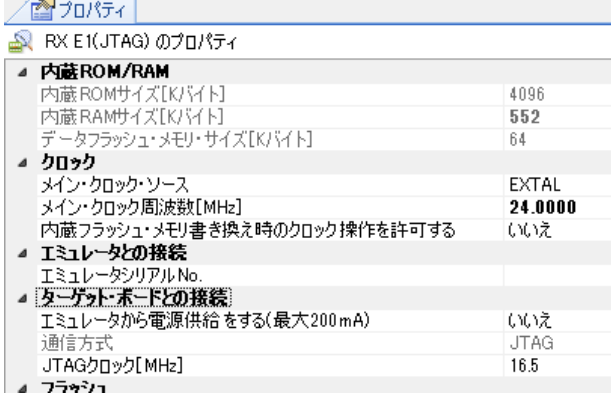
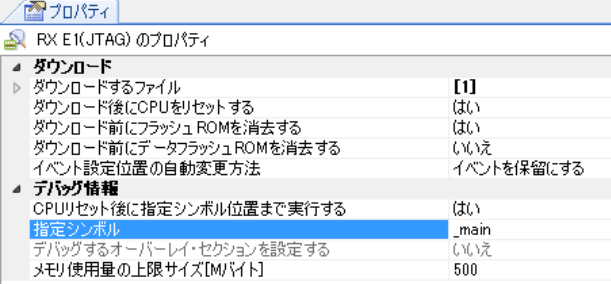
注：Tutorial プロジェクトは予めデバッグ・ツールの設定がされています。このセクションは新しいプロジェクトを作成するための説明です。

- プロジェクトツリーは CubeSuite+の左側ウィンドウに表示されます。 - これはメニューバーから起動することができます。 (表示 -> プロジェクト・ツリー)	
RX xxx (デバッグ・ツール)を右クリックし、RX E1 (JTAG)を選択してください。スクリーンショットは予め RX E1 (JTAG)が選択されています。	
- RX E1 (JTAG) (デバッグ・ツール)を右クリックし、プロパティを選択してください。 - 接続用設定タブをクリックしてください。 設定内容がスクリーンショットと同じであることを確認してください。	
プロジェクトはコードをダウンロードした後にメイン関数の先頭でコード実行を停止させる設定になっています。エントリポイントを別の関数に指定する場合： - ダウンロード・ファイル設定タブをクリックしてください。 - 指定シンボルを別の関数に変更してください。 - 関数名の前にアンダースコア ("_") があることを確認してください。 注：割り込みハンドラをエントリポイントとして指定しないでください。	

3.4 ビルド設定

ビルド設定は CC-RX (ビルド・ツール)のプロパティから選択できます。利用可能なオプションは DefaultBuild、Debug、Release です。DefaultBuild および Debug はデバッグを備えた設定になっています。Release は最終の ROM 化用プログラムのために設定されます。

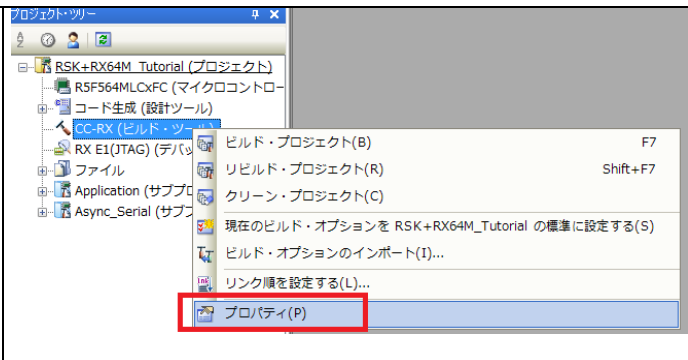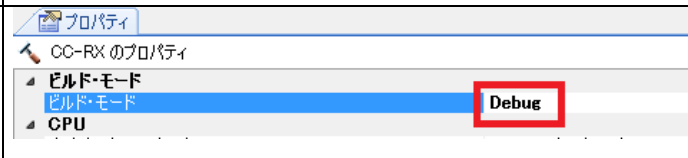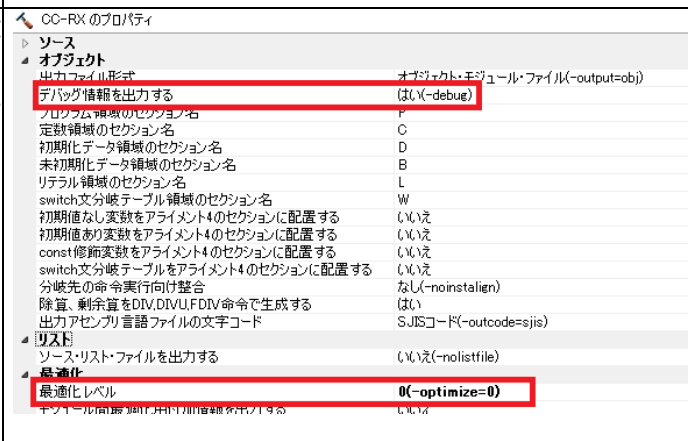
3 つのビルド間の共通の違いは、最適化セットおよびデバッグ設定です。最適化が有効の場合、デバッグがコードを予想外の順序で実行するようなケースがあります。デバッグをスムーズに処理する為には、デバッグされるコードの最適化を無効にすることを推奨します。

CC-RX (ビルド・ツール)を右クリックし、プロパティを選択してください。	
- 共通オプションタブを選択してください。 - ビルド・モードを Debug に設定してください。	
コンパイル・オプションタブを選択してください。	
- デバッグ情報を出力するが'はい(-debug)'に設定されていることを確認してください。 - 最適化レベルが'0(-optimize=0)'に設定されていることを確認してください。	

4. チュートリアルプログラムのビルド

Tutorial プロジェクトのビルド設定は、ツールチェーンオプションで既に設定されています。ツールチェーンオプションを表示するためには、プロジェクトツリーの CC-RX (ビルド・ツール)をダブルクリックし、利用可能なタブを選択してください。

- 各タブで利用可能なオプションを確認してください。ここでは、デフォルトのオプション設定にしてください。
- 選択終了後に<X>をクリックしてプロパティ画面を閉じます。



4.1 コードのビルド

プロジェクトのビルド用に3つのショートカットがあります。

ツールバーの'プロジェクトをビルドします'ボタンです。プロジェクトツリー中の全プロジェクトをビルドします。	
キーボードの'F7'ボタンです。上記のボタン選択の場合と同じです。	
ツールバーの'プロジェクトをリビルドします'ボタンです。プロジェクトファイルをすべてリビルドします。	
ツールバーの'ビルド後デバッグ・ツールへプログラムをダウンロードします。(F6)'ボタンです。プロジェクトのビルドを行い、ビルド後にアクティブ・プロジェクトで現在選択しているデバッグ・ツールにダウンロードを実行します。	
キーボードの'F6'ボタンはツールバーの'ビルド後デバッグ・ツールへプログラムをダウンロードします'ボタンと同じです。	

ここで、キーボードの'F7'ボタンを押すか、または上記アイコンの1つを選択し、プロジェクトをビルドしてください。ビルド中の各段階で、アウトプットウィンドウにビルド状況が表示されます。ビルド終了時、ビルド中に発生したエラーおよび警告の表示がされます。



4.2 エミュレータの接続

本チュートリアルでは、外部から CPU ボードに電源を供給してください。外部電源を供給する際、極性および電源電圧が適切であることを必ず確認してください。

E1 のホストコンピュータへの接続方法は、クイックスタートガイドに詳しく記載されています。以下は、クイックスタートガイドの手順が踏まれ、E1 用のドライバが既にインストールされていることを前提としています。

- Pmod LCD を CPU ボードの PMOD1 コネクタに取り付け、コネクタの全てのピンがきちんとソケットに収まっていることを確認してください。
- E1 をご使用のコンピュータの USB ポートに接続してください。
- E1 を CPU ボードに接続します。'E1'のシルク印字のある E1 コネクタに接続してください。
- 外部電源を CPU ボードに供給します。'PWR'のシルク印字のある PWR コネクタに接続してください。

4.3 プロジェクトの保存

プロジェクトの設定を変更した場合、プロジェクトを保存することを推奨します。 • 'ファイル' 'プロジェクトを保存' を選択します。	
CubeSuite+中のファイルを変更した場合、次の操作で保存することができます。 • 'ファイル' 'すべてを保存' を選択します。	
ツールバーの'保存'または'すべてを保存'ボタンでファイルを保存することもできます。	
また、キーボードでファイルを保存することもできます。	

5. チュートリアルダウンロードと実行

5.1 プログラムコードのダウンロード

CubeSuite+でコードのビルドが完了したら、プログラムを CPU ボード上のマイクロコントローラにダウンロードする必要があります。

ツールバーの'ダウンロード'ボタンをクリックしてください。	
ダウンロード完了後、デバッガおよびコードは実行準備ができています。プログラムカウンタ表示はメイン関数内の最初のインストラクションを示します。これは <code>r_cg_main.c</code> のプログラムエントリポイントです。	<pre> /***** *.Function.Name:.main *.Description...This function implements main function. *.Arguments...None *.Return.Value:.None *****/ void main(void) { ...R_MAIN_UserInit(); .../*Start user code. Do not edit comment generated here.*/ .../*Initialise the switch module.*/ ...R_SWITCH_Init(); .../*Set the call back function when SW1 or SW2 is pressed.*/ ...R_SWITCH_SetPressCallback(cb_switch_press); .../*Initialise the debug LCD.*/ ...R_LCD_Init(); /*Displays the application name on the debug LCD.*/ ...R_LCD_Display(0, (uint8_t*)"RSK+RX64M."); ...R_LCD_Display(1, (uint8_t*)"Tutorial."); ...R_LCD_Display(2, (uint8_t*)"Press Any Switch."); ... </pre>

コードを実行する前に、コンピュータの USB ポートと CPU ボード上の USB シリアルポート（シルク印字'G1CUSB0'）を USB ケーブルで接続する必要があります。はじめて接続した場合、コンピュータの画面にドライバのインストールメッセージが表示され、自動的にデバイスドライバはインストールされます。デバイスマネージャ上のポート(COMとLPT)に'RSK USB Serial Port (COMx)'が現れますので、COMポート番号を確認し、ターミナルソフトを起動して確認した COM ポート番号の設定を行ってください(ボーレート：19200、データ長：8、パリティ：なし、ストップビット：1、フロー制御：なし)。

5.2 コードの実行

プログラムが CPU ボード上のマイクロコントローラにダウンロードされると、プログラムを実行することができます。現在のプログラムカウンタ位置からプログラムを始めるため'実行'ボタンまたは、F5を押してください。	
--	---

6. チュートリアルレビュー

本章では、CubeSuite+中の Tutorial コードの各セクションおよび基礎的なデバッグ機能を確認します。

6.1 プログラム初期化

メインプログラムが実行される前にマイクロコントローラは初期化されます。Tutorial プロジェクトおよび残りのサンプルプロジェクトはデバッグ・ツールの設定により、ユーザはハードウェア初期化コードの実行工程を見ることができません。プログラムダウンロード後のエントリポイントを変更する場合はセクション 3.3 を参照してください。ハードウェアの初期化を見る場合、関数名は'_R_Systeminit'を指定してください。

チュートリアルコードの以下の部分は、主要機能が正確に実行できるように、CPU ボード上のマイクロコントローラを初期化するために使用されます。マイクロコントローラはリセットスイッチまたはパワーオンリセットによってリセットされるごとに、初期化コードが実行されます。

Tutorial コードがマイクロコントローラにダウンロードされていることを確認し、デバッグツールバーの'CPU リセット'をクリックしてください。



- コード表示をメニューバーの'逆アセンブル'ボタン、'混合'ボタンで表示を切り替えることができます。



← 逆アセンブルボタン



← 混合ボタン

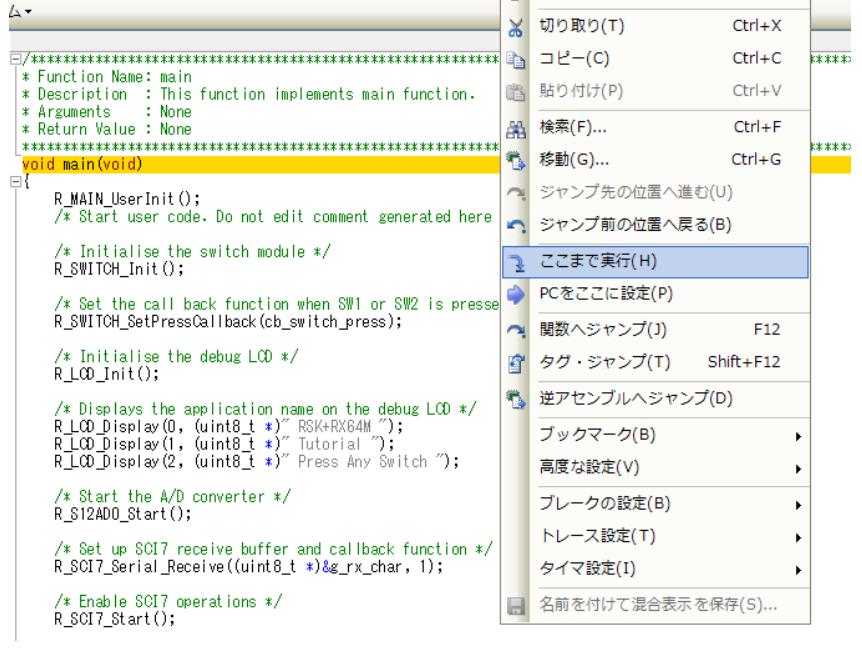
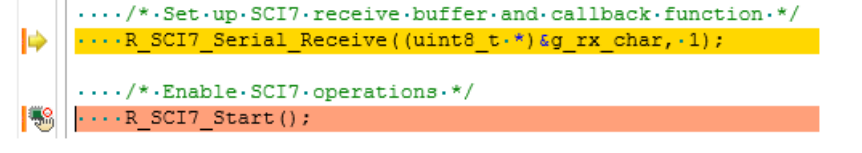
- ツールバーに逆アセンブルボタンを表示させるには、ツールバー上で右クリックして、パネル表示を選択してください。

```

89: void main(void)
    _main:
    6040 SUB #4H,R0
91: R_MAIN_UserInit();
    39fd00 BSR.W _R_MAIN_UserInit
95: R_SWITCH_Init();
    05c91300 BSR.A _R_SWITCH_Init
98: R_SWITCH_SetPressCallback(cb_switch_press);
    fb12dc88ffff MOV.L #-00007724H,R1
    05c51300 BSR.A _R_SWITCH_SetPressCallback
101: R_LCD_Init();
    05ba0e00 BSR.A _R_LCD_Init
104: R_LCD_Display(0, (uint8_t *) " RSK+RX64M ");
    fb22ec9dffff MOV.L #-00006214H,R2
    6601 MOV.L #0H,R1
    05c10e00 BSR.A _R_LCD_Display
105: R_LCD_Display(1, (uint8_t *) " Tutorial ");
    fb22f89dffff MOV.L #-00006208H,R2
    6611 MOV.L #1H,R1
    05b50e00 BSR.A _R_LCD_Display
106: R_LCD_Display(2, (uint8_t *) " Press Any Switch ");
    fb22039effff MOV.L #-000061FDH,R2
    6621 MOV.L #2H,R1
    05a90e00 BSR.A _R_LCD_Display
  
```

6.2 メイン関数

このセクションでは、メイン関数がコールされたプログラムコードがどのように動作するかを見ます。

R_SCI7_Serial_Receive 関数を右クリックして、'ここまで実行'を選択してください。R_LCD_Init 関数は LCD を初期化し、R_LCD_Display 関数はストリングデータを LCD に以下のように表示します。 1 行目 : RSK+RX64M 2 行目 : Tutorial 3 行目 : Press Any Switch	 <pre> ***** * Function Name: main * Description : This function implements main function. * Arguments : None * Return Value : None ***** void main(void) { R_MAIN_UserInit(); /* Start user code. Do not edit comment generated here */ /* Initialise the switch module */ R_SWITCH_Init(); /* Set the call back function when SW1 or SW2 is pressed */ R_SWITCH_SetPressCallback(cb_switch_press); /* Initialise the debug LCD */ R_LCD_Init(); /* Displays the application name on the debug LCD */ R_LCD_Display(0, (uint8_t *) " RSK+RX64M "); R_LCD_Display(1, (uint8_t *) " Tutorial "); R_LCD_Display(2, (uint8_t *) " Press Any Switch "); /* Start the A/D converter */ R_S12AD0_Start(); /* Set up SCI7 receive buffer and callback function */ R_SCI7_Serial_Receive((uint8_t *)&g_rx_char, 1); /* Enable SCI7 operations */ R_SCI7_Start(); } </pre>
R_SCI7_Start 関数にソフトウェア・ブレークを設定してください（行数の左側にあるブレークポイント行）。	 <pre>/*Set up SCI7 receive buffer and callback function*/R_SCI7_Serial_Receive((uint8_t *)&g_rx_char, 1); /*Enable SCI7 operations*/R_SCI7_Start(); </pre>
'ステップ・イン'ボタンをクリックまたは'F11'ボタンを押して R_SCI7_Serial_Receive 関数にエントリします。	

- プログラムカウンタは R_SCI7_Serial_Receive 関数に移動します。この関数は、コード生成によって生成され、受信バイトカウンタ、受信バイト数、バッファアドレスを設定します。そして、SCI7 割り込み処理内で設定した受信バイト数に達したとき、コールバック関数に呼び出されます。 - コード生成を使用したプロジェクトにつきましては、コード生成支援ツールチュートリアルマニュアルを参照ください。 '実行'ボタンをクリックしてプログラム実行を再開してください。 	<pre> MD_STATUS_R_SCI7_Serial_Receive(uint8_t* const rx_buf, uint16_t rx_num) { MD_STATUS.status = MD_OK; if (rx_num < 1U) { MD_STATUS.status = MD_ARGERROR; } else { g_sci7_rx_count = 0U; g_sci7_rx_length = rx_num; gp_sci7_rx_address = rx_buf; SCI7.SCR.BIT.RIE = 1U; SCI7.SCR.BIT.RE = 1U; } return (status); } </pre>
- プログラムカウンタは R_SCI7_Start 関数で停止します。 'ステップ・オーバー'ボタンをクリックまたは'F10'ボタンを押してください。   R_SCI7_Start 関数は、SCI の開始、割り込みを許可します。 プログラムは、CPU ボードのスイッチ入力、または SCI 割り込みが発生するまで while ループを実行します。その後、スイッチ入力か SCI 割り込み発生で、A/D 変換を実行します。	<pre> /* Set up SCI7 receive buffer and callback function */ R_SCI7_Serial_Receive((uint8_t*)&g_rx_char, 1); /* Enable SCI7 operations */ R_SCI7_Start(); while (1U) { </pre>
- while ループ内の lcd_display_adc 関数を呼び出します。 - lcd_display_adc 処理内の最初の処理上で右クリックし、ハードウェア・ブレークを設定してください。 - プロジェクトツリーにある、'r_cg_sci_user.c' ファイルを開いてください。r_sci7_callback_receiveend 関数までスクロールしてください。	<pre> while (1U) { /* Wait for user requested A/D conversion if (TRUE == g_adc_trigger) { uint16_t adc_result; /* Call the function to perform an A/ adc_result = get_adc(); /* Display the result on the LCD */ lcd_display_adc(adc_result); } } </pre>

• r_sci7_callback_receiveend 関数で、画像の箇所にハードウェア・ブレークを設定してください。 • '実行'ボタンをクリックまたは'F5'ボタンを押してプログラムを実行してください。 	<pre> /*Function-Name:r_sci7_callback_receiveend *Description:..This-function-is-a-callback-function-when-SCI7-finishes-reception. *Arguments:..None *Return-Value:..None static void r_sci7_callback_receiveend(void) { /*Start-user-code..Do-not-edit-comment-generated-here.*/ /*Check-the-contents-of-g_rx_char.*/ if (('c'==g_rx_char) ('C'==g_rx_char)) { g_adc_trigger=TRUE; /*Set-up-SCI7-receive-buffer-and-callback-function-again.*/ R_SCI7_Serial_Receive((uint8_t*)&g_rx_char,1); /*End-user-code..Do-not-edit-comment-generated-here.*/ } } </pre>
• ターミナルソフト画面で、キーボードの'c'キーを押してください。 • プログラムは r_sci7_callback_receiveend 関数のハードウェア・ブレークポイントで停止します。 • ハードウェア・ブレークのアイコンをクリックしてブレークポイントを削除してください。 • '実行'ボタンをクリックまたは'F5'ボタンを押してプログラムを実行してください。 	<pre> static void r_sci7_callback_receiveend(void) { /*Start-user-code..Do-not-edit-comment-generated-here.*/ /*Check-the-contents-of-g_rx_char.*/ if (('c'==g_rx_char) ('C'==g_rx_char)) { g_adc_trigger=TRUE; /*Set-up-SCI7-receive-buffer-and-callback-function-again.*/ R_SCI7_Serial_Receive((uint8_t*)&g_rx_char,1); /*End-user-code..Do-not-edit-comment-generated-here.*/ } } </pre>
• プログラムは main 関数の while ループ内のハードウェア・ブレークポイントで停止します。 • ハードウェア・ブレークのアイコンをクリックしてブレークポイントを削除してください。 • '実行'ボタンをクリックまたは'F5'ボタンを押してプログラムを実行してください。 	<pre> /* Display the result on the I lcd_display_adc(adc_result); /* Increment the adc_count and if (16 == ++adc_count) { adc_count = 0; } led_display_count(adc_count); </pre>

プログラムは、CPU ボード上の SW3 を押すことで A/D 変換を実行します。そして、ポテンショメータでコントロールされた電圧値の A/D 変換結果を LCD およびターミナル画面に表示します。さらに、CPU ボード上のユーザ LED で A/D 変換回数をバイナリ形式で点灯表示します。


• '停止'ボタンをクリックし、プログラム実行を停止してください。	
---	---

ハードウェアに関する詳細は、RSK+RX64M ユーザーズマニュアルおよび RX64M グループ ユーザーズマニュアルハードウェア編を参照してください。

E1 エミュレータは本マニュアルでは説明していない高度な機能を持っています。E1 エミュレータの詳細情報は、E1/E20 エミュレータのユーザーズマニュアルを参照してください。

7. 追加情報

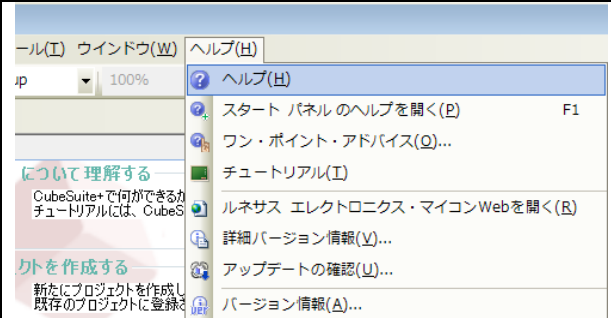サポート

CubeSuite+の使用方法等の詳細情報は、CubeSuite+のヘルプメニューを参照してください。	
--	--

RSK+RX64M で提供されるサンプルコードの一部はコード生成プラグインを使用しております。コード生成によって生成されたソース・ファイルには「“R_” や “r_” 」がプリフィックスされています。

RX64M グループマイクロコントローラに関する詳細情報は、RX64M グループユーザズマニュアルハードウェア編を参照してください。

アセンブリ言語に関する詳細情報は、RX ファミリユーザズマニュアルソフトウェア編を参照してください。

オンラインの技術サポート、情報等は以下のウェブサイトより入手可能です：

<http://japan.renesas.com/rskrx64m> (日本サイト)
<http://www.renesas.com/rskrx64m> (グローバルサイト)

オンライン技術サポート

技術関連の問合せは、以下を通じてお願いいたします。

日本：csc@renesas.com

グローバル：csc@renesas.com

ルネサスのマイクロコントローラに関する総合情報は、以下のウェブサイトより入手可能です：

<http://japan.renesas.com/> (日本サイト)
<http://www.renesas.com/> (グローバルサイト)

商標

本書で使用する商標名または製品名は、各々の企業、組織の商標または登録商標です。

著作権

本書の内容の一部または全てを予告無しに変更することがあります。

本書の著作権はルネサス エレクトロニクス株式会社にあります。ルネサス エレクトロニクス株式会社の書面での承諾無しに、本書の一部または全てを複製することを禁じます。

© 2014 Renesas Electronics Europe Limited. All rights reserved.

© 2014 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

© 2014 Renesas Solutions Corp. All rights reserved.

改訂記録	RSK+RX64M チュートリアルマニュアル(CubeSuite+)
------	------------------------------------

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2014.06.20	－	初版発行

RSK+RX64M チュートリアルマニュアル(CubeSuite+)

発行年月日 2014 年 6 月 20 日 Rev.1.00

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社
〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>

RX64M グループ