

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

AC16DGM, AC16EGM, AC16FGM

16 A モールド TRIAC

保守 / 廃止

AC16「」GMは実効オン電流 16 A の全拡散形モールド TRIACで、
繰り返しピークオフ電圧は 400 V~600 V です。


特 徴

- TO-220AB ケースのため小形軽量であり、また電極リードが細くなっているため、実装面において非常に取り扱いやすく実装コスト低減になります。
- 接合温度 $T_j = 125^\circ\text{C}$ であり放熱設計の自由度が高い。
- 難燃性エポキシ樹脂採用。(UL94V-0)

用 途

- モータ速度制御、ヒータ温度制御、ランプ調光などの各種無接点スイッチ

外形図(単位: mm)

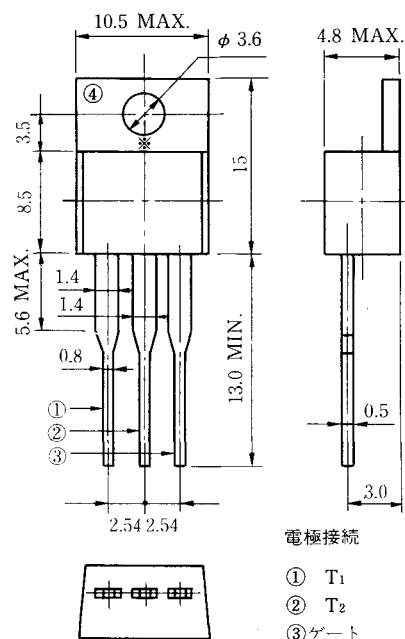

※ T_c 測定基準点 標準重量 2g

最大定格

項 目	略 号	AC16DGM	AC16EGM	AC16FGM	単 位	備 考
非繰り返しピークオフ電圧	V_{DSM}	500	600	700	V	—
繰り返しピークオフ電圧	V_{DRM}	400	500	600	V	—
実効オン電流	$I_{T(RMS)}$	16 ($T_c = 100^\circ\text{C}$)			A	図11参照
サージオン電流	I_{TSM}	150 (50 Hz 1サイクル) 165 (60 Hz 1サイクル)			A	図2参照
電流二乗時間積	$\int i_T^2 dt$	100 (1 ms $\leq t \leq 10$ ms)			A^2s	—
臨界オン電流上昇率	dI_T/dt	50			$\text{A}/\mu\text{s}$	—
ピークゲート損失	P_{GM}	5 ($f \geq 50$ Hz, Duty $\leq 10\%$)			W	図3参照
平均ゲート損失	$P_{G(AV)}$	0.5			W	
ピークゲート電流	I_{GM}	± 3 ($f \geq 50$ Hz, Duty $\leq 10\%$)			A	
接 合 温 度	T_j	-40~+125			$^\circ\text{C}$	—
保 存 温 度	T_{stg}	-55~+150			$^\circ\text{C}$	—

保守/廃止

電気的特性 (T_j=25 °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	備考	
繰り返しピークオフ電流	I _{DRM}	V _{DM} =V _{DRM}	T _j =25 °C	—	—	100	μA	—
			T _j =125 °C	—	—	2	mA	
オン電圧	V _{TM}	I _{TM} =25 A	—	—	1.4	V	図1参照	
ゲートトリガ電流	モード I II III IV	I _{GT} V _{DM} =12 V R _L =30 Ω	T ₂ +, G+	—	—	30	mA	図4,5,7参照
			T ₂ -, G+	—	—	—		
			T ₂ -, G-	—	—	30		
			T ₂ +, G-	—	—	30		
ゲートトリガ電圧	モード I II III IV	V _{GT} V _{DM} =12 V R _L =30 Ω	T ₂ +, G+	—	—	1.5	V	図4,6,8参照
			T ₂ -, G+	—	—	—		
			T ₂ -, G-	—	—	1.5		
			T ₂ +, G-	—	—	1.5		
ゲート非トリガ電圧	V _{GD}	T _j =125 °C, V _{DM} =1/2 V _{DRM}	0.3	—	—	V	—	
保持電流	I _H	V _D =24 V, I _{TM} =20 A	—	30	—	mA	図9参照	
臨界オフ電圧上昇率	dV/dt	T _j =125 °C, V _{DM} =2/3 V _{DRM}	—	100	—	V/μs	—	
転流時臨界オフ電圧上昇率	(dv/dt) _c	T _j =125 °C, I _{TM} =22 A (di _T /dt) _c =-8 A/ms V _D =400 V	10	—	—	V/μs	—	
熱抵抗	(注) R _{th(j-c)}	接合-ケース間, 交流	—	—	1.5	°C/W	図13参照	
	R _{th(j-a)}	接合-周囲間, 交流	—	—	70			

(注) 50 Hz, 60 Hz の正弦波電流における熱抵抗で、次式によって表わされます。

$$R_{th(j-c)} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{T(AV)}}$$

ここで T_{j(max)} : 最大接合温度
T_c : ケース温度
P_{T(AV)} : 平均オン損失

図1 i_T-v_T 特性


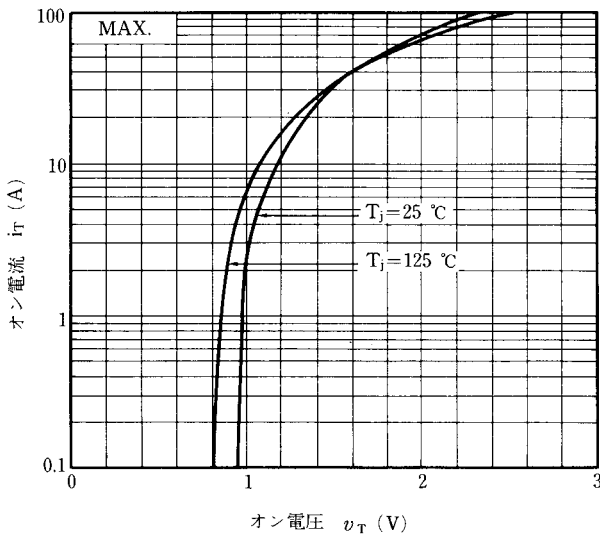


図2 I_{TSM} 定格

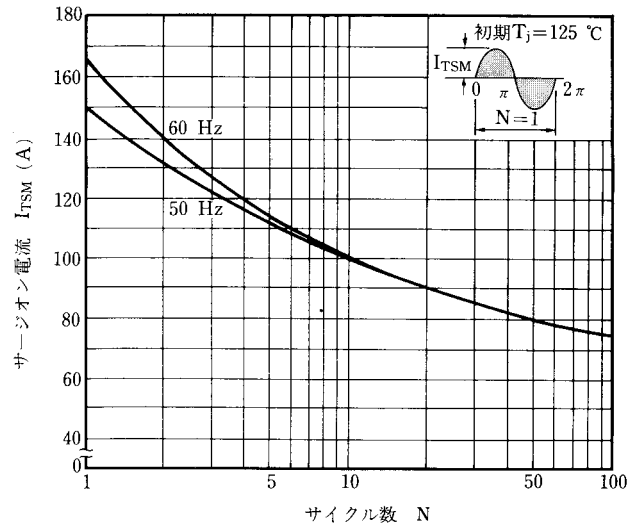

保守/廃止

図3 ゲート定格

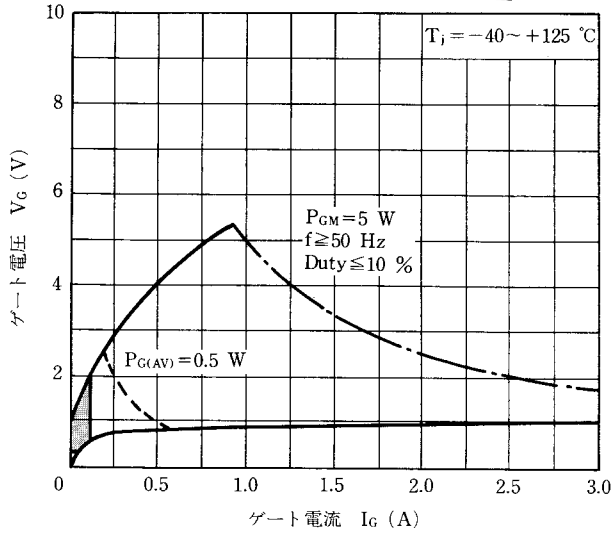


図4 ゲート特性例

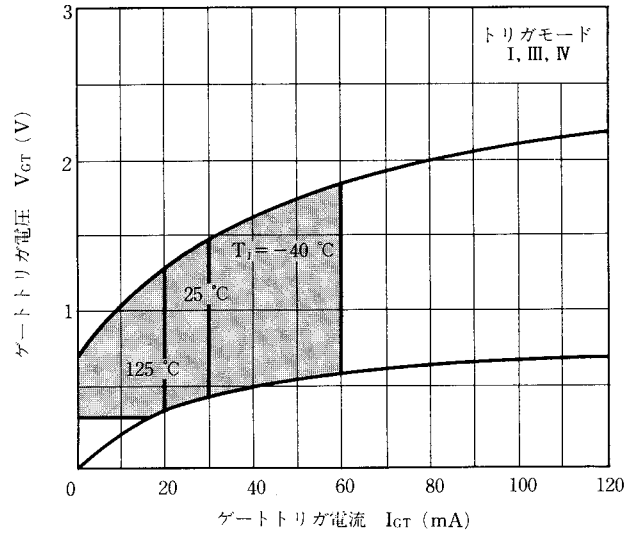


図5 $I_{GT} - T_a$ 特性例

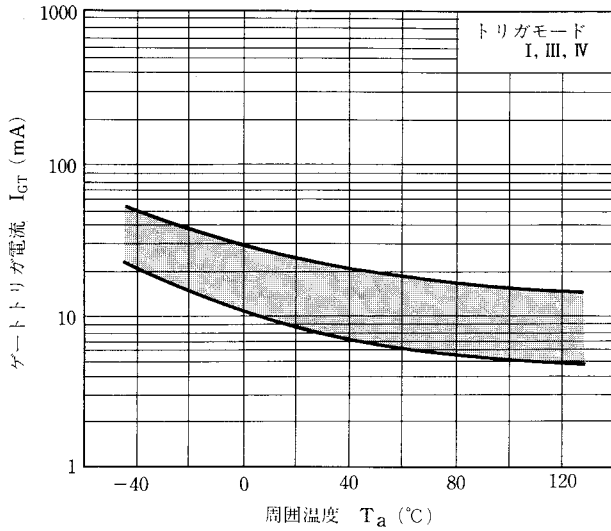


図6 $V_{GT} - T_a$ 特性

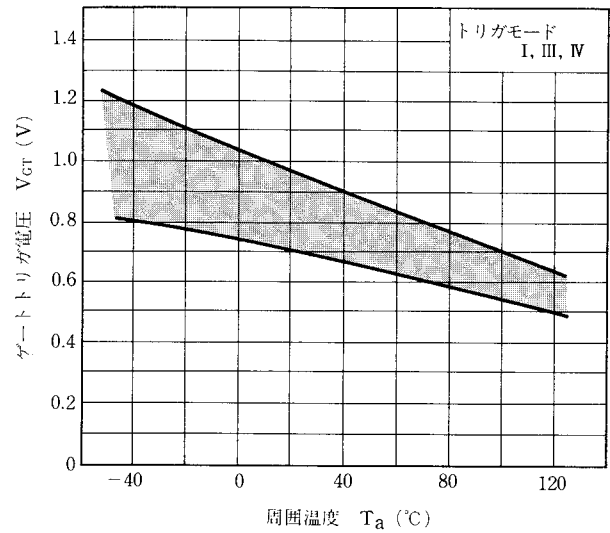


図7 $i_{GT} - \tau$ 特性例


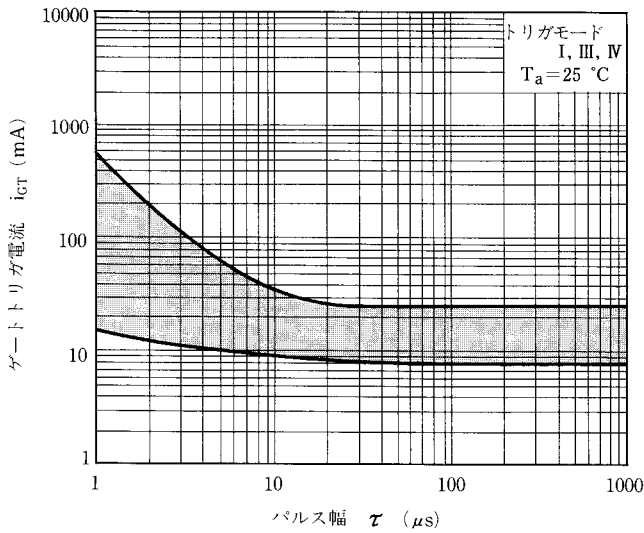


図8 $v_{GT} - \tau$ 特性例

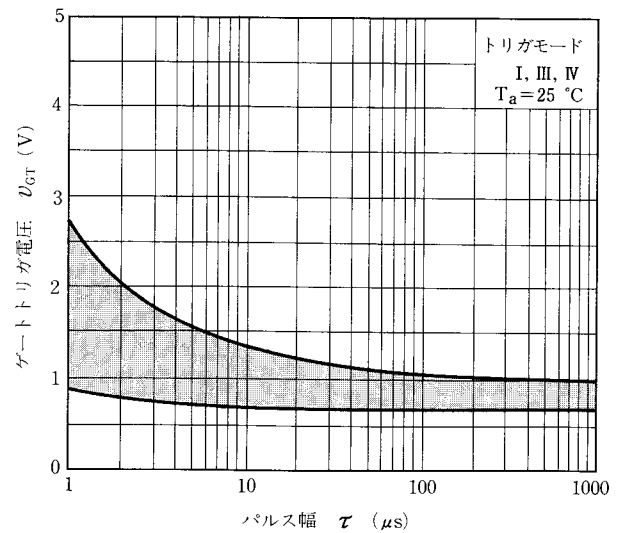

保守/廃止

図9 I_H-T_a 特性例

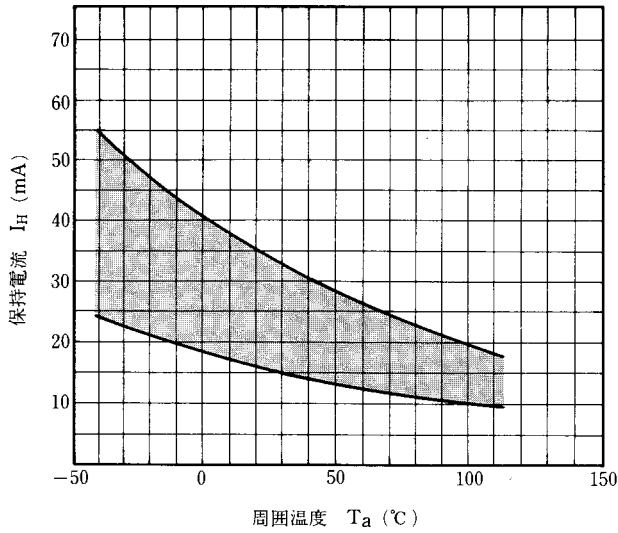


図10 $P_{T(AV)}-I_{T(RMS)}$ 特性

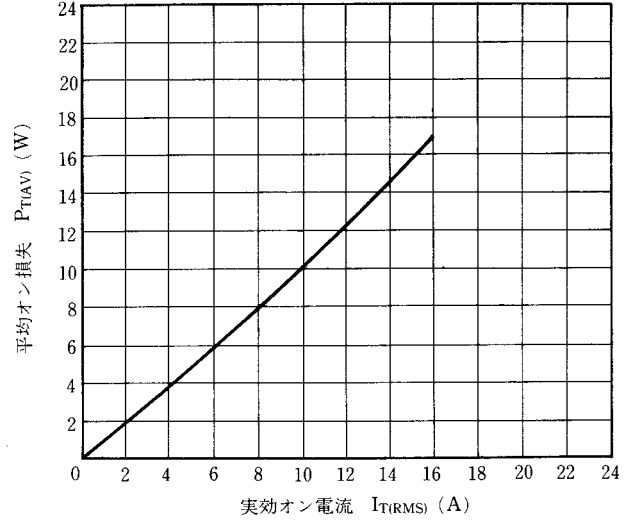


図11 $T_c-I_{T(RMS)}$ 定格

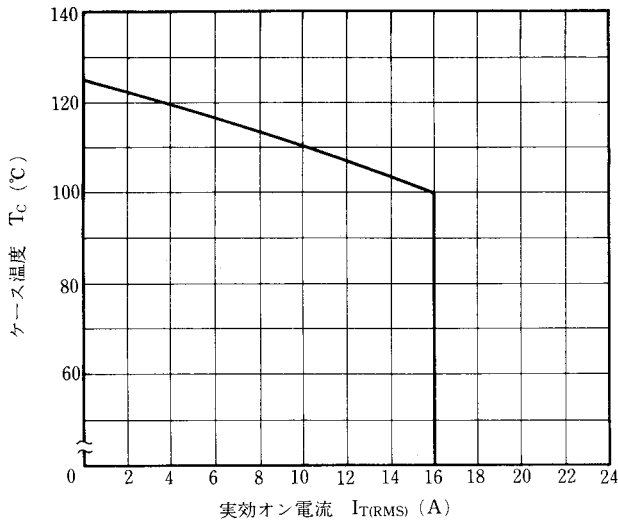


図12 $T_a-I_{T(RMS)}$ 定格


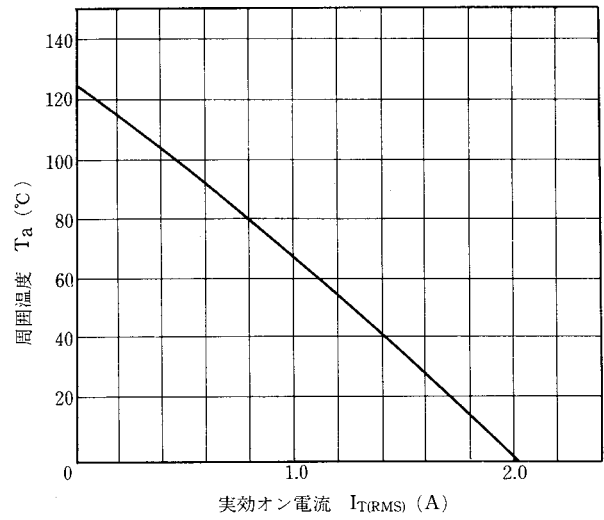


図13 Z_{th} 特性

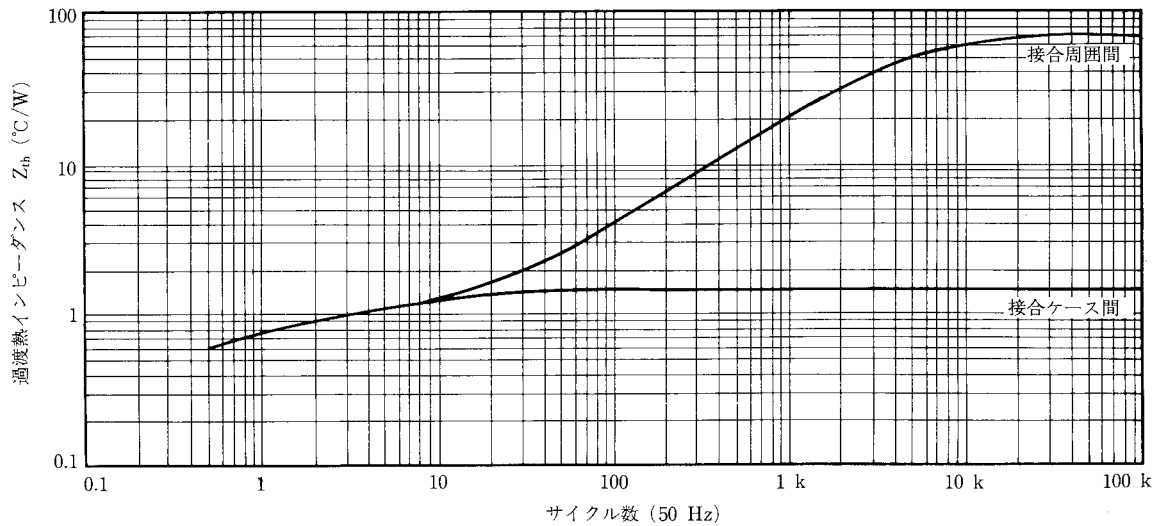

保守 / 廃止

保守/廃止

[メ モ]

○文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。

○本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。

○当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意ください。

○当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災/防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

○この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

○文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。

○この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。

NEC 日本電気株式会社

本社	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)
半導体第一、第二販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル) 東京(03)454-1111
関西支社半導体販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル) 大阪(06)945-3178 大阪(06)945-3200
中部支社半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中ビル) 名古屋(052)242-2755
北海道支社	札幌(011)231-0161
釧路営業所	札幌(011)251-5531
函館支店	札幌(0154)25-2255
旭川支店	札幌(0138)52-1177
帯広営業所	札幌(0156)25-3716
青森支店	札幌(0155)22-8288
八戸支店	仙台(0178)46-1611
岩手支店	青森(0177)76-2181
山形支店	山形(0188)63-3773
福島支店	山形(0196)51-4344
いわき支店	福島(0245)23-5511
庄内営業所	いわき(0246)21-5511
新潟支店	庄内(0234)24-3361
長岡支店	新潟(025)247-6101
長野支店	新潟(0258)36-2155
長野支店	長野(0262)35-1444
松本支店	松本(0263)35-1666
上諏訪支店	諏訪(0266)53-5350
甲府支店	甲府(0552)24-4141
山梨支店	甲府(0273)26-1255
長野支店	山梨(0276)46-4011
新潟支店	長野(0286)21-2281
富山支店	長野(0285)24-5011
石川支店	石川(0292)26-1717
福井支店	福井(0299)92-0511
滋賀支店	滋賀(0298)23-6161
岐阜支店	岐阜(03)456-3111
愛知支店	岐阜(03)281-1311
三重支店	三重(03)595-2511
京都支店	三重(03)835-4411
大阪支店	京都(03)846-6611
和歌山支店	和歌山(03)348-5551
奈良支店	和歌山(03)496-1133
鳥取支店	鳥取(03)490-6311
徳島支店	徳島(03)733-5511
高松支店	徳島(03)988-2011
香川支店	香川(0425)26-0911
岡山支店	岡山(0422)45-3811
広島支店	岡山(048)641-1411
山口支店	
福岡支店	
佐賀支店	
熊本支店	
大分支店	
宮崎支店	
鹿児島支店	
沖縄支店	

所沢支店	所沢(0429)92-3131
川崎支店	所沢(0485)25-3700
横浜支店	横浜(0472)27-5441
相模原支店	横浜(0474)31-5566
八王子支店	相模原(0471)64-7011
神奈川支店	八王子(0426)46-1181
相模原支店	横浜(045)324-5511
横浜支店	横浜(044)211-5111
横浜支店	横浜(0462)24-5511
横浜支店	横浜(0427)51-2111
横浜支店	横浜(0468)24-5511
横浜支店	横浜(0463)22-1711
横浜支店	横浜(0542)55-2211
横浜支店	横浜(0559)63-4455
横浜支店	横浜(0534)52-2711
横浜支店	横浜(052)262-3611
横浜支店	横浜(0532)55-3000
横浜支店	横浜(0565)31-2611
横浜支店	横浜(0568)75-3310
横浜支店	横浜(0592)25-7341
横浜支店	横浜(0593)52-9366
横浜支店	横浜(0582)62-3311
横浜支店	横浜(0762)23-1621
横浜支店	横浜(0764)31-8461
横浜支店	横浜(0766)25-8115
横浜支店	横浜(0776)22-1866
横浜支店	横浜(06)945-1111
横浜支店	横浜(06)342-5211
横浜支店	横浜(06)720-4411
横浜支店	横浜(06)386-4511
横浜支店	横浜(0722)22-3905
横浜支店	横浜(0734)28-3211
横浜支店	横浜(075)221-8511

京都支店	京都(0773)23-9321
大阪支店	京都(0775)26-0666
大阪支店	京都(0749)26-3211
大阪支店	京都(06)413-3721
大阪支店	京都(078)332-3311
大阪支店	京都(0792)24-6677
大阪支店	京都(0742)26-1622
大阪支店	京都(082)247-4111
大阪支店	京都(0862)25-4455
大阪支店	京都(0864)22-4343
大阪支店	京都(0849)31-5063
大阪支店	京都(0857)27-5311
大阪支店	京都(0852)24-4115
大阪支店	京都(0834)21-7700
大阪支店	京都(0836)31-8175
大阪支店	京都(0878)22-4141
大阪支店	京都(0886)26-2740
大阪支店	京都(0899)45-4111
大阪支店	京都(0888)25-0201
大阪支店	京都(0897)32-5001
大阪支店	京都(092)271-7700
大阪支店	京都(0952)29-5281
大阪支店	京都(093)541-2887
大阪支店	京都(0942)39-7955
大阪支店	京都(0975)37-5060
大阪支店	京都(096)354-6030
大阪支店	京都(0958)27-0133
大阪支店	京都(0956)22-2271
大阪支店	京都(0985)29-8080
大阪支店	京都(0992)26-1611
大阪支店	京都(0988)66-5611

半導体応用技術本部 第一応用システム技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)	東京(03)798-6105
半導体応用技術本部 第二応用システム技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル)	大阪(06)945-3383
半導体応用技術本部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地(川崎技術センター)	川崎(044)533-1111

インフォメーションセンター
 FAX(044)548-7900
 (24時間受付)