

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。


注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

抵抗内蔵 PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ
中速度スイッチング用

特 徴

○バイアス抵抗を内蔵しています。

($R_1=47\text{ k}\Omega$, $R_2=47\text{ k}\Omega$)



○AA1L4Mとコンプリメンタリで使用できます。

絶対最大定格 ($T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-10	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	-100	mA
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-200	mA
全 損 失	P_T	250	mW
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$


* $PW \leq 10\text{ ms}$, Duty Cycle $\leq 50\%$

電気的特性 ($T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -50\text{ V}$, $I_E = 0$			-100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} **	$V_{CE} = -5.0\text{ V}$, $I_C = -5.0\text{ mA}$	85	135	340	—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} **	$V_{CE} = -5.0\text{ V}$, $I_C = -50\text{ mA}$	95	180		—
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	$I_C = -5.0\text{ mA}$, $I_B = -0.25\text{ mA}$		-0.05	-0.2	V
ロウレベル入力電圧	V_{IL} **	$V_{CE} = -5.0\text{ V}$, $I_C = -100\text{ }\mu\text{A}$		-1.17	-0.8	V
ハイレベル入力電圧	V_{IH} **	$V_{CE} = -0.2\text{ V}$, $I_C = -5.0\text{ mA}$	-5.0	-2.4		V
入 力 抵 抗	R_1		36.8	47.0	61.1	k Ω
抵 抗 比 率	R_1/R_2		0.9	1.0	1.1	—
タ ー ン オ ン 時 間	t_{on}	$V_i = -5\text{ V}$, $R_L = 1\text{ k}\Omega$, $V_{CC} = -5\text{ V}$ $PW = 2\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$		0.5	1.0	μs
蓄 積 時 間	t_{stg}			0.8	3.0	μs
タ ー ン オ フ 時 間	t_{off}			1.4	4.0	μs

**パルス測定 $PW \leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$







外形図 (単位: mm)



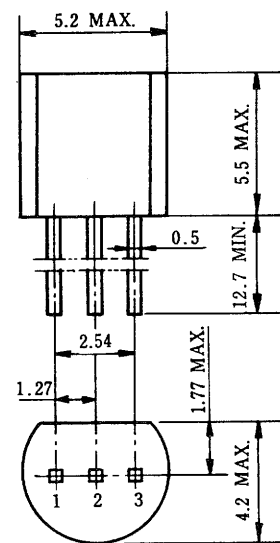


電極接続

- 1. Emitter EIAJ : SC-43B
- 2. Collector JEDEC : TO-92
- 3. Base IEC : PA33

特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

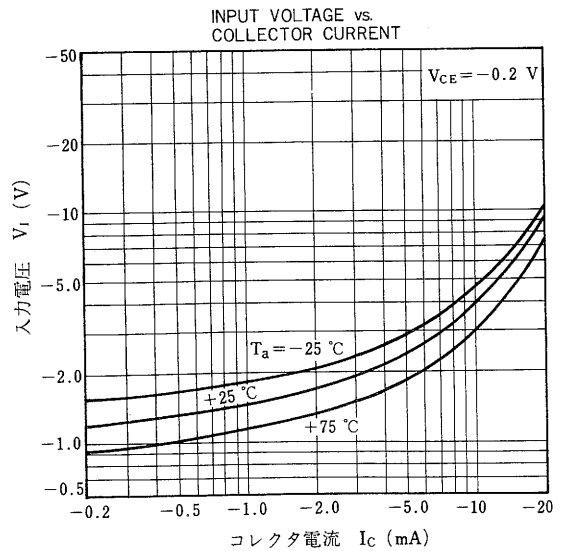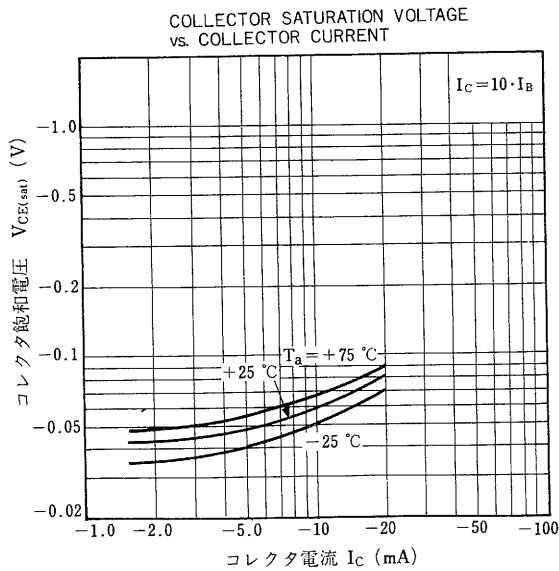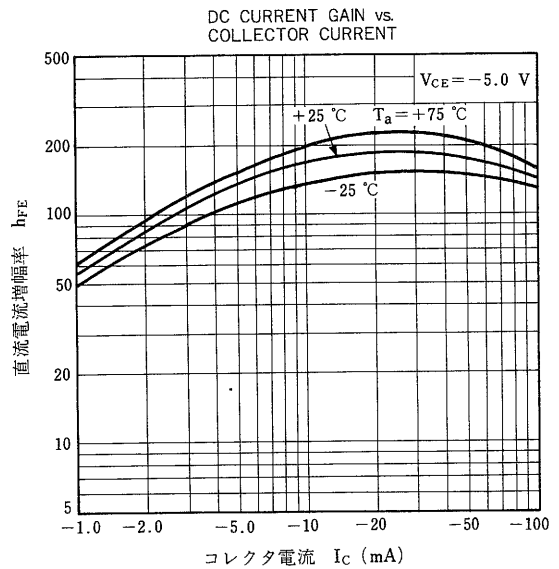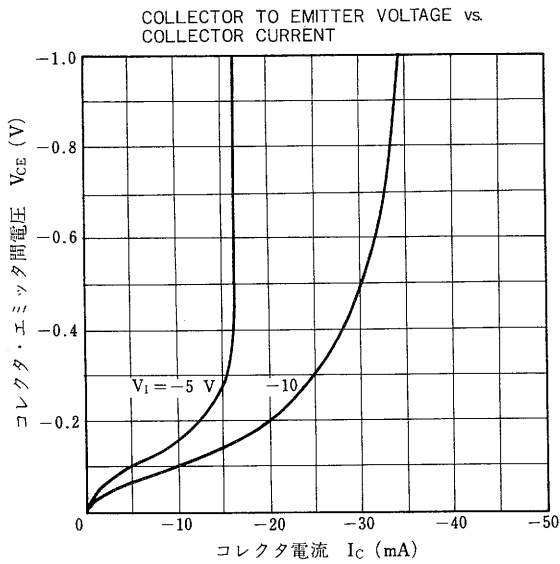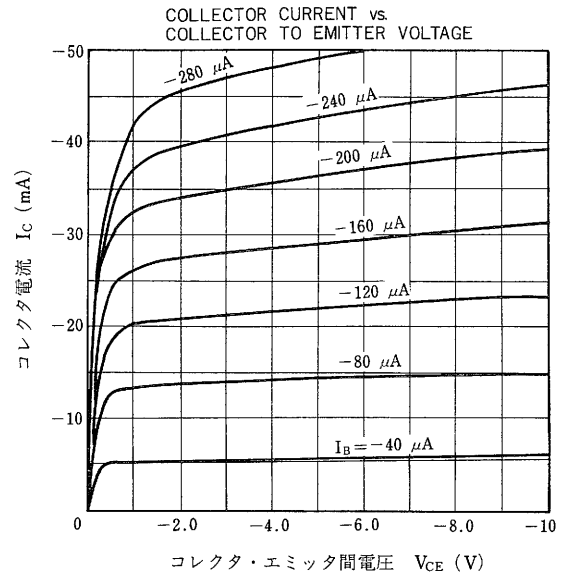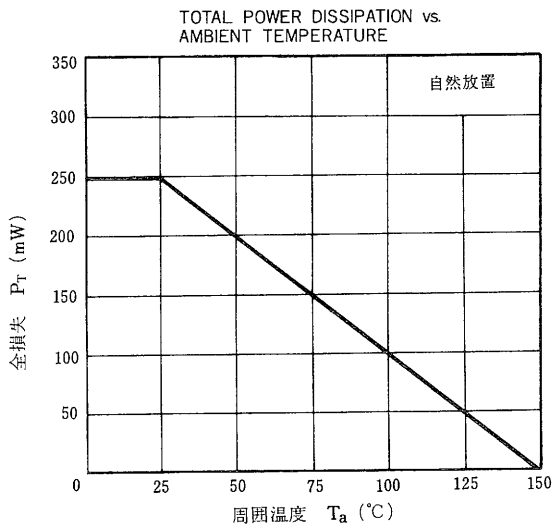

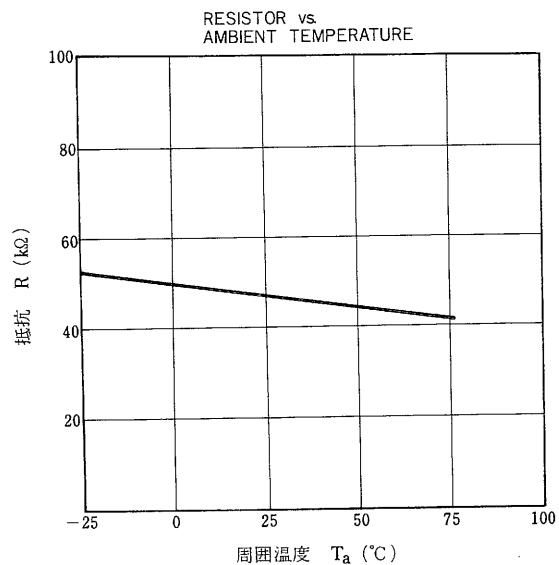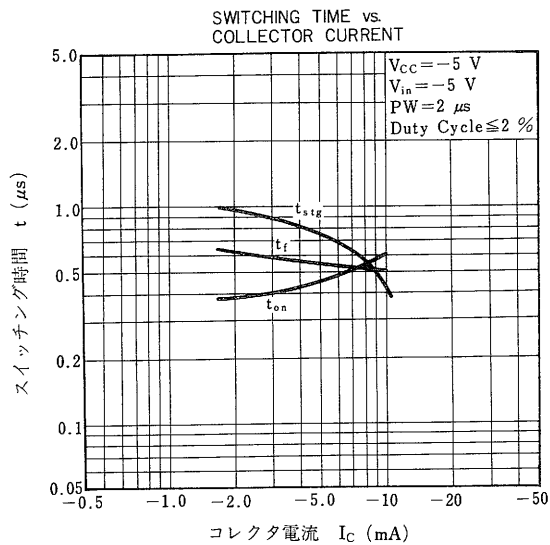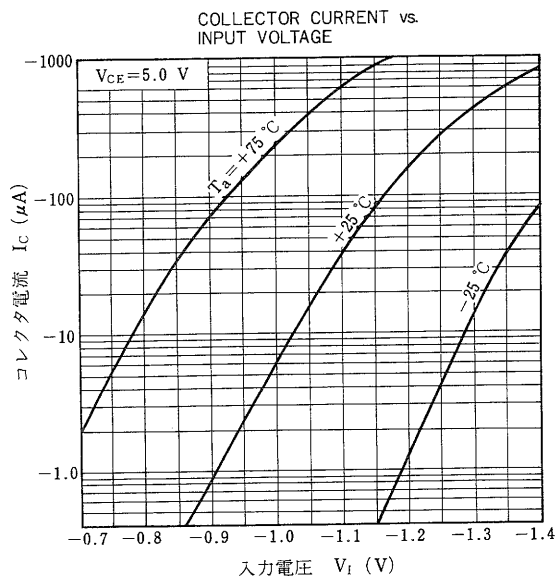

[メ モ]

NEC 日本電気株式会社

本社 東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル) 〒108 東京(03)454-1111

半導体第一、第二販売事業部 東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル) 〒108 東京(03)456-6111

関西支社 大阪府北区堂島浜一丁目2番6号(新大阪ビル) 〒530 大阪(06)348-1461
半導体販売部 大阪(06)348-1466

中部支社 名古屋市中区栄四丁目15番32号(日建住生ビル) 〒460 名古屋(052)262-3611
電子デバイス販売部

北海道支社 札幌(011)231-0161
釧路支店 釧路(0154)25-2255
旭川支店 旭川(0166)25-3716
帯広支店 帯広(0155)22-8288
青森支店 青森(0177)76-2181
秋田支店 秋田(0196)51-4344
山形支店 山形(0236)23-5511
福島支店 福島(0245)21-5511
いわき支店 いわき(0234)24-3361
内沼支店 内沼(025)247-6101
湯岡支店 湯岡(0258)36-2155
新長支店 新長(0262)35-1444
松本支店 松本(0263)35-1666
本支店 本支店(0266)53-5350
諏訪支店 諏訪(0552)24-4141
甲府支店 甲府(0273)26-1255
高崎支店 高崎(0276)46-4011
宇都宮支店 宇都宮(0286)21-2281
水戸支店 水戸(0299)92-0511
鹿沼支店 鹿沼(0298)23-6161
東京支店 東京(03)456-3111
東支店 東支店(03)281-1311
西支店 西支店(03)835-4411
南支店 南支店(03)490-6311
北支店 北支店(03)988-2011
東北支店 東北支店(0425)26-0911
関東支店 関東支店(0422)45-3811
信州支店 信州支店(0486)41-1411
山梨支店 山梨支店(0429)92-3131

熊谷支店 熊谷(0485)25-3700
千代田支店 千代田(0472)27-5441
船橋支店 船橋(0474)31-5566
柏支店 柏(0471)64-7011
八王子支店 八王子(0426)46-1181
王子支店 王子(045)324-5511
川崎支店 川崎(044)211-5111
神奈川支店 神奈川(0462)24-1151
横浜支店 横浜(0468)24-5511
沼津支店 沼津(0463)22-1711
静岡支店 静岡(0559)63-4455
浜松支店 浜松(0534)52-2711
名古屋支店 名古屋(052)262-3611
豊田支店 豊田(0532)55-3000
豊中支店 豊中(0565)31-2611
豊三支店 豊三(0592)25-7341
豊四支店 豊四(0593)52-9366
豊五支店 豊五(0582)62-3311
豊六支店 豊六(0762)23-1621
豊七支店 豊七(0764)31-8461
豊八支店 豊八(0766)25-8115
豊九支店 豊九(0776)22-1866
豊十支店 豊十(06)231-3111
豊十一支店 豊十一(06)346-5013
豊十二支店 豊十二(06)720-4411
豊十三支店 豊十三(06)386-4511
豊十四支店 豊十四(0722)22-3905
豊十五支店 豊十五(0734)28-3211
豊十六支店 豊十六(075)221-8511
豊十七支店 豊十七(0775)26-0666

阪神支店 阪神支店(06)413-3721
神戸支店 神戸支店(078)332-3311
姫路支店 姫路支店(0792)24-6677
三木支店 三木支店(0742)26-1622
宍粟支店 宍粟支店(0862)25-4455
赤松支店 赤松支店(082)247-4111
高砂支店 高砂支店(0864)22-4343
福生支店 福生支店(0849)31-5063
福崎支店 福崎支店(0857)27-5311
福知山支店 福知山支店(0834)21-7700
福井支店 福井支店(0836)31-8175
福野支店 福野支店(0878)22-4141
福原支店 福原支店(0886)26-2740
福山支店 福山支店(0899)45-4111
福智支店 福智支店(0888)25-0201
福井支店 福井支店(0897)32-5001
福井支店 福井支店(092)271-7700
福井支店 福井支店(0952)29-5281
福井支店 福井支店(093)541-2887
福井支店 福井支店(0942)39-7955
福井支店 福井支店(0975)34-5339
福井支店 福井支店(096)354-6030
福井支店 福井支店(0958)27-0133
福井支店 福井支店(0956)22-2271
福井支店 福井支店(0985)29-8080
福井支店 福井支店(0992)26-1611
福井支店 福井支店(0988)66-5611