

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。


注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

抵抗内蔵NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ  
中速度スイッチング用

特 徴

○バイアス抵抗を内蔵しています。

( $R_1=4.7\text{ k}\Omega$ )



○FN1L3Zとコンプリメンタリで使用できます。

絶対最大定格 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	50	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	100	mA
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	200	mA
全 損 失	$P_T$	200	mW
ジャンクション温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	$T_{stg}$	-55~+150	$^\circ\text{C}$

\* $PW \leq 10\text{ ms}$ , Duty Cycle  $\leq 50\%$

電気的特性 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=50\text{ V}$ , $I_E=0$			100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE1}$ **	$V_{CE}=5.0\text{ V}$ , $I_C=5.0\text{ mA}$	135	450	600	—
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE2}$ **	$V_{CE}=5.0\text{ V}$ , $I_C=50\text{ mA}$	100	380		—
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	$I_C=5.0\text{ mA}$ , $I_B=0.25\text{ mA}$		0.04	0.2	V
ロウレベル入力電圧	$V_{iL}$ **	$V_{CE}=5.0\text{ V}$ , $I_C=100\ \mu\text{A}$		0.54	0.5	V
ハイレベル入力電圧	$V_{iH}$ **	$V_{CE}=0.2\text{ V}$ , $I_C=5.0\text{ mA}$	1.2	0.71		V
入 力 抵 抗	$R_1$		3.29	4.7	6.11	k $\Omega$
タ ー ン オ ン 時 間	$t_{on}$	$V_{CC}=5\text{ V}$ , $R_L=1\text{ k}\Omega$		0.03	0.2	$\mu\text{s}$
蓄 積 時 間	$t_{stg}$	$V_{in}=5\text{ V}$ , $PW=2\ \mu\text{s}$		3.2	5.0	$\mu\text{s}$
タ ー ン オ フ 時 間	$t_{off}$	Duty Cycle $\leq 2\%$		3.4	6.0	$\mu\text{s}$



\*\*パルス測定  $PW \leq 350\ \mu\text{s}$ , Duty Cycle  $\leq 2\%$

$h_{FE}$ 規格区分

捺 印	L36	L37	L38
$h_{FE1}$	135~270	200~400	300~600

$h_{FE}$ クラス指定での販売はおうけできません。







外形図 (単位: mm)

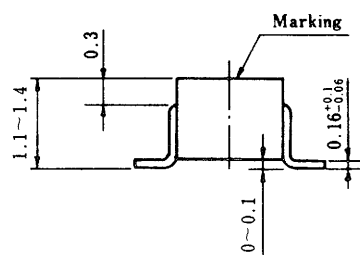
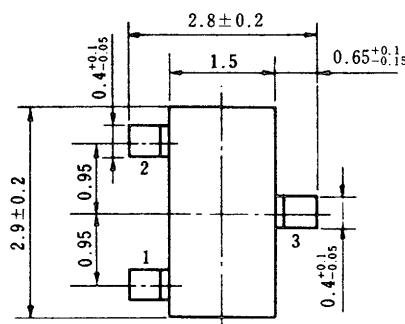


電極接続

- 1. Emitter
- 2. Base
- 3. Collector

特性曲線 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

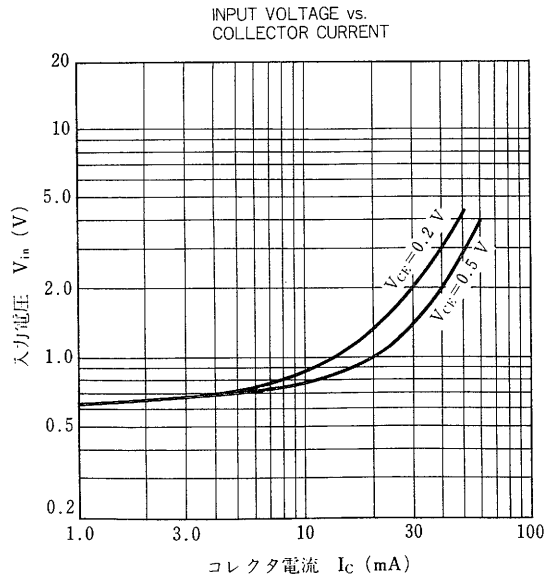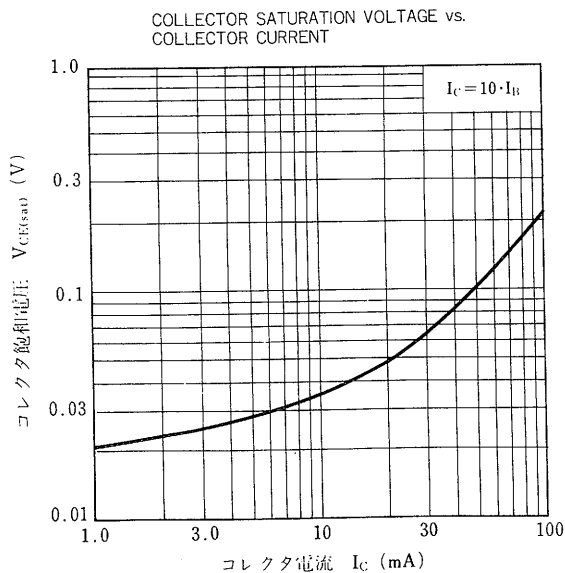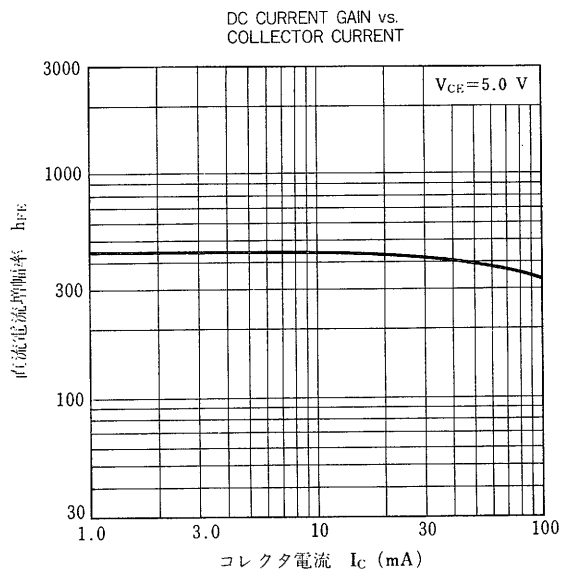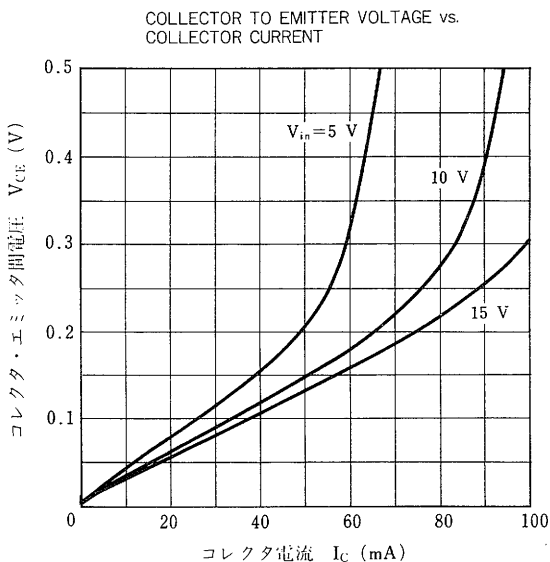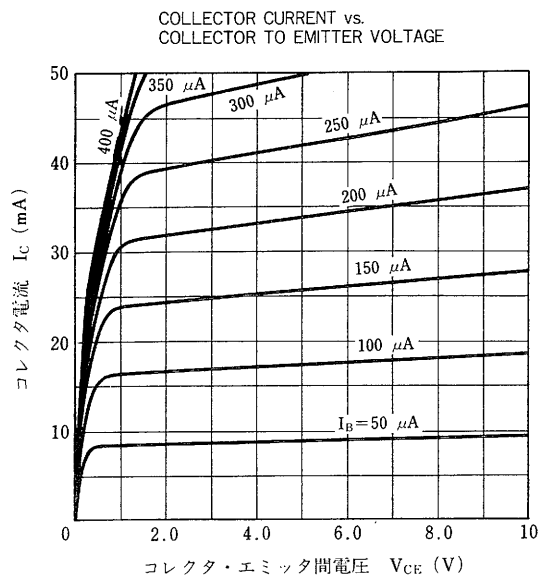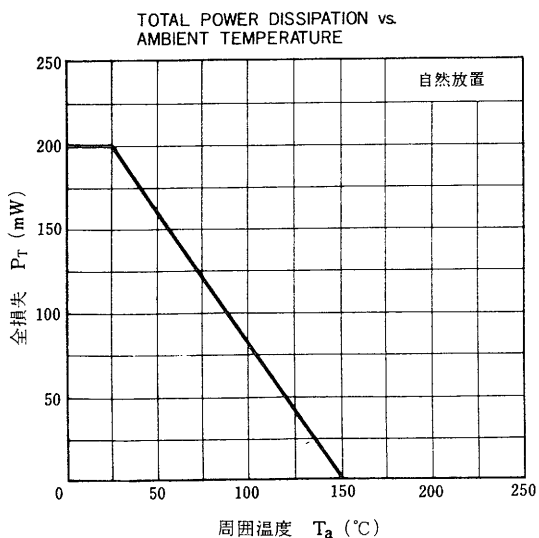

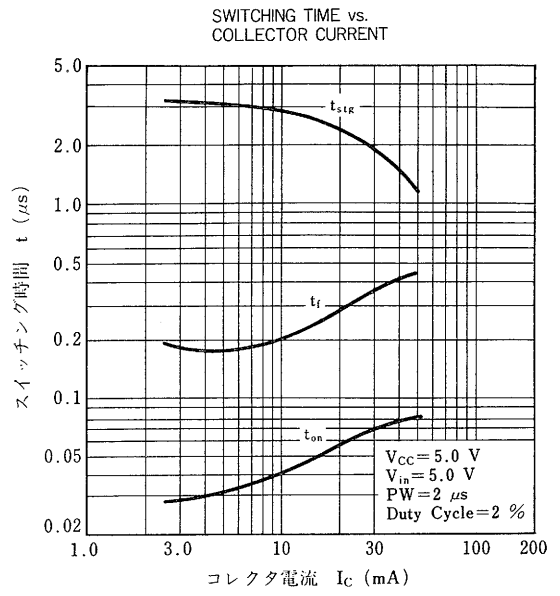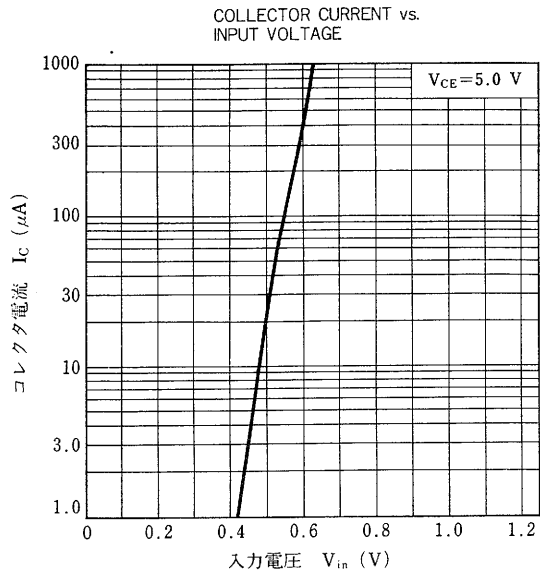

[メ モ]

NEC 日本電気株式会社

本社 東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル) 〒108 東京(03)454-1111

半導体第一、第二 東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル) 〒108 東京(03)456-6111

関西支社 大阪府北区堂島浜一丁目2番6号(新大阪ビル) 〒530 大阪(06)348-1461

中部支社 名古屋市中区栄四丁目15番32号(日建住生ビル) 〒460 名古屋(052)262-3611

北海道支社 札幌市中央区南一条西五丁目1番1号(011)231-0161
札幌支店 札幌市中央区南一条西五丁目1番1号(011)251-5531
釧路支店 釧路市中央区南一条西五丁目1番1号(0138)52-1177
旭支店 旭川市中央区南一条西五丁目1番1号(0155)22-8288
帯広支店 帯広市中央区南一条西五丁目1番1号(0178)46-1611
青森支店 青森市中央区南一条西五丁目1番1号(0196)51-4344
岩手支店 岩手市中央区南一条西五丁目1番1号(0249)23-5511
山形支店 山形市中央区南一条西五丁目1番1号(0236)23-5511
福島支店 福島市中央区南一条西五丁目1番1号(0245)21-5511
いわき支店 いわき市中央区南一条西五丁目1番1号(0234)24-3361
内沼支店 内沼市中央区南一条西五丁目1番1号(025)247-6101
新潟支店 新潟市中央区南一条西五丁目1番1号(0258)36-2155
長野支店 長野市中央区南一条西五丁目1番1号(0262)35-1444

熊谷支店 熊谷市中央区南一条西五丁目1番1号(0485)25-3700
谷支店 谷町市中央区南一条西五丁目1番1号(0472)27-5441
船橋支店 船橋市中央区南一条西五丁目1番1号(0474)31-5566
王子支店 王子市中央区南一条西五丁目1番1号(0471)64-7011
八王子支店 八王子市中央区南一条西五丁目1番1号(0426)46-1181
横浜支店 横浜市中区南一条西五丁目1番1号(045)324-5511
川崎支店 川崎市中央区南一条西五丁目1番1号(044)211-5111
神奈川支店 神奈川郡中央区南一条西五丁目1番1号(0462)24-1151
横須賀支店 横須賀市中央区南一条西五丁目1番1号(0468)24-5511
相模原支店 相模原市中央区南一条西五丁目1番1号(0463)22-1711
津支店 津市中央区南一条西五丁目1番1号(0542)55-2211
静冈支店 静岡市中央区南一条西五丁目1番1号(0559)63-4455
浜松支店 浜松市中央区南一条西五丁目1番1号(0534)52-2711
名古屋支店 名古屋市中区南一条西五丁目1番1号(052)262-3611
豊田支店 豊田市中央区南一条西五丁目1番1号(0532)55-3000
四日市支店 四日市市中央区南一条西五丁目1番1号(0592)25-7341
津市支店 津市中央区南一条西五丁目1番1号(0593)52-9366
岐阜支店 岐阜市中央区南一条西五丁目1番1号(0582)62-3311
石川支店 石川市中央区南一条西五丁目1番1号(0764)31-8461
福井支店 福井市中央区南一条西五丁目1番1号(0762)23-1621
山梨支店 山梨市中央区南一条西五丁目1番1号(0776)25-8115
長野支店 長野市中央区南一条西五丁目1番1号(06)231-3111
大阪支店 大阪市中央区南一条西五丁目1番1号(06)346-5013
京都支店 京都市中央区南一条西五丁目1番1号(06)720-4411
吹田支店 吹田市中央区南一条西五丁目1番1号(06)386-4511
堺支店 堺市中央区南一条西五丁目1番1号(0722)22-3905
和歌山支店 和歌山市中央区南一条西五丁目1番1号(0734)28-3211
徳島支店 徳島市中央区南一条西五丁目1番1号(075)221-8511
高松支店 高松市中央区南一条西五丁目1番1号(0775)26-0666

神戶支店 神戶市中央区南一条西五丁目1番1号(06)413-3721
阪神支店 阪神市中央区南一条西五丁目1番1号(078)332-3311
奈良支店 奈良市中央区南一条西五丁目1番1号(0792)24-6677
和歌山支店 和歌山市中央区南一条西五丁目1番1号(0742)26-1622
徳島支店 徳島市中央区南一条西五丁目1番1号(082)247-4111
高松支店 高松市中央区南一条西五丁目1番1号(0862)25-4455
松山支店 松山市中央区南一条西五丁目1番1号(0864)22-4343
坂井支店 坂井市中央区南一条西五丁目1番1号(0849)31-5063
富山支店 富山市中央区南一条西五丁目1番1号(0857)27-5311
石川支店 石川市中央区南一条西五丁目1番1号(0852)24-4115
福井支店 福井市中央区南一条西五丁目1番1号(0834)21-7700
滋賀支店 滋賀市中央区南一条西五丁目1番1号(0836)31-8175
岐阜支店 岐阜市中央区南一条西五丁目1番1号(0878)22-4141
長野支店 長野市中央区南一条西五丁目1番1号(0888)25-0201
山梨支店 山梨市中央区南一条西五丁目1番1号(0889)45-4111
石川支店 石川市中央区南一条西五丁目1番1号(0888)25-0201
福井支店 福井市中央区南一条西五丁目1番1号(0888)25-0201
岐阜支店 岐阜市中央区南一条西五丁目1番1号(0888)25-0201
長野支店 長野市中央区南一条西五丁目1番1号(0888)25-0201
山梨支店 山梨市中央区南一条西五丁目1番1号(0888)25-0201
石川支店 石川市中央区南一条西五丁目1番1号(0888)25-0201
福井支店 福井市中央区南一条西五丁目1番1号(0888)25-0201
岐阜支店 岐阜市中央区南一条西五丁目1番1号(0888)25-0201
長野支店 長野市中央区南一条西五丁目1番1号(0888)25-0201
山梨支店 山梨市中央区南一条西五丁目1番1号(0888)25-0201