

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。


注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

抵抗内蔵PNPエピタキシャル形シリコントランジスタ  
中速度スイッチング用



特 徴

- バイアス抵抗を内蔵しています。  
( $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 47 \text{ k}\Omega$ )



- GA1A4P とコンプリメンタリで使用できます。

外形図 (単位: mm)

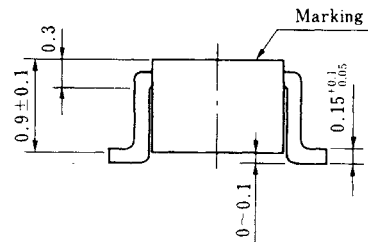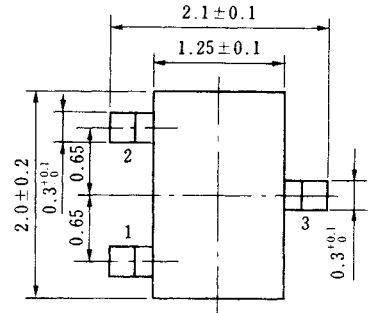

電極接続

- 1. Emitter
- 2. Base
- 3. Collector

捺印: M34

絶対最大定格 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	-100	mA
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-200	mA
全 損 失	$P_T$	150	mW
ジャンクション温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$







\*  $PW \leq 10 \text{ ms}$ , Duty Cycle  $\leq 50\%$

電気的特性 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )


項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -50 \text{ V}$ , $I_E = 0$			-100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE1}$ **	$V_{CE} = -5.0 \text{ V}$ , $I_C = -5.0 \text{ mA}$	85	140	340	-
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE2}$ **	$V_{CE} = -5.0 \text{ V}$ , $I_C = -50 \text{ mA}$	95	190		-
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	$I_C = -5.0 \text{ mA}$ , $I_B = -0.25 \text{ mA}$		-0.04	-0.2	V
ロウレベル入力電圧	$V_{iL}$ **	$V_{CE} = -5.0 \text{ V}$ , $I_C = -100 \mu\text{A}$		-0.68	-0.5	V
ハイレベル入力電圧	$V_{iH}$ **	$V_{CE} = -0.2 \text{ V}$ , $I_C = -5.0 \text{ mA}$	-3.0	-1.0		V
入 力 抵 抗	$R_1$		7.0	10.0	13.0	$\text{k}\Omega$
E-B 間 抵 抗	$R_2$		32.9	47.0	61.1	$\text{k}\Omega$
タ ー ン オ ン 時 間	$t_{on}$	$V_{in} = -5 \text{ V}$ , $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ , $V_{CC} = -5 \text{ V}$ $PW = 2 \mu\text{s}$ , Duty Cycle $\leq 2\%$		0.08	0.2	$\mu\text{s}$
蓄 積 時 間	$t_{stg}$			1.5	5.0	$\mu\text{s}$
タ ー ン オ フ 時 間	$t_{off}$			1.8	6.0	$\mu\text{s}$

\*\* ハルス測定  $PW \leq 350 \mu\text{s}$ , Duty Cycle  $\leq 2\%$


特性曲線 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

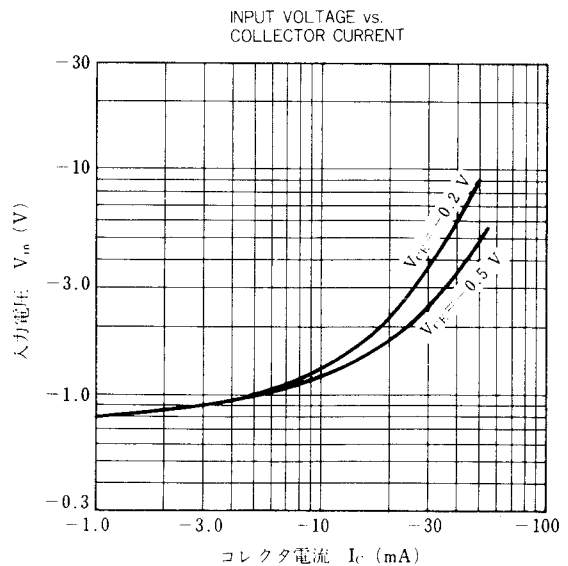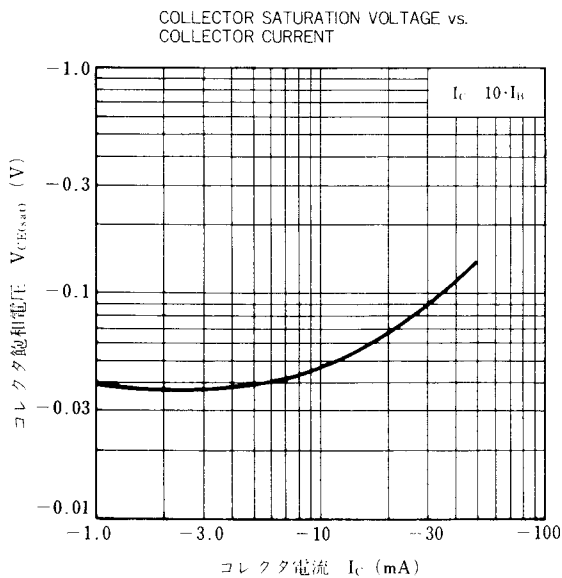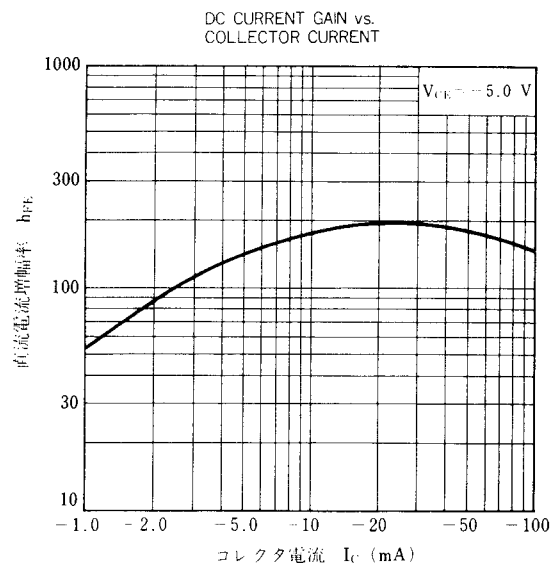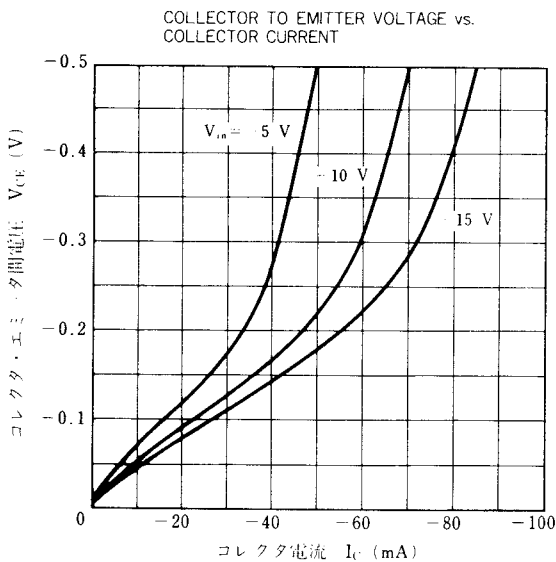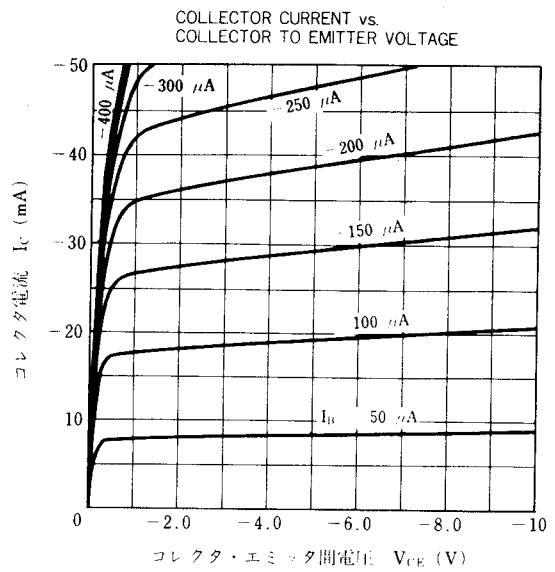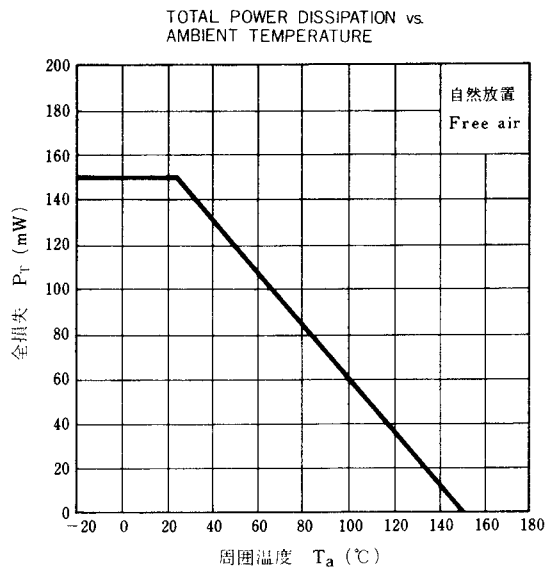

COLLECTOR CURRENT vs. INPUT VOLTAGE

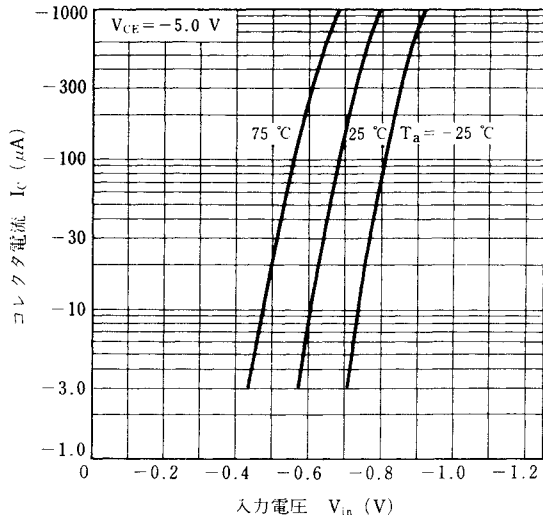

SWITCHING TIME vs. COLLECTOR CURRENT

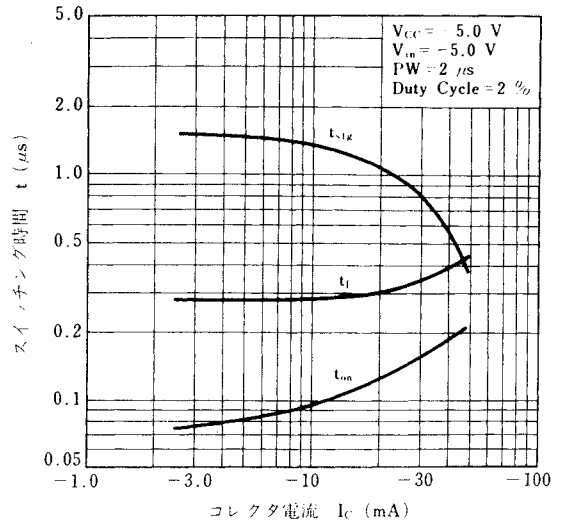

{メモ}

NEC 日本電気株式会社

本社	東京都港区赤坂三丁目33番1号(日本電気本社ビル) 千108 東京 03-454-1111
半導体第一、第二販売事業部	東京都港区赤坂五丁目29番11号(日本電気ビルビル) 千108 東京 03-456-6111
関西支社半導体販売部	大阪府北区京橋五丁目2番6号(西大阪ビル) 千530 大阪 06-348-1461 大阪 06-348-1466
中部支社電子デバイス販売部	名古屋市中区栄三丁目5番32号(日建ビル) 千460 名古屋 052-262-3611

北海道支社	札幌	011-231-0161	支店	札幌	0262-35-1444
釧路営業所	釧路	011-251-5531	支店	釧路	0263-35-1666
旭営業所	旭川	0154-25-2255	支店	旭川	0266-53-5350
帯広営業所	帯広	0138-52-1177	支店	帯広	0552-24-4141
青森支店	青森	0166-25-3716	支店	青森	0273-26-1255
八戸支店	八戸	0177-76-2181	支店	八戸	0276-46-4011
岩手支店	岩手	022-261-5511	支店	岩手	0286-21-2281
山形支店	山形	0178-46-1611	支店	山形	0292-26-1717
秋田支店	秋田	0196-51-4344	支店	秋田	0299-92-0511
福島支店	福島	0188-63-3773	支店	福島	03-456-3111
山梨支店	山梨	0236-23-5511	支店	山梨	03-281-1311
長野支店	長野	0249-23-5511	支店	長野	03-835-4411
新潟支店	新潟	0245-21-5511	支店	新潟	03-348-5551
富山支店	富山	0246-21-5511	支店	富山	03-490-6311
石川支店	石川	0234-24-3361	支店	石川	03-988-2011
福井支店	福井	025-247-6101	支店	福井	0425-26-0911
滋賀支店	滋賀	0258-36-2155	支店	滋賀	0422-45-3811

宮城支店	仙台	0486-41-1411	支店	仙台	0429-92-3131
岩手支店	盛岡	0429-92-3131	支店	盛岡	0485-25-3700
秋田支店	秋田	0472-27-5441	支店	秋田	0471-64-7011
山形支店	山形	0471-64-7011	支店	山形	0426-46-1181
福島支店	福島	0426-46-1181	支店	福島	045-324-5511
茨城支店	水戸	045-324-5511	支店	水戸	044-244-5801
栃木支店	宇都宮	0462-24-1151	支店	宇都宮	0468-24-5511
群馬支店	高崎	0468-24-5511	支店	高崎	0463-22-1711
埼玉支店	さいたま	0542-55-2211	支店	さいたま	0559-63-4455
千葉支店	千葉	0534-52-2711	支店	千葉	052-262-3611
東京都支店	東京	052-262-3611	支店	東京	0532-55-3000
神奈川支店	横浜	0565-31-2611	支店	横浜	0592-25-7341
新潟支店	新潟	0592-25-7341	支店	新潟	0593-52-9366
富山支店	富山	0582-62-3311	支店	富山	0762-23-1621
石川支店	石川	0764-31-8461	支店	石川	0766-25-8115
福井支店	福井	0776-22-1866	支店	福井	06-231-3111
山梨支店	山梨	06-231-3111	支店	山梨	06-346-5013
長野支店	長野	06-346-5013	支店	長野	06-720-4411
岐阜支店	岐阜	06-720-4411	支店	岐阜	06-386-4511
愛知支店	名古屋	0722-22-3905	支店	名古屋	0734-28-3211
三重支店	津	0734-28-3211	支店	津	
滋賀支店	滋賀		支店	滋賀	
京都支店	京都		支店	京都	
大阪支店	大阪		支店	大阪	
和歌山支店	和歌山		支店	和歌山	
奈良支店	奈良		支店	奈良	
徳島支店	徳島		支店	徳島	
高松支店	高松		支店	高松	
愛媛支店	愛媛		支店	愛媛	
高知支店	高知		支店	高知	
福岡支店	福岡		支店	福岡	
佐賀支店	佐賀		支店	佐賀	
熊本支店	熊本		支店	熊本	
大分支店	大分		支店	大分	
宮崎支店	宮崎		支店	宮崎	
鹿児島支店	鹿児島		支店	鹿児島	
沖縄支店	沖縄		支店	沖縄	