

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



PS2001B, 2008B

ホトカプラ
NEPOCシリーズ
工業用


Photo coupler
NEPOC Series
Industrial Use

PS2001B, 2008BはGaAs LEDとシリコンホトトランジスタを組合せた光結合素子で各種工業計器、電源、制御機器などのインターフェイス回路、チョッパ回路に適しております。またパルストランス、リードリレーの置換えに最適です。PS2008BはPS2001Bのベース端子をなくしたもので外来ノイズの影響が少ない構造にしております。

特長 / FEATURES

- 入出力間は光で結合されているので、電氣的に完全にアイソレーションされています。(BV: 2 500 V_{DC} MIN.)
- 磁界の影響を受けません。
- 直流信号の伝達はもちろん交流伝送も可能です。
- 高耐圧回路の情報伝達に適しています。
- PS2008Bは外来ノイズに対して強い特長を持ちます。


外形図 / PACKAGE DIMENSIONS
(Unit : mm)

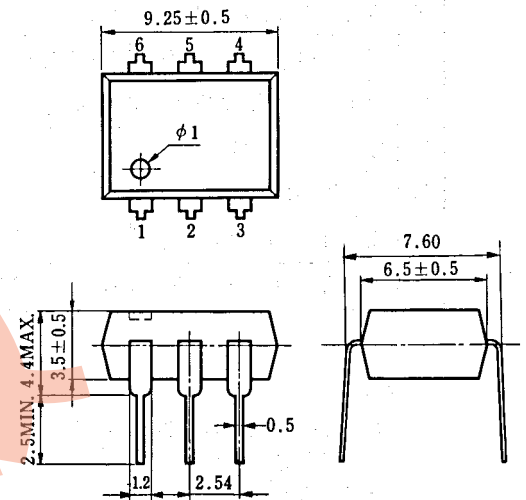

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a = 25 °C)

項目	略号	定格	単位
発光	逆電圧	V _R	5 V
	順電流	I _F	60 mA
	低減率	ΔP _D /°C	1.0 mW/°C
	消費電力	P _D	100 mW
受光	コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	30 V
	エミッタ・コレクタ間電圧	V _{ECO}	5 V
	コレクタ電流	I _C	50 mA
	低減率	ΔP _C /°C	1.5 mW/°C
消費電力	P _C	150 mW	
絶縁耐圧	BV *	2500	V _{DC}
保存温度	T _{stg}	-40 ~ +125	°C
動作温度	T _{opt}	-20 ~ +100	°C

端子接続 (Top View)

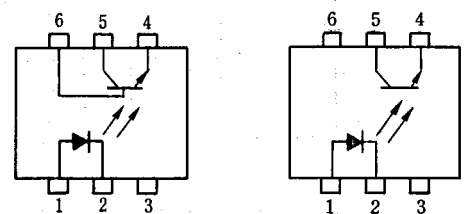

- | | |
|--------------|--------------|
| PS2001B | PS2008B |
| 1. Anode | 1. Anode |
| 2. Cathode | 2. Cathode |
| 3. NC | 3. NC |
| 4. Emitter | 4. Emitter |
| 5. Collector | 5. Collector |
| 6. Base | 6. NC |

推奨動作条件 / RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

項目	略号	条件	TYP.	単位
電源電圧	V _{CC}	—	5 ~ 12	V
順電流	I _F	—	20	mA


電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)

項目		略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
入力特性	順電圧	V_F	$I_F=20\text{ mA}$		1.1	1.4	V
	逆電流	I_R	$V_R=4.0\text{ V}$			20	μA
	接容量	C	$V=0, f=1.0\text{ MHz}$		100		pF
出力特性	コレクタシャ断電流	I_{CEO}	$V_{CE}=10\text{ V}, I_F=0$			200	nA
	直流電流増幅率	h_{FE}	$I_C=4.0\text{ mA}, V_{CE}=5.0\text{ V}$		400		
伝達特性	伝達効率	$CTR(I_C/I_F)$	$I_F=20\text{ mA}, V_{CE}=5.0\text{ V}$	30			%
	コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_F=20\text{ mA}, I_C=2.0\text{ mA}$			0.3	V
	絶縁抵抗	R_{1-2}	$V_{in-out}=1.0\text{ kV}$	10^{11}			Ω
	入出力間容量	C_{1-2}	$V=0, f=1.0\text{ MHz}$		0.8		pF
	特性	立上り時間	t_r	** $V_{CC}=5.0\text{ V}, I_F=20\text{ mA}, R_L=100\ \Omega$		5.0	
立下り時間		t_f	** $V_{CC}=5.0\text{ V}, I_F=20\text{ mA}, R_L=100\ \Omega$		5.0		μs


* :

Ta=25 °C, RH=60%, 1分間
入力側全電極端子一括と出力側
全電極端子一括間



Av-f 測定回路

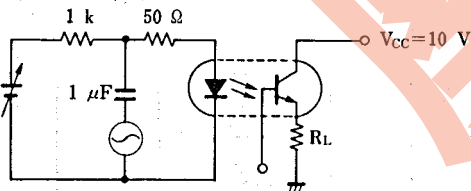


** : スイッチング時間測定回路

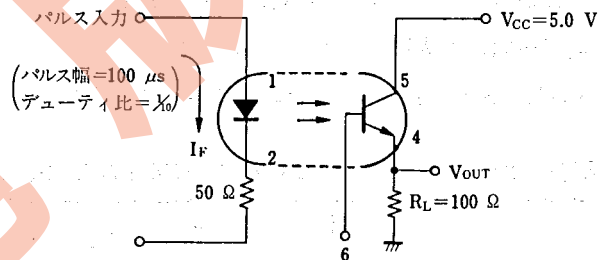


特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)

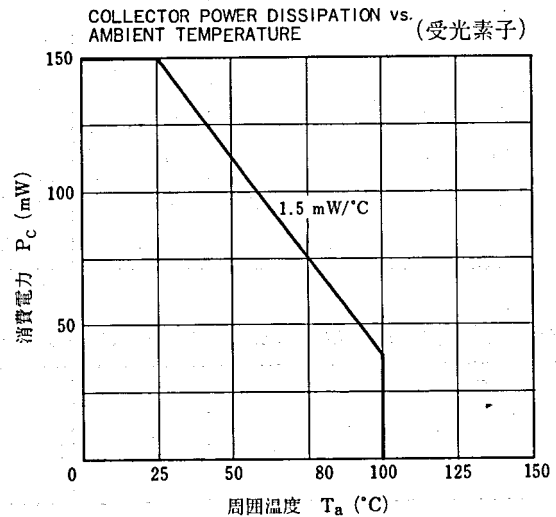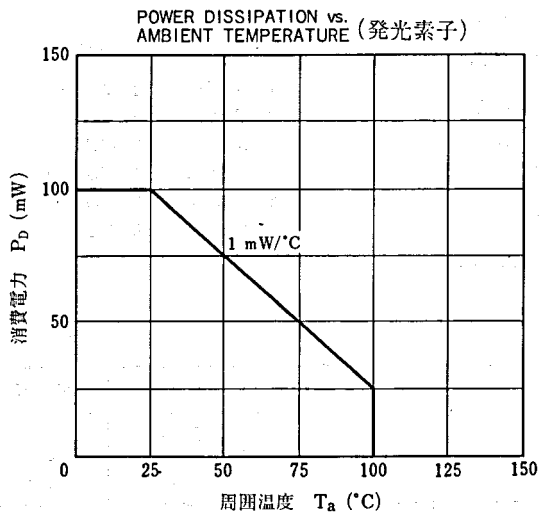


FORWARD CURRENT vs. FORWARD VOLTAGE

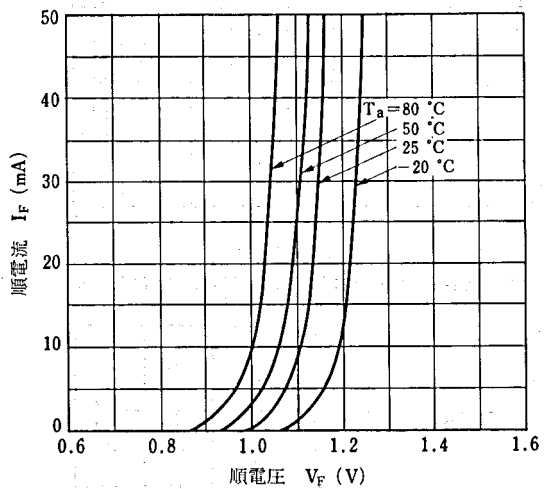


COLLECTOR CURRENT vs. COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE

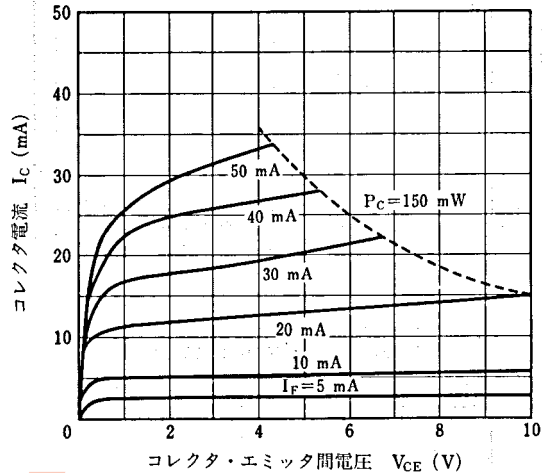


DARK CURRENT vs. AMBIENT TEMPERATURE

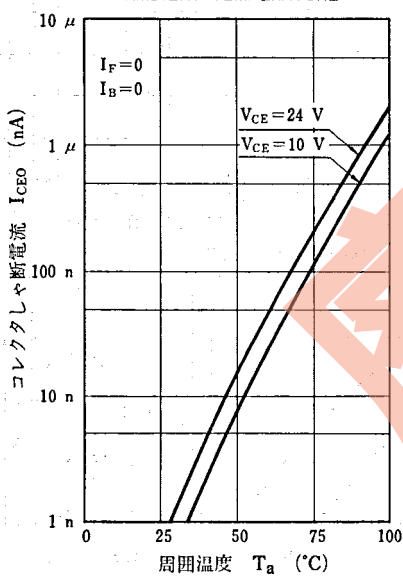


NORMALIZED CURRENT TRANSFER RATIO vs. FORWARD CURRENT

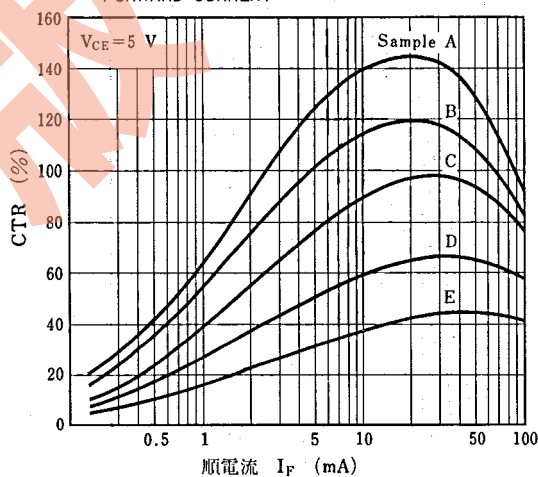


NORMALIZED CURRENT TRANSFER RATIO vs. AMBIENT TEMPERATURE

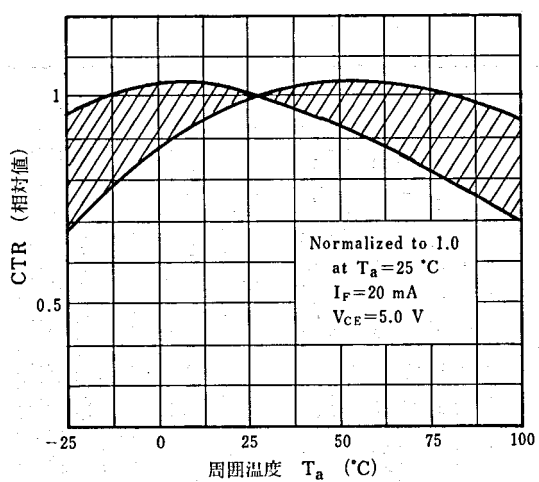


NORMALIZED CURRENT TRANSFER RATIO vs. FORWARD CURRENT (標準)

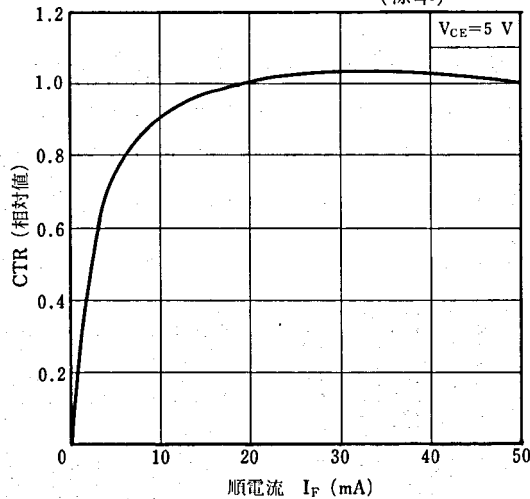


NORMALIZED CURRENT TRANSFER RATIO vs. EMITTER TO BASE RESISTANCE (PS2001B)

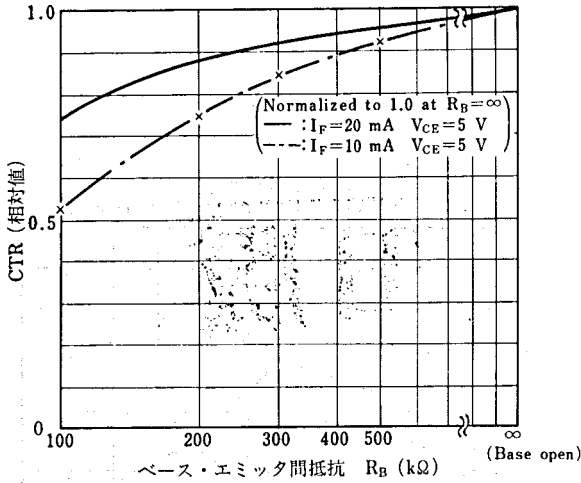


SWITCHING TIME vs. LOAD RESISTANCE

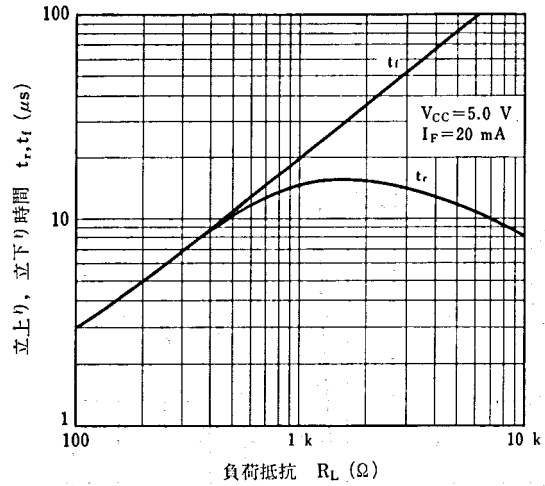


COLLECTOR CURRENT vs. COLLECTOR SATURATION VOLTAGE

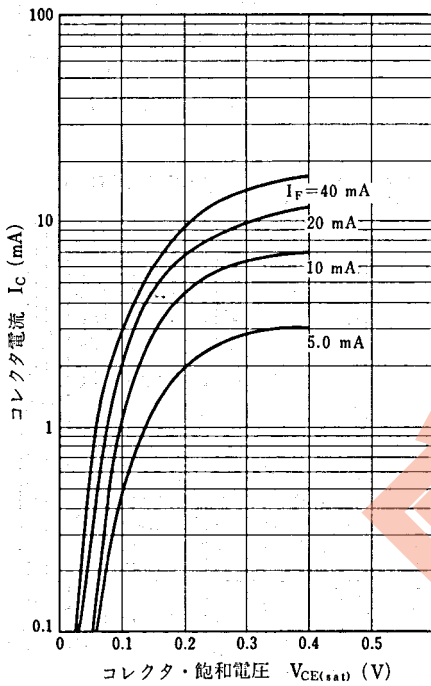

COLLECTOR TO EMITTER BREAKDOWN VOLTAGE vs. EMITTER TO BASE RESISTANCE (PS2001B)

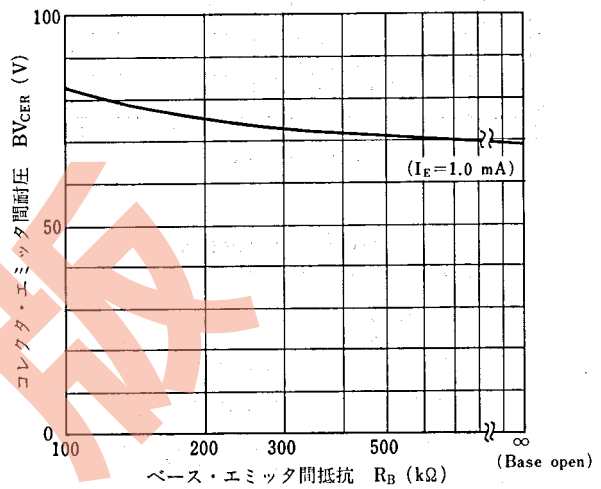

FREQUENCY RESPONSE

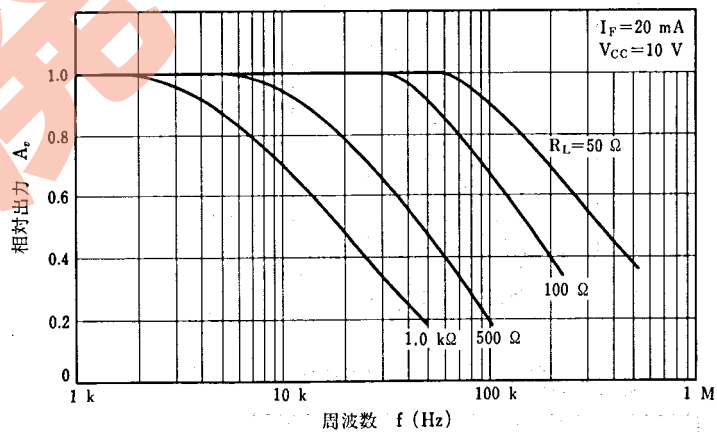

NEC 日本電気株式会社

本社	東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル) 〒108 東京(03)454-1111
半導体事業部	東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル) 〒108 東京(03)456-6111
関西支社	大阪府北区堂島浜一丁目2番6号(新大阪ビル) 〒530 大阪(06)348-1461
半導体販売部	大阪(06)348-1466
中部支社	名古屋市中区栄四丁目15番32号(日建住生ビル) 〒460 名古屋(052)262-3611
販売部	
北海道	札幌(011)231-0161
道南支店	札幌(0154)25-2255
支店	札幌(0138)52-1177
支店	川崎(0166)25-3716
支店	川崎(0155)22-8288
支店	川崎(0222)61-5511
支店	川崎(0177)76-2181
支店	川崎(0178)46-1611
支店	川崎(0198)51-4344
支店	川崎(0188)63-3773
支店	川崎(0236)23-5511
支店	川崎(0249)23-5511
支店	川崎(0245)21-5511
支店	川崎(0246)21-5511
支店	川崎(0252)47-6101
支店	川崎(0258)36-2155
支店	川崎(0262)35-1444
支店	松本(0263)35-1666
支店	松本(0266)53-5350
支店	松本(0552)24-4141
支店	松本(0273)26-1255
支店	松本(0276)46-4011
支店	松本(0286)21-2281
支店	松本(0292)26-1717
支店	松本(0298)23-6161
支店	松本(03)453-5511
支店	松本(03)281-1311
支店	松本(03)835-4411
支店	松本(03)348-5551
支店	松本(03)490-6311
支店	松本(03)988-2011
支店	松本(0425)26-0911
支店	松本(0422)45-3811
支店	松本(0486)43-5380
支店	熊谷(0485)25-3700
支店	熊谷(0472)27-5441
支店	熊谷(0471)64-7011
支店	熊谷(045)662-1621
支店	熊谷(044)244-5801
支店	熊谷(0462)24-1151
支店	熊谷(0463)22-1711
支店	熊谷(0542)55-2211
支店	熊谷(0559)63-4455
支店	熊谷(0534)53-0178
支店	熊谷(052)262-3611
支店	熊谷(0532)55-6108
支店	熊谷(0565)31-2611
支店	熊谷(0592)25-7341
支店	熊谷(0593)52-9366
支店	熊谷(0582)65-0701
支店	熊谷(0762)23-1621
支店	熊谷(0764)31-8461
支店	熊谷(0766)25-8115
支店	熊谷(0776)22-1866
支店	熊谷(06)220-4711
支店	熊谷(06)346-5013
支店	熊谷(06)720-4411
支店	熊谷(06)386-4511
支店	熊谷(0722)22-3905
支店	熊谷(0734)28-3211
支店	熊谷(075)221-8511
支店	熊谷(0775)26-0666
支店	熊谷(06)413-3721
支店	神戶(078)332-3311
支店	神戶(0792)24-6677
支店	神戶(0742)26-1622
支店	神戶(082)247-4111
支店	神戶(0862)25-4455
支店	神戶(0864)22-4343
支店	神戶(0849)31-5063
支店	神戶(0857)27-5311
支店	神戶(0852)24-4115
支店	神戶(0834)21-7700
支店	神戶(0836)31-8175
支店	神戶(0878)22-4141
支店	神戶(0886)26-2740
支店	神戶(0889)45-4111
支店	神戶(0888)25-0201
支店	神戶(0897)32-5001
支店	神戶(092)713-5151
支店	神戶(0952)27-5281
支店	神戶(093)541-2887
支店	神戶(0942)39-7955
支店	神戶(0975)34-5339
支店	神戶(096)354-6030
支店	神戶(0958)27-0133
支店	神戶(0956)22-2271
支店	神戶(0985)29-8080
支店	神戶(0992)26-1611
支店	神戶(0988)66-5611