

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ (6ピン2回路)

低周波増幅用

μPA605Tは、トランジスタを2回路内蔵したミニモールドデバイスであり、実装密度の向上、実装コストの削減に貢献します。

特 徴


- SC-59 パッケージと同じサイズのパッケージにトランジスタを2回路内蔵
- μPA604T とコンプリメンタリで使用可能
- 自動実装対応

品質水準


- 標準 (一般電子機器用)

品質水準とその応用分野の詳細については当社発行の資料「NEC 半導体デバイスの品質水準」(IEI-620) をご覧ください。

外形図 (単位: mm)

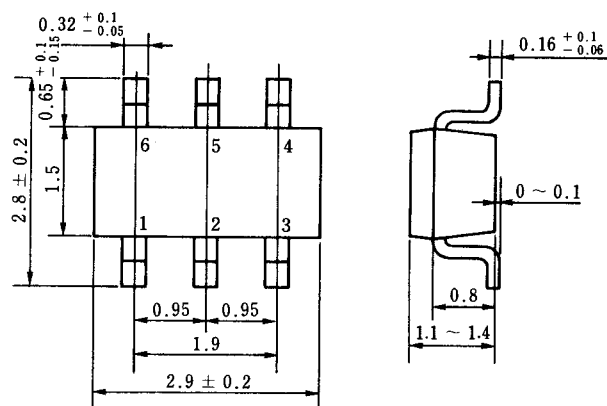

端子接続 (Top View)



1. エミッタ (E1)
 2. ベース (B1)
 3. コレクタ (C2)
 4. エミッタ (E2)
 5. ベース (B2)
 6. コレクタ (C1)
- 捺印: LA





絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}		- 60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	$V_{BE} = 0$	- 50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	$V_{CE} = 0$	- 5.0	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$		- 100	mA
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$	$PW \leq 10 \text{ ms}, \text{ Duty Cycle} \leq 50 \%$	- 200	mA
全 損 失	P_T		300 (TOTAL)	mW
ジャンクション温度	T_j		150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}		- 55 ~ + 150	$^\circ\text{C}$


電気的特性 (T_a = 25 °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} = -60 V, I _E = 0			-100	nA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} = -5.0 V, I _C = 0			-100	nA
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CE} = -6.0 V, I _C = -0.1 mA	50			—
直流電流増幅率	h _{FE2}	V _{CE} = -6.0 V, I _C = -1.0 mA	90		600	—
直流ベース電圧	V _{BE(on)}	V _{CE} = -6.0 V, I _C = -1.0 mA		-0.62		V
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -100 mA, I _B = -10 mA		-0.18	-0.30	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C = -100 mA, I _B = -10 mA		-0.86	-1.00	V
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} = -6.0 V, I _E = 10 mA	50	180		MHz
コレクタ容量	C _{ob}	V _{CB} = -10 V, I _E = 0, f = 1.0 MHz		4.5	6.0	pF


特性曲線 (T_a = 25 °C)

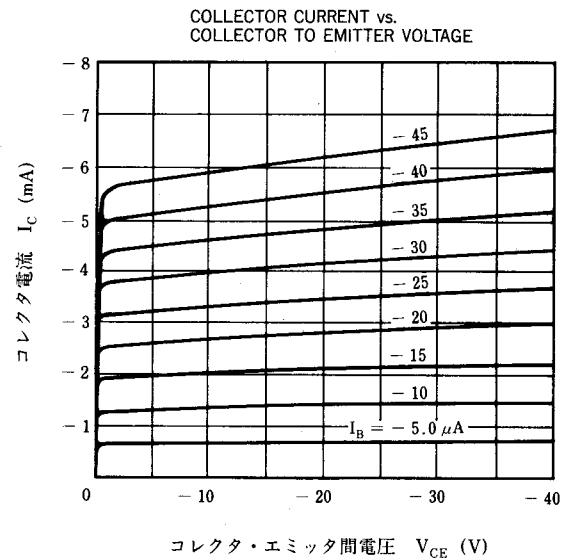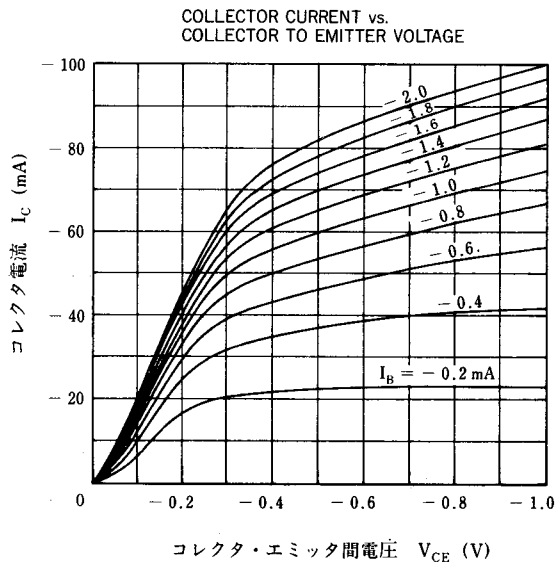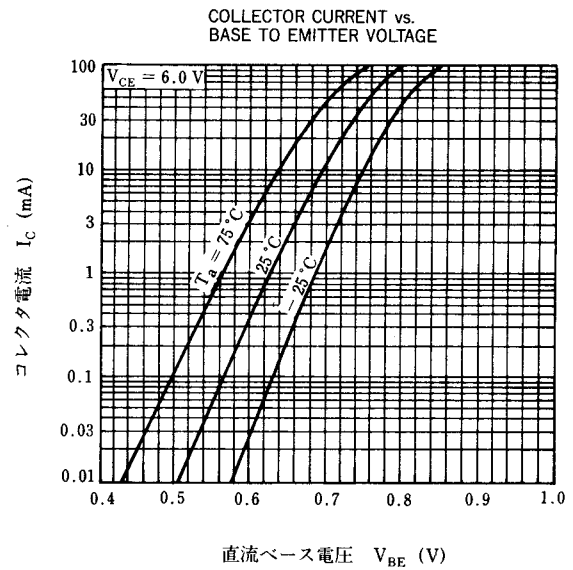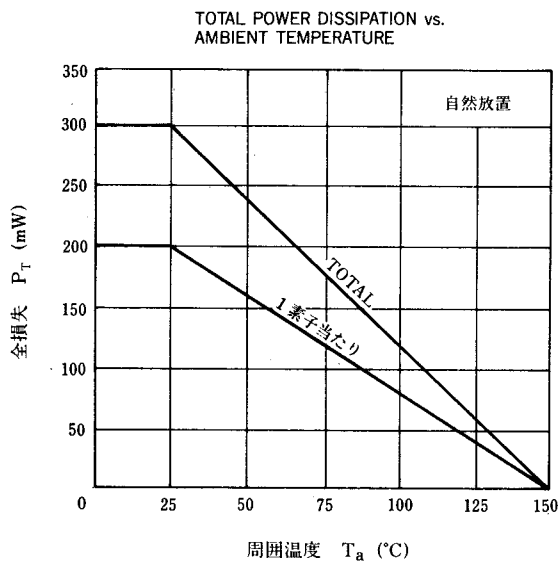


COLLECTOR AND BASE SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT

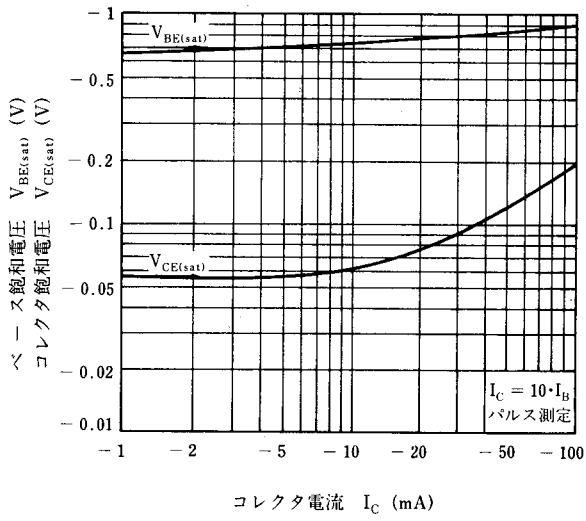


OUTPUT CAPACITANCE vs. REVERSE VOLTAGE

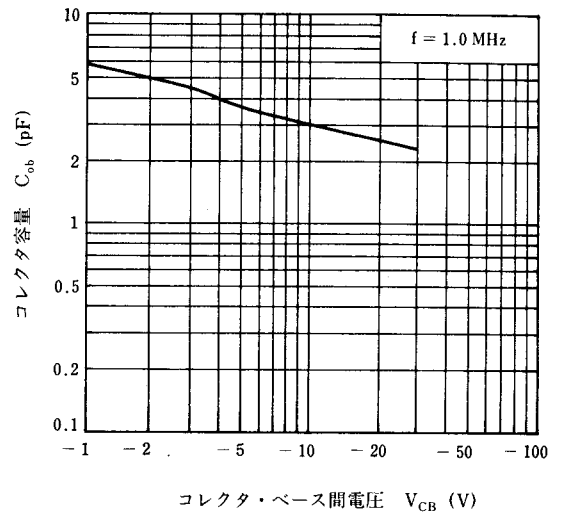


DC CURRENT GAIN vs. COLLECTOR CURRENT

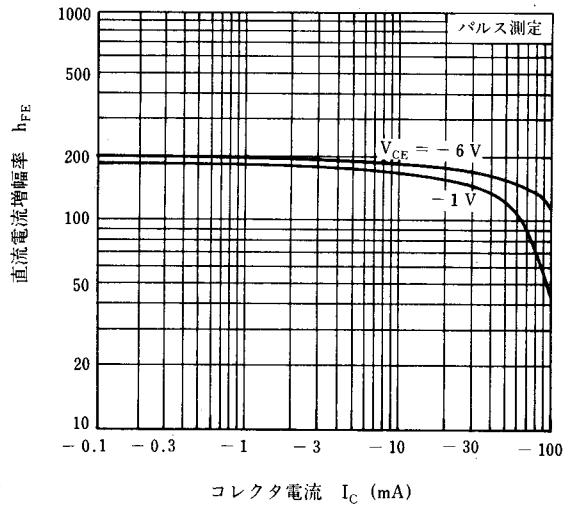

DC CURRENT GAIN vs. COLLECTOR CURRENT

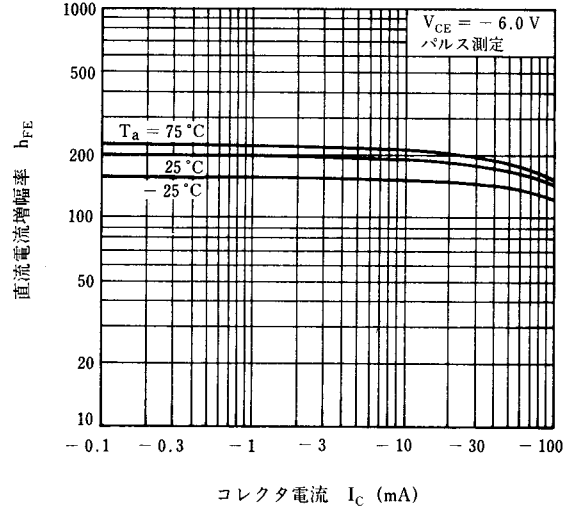

GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. EMITTER CURRENT

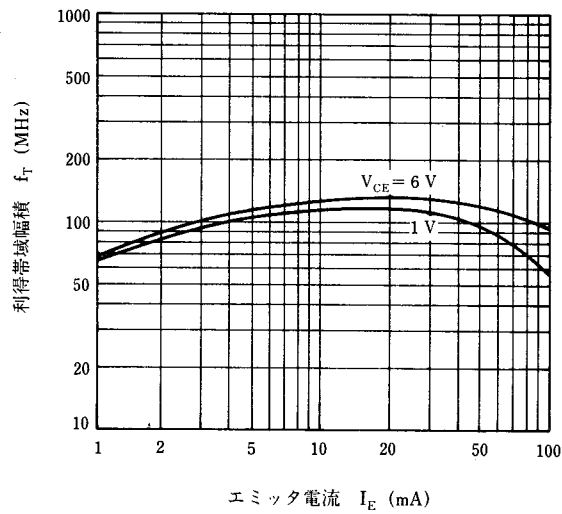

半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は、下表の推奨条件で実施願います。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、販売員にご相談ください。

表面実装タイプ

半田付け推奨条件の詳細は、インフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」(IEI-616)をご参照ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：230℃、時間：30秒以内(210℃以上)、回数：1回 制限日数：なし*	IR30-00
VPS	パッケージ・ピーク温度：215℃、時間：40秒以内(200℃以上)、回数：1回 制限日数：なし*	VP15-00
ウェーブ・ソルダーリング	半田槽温度：260℃以下、時間：10秒以内、回数：1回、 制限日数：なし*	WS60-00
端子部分加熱	端子部温度：300℃以下、時間：10秒以内、制限日数：なし*	○

*：ドライパック開封後の保管日数で、保管条件は 25℃、65% RH 以下。

注1. 半田付け方式の併用はお避けください(ただし、端子部分加熱方式は除く)。

○文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。

○本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。

○当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意ください。

○当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

○この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

○文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。

○この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。

○当社は、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療用機器など極めて高い信頼性が要求される『特定』用途に推奨できる製品を標準的には用意しておりません。当社製品をこれらの用途にご使用をお考えのお客様、および、『標準』または『特別』品質水準品を当社が意図した用途以外にご使用をお考えのお客様は、事前に販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

当社推奨の用途例

標準：電算機、事務器、通信機器（端末、移動体）、計測機器、AV機器、家電等

特別：自動車電装、列車制御、通信機器（幹線）、交通信号制御、産業用ロボット、燃焼制御、防災・防犯装置等

○この製品は耐放射線設計をしておりません。

NEC 日本電気株式会社

本社	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)		
半導体第一、第二販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)	東京	(03)3454-1111
関西支社半導体販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル)	大阪	(06)945-3178 (06)945-3200
中部支社半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中ビル)	名古屋	(052)242-2755
北海道支社	札幌(011)231-0161	甲府支店	甲府(0552)24-4141
札幌営業所	札幌(011)251-5531	静岡支店	静岡(0273)26-1255
釧路支店	釧路(0154)25-2255	高松支店	高松(0276)46-4080
函館支店	函館(0138)52-1177	宇都宮支店	宇都宮(0286)21-2281
旭川支店	旭川(0166)25-3716	宇都宮支店	宇都宮(0286)21-2281
帯広支店	帯広(0155)22-8288	小水支店	小水(0292)26-1717
オホーツク営業所	網走(0157)25-0011	小水支店	小水(0292)26-1717
青森支店	青森(0177)39-9191	東京支社	東京(03)3454-1111
八戸支店	八戸(0178)46-1611	東京支店	東京(03)3281-1311
岩手支店	盛岡(0196)51-4344	東京支店	東京(03)3595-2511
秋田支店	盛岡(0188)63-3773	東京支店	東京(03)3835-4411
山形支店	山形(0236)23-5511	東京支店	東京(03)3846-6611
福島支店	福島(0249)23-5511	東京支店	東京(03)3348-5551
いわき支店	いわき(0246)21-5511	東京支店	東京(03)3496-1133
庄内営業所	庄内(0234)24-3361	東京支店	東京(03)3490-6311
新潟支店	新潟(025)247-6101	東京支店	東京(03)3733-5511
長岡支店	長岡(0258)36-2155	東京支店	東京(03)3988-2011
長野支店	長野(0262)35-1444	東京支店	東京(0425)26-0911
松本支店	松本(0263)35-1666	東京支店	東京(0422)45-3811
上諏訪支店	上諏訪(0266)53-5350	東京支店	東京(048)641-1411

所沢支店	所沢(0429)92-3131	北沢支店	北沢(0773)23-9321
沢谷支店	沢谷(0485)25-3700	津根支店	津根(0775)26-0666
千代田支店	千代田(0472)27-5441	根崎支店	根崎(0749)26-3211
船橋支店	船橋(0474)31-5566	戸路支店	戸路(06)413-3721
八王子支店	八王子(0471)64-7011	神奈川支店	神奈川(078)332-3311
王子支店	王子(0426)46-1181	横浜支店	横浜(0792)24-6677
神奈川支店	横浜(045)324-5511	相模原支店	相模原(0742)26-1622
川崎支店	川崎(044)211-5111	横須賀支店	横須賀(082)242-5504
神奈川支店	厚木(0462)24-5511	相模原支店	相模原(0468)24-5511
相模原支店	相模原(0427)51-2111	横須賀支店	横須賀(0463)22-1711
横須賀支店	横須賀(0463)22-1711	藤沢支店	藤沢(0466)28-5611
湘南支店	藤沢(045)324-5511	藤沢支店	藤沢(0466)28-5611
藤沢支店	藤沢(0466)28-5611	津島支店	津島(054)255-2211
相模原支店	相模原(0427)51-2111	津島支店	津島(0559)63-4455
横須賀支店	横須賀(0468)24-5511	浜松支店	浜松(053)452-2711
横須賀支店	横須賀(0463)22-1711	豊田支店	豊田(052)262-3611
藤沢支店	藤沢(045)324-5511	豊田支店	豊田(0532)55-3000
相模原支店	相模原(0427)51-2111	豊田支店	豊田(0565)31-2611
横須賀支店	横須賀(0463)22-1711	豊田支店	豊田(0568)75-3310
藤沢支店	藤沢(0466)28-5611	豊田支店	豊田(0592)25-7341
津島支店	津島(054)255-2211	豊田支店	豊田(0593)52-9366
津島支店	津島(0559)63-4455	豊田支店	豊田(0582)62-3311
浜松支店	浜松(053)452-2711	豊田支店	豊田(0762)23-1621
豊田支店	豊田(052)262-3611	豊田支店	豊田(0764)31-8461
豊田支店	豊田(0532)55-3000	豊田支店	豊田(0766)25-8115
豊田支店	豊田(0565)31-2611	豊田支店	豊田(0776)22-1866
豊田支店	豊田(0568)75-3310	豊田支店	豊田(06)945-1111
豊田支店	豊田(0592)25-7341	豊田支店	豊田(06)342-5211
豊田支店	豊田(0593)52-9366	豊田支店	豊田(06)720-4411
豊田支店	豊田(0582)62-3311	豊田支店	豊田(06)386-4511
豊田支店	豊田(0762)23-1621	豊田支店	豊田(0722)22-3905
豊田支店	豊田(0764)31-8461	豊田支店	豊田(0734)28-3211
豊田支店	豊田(0766)25-8115	豊田支店	豊田(075)221-8511
豊田支店	豊田(0776)22-1866	豊田支店	
豊田支店	豊田(06)945-1111	豊田支店	
豊田支店	豊田(06)342-5211	豊田支店	
豊田支店	豊田(06)720-4411	豊田支店	
豊田支店	豊田(06)386-4511	豊田支店	
豊田支店	豊田(0722)22-3905	豊田支店	
豊田支店	豊田(0734)28-3211	豊田支店	
豊田支店	豊田(075)221-8511	豊田支店	

(技術お問い合わせ先)

半導体応用技術本部 第一応用システム技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(日本電気本社ビル)	東京	(03)3798-6105
半導体応用技術本部 第二応用システム技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル)	大阪	(06)945-3383
半導体応用技術本部 メモリ汎用デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎	(044)548-8882

インフォメーションセンター
FAX(044)548-7900