

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

$\mu$ PC2791TB,  $\mu$ PC2792TB

5 V, 小型ミニモールド VHF ~ UHF帯シリコン高周波広帯域増幅器IC

保守 / 廃止

$\mu$ PC2791TB,  $\mu$ PC2792TBはBSチューナなどのIF増幅用に開発したシリコン・モノリシックICです。 $\mu$ PC2791TB,  $\mu$ PC2792TBは従来品 $\mu$ PC1675G,  $\mu$ PC1676Gおよび $\mu$ PC1688Gとの継承性を持たせるために,他の6ピン小型ミニモールド増幅器ICとは異なる独自のピン配列を採用しています。

本製品は,当社独自のシリコン・バイポーラ・プロセス「NESAT™ AL」(fr = 10 GHz)により生産しています。本プロセスはダイレクト・シリコン窒化膜を採用しています。この構造はチップの耐湿性,耐食性に優れ,良好な電流特性,高周波特性を有しています。これにより電気的特性,信頼性に優れた高品質のICとなっています。

## 特 徴

	電源電圧	: $V_{CC} = 4.5 \sim 5.5$ V
★	回路電流	: $\mu$ PC2791TB ; $I_{CC} = 17$ mA TYP. @ $V_{CC} = 5.0$ V $\mu$ PC2792TB ; $I_{CC} = 19$ mA TYP. @ $V_{CC} = 5.0$ V
	上限動作周波数	: $\mu$ PC2791TB ; $f_u = 1.9$ GHz TYP. @3 dB帯域 $\mu$ PC2792TB ; $f_u = 1.2$ GHz TYP. @3 dB帯域
★	電力利得	: $\mu$ PC2791TB ; $G_P = 12$ dB TYP. @f = 500 MHz $\mu$ PC2792TB ; $G_P = 20$ dB TYP. @f = 500 MHz
★	飽和出力電力	: $\mu$ PC2791TB ; $P_{O(sat)} = +4.0$ dBm TYP. @f = 500 MHz $\mu$ PC2792TB ; $P_{O(sat)} = +5.0$ dBm TYP. @f = 500 MHz
	高密度・面実装が可能	: 6ピン小型ミニモールド・パッケージ (2.0 × 1.25 × 0.9 mm)

## 用 途 例

BS/CSチューナ (2 nd周波数変換ブロック) の2 nd IFバッファ (400 MHz帯) など

## オーダ情報


オーダ名称	パッケージ	捺 印	包装形態
$\mu$ PC2791TB-E3	6ピン小型ミニモールド	C2S	・ 8 mm幅エンボス式テーピング。 ・ 1, 2, 3ピンは送り穴方向。 ・ 3 k個 / リール。
$\mu$ PC2792TB-E3		C2T	

備考 評価用サンプルのオーダについては,販売員にお問い合わせください (名称:  $\mu$ PC2791TB,  $\mu$ PC2792TB)。

本製品は高周波プロセスを用いていますので,静電気などの過大入力にご注意ください。

本資料の内容は,予告なく変更することがありますので,最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

端子接続図

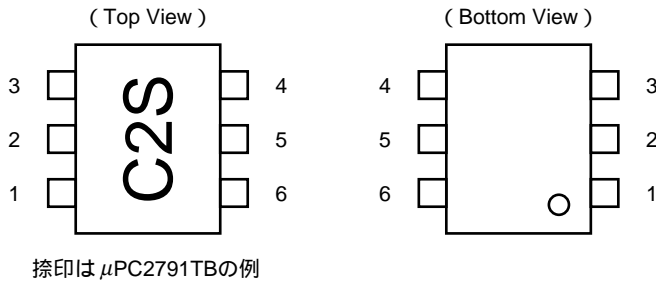

端子番号	端子名称
1	GND
2	GND
3	OUTPUT
4	Vcc
5	GND
6	INPUT

注意 μPC2791TB, μPC2792TBは他の製品群とピン配列は異なります。


★ 製品系列一覧 (TA = +25 , Vcc = 5.0 V, Zs = ZL = 50 Ω)

品名	f <sub>u</sub> (GHz)	P <sub>O(sat)</sub> (dBm)	G <sub>p</sub> (dB)	NF (dB)	I <sub>cc</sub> (mA)	パッケージ	捺印
μPC1675G	1.9	+4.0	12	5.5	17	4ピン・ミニモールド	C1A
μPC2791TB						6ピン小型ミニモールド	C2S
μPC1688G	1.1	+4.0	21	4.0	19	4ピン・ミニモールド	C1C
μPC1676G	1.2	+5.0	22	4.5	19	4ピン・ミニモールド	C1B
μPC2792TB			20	3.5		6ピン小型ミニモールド	C2T
μPC2711T	2.9	+1.0	13	5.0	12	6ピン・ミニモールド	C1G
μPC2711TB						6ピン小型ミニモールド	
μPC2712T	2.6	+3.0	20	4.5	12	6ピン・ミニモールド	C1H
μPC2712TB						6ピン小型ミニモールド	
μPC2713T	1.2	+7.0	29	3.2	12	6ピン・ミニモールド	C1J
μPC3215TB	2.9	+3.5	20.5	2.3	14	6ピン小型ミニモールド	C3H



備考 主要項目のTYP.値。規格条件は電気的特性欄を参照

システム応用例

BS/CSチューナ (2nd周波数変換ブロック) の応用例

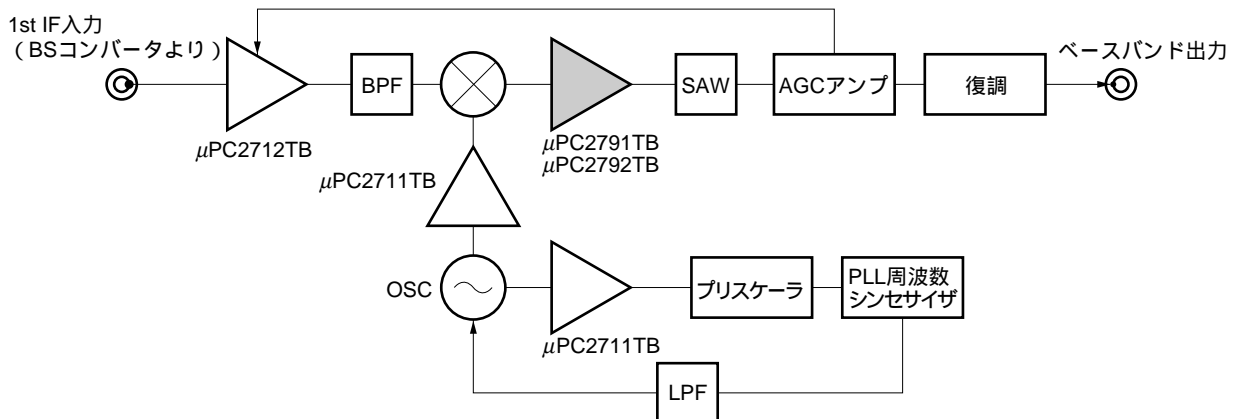

端子説明

端子番号	端子名称	印加電圧 (V)	端子電圧 (V) <sup>注</sup>	機能説明および使用法	内部等価回路
1 2 5	GND	0	-	グランド端子です。 グランド・パターンに接続してください。グランド・パターンは最小インピーダンスとなるよう十分広くとってください。なお、各ピンのインピーダンス差が生じないようにパターンをつなげてください。	μPC2791TB 
3	OUTPUT	-	3.92 ----- 3.96	出力端子です。抵抗による50 Ωマッチング回路を内蔵しているため広帯域で50 Ω接続が可能です。カップリング・コンデンサを接続し、DCカットしてください。	
4	Vcc	4.5 ~ 5.5	-	電源電圧端子です。 バイパス・コンデンサを接続し、高周波インピーダンスを小さくしてください。	μPC2792TB 
6	INPUT	-	1.11 ----- 0.92	入力端子です。抵抗による50 Ωマッチング回路を内蔵しているため広帯域で50 Ω接続が可能です。 また、h <sub>FE</sub> と抵抗のばらつきを相殺する目的でマルチ負帰還回路を採用しています。カップリング・コンデンサを接続し、DCカットしてください。	

注 端子電圧はV<sub>cc</sub> = 5.0 V時の値。上段：μPC2791TB, 下段：μPC2792TB。

**絶対最大定格**

項目	略号	条件	定格	単位
電源電圧	V <sub>CC</sub>	T <sub>A</sub> = +25	6	V
★ パッケージ許容損失	P <sub>D</sub>	50 × 50 × 1.6 mm両面銅箔ガラス・エポキシ 基板実装時, T <sub>A</sub> = +85	270	mW
動作周囲温度	T <sub>A</sub>		-40 ~ +85	
保存温度	T <sub>stg</sub>		-55 ~ +150	
入力電力	P <sub>in</sub>	T <sub>A</sub> = +25	+10	dBm


**推奨動作範囲**

項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電源電圧	V <sub>CC</sub>	4.5	5.0	5.5	V


**電気的特性 (特に指定のないかぎり, T<sub>A</sub> = +25, V<sub>CC</sub> = 5.0 V, Z<sub>s</sub> = Z<sub>L</sub> = 50 Ω)**

項目	略号	条件	μPC2791TB			μPC2792TB			単位
			MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	
回路電流	I <sub>CC</sub>	無信号時	12	17	22	14	19	24	mA
電力利得	G <sub>P</sub>	f = 500 MHz	10	12	14	17	20	22	dB
雑音指数	NF	f = 500 MHz	-	5.5	7.0	-	3.5	6.0	dB
上限動作周波数	f <sub>u</sub>	フラット・ゲインより3 dBダウン	1.6	1.9	-	1.0	1.2	-	GHz
アイソレーション	ISL	f = 500 MHz	20	24	-	24	28	-	dB
入力側リターン・ロス	RL <sub>in</sub>	f = 500 MHz	9	12	-	12	15	-	dB
出力側リターン・ロス	RL <sub>out</sub>	f = 500 MHz	8	11	-	9	12	-	dB
飽和出力電力	P <sub>O(sat)</sub>	f = 500 MHz, P <sub>in</sub> = 0 dBm	+2.0	+4.0	-	+3.0	+5.0	-	dBm

測定回路図

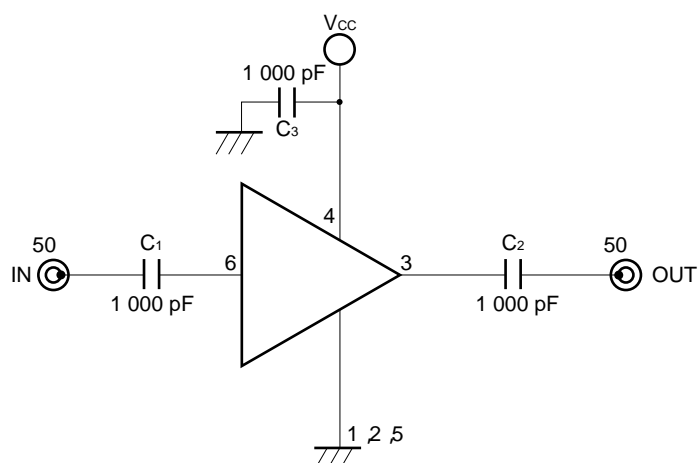

応用回路例図

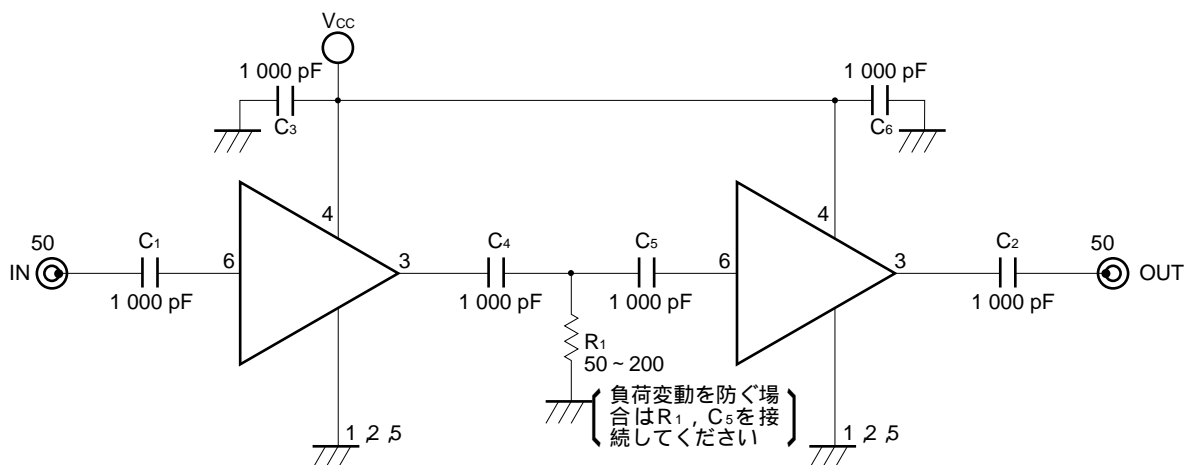

本資料に掲載の応用回路および回路定数は、例示的に示したものであり、量産設計を対象とするものではありません。

Vcc端子，入出力端子へのコンデンサの決定について


Vcc端子へのバイパス・コンデンサ，入出力のカップリング・コンデンサはいずれも1 000 pF程度の値をご使用ください。

Vcc端子へバイパス・コンデンサを接続する目的は、Vcc端子とGND間のインピーダンス差を0 Ωに近づけるためです。これにより、電源電圧変動に対し、安定したバイアス状態にすることができます。

入出力端子へカップリング・コンデンサを接続する目的は、入出力端子と外付け回路をDC的にカットするため、50 Ωの負荷に対してインピーダンスが十分低くなるように設定します。このコンデンサがハイパス・フィルタとなり、DCまでの低い周波数をロスさせる訳です。

本製品の特性評価では100 MHz以上のゲインをフラットにした場合の周波数特性を確認するために1 000 pFを用いています（実測上は1 000 pFで約10 MHz程度までのフラット・ゲインが得られています。10 MHzより低い周波数範囲を含む帯域で使用する場合は $f_c = 1 / (2 \pi RC)$ の関係から各コンデンサの値を大きくしてください）。

測定回路のプリント基板例

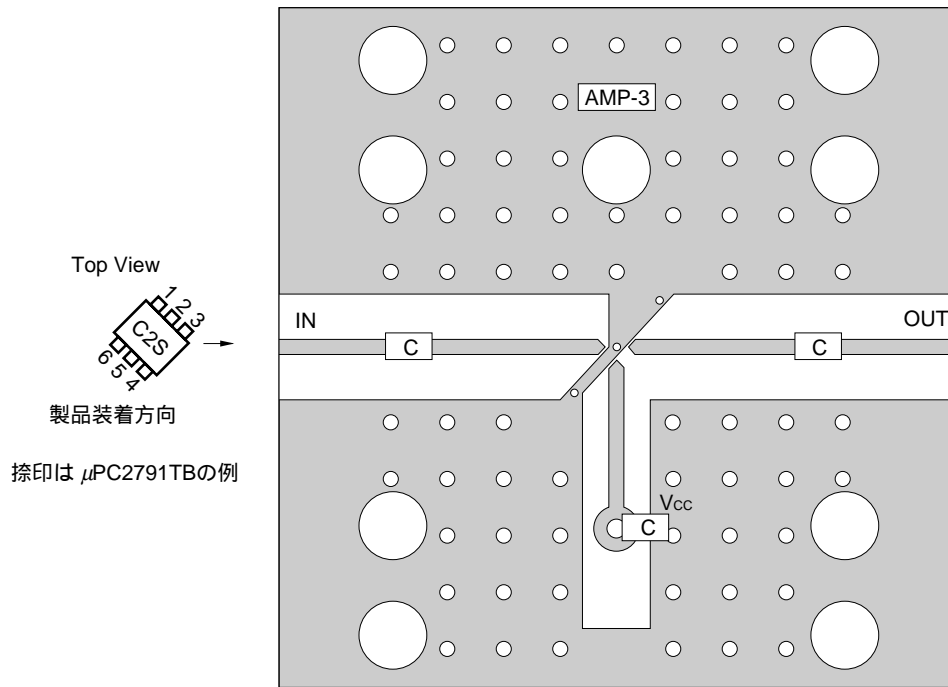

部品表

	値
C	1 000 pF

基板例注釈

- ( \* 1 ) 30 × 30 × 0.4 mmポリイミド板に両面35 μm厚銅パターンニング
- ( \* 2 ) 裏面グランド・パターン
- ( \* 3 ) パターンニング面は半田メッキ
- ( \* 4 ) はスルー・ホール


本ICの使い方の詳細についてはアプリケーション・ノート「シリコン高周波広帯域増幅器MMICの使い方と応用」(P11976J)をご参照ください。




特性曲線 (特に指定のないかぎり,  $T_A = +25$ )

-  $\mu$ PC2791TB -


回路電流 vs. 電源電圧

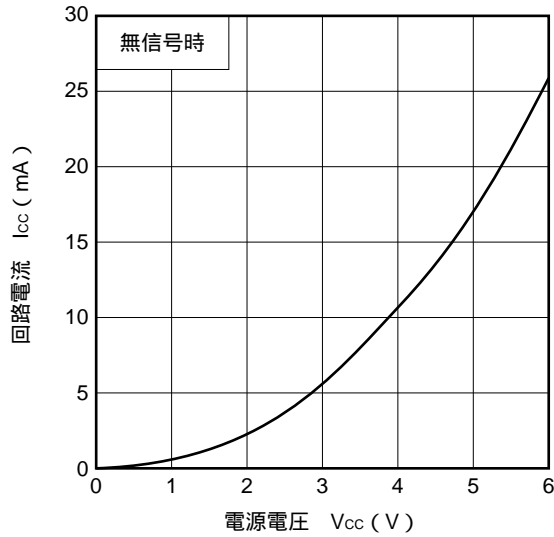


回路電流 vs. 動作周囲温度

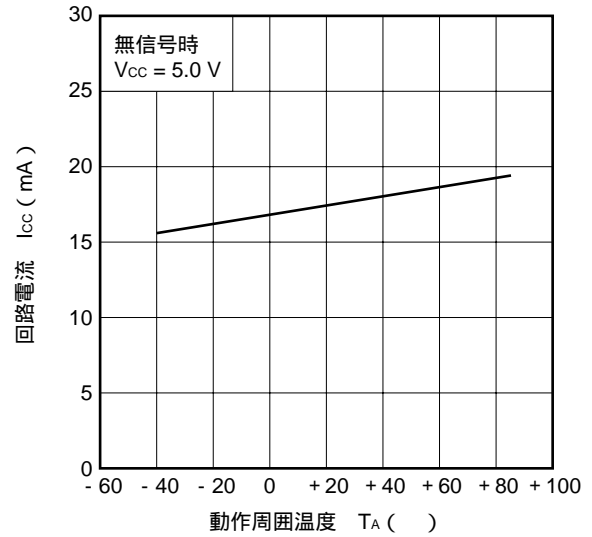


雑音指数, 電力利得 vs. 周波数

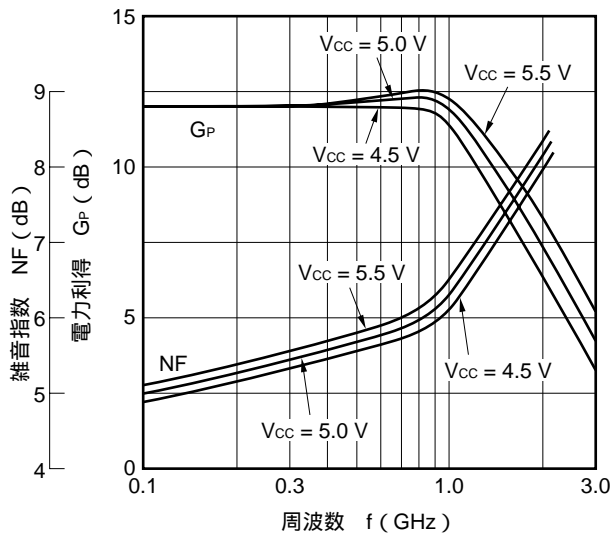


電力利得 vs. 周波数

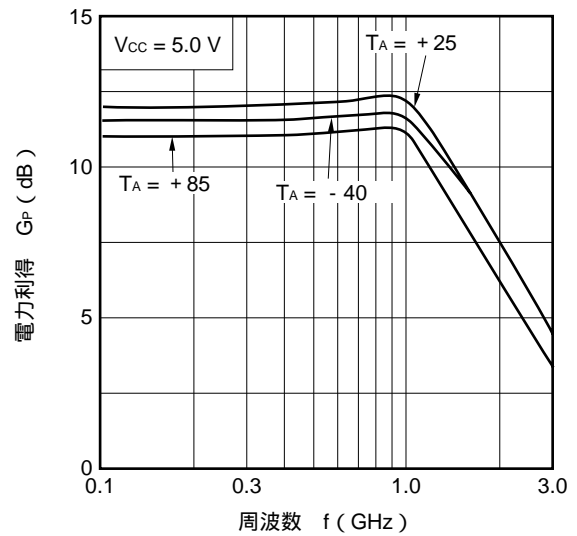

アイソレーション vs. 周波数

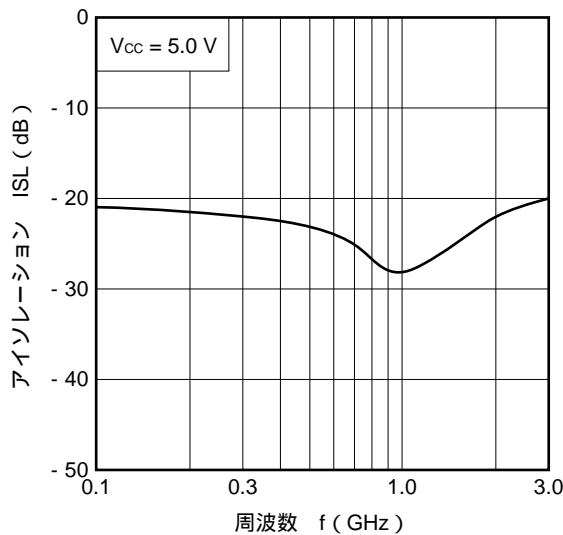


入力側リターン・ロス, 出力側リターン・ロス vs. 周波数

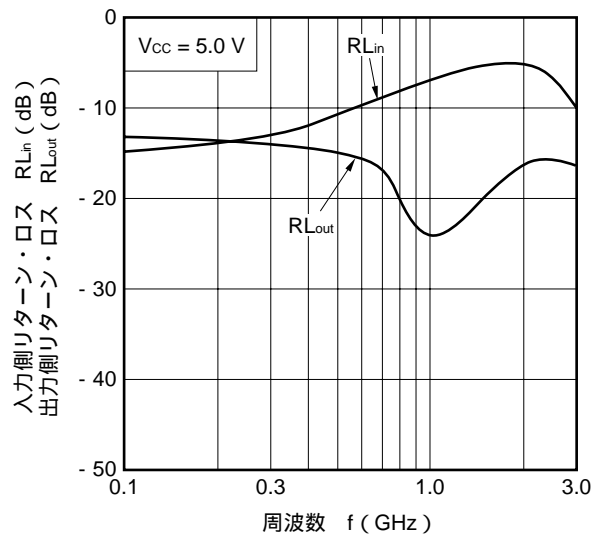


-  $\mu$ PC2791TB -


出力電力 vs. 入力電力

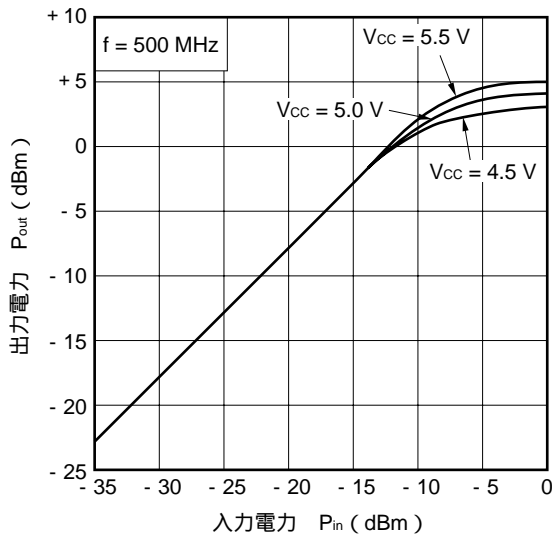


出力電力 vs. 入力電力

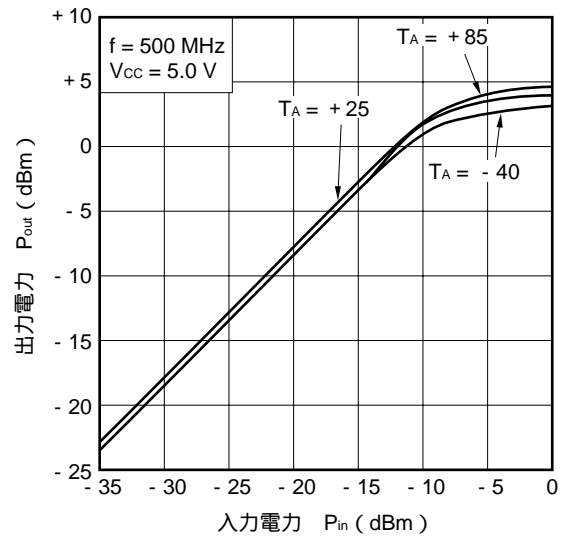

飽和出力電力 vs. 周波数

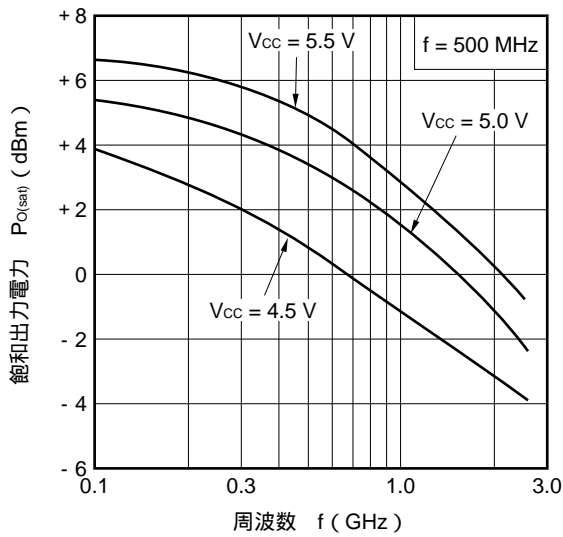

3次相互変調ひずみ vs. 各波出力電力

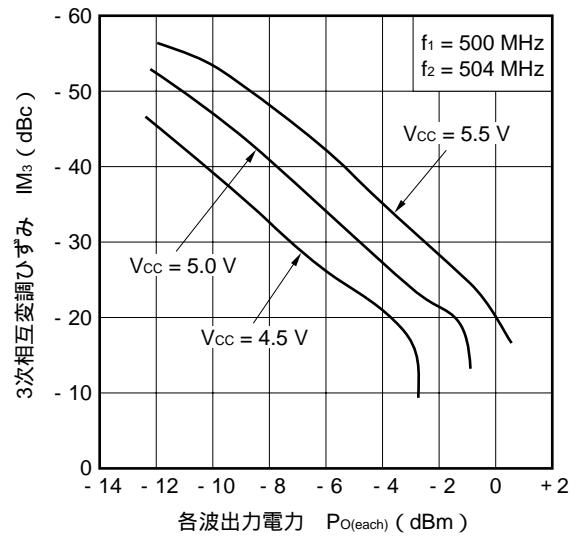


備考 グラフ中の値は参考値を示します。


Sパラメータ ( $T_A = +25$  ,  $V_{CC} = 5.0 V$ )

-  $\mu$ PC2791TB -

S<sub>11</sub>-周波数

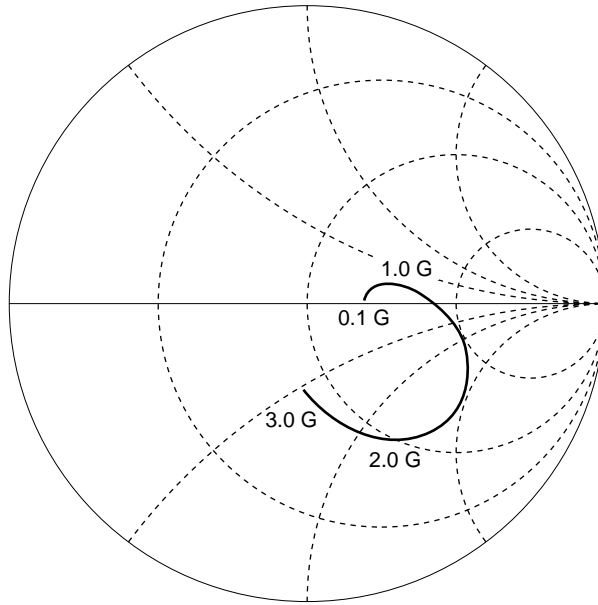

S<sub>22</sub>-周波数

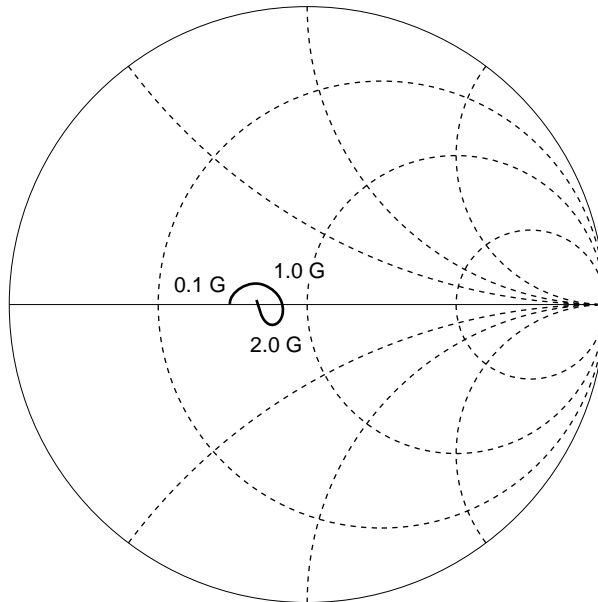

Sパラメータ参考値 (T<sub>A</sub> = +25 )

- μPC2791TB -


V<sub>CC</sub> = 5.0 V, I<sub>CC</sub> = 17.0 mA

FREQUENCY MHz	S <sub>11</sub>		S <sub>21</sub>		S <sub>12</sub>		S <sub>22</sub>		K
	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	
100.0000	0.155	11.8	4.157	- 8.1	0.085	- 4.4	0.211	174.9	1.53
200.0000	0.191	21.7	4.179	- 16.4	0.081	- 7.2	0.203	168.6	1.56
300.0000	0.240	25.3	4.193	- 24.6	0.079	- 11.0	0.192	163.1	1.56
400.0000	0.290	25.6	4.245	- 33.2	0.075	- 11.1	0.179	156.8	1.59
500.0000	0.337	22.9	4.288	- 42.4	0.068	- 13.2	0.161	152.3	1.65
600.0000	0.383	18.1	4.320	- 51.7	0.064	- 13.3	0.140	149.8	1.69
700.0000	0.418	11.0	4.316	- 61.9	0.059	- 13.2	0.115	149.8	1.74
800.0000	0.459	3.2	4.316	- 72.0	0.054	- 11.4	0.087	156.4	1.81
900.0000	0.499	- 4.9	4.268	- 82.3	0.049	- 8.3	0.067	175.9	1.90
1000.0000	0.553	- 12.7	4.243	- 91.9	0.045	- 1.1	0.069	- 155.3	1.88
1100.0000	0.604	- 19.5	4.218	- 102.2	0.045	4.7	0.097	- 138.9	1.72
1200.0000	0.647	- 26.4	4.140	- 113.2	0.041	13.4	0.133	- 137.3	1.71
1300.0000	0.670	- 33.9	3.981	- 124.8	0.045	20.2	0.175	- 140.2	1.53
1400.0000	0.672	- 42.4	3.753	- 136.1	0.049	27.7	0.214	- 145.4	1.50
1500.0000	0.665	- 50.1	3.473	- 146.3	0.054	28.4	0.251	- 152.7	1.47
1600.0000	0.659	- 57.4	3.169	- 155.5	0.058	33.3	0.279	- 159.6	1.53
1700.0000	0.653	- 65.1	2.924	- 164.3	0.063	32.8	0.302	- 166.3	1.55
1800.0000	0.645	- 71.8	2.680	- 172.6	0.067	33.0	0.320	- 172.9	1.60
1900.0000	0.642	- 77.8	2.490	- 179.7	0.071	31.2	0.328	- 178.8	1.63
2000.0000	0.621	- 83.3	2.302	173.0	0.071	31.0	0.336	175.6	1.84
2100.0000	0.605	- 89.3	2.137	166.6	0.072	30.6	0.340	170.4	1.98
2200.0000	0.577	- 94.9	1.977	160.2	0.074	30.3	0.344	165.3	2.19
2300.0000	0.561	- 101.0	1.838	154.2	0.076	31.4	0.343	161.7	2.35
2400.0000	0.536	- 106.7	1.714	148.2	0.075	30.8	0.345	158.1	2.62
2500.0000	0.521	- 111.7	1.596	142.9	0.078	31.2	0.343	154.9	2.77
2600.0000	0.509	- 116.1	1.499	137.1	0.078	31.4	0.342	151.7	2.98
2700.0000	0.493	- 120.9	1.416	132.2	0.080	32.1	0.340	149.4	3.12
2800.0000	0.482	- 125.0	1.353	126.6	0.080	34.2	0.336	146.9	3.33
2900.0000	0.467	- 128.6	1.283	122.6	0.082	33.8	0.341	144.6	3.45
3000.0000	0.453	- 132.3	1.222	116.8	0.085	34.0	0.341	142.5	3.55
3100.0000	0.441	- 137.2	1.172	113.1	0.087	34.2	0.341	140.4	3.68


特性曲線 (特に指定のないかぎり,  $T_A = +25$  )

-  $\mu$ PC2792TB -


回路電流 vs. 電源電圧

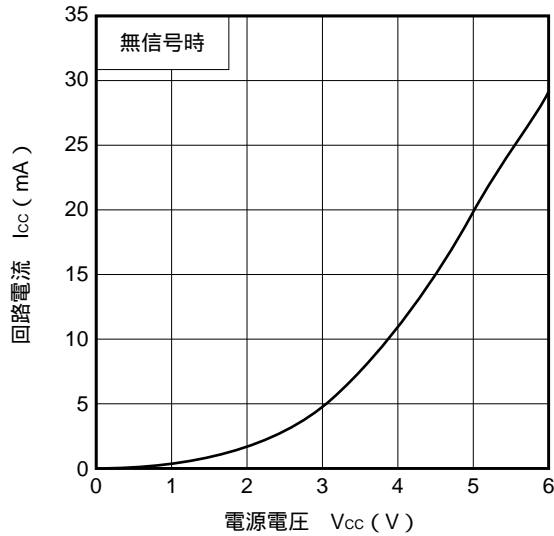


回路電流 vs. 動作周囲温度

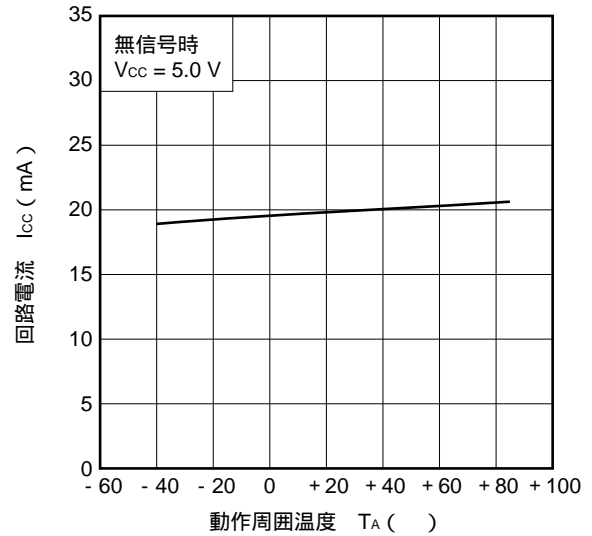


雑音指数, 電力利得 vs. 周波数

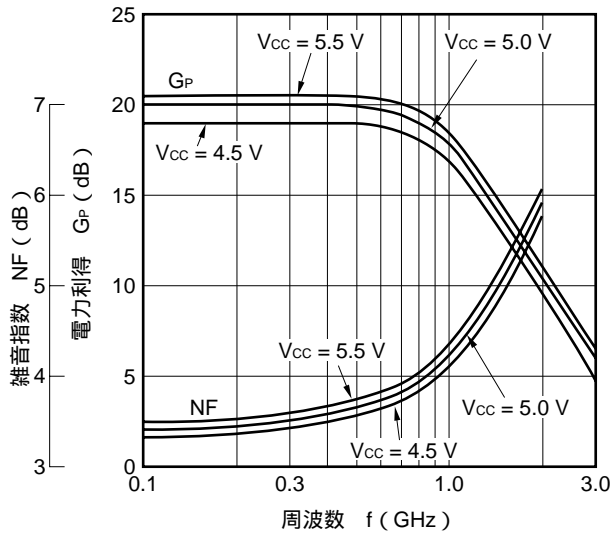


電力利得 vs. 周波数

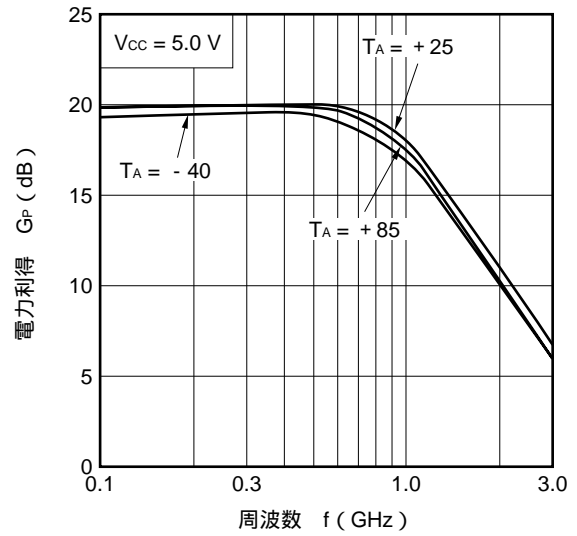

アイソレーション vs. 周波数

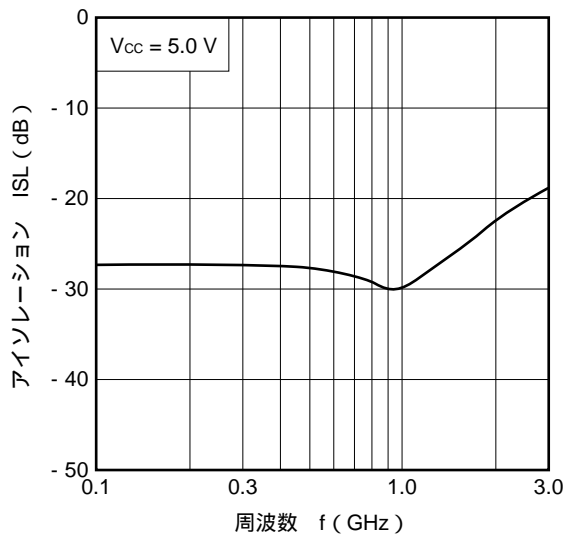


入力側リターン・ロス, 出力側リターン・ロス vs. 周波数

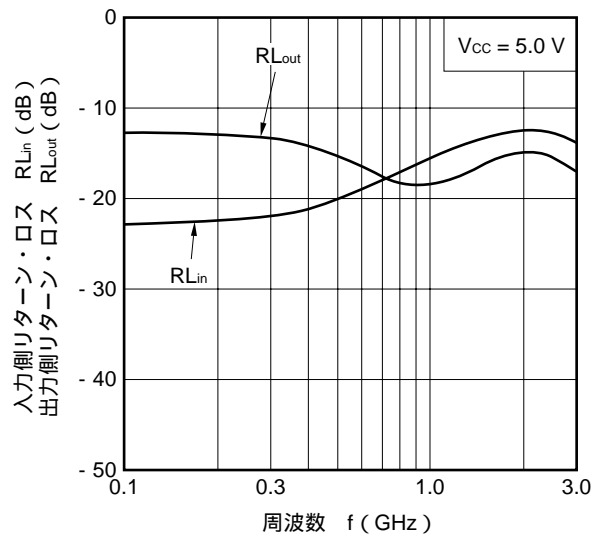


-  $\mu$ PC2792TB -


出力電力 vs. 入力電力

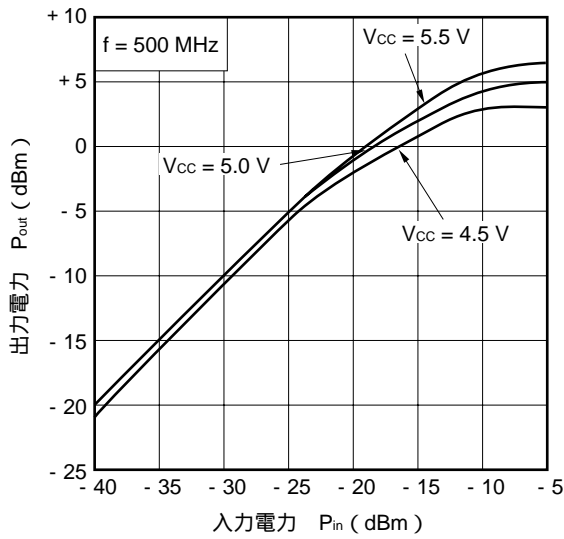


出力電力 vs. 入力電力

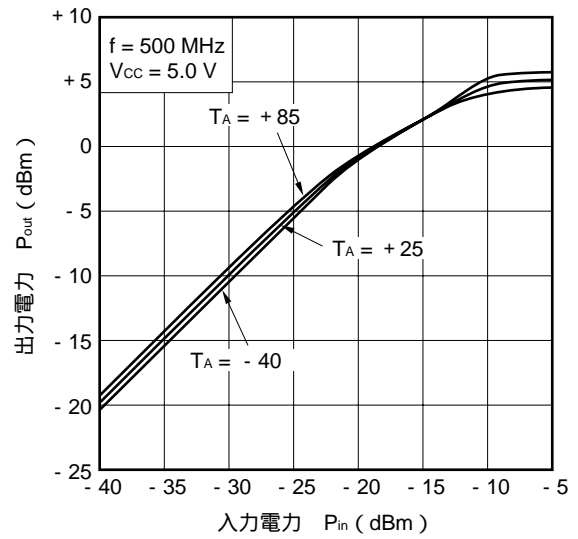

飽和出力電力 vs. 周波数

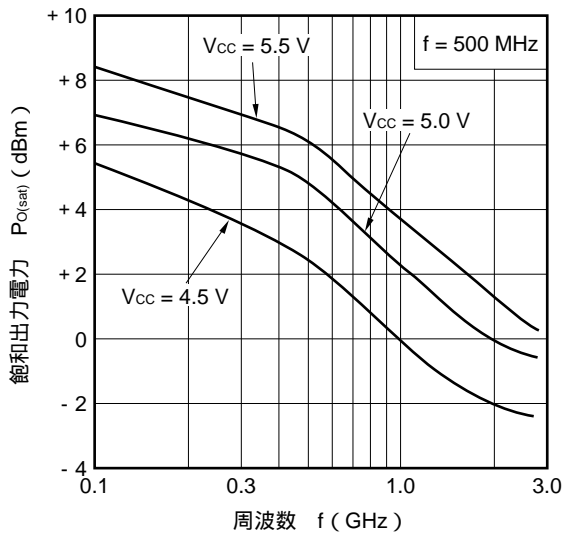

3次相互変調ひずみ vs. 各波出力電力

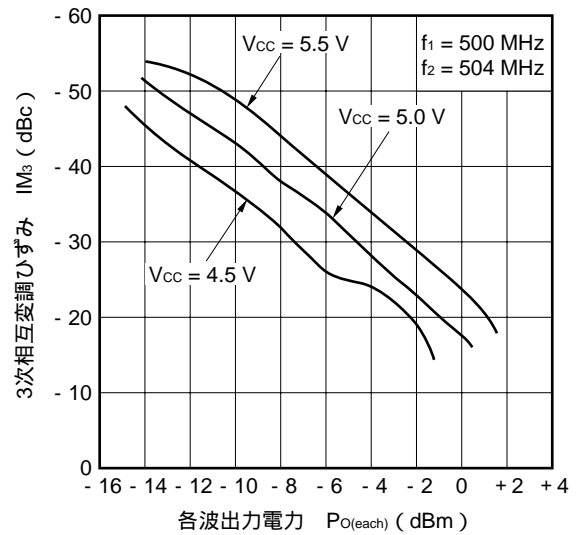


備考 グラフ中の値は参考値を示します。


Sパラメータ ( $T_A = +25$  ,  $V_{CC} = 5.0\text{ V}$ )

-  $\mu$ PC2792TB -

S<sub>11</sub>-周波数

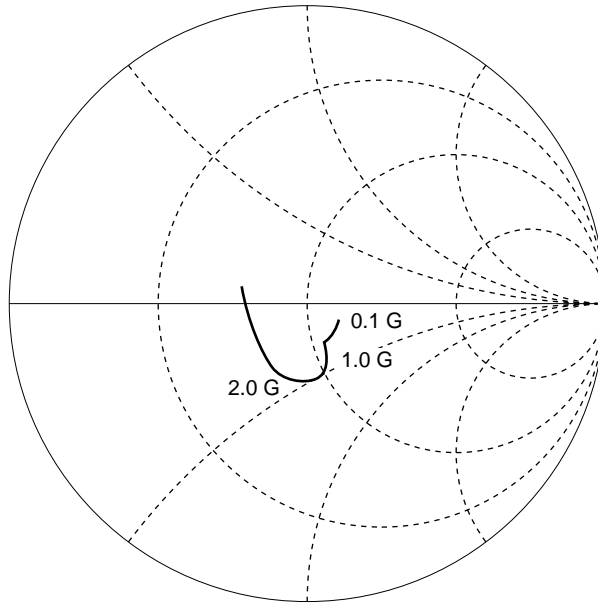

S<sub>22</sub>-周波数

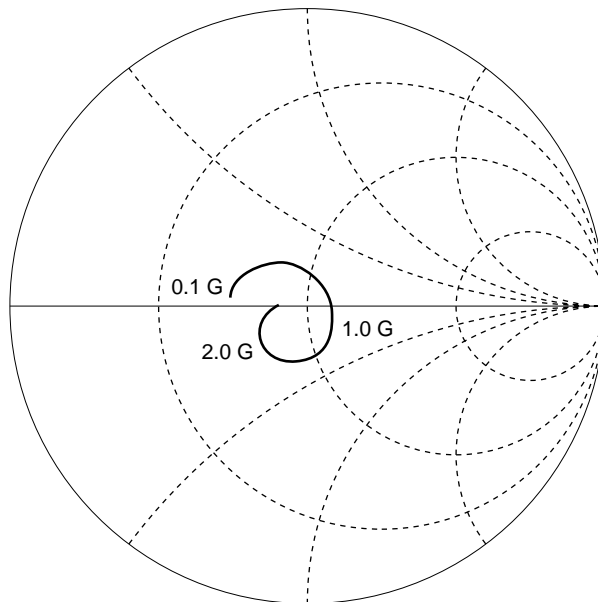

Sパラメータ参考値 (TA = +25 )

- μPC2792TB -


Vcc = 5.0 V, Icc = 19.0 mA

FREQUENCY MHz	S <sub>11</sub>		S <sub>21</sub>		S <sub>12</sub>		S <sub>22</sub>		K
	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	
100.0000	0.029	- 8.4	11.334	- 11.1	0.038	0.4	0.205	169.7	1.34
200.0000	0.040	12.5	11.414	- 22.4	0.038	1.8	0.194	157.6	1.34
300.0000	0.056	16.9	11.459	- 34.1	0.036	2.7	0.180	145.4	1.37
400.0000	0.076	17.9	11.525	- 46.2	0.036	3.7	0.160	130.1	1.39
500.0000	0.090	10.7	11.506	- 58.9	0.035	5.3	0.137	113.0	1.42
600.0000	0.103	0.3	11.394	- 72.0	0.034	8.9	0.110	91.0	1.47
700.0000	0.122	- 14.9	11.159	- 85.6	0.034	11.6	0.090	56.4	1.48
800.0000	0.148	- 28.8	10.840	- 99.5	0.034	13.9	0.094	8.9	1.50
900.0000	0.181	- 40.4	10.239	- 113.7	0.032	19.9	0.127	- 26.9	1.58
1000.0000	0.219	- 48.0	9.577	- 127.1	0.031	22.9	0.174	- 51.7	1.68
1100.0000	0.248	- 54.0	8.783	- 140.5	0.031	27.1	0.222	- 71.0	1.71
1200.0000	0.271	- 60.3	7.883	- 153.0	0.032	32.3	0.264	- 86.7	1.76
1300.0000	0.277	- 67.2	6.929	- 164.4	0.034	39.4	0.299	- 101.0	1.87
1400.0000	0.286	- 77.3	6.074	- 174.3	0.035	44.0	0.322	- 112.8	1.99
1500.0000	0.298	- 86.0	5.338	177.3	0.038	49.1	0.341	- 123.3	2.04
1600.0000	0.311	- 93.2	4.709	169.7	0.040	54.9	0.350	- 131.9	2.20
1700.0000	0.328	- 99.6	4.206	162.6	0.046	56.5	0.358	- 139.2	2.11
1800.0000	0.338	- 105.2	3.793	156.0	0.048	58.3	0.360	- 145.8	2.24
1900.0000	0.347	- 110.0	3.474	150.4	0.053	60.5	0.356	- 151.1	2.22
2000.0000	0.345	- 115.4	3.179	144.6	0.055	60.4	0.355	- 156.0	2.33
2100.0000	0.349	- 121.1	2.926	138.7	0.059	60.3	0.350	- 160.4	2.37
2200.0000	0.353	- 126.8	2.704	133.6	0.063	60.5	0.346	- 164.6	2.42
2300.0000	0.365	- 131.5	2.513	128.2	0.069	61.7	0.339	- 166.9	2.37
2400.0000	0.371	- 136.3	2.345	122.8	0.072	60.7	0.335	- 169.0	2.42
2500.0000	0.377	- 139.3	2.192	118.0	0.077	60.6	0.329	- 170.9	2.42
2600.0000	0.378	- 142.3	2.059	112.6	0.082	61.3	0.324	- 172.3	2.44
2700.0000	0.380	- 146.4	1.931	108.2	0.083	59.9	0.316	- 173.1	2.56
2800.0000	0.382	- 150.0	1.827	102.7	0.091	59.9	0.314	- 174.0	2.48
2900.0000	0.381	- 153.4	1.727	99.0	0.094	59.4	0.317	- 174.5	2.52
3000.0000	0.380	- 157.0	1.633	93.7	0.098	57.4	0.318	- 175.1	2.56
3100.0000	0.390	- 160.4	1.557	90.1	0.102	58.2	0.318	- 175.2	2.54



★ 外形図

6ピン小型ミニモールド (単位 : mm)

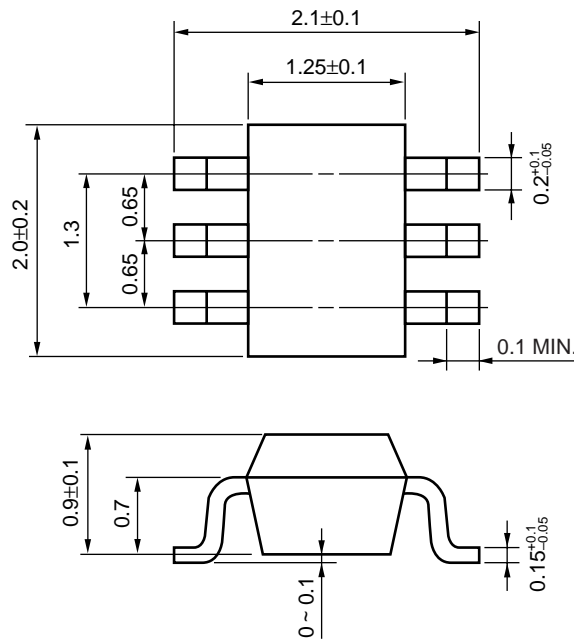

## 使用上の注意事項

- (1) 本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。
- (2) グランド・パターンは極力広く取り、接地インピーダンスを小さくしてください(異常発振の防止のため)。  
特にグランド端子はインピーダンス差が生じないようにパターンをつなげてください。
- (3) Vcc端子にはバイパス・コンデンサを挿入してください。
- (4) 入出力端子は信号源とDCカット・コンデンサでカップリングしてください。

## 半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は、下表の推奨条件で実施願います。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：235℃，時間：30秒以内(210℃以上)，回数：3回 制限日数：なし <sup>注</sup>	IR35-00-3
VPS	パッケージ・ピーク温度：215℃，時間：40秒以内(200℃以上)，回数：3回 制限日数：なし <sup>注</sup>	VP15-00-3
ウェーブ・ソルダーリング	半田槽温度：260℃以下，時間：10秒以内，回数：1回 制限日数：なし <sup>注</sup>	WS60-00-1
端子部分加熱	端子部温度：300℃以下，時間：3秒以内(デバイス一辺あたり) 制限日数：なし <sup>注</sup>	-

注 ドライパック開封後の保管日数で、保管条件は25℃，65%RH以下。

注意 半田付け方式の併用はお避けください(ただし、端子部分加熱方式は除く)。

実装の方法および注意事項に関しましてはインフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」(C10535J)をご参照願います。



(メ モ)



(メ モ)



(メ モ)

NESATはNEC Silicon Advanced Technologyの略で日本電気株式会社の商標です。

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。  
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災/防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器  
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等  
 当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

## — お問い合わせ先 —

### 【技術的なお問い合わせ先】

NEC半導体テクニカルホットライン  
(電話：午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00)

電話 : 044-435-9494  
FAX : 044-435-9608  
E-mail : s-info@saed.tmg.nec.co.jp

### 【営業関係お問い合わせ先】

第一販売事業部	第二販売事業部	第三販売事業部
東京 (03)3798-6106, 6107, 6108	東京 (03)3798-6110, 6111, 6112	東京 (03)3798-6151, 6155, 6586, 1622, 1623, 6156
名古屋 (052)222-2375	立川 (042)526-5981, 6167	水戸 (029)226-1702
大阪 (06)6945-3178, 3200, 3208, 3212	松本 (0263)35-1662	広島 (082)242-5504
仙台 (022)267-8740	静岡 (054)254-4794	高崎 (027)326-1303
郡山 (024)923-5591	金沢 (076)232-7303	鳥取 (0857)27-5313
千葉 (043)238-8116	松山 (089)945-4149	太田 (0276)46-4014
		名古屋 (052)222-2170, 2190
		福岡 (092)261-2806

### 【資料の請求先】

上記営業関係お問い合わせ先またはNEC特約店へお申しつけください。

### 【インターネット電子デバイス・ニュース】

NECエレクトロニクスデバイスの情報がインターネットでご覧になれます。

URL(アドレス) <http://www.ic.nec.co.jp/>