

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



**NPN シリコン RF トランジスタ (異種 2 素子搭載)
フラットリード 6 ピン薄型超小型ミニモールド**

特 徴

フラットリード 6 ピン薄型超小型ミニモールド・パッケージ

異なるトランジスタ 2 素子搭載 (2SC5737, 2SC5600)

Q1 : 低雑音 Tr. を搭載

NF = 1.5 dB TYP. @ $V_{CE} = 1\text{ V}$, $I_c = 3\text{ mA}$, $f = 2\text{ GHz}$

Q2 : OSC 用途に最適な低位相雑音 Tr. を搭載

$f_T = 5.0\text{ GHz TYP.}$, $|S_{21e}|^2 = 4.0\text{ dB TYP.}$ @ $V_{CE} = 1\text{ V}$, $I_c = 5\text{ mA}$, $f = 2\text{ GHz}$

搭載チップ

	Q1	Q2
相当する 3 ピン薄型超小型ミニモールド品名	2SC5737	2SC5600

オーダ情報

オーダ名称	包装個数	包装形態
μPA858TC	50 個 (バラ品)	・ 8 mm 幅エンボス式テーピング
μPA858TC-T1	3 k 個/リール	・ 6 ピン (Q1 のベース), 5 ピン (Q2 のエミッタ), 4 ピン (Q2 のベース) が送り穴方向

備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください。

50 個単位で対応いたします。

本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

絶対最大定格 (T_A = +25°C)

項 目	略 号	定 格		単 位
		Q1	Q2	
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	5	9	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	3	5.5	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	2	1.5	V
コレクタ電流	I _c	30	100	mA
全損失	P _{tot} ^注	90	200	mW
		2素子動作時 230		
ジャンクション温度	T _j	150		°C
保存温度	T _{stg}	- 65 ~ + 150		°C

注 1.08 cm² × 1.0 mm (t) のガラス・エポキシ基板実装時

電気的特性 (TA = +25°C)

(1) Q1

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	ICBO	V _{CB} = 5 V, I _E = 0 mA	-	-	100	nA
エミッタシャ断電流	IEBO	V _{BE} = 1 V, I _C = 0 mA	-	-	100	nA
直流電流増幅率	h _{FE} 注1	V _{CE} = 1 V, I _C = 10 mA	70	-	140	-
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} = 1 V, I _C = 10 mA, f = 2 GHz	10	12	-	GHz
順方向伝達利得	S _{21e} ²	V _{CE} = 1 V, I _C = 10 mA, f = 2 GHz	7.0	9.0	-	dB
雑音指数	NF	V _{CE} = 1 V, I _C = 3 mA, f = 2 GHz, Z _S = Z _{opt}	-	1.5	2.0	dB
帰還容量	C _{re} 注2	V _{CB} = 0.5 V, I _E = 0 mA, f = 1 MHz	-	0.4	0.7	pF

(2) Q2

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	ICBO	V _{CB} = 5 V, I _E = 0 mA	-	-	100	nA
エミッタシャ断電流	IEBO	V _{BE} = 1 V, I _C = 0 mA	-	-	100	nA
直流電流増幅率	h _{FE} 注1	V _{CE} = 1 V, I _C = 5 mA	100	-	160	-
利得帯域幅積 (1)	f _T	V _{CE} = 1 V, I _C = 5 mA, f = 2 GHz	4.5	5.0	-	GHz
利得帯域幅積 (2)	f _T	V _{CE} = 1 V, I _C = 15 mA, f = 2 GHz	5.5	6.5	-	GHz
順方向伝達利得 (1)	S _{21e} ²	V _{CE} = 1 V, I _C = 5 mA, f = 2 GHz	3.5	4.0	-	dB
順方向伝達利得 (2)	S _{21e} ²	V _{CE} = 1 V, I _C = 15 mA, f = 2 GHz	4.5	5.5	-	dB
雑音指数	NF	V _{CE} = 1 V, I _C = 5 mA, f = 2 GHz, Z _S = Z _{opt}	-	1.5	2.5	dB
帰還容量	C _{re} 注2	V _{CB} = 0.5 V, I _E = 0 mA, f = 1 MHz	-	0.8	1.0	pF

注 1. パルス測定 : PW ≤ 350 μs , Duty Cycle ≤ 2%


- 容量メータ (自動平衡ブリッジ法) によって測定したエミッタを, ガード端子に接続した際のコレクタ・ベース間容量

h_{FE} 規格区分

規格区分	FB
捺印	2W
Q1 の h _{FE} 値	70 ~ 140
Q2 の h _{FE} 値	100 ~ 160


特性曲線 (特に指定のないかぎり, $T_A = +25^{\circ}\text{C}$)

全損失 vs. 周囲温度

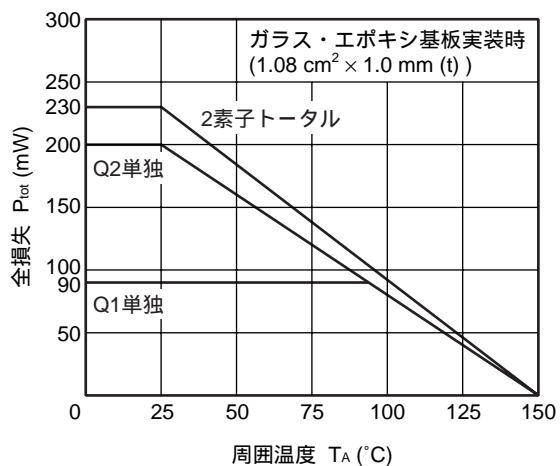


Q1

帰還容量 vs. コレクタ・ベース間電圧

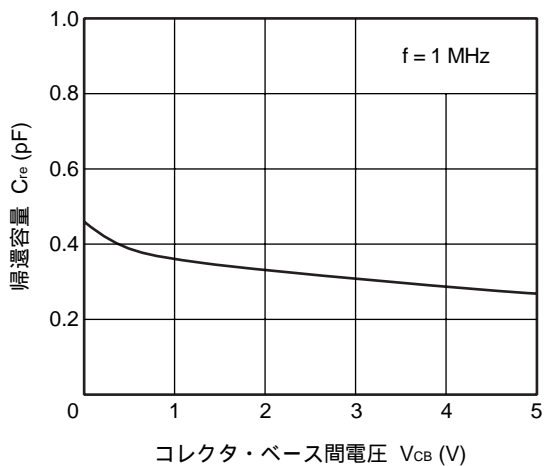


Q2

帰還容量 vs. コレクタ・ベース間電圧

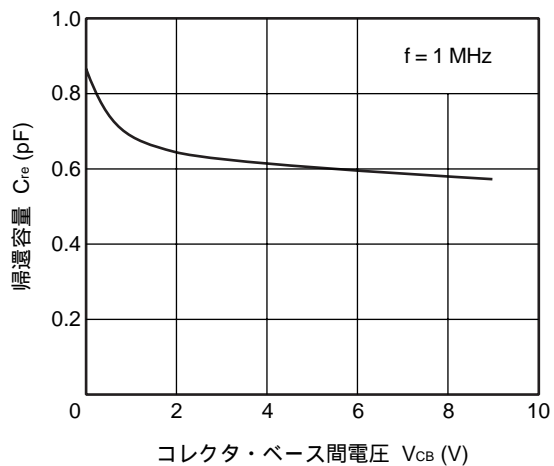


Q1

コレクタ電流 vs. 直流ベース電圧

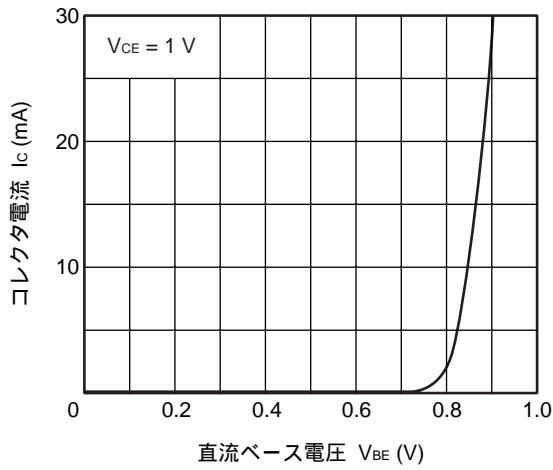


Q2


コレクタ電流 vs. 直流ベース電圧

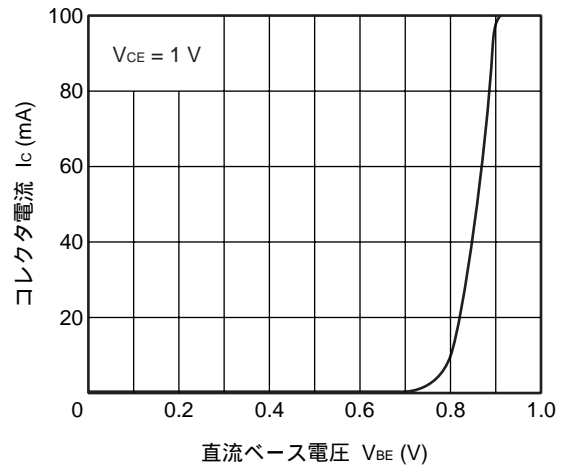


コレクタ電流 vs. コレクタ・エミッタ間電圧

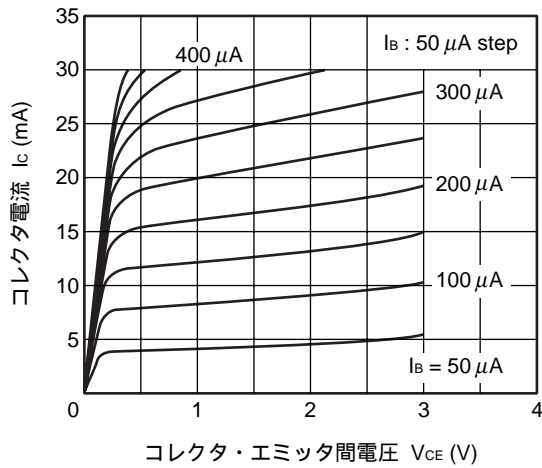


コレクタ電流 vs. コレクタ・エミッタ間電圧

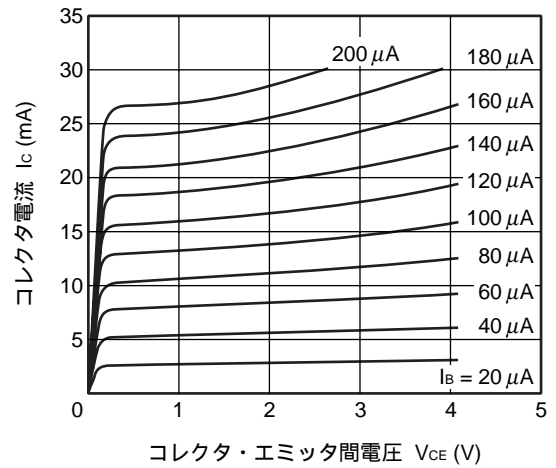

直流電流増幅率 vs. コレクタ電流

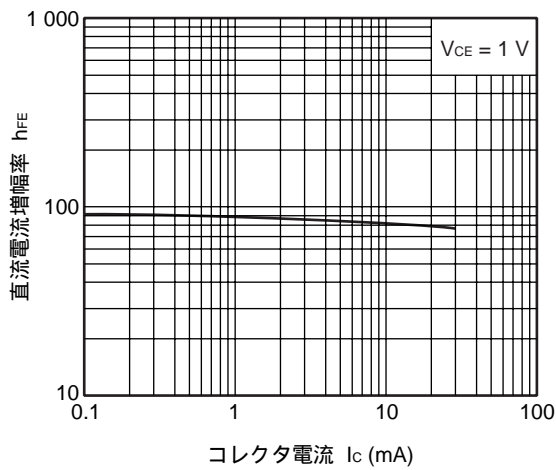


直流電流増幅率 vs. コレクタ電流

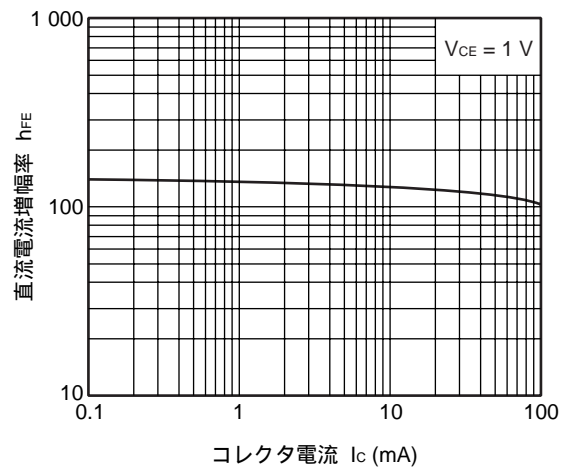


Q1

利得帯域幅積 vs. コレクタ電流

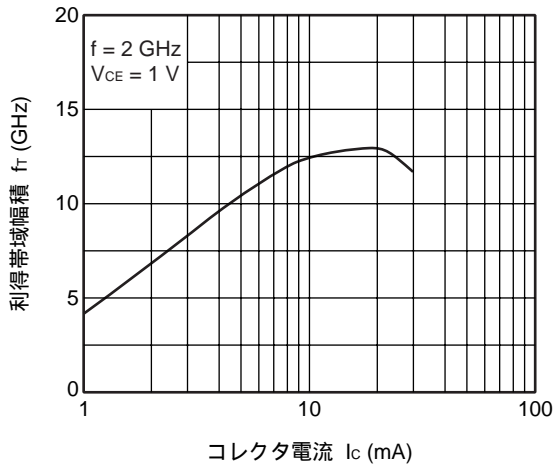


Q2


利得帯域幅積 vs. コレクタ電流

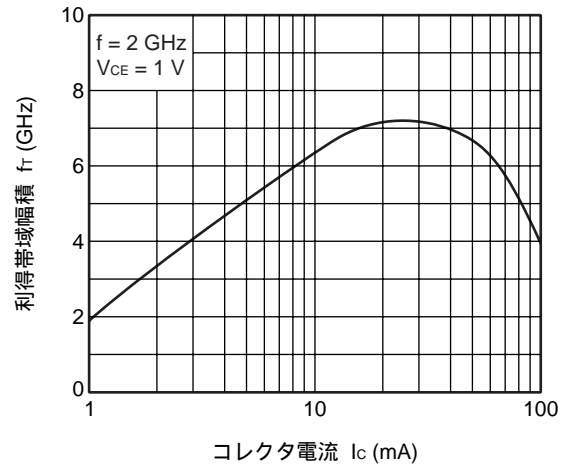

利得帯域幅積 vs. コレクタ電流

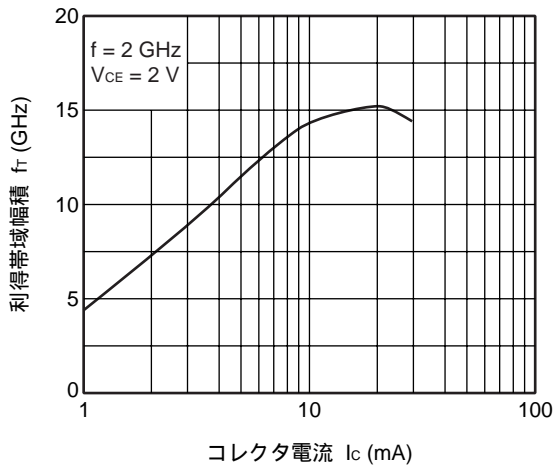


利得帯域幅積 vs. コレクタ電流

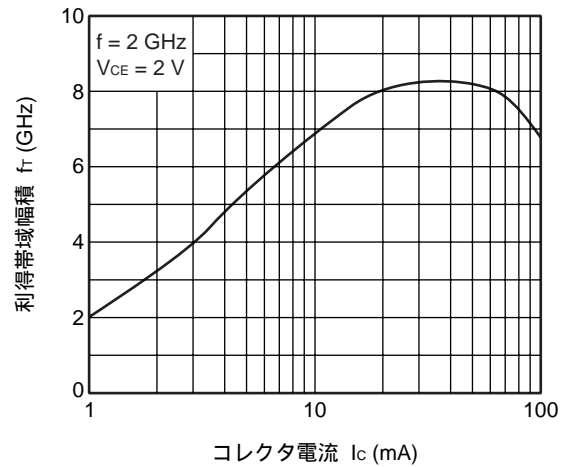


Q1

順方向伝達利得 vs. 周波数

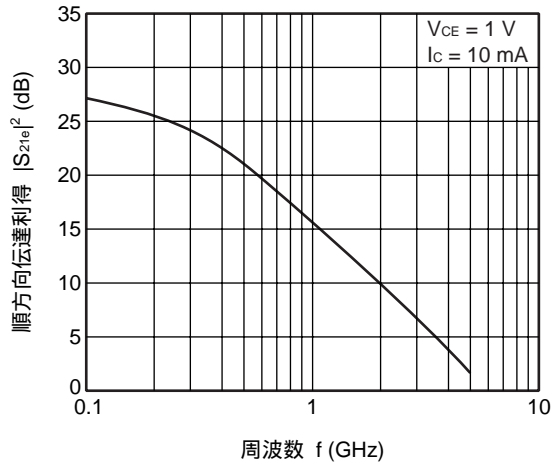


Q2


順方向伝達利得 vs. 周波数

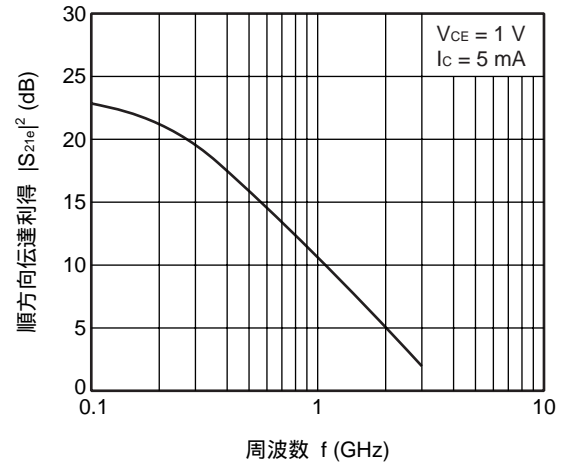

順方向伝達利得 vs. 周波数

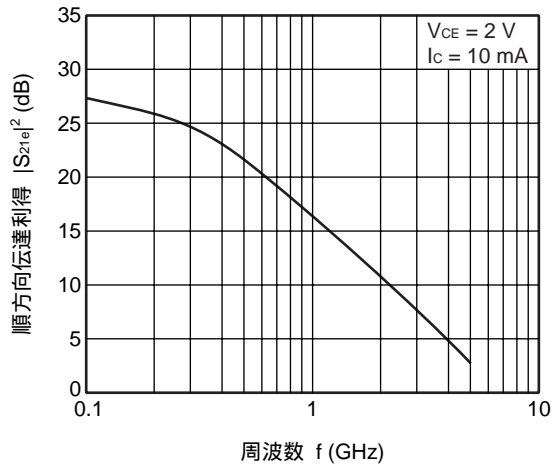


順方向伝達利得 vs. 周波数

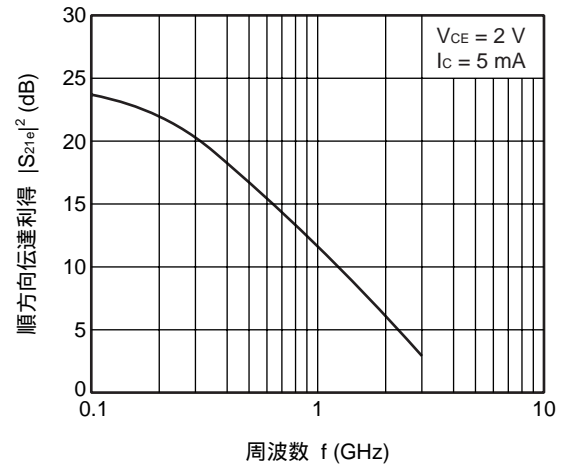


Q1

順方向伝達利得, MAG, MSG
vs. コレクタ電流

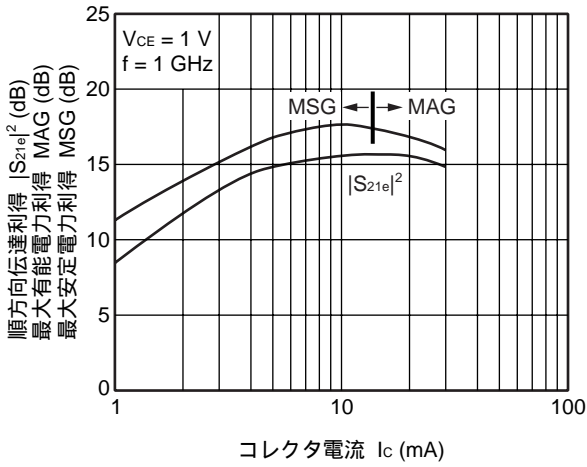


Q2


順方向伝達利得, MAG, MSG
vs. コレクタ電流

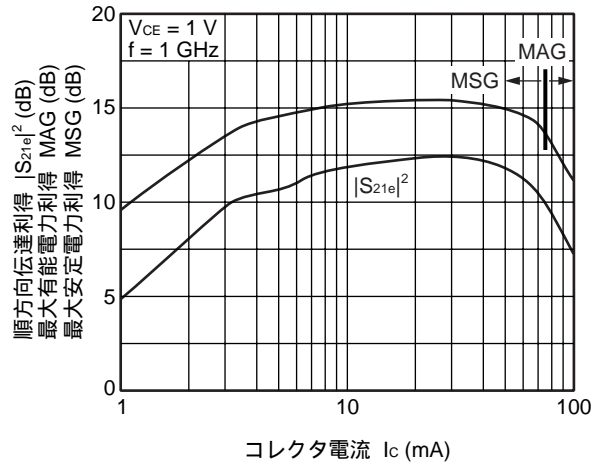


順方向伝達利得, MAG, MSG
vs. コレクタ電流

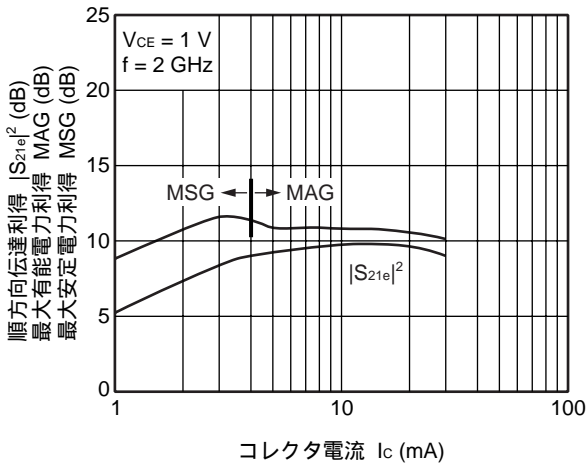


順方向伝達利得, MAG, MSG
vs. コレクタ電流

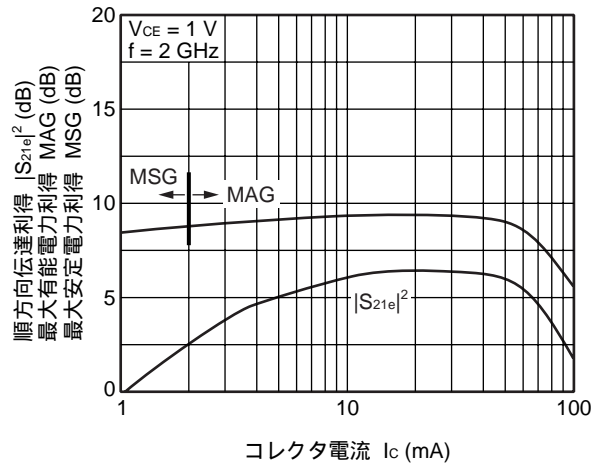

順方向伝達利得, MAG, MSG
vs. コレクタ電流

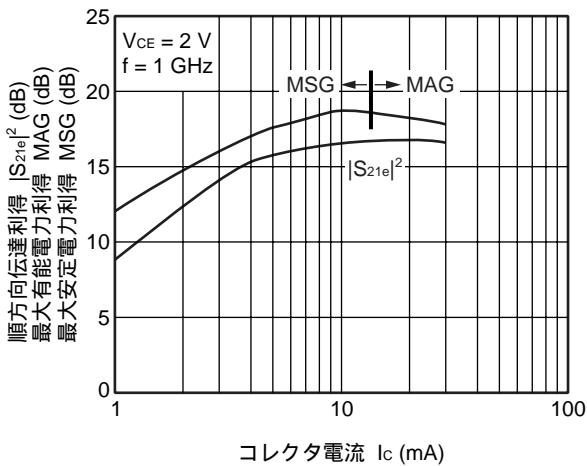


順方向伝達利得, MAG, MSG
vs. コレクタ電流

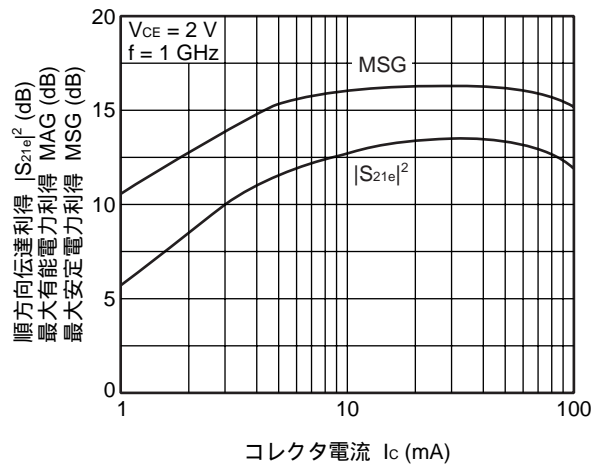


Q1

順方向伝達利得, MAG, MSG
vs. コレクタ電流

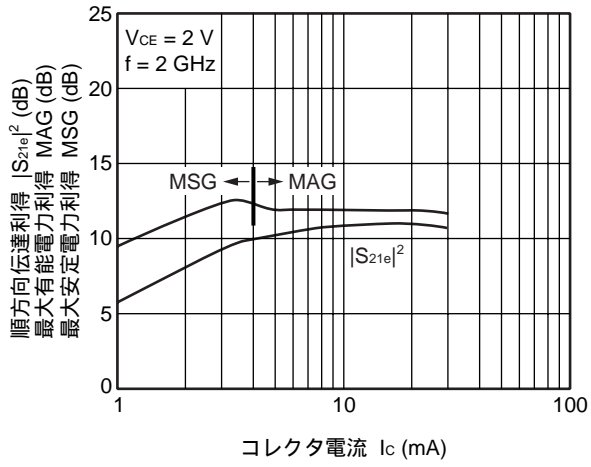


Q2

順方向伝達利得, MAG, MSG
vs. コレクタ電流

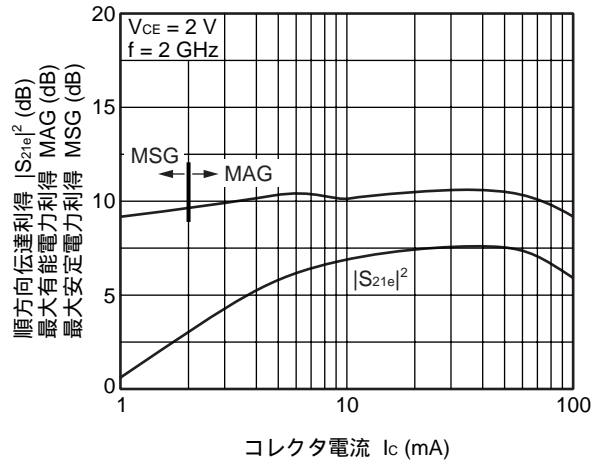


Q1

雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

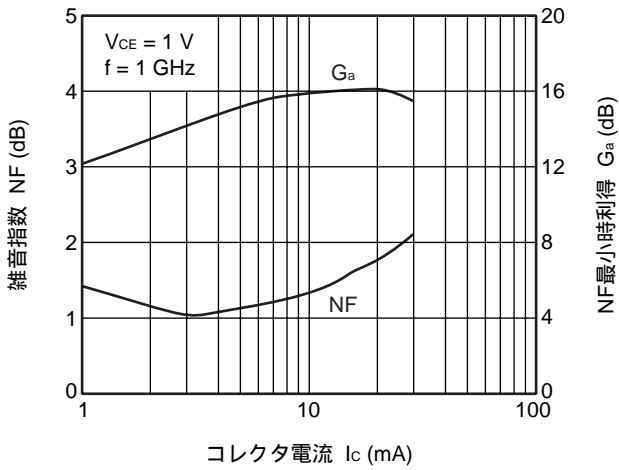


Q2


雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

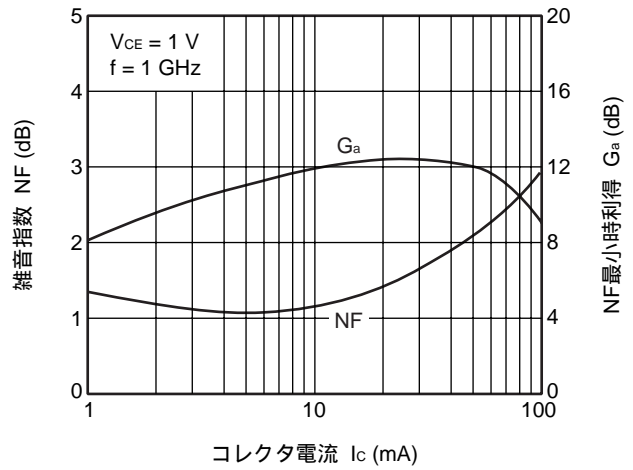


雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

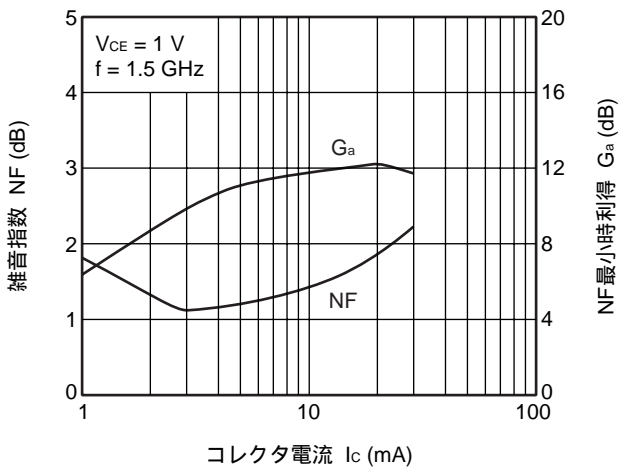


雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

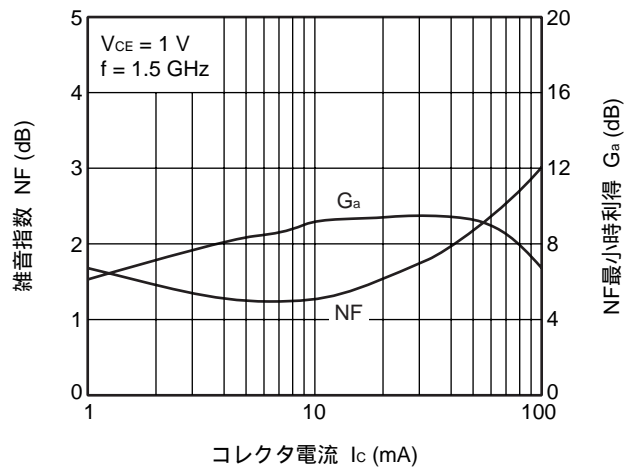

雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

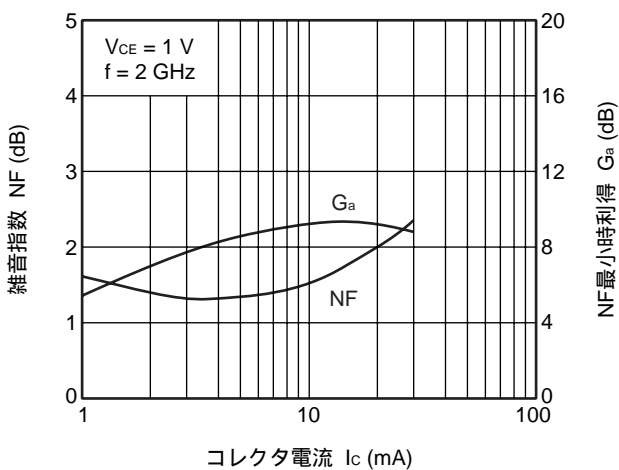


雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

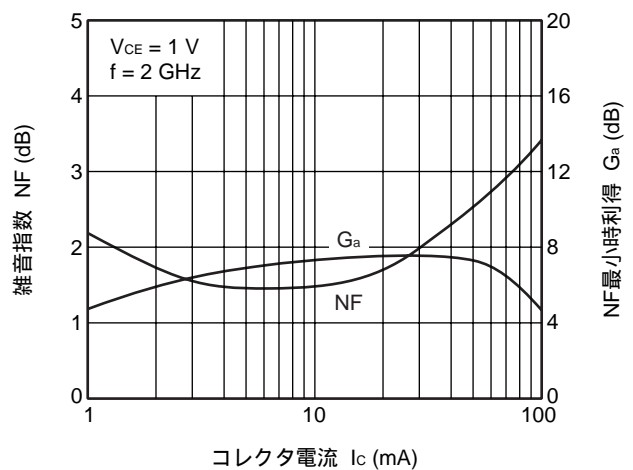


Q1

雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

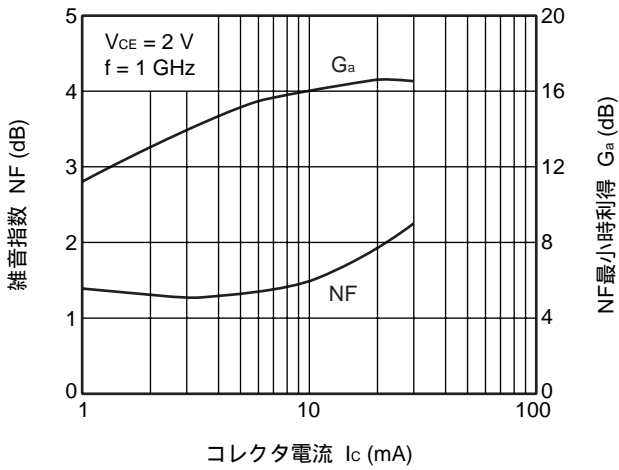


Q2


雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

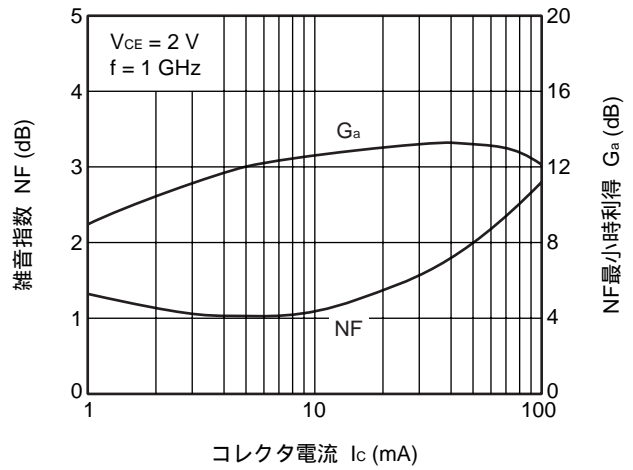


雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

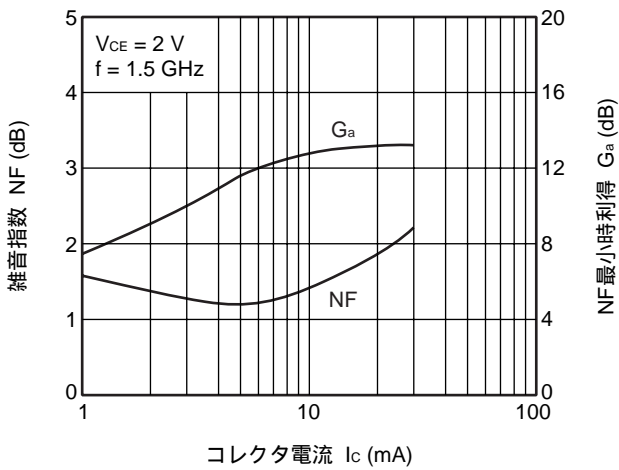


雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

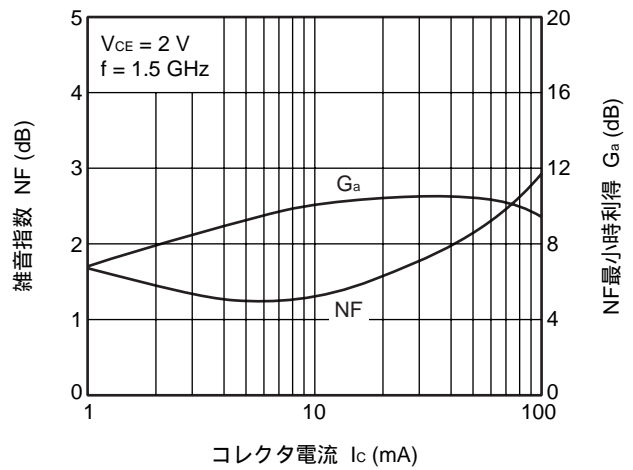

雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

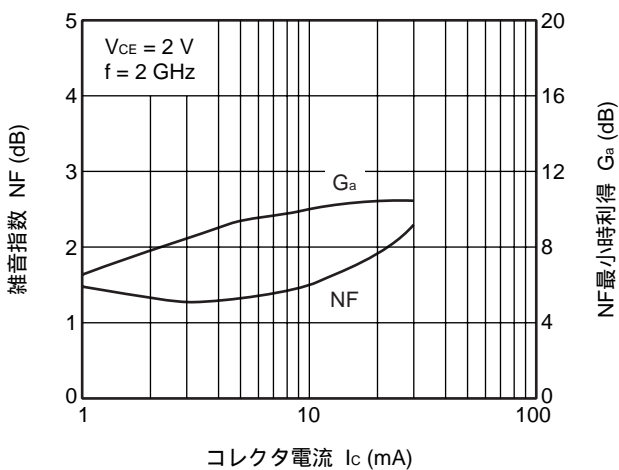

雑音指数, NF最小時利得 vs. コレクタ電流

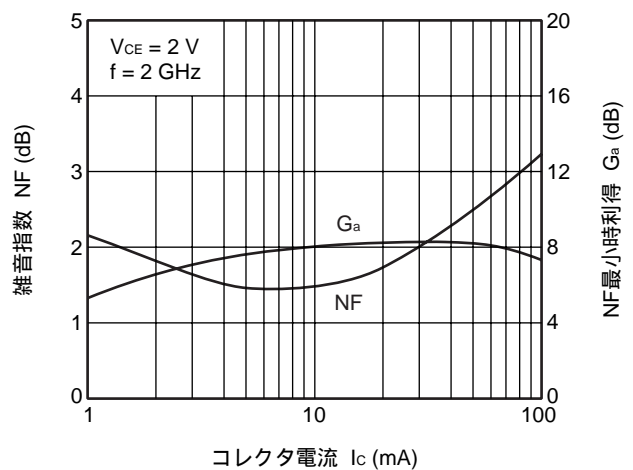

備考 グラフ中の値は参考値を示します。

S パラメータ Q1

注 K ≥ 1 の場合は MAG (Maximum Available Gain)。 $MAG = \left| \frac{S_{21}}{S_{12}} \right| (K - \sqrt{K^2 - 1})$

K < 1 の場合は MSG (Maximum Stable Gain)。 $MSG = \left| \frac{S_{21}}{S_{12}} \right|$

V_{CE} = 1 V, I_c = 1 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.961	-9.2	3.473	171.0	0.025	81.9	0.988	-5.0	0.102	21.39
0.2	0.960	-16.7	3.379	165.6	0.051	79.4	0.977	-9.6	0.075	18.20
0.3	0.938	-24.8	3.391	158.3	0.076	73.7	0.958	-14.4	0.130	16.48
0.4	0.921	-32.8	3.303	150.9	0.100	68.6	0.938	-19.1	0.170	15.20
0.5	0.885	-40.6	3.206	144.4	0.120	63.7	0.912	-23.5	0.208	14.26
0.6	0.850	-48.4	3.116	138.0	0.140	59.1	0.880	-27.7	0.247	13.49
0.7	0.814	-56.2	2.996	131.3	0.156	54.8	0.847	-31.6	0.290	12.82
0.8	0.773	-63.5	2.908	125.5	0.171	50.7	0.815	-35.4	0.328	12.29
0.9	0.734	-70.9	2.794	119.8	0.184	47.0	0.782	-38.9	0.367	11.82
1.0	0.697	-78.2	2.693	114.3	0.195	43.4	0.750	-42.2	0.403	11.41
1.1	0.666	-85.3	2.580	109.4	0.205	40.1	0.718	-45.3	0.436	11.01
1.2	0.631	-92.5	2.480	104.4	0.212	36.9	0.687	-48.2	0.475	10.68
1.3	0.609	-99.8	2.396	99.7	0.219	33.9	0.660	-51.1	0.500	10.38
1.4	0.576	-106.8	2.300	95.1	0.225	31.2	0.630	-53.9	0.542	10.09
1.5	0.555	-114.2	2.217	90.6	0.230	28.6	0.605	-56.3	0.572	9.84
1.6	0.532	-120.8	2.124	86.4	0.234	26.3	0.579	-58.7	0.612	9.59
1.7	0.512	-128.0	2.041	82.1	0.237	24.0	0.556	-60.7	0.650	9.36
1.8	0.498	-135.4	1.979	78.9	0.238	21.9	0.531	-63.7	0.676	9.20
1.9	0.480	-142.2	1.899	74.6	0.241	19.9	0.511	-65.6	0.719	8.97
2.0	0.474	-148.4	1.833	71.0	0.242	18.2	0.492	-67.5	0.752	8.80
2.1	0.466	-155.5	1.763	67.3	0.242	16.8	0.473	-69.5	0.788	8.63
2.2	0.465	-161.1	1.718	64.2	0.240	15.6	0.455	-71.7	0.816	8.54
2.3	0.460	-166.4	1.651	61.1	0.240	14.4	0.441	-73.7	0.855	8.38
2.4	0.456	-171.6	1.593	57.9	0.239	13.3	0.428	-75.6	0.894	8.24
2.5	0.453	-177.2	1.551	54.9	0.237	12.2	0.412	-78.0	0.932	8.15
2.6	0.450	177.6	1.499	51.6	0.236	10.8	0.405	-80.6	0.968	8.02
2.7	0.449	172.0	1.459	49.2	0.235	9.8	0.396	-82.9	1.002	7.66
2.8	0.445	166.8	1.414	46.3	0.232	9.0	0.384	-85.4	1.051	6.46
2.9	0.442	161.5	1.363	43.8	0.230	8.0	0.372	-87.2	1.112	5.70
3.0	0.421	155.7	1.290	40.6	0.224	7.0	0.356	-90.6	1.246	4.62
4.0	0.553	125.3	1.038	19.6	0.226	9.6	0.312	-119.4	1.295	3.37
5.0	0.612	101.9	0.822	1.9	0.250	12.5	0.351	-156.4	1.357	1.60

V_{CE} = 1 V, I_c = 3 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.902	-16.5	9.450	166.1	0.025	79.1	0.959	-10.0	0.124	25.76
0.2	0.865	-28.5	8.890	156.9	0.048	73.6	0.919	-19.2	0.146	22.65
0.3	0.812	-41.8	8.515	146.0	0.068	66.3	0.858	-27.9	0.224	20.96
0.4	0.752	-54.3	7.853	136.2	0.085	60.3	0.796	-35.3	0.288	19.65
0.5	0.686	-65.4	7.186	128.1	0.098	55.5	0.731	-41.6	0.351	18.64
0.6	0.626	-76.2	6.625	121.0	0.109	51.6	0.668	-47.1	0.412	17.82
0.7	0.571	-85.8	6.019	114.2	0.118	48.4	0.611	-51.8	0.477	17.08
0.8	0.523	-95.2	5.572	108.6	0.126	45.9	0.562	-55.9	0.534	16.47
0.9	0.485	-103.9	5.141	103.2	0.132	43.9	0.517	-59.4	0.589	15.92
1.0	0.451	-113.1	4.776	98.8	0.138	42.1	0.479	-62.9	0.638	15.41
1.1	0.425	-120.9	4.426	94.6	0.143	40.8	0.444	-66.0	0.687	14.92
1.2	0.406	-129.3	4.130	90.4	0.147	39.5	0.414	-68.8	0.731	14.48
1.3	0.392	-136.8	3.884	86.7	0.152	38.7	0.387	-71.9	0.768	14.07
1.4	0.376	-144.8	3.641	83.2	0.157	37.8	0.362	-74.8	0.811	13.66
1.5	0.369	-152.0	3.444	79.7	0.160	37.0	0.341	-77.6	0.845	13.32
1.6	0.362	-158.8	3.246	76.6	0.165	36.4	0.320	-80.3	0.881	12.94
1.7	0.361	-165.7	3.072	73.4	0.169	35.7	0.302	-82.6	0.912	12.60
1.8	0.363	-172.3	2.923	70.9	0.173	35.1	0.285	-86.2	0.939	12.28
1.9	0.362	-178.9	2.784	67.7	0.177	34.5	0.270	-88.8	0.966	11.96
2.0	0.365	176.5	2.660	65.0	0.181	33.9	0.255	-91.5	0.990	11.66
2.1	0.370	170.7	2.534	62.3	0.185	33.6	0.242	-94.6	1.016	10.59
2.2	0.380	166.8	2.442	59.8	0.189	33.3	0.230	-97.8	1.028	10.07
2.3	0.384	162.4	2.327	57.4	0.193	32.9	0.220	-101.1	1.053	9.41
2.4	0.385	158.7	2.233	54.9	0.198	32.4	0.213	-104.2	1.073	8.88
2.5	0.392	154.4	2.157	52.7	0.201	32.0	0.204	-108.2	1.089	8.48
2.6	0.393	150.1	2.071	50.0	0.206	31.2	0.200	-111.9	1.108	8.03
2.7	0.397	146.1	2.007	48.0	0.209	30.6	0.195	-116.0	1.125	7.68
2.8	0.399	141.7	1.939	45.8	0.213	30.0	0.192	-120.8	1.144	7.30
2.9	0.403	137.7	1.865	43.5	0.215	29.2	0.188	-125.2	1.171	6.88
3.0	0.390	132.7	1.759	41.4	0.215	28.3	0.183	-131.6	1.249	6.13
4.0	0.533	113.7	1.385	23.5	0.263	24.3	0.199	-171.3	1.154	4.84
5.0	0.589	95.2	1.091	7.6	0.304	17.2	0.286	162.4	1.172	3.04

V_{CE} = 1 V, I_c = 5 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.834	-22.3	14.387	162.3	0.023	75.6	0.929	-14.4	0.168	27.89
0.2	0.777	-38.1	13.010	149.8	0.045	70.2	0.854	-26.8	0.214	24.61
0.3	0.695	-55.0	11.901	136.9	0.061	62.3	0.762	-37.5	0.317	22.91
0.4	0.620	-69.6	10.442	126.6	0.074	57.2	0.674	-45.9	0.399	21.51
0.5	0.549	-82.3	9.203	118.4	0.083	53.4	0.596	-52.5	0.482	20.45
0.6	0.491	-93.7	8.199	111.6	0.091	51.2	0.526	-58.2	0.560	19.53
0.7	0.443	-104.0	7.272	105.5	0.098	49.4	0.470	-62.7	0.632	18.71
0.8	0.407	-115.2	6.583	100.5	0.104	48.3	0.424	-66.8	0.692	18.00
0.9	0.381	-123.9	6.000	96.0	0.110	47.4	0.385	-70.3	0.746	17.36
1.0	0.357	-133.3	5.487	91.9	0.116	46.8	0.352	-73.8	0.797	16.75
1.1	0.344	-140.8	5.049	88.4	0.122	46.3	0.324	-76.9	0.838	16.18
1.2	0.334	-149.9	4.656	84.8	0.128	45.9	0.301	-80.1	0.877	15.62
1.3	0.329	-156.5	4.359	81.6	0.133	45.6	0.280	-83.3	0.907	15.15
1.4	0.325	-164.3	4.061	78.6	0.139	45.1	0.261	-86.9	0.939	14.66
1.5	0.327	-170.8	3.826	75.5	0.145	44.8	0.245	-90.2	0.960	14.22
1.6	0.327	-176.9	3.590	72.7	0.150	44.3	0.230	-93.7	0.987	13.78
1.7	0.330	177.2	3.391	70.0	0.156	43.8	0.217	-97.0	1.007	12.85
1.8	0.339	171.8	3.209	67.8	0.162	43.4	0.205	-101.4	1.024	12.03
1.9	0.343	165.8	3.053	65.0	0.168	42.7	0.195	-105.3	1.039	11.39
2.0	0.349	162.3	2.913	62.6	0.173	42.1	0.185	-109.2	1.051	10.86
2.1	0.360	158.0	2.769	60.2	0.179	41.7	0.177	-113.7	1.064	10.35
2.2	0.368	154.7	2.660	58.0	0.185	41.3	0.170	-118.1	1.072	9.95
2.3	0.376	151.1	2.536	55.9	0.190	40.7	0.166	-122.9	1.084	9.48
2.4	0.378	147.8	2.430	53.5	0.196	40.0	0.162	-127.1	1.096	9.05
2.5	0.384	144.3	2.341	51.6	0.201	39.4	0.159	-132.2	1.105	8.68
2.6	0.389	141.1	2.247	49.0	0.207	38.4	0.159	-136.5	1.114	8.30
2.7	0.394	137.6	2.176	47.1	0.212	37.6	0.160	-141.8	1.122	7.99
2.8	0.395	133.5	2.096	45.2	0.217	36.7	0.163	-147.1	1.138	7.60
2.9	0.402	129.9	2.015	43.2	0.220	35.8	0.167	-152.0	1.155	7.24
3.0	0.391	125.2	1.903	41.1	0.221	34.7	0.170	-158.7	1.211	6.58
4.0	0.532	110.1	1.487	24.5	0.277	27.6	0.222	167.2	1.116	5.22
5.0	0.586	92.9	1.169	9.4	0.320	18.3	0.315	148.7	1.131	3.42

V_{CE} = 1 V, I_c = 7 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.762	-25.9	18.345	158.9	0.023	74.8	0.899	-17.8	0.218	29.03
0.2	0.699	-46.6	16.059	144.3	0.042	67.0	0.795	-32.7	0.282	25.80
0.3	0.606	-65.4	14.035	130.7	0.055	60.6	0.682	-44.5	0.394	24.03
0.4	0.529	-81.1	11.913	120.2	0.066	56.4	0.584	-53.1	0.493	22.58
0.5	0.463	-94.2	10.228	112.5	0.074	53.9	0.504	-59.7	0.586	21.42
0.6	0.413	-106.9	8.957	106.2	0.081	52.7	0.439	-65.1	0.666	20.43
0.7	0.374	-117.4	7.862	100.7	0.088	51.9	0.387	-69.6	0.739	19.52
0.8	0.350	-128.1	7.058	96.1	0.094	51.4	0.347	-73.7	0.794	18.74
0.9	0.331	-137.3	6.377	92.0	0.101	51.3	0.313	-77.4	0.844	18.02
1.0	0.317	-146.9	5.805	88.4	0.107	51.0	0.286	-81.0	0.886	17.35
1.1	0.312	-154.3	5.325	85.1	0.113	50.8	0.262	-84.5	0.918	16.71
1.2	0.307	-162.1	4.903	81.9	0.120	50.6	0.243	-88.0	0.950	16.11
1.3	0.310	-168.8	4.563	78.9	0.127	50.3	0.226	-91.6	0.970	15.57
1.4	0.308	-175.3	4.241	76.1	0.133	49.9	0.212	-95.9	0.996	15.03
1.5	0.315	178.6	3.989	73.3	0.140	49.5	0.200	-99.8	1.010	13.95
1.6	0.318	173.2	3.743	70.7	0.146	49.0	0.189	-104.1	1.027	13.07
1.7	0.326	168.3	3.536	68.2	0.153	48.5	0.180	-108.1	1.039	12.44
1.8	0.334	163.4	3.338	66.2	0.159	47.9	0.171	-113.3	1.052	11.82
1.9	0.342	158.3	3.174	63.6	0.166	47.1	0.165	-118.1	1.060	11.32
2.0	0.348	155.5	3.027	61.3	0.172	46.3	0.159	-123.0	1.069	10.85
2.1	0.359	151.3	2.872	59.1	0.179	45.8	0.154	-128.2	1.078	10.37
2.2	0.367	148.8	2.760	57.1	0.185	45.2	0.151	-133.4	1.080	10.01
2.3	0.376	146.0	2.625	55.0	0.191	44.4	0.150	-138.5	1.089	9.56
2.4	0.379	142.9	2.516	52.8	0.198	43.5	0.150	-143.1	1.096	9.15
2.5	0.386	139.6	2.424	50.9	0.204	42.7	0.150	-148.3	1.102	8.81
2.6	0.390	136.1	2.324	48.5	0.210	41.6	0.153	-152.4	1.108	8.43
2.7	0.398	133.2	2.251	46.7	0.215	40.8	0.157	-157.5	1.113	8.15
2.8	0.398	129.7	2.164	44.7	0.220	39.7	0.165	-162.1	1.126	7.76
2.9	0.402	126.4	2.078	42.9	0.224	38.6	0.171	-166.2	1.142	7.38
3.0	0.393	121.7	1.966	41.1	0.225	37.4	0.179	-172.2	1.190	6.78
4.0	0.533	108.3	1.533	24.9	0.284	28.9	0.244	158.6	1.099	5.40
5.0	0.588	91.9	1.199	10.3	0.327	18.9	0.338	143.1	1.114	3.59

V_{CE} = 1 V, I_c = 10 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.702	-32.6	22.894	155.1	0.021	71.0	0.858	-22.2	0.267	30.28
0.2	0.606	-55.8	19.053	138.1	0.038	65.1	0.721	-39.3	0.365	26.99
0.3	0.509	-77.7	15.901	124.2	0.049	59.8	0.592	-51.7	0.492	25.08
0.4	0.441	-94.4	13.087	114.2	0.058	57.2	0.493	-60.4	0.601	23.51
0.5	0.387	-108.2	11.029	107.2	0.066	55.9	0.416	-66.7	0.698	22.24
0.6	0.351	-121.1	9.515	101.5	0.073	55.8	0.358	-72.1	0.774	21.15
0.7	0.326	-132.2	8.272	96.5	0.080	55.6	0.313	-76.7	0.839	20.16
0.8	0.312	-142.8	7.381	92.2	0.087	55.8	0.279	-80.9	0.885	19.29
0.9	0.301	-151.2	6.627	88.7	0.094	55.8	0.252	-84.8	0.925	18.48
1.0	0.295	-160.4	6.012	85.3	0.101	55.5	0.230	-88.9	0.956	17.74
1.1	0.294	-166.8	5.510	82.3	0.108	55.5	0.212	-92.8	0.980	17.06
1.2	0.296	-174.1	5.054	79.5	0.116	54.9	0.197	-96.9	1.002	16.16
1.3	0.302	-179.2	4.693	76.7	0.123	54.7	0.185	-101.3	1.016	15.06
1.4	0.304	174.4	4.362	74.1	0.130	54.2	0.174	-106.2	1.032	14.15
1.5	0.313	169.8	4.099	71.4	0.137	53.6	0.167	-110.9	1.040	13.53
1.6	0.318	164.7	3.835	69.1	0.144	52.9	0.160	-116.0	1.053	12.83
1.7	0.325	160.5	3.622	66.7	0.152	52.3	0.154	-120.9	1.061	12.28
1.8	0.335	156.7	3.415	64.8	0.159	51.6	0.150	-126.7	1.069	11.73
1.9	0.347	152.0	3.243	62.4	0.166	50.7	0.147	-132.1	1.072	11.28
2.0	0.353	149.6	3.094	60.3	0.173	49.7	0.145	-137.5	1.076	10.85
2.1	0.364	145.9	2.939	58.2	0.179	48.9	0.144	-142.9	1.082	10.40
2.2	0.372	144.0	2.823	56.2	0.186	48.2	0.144	-148.2	1.082	10.06
2.3	0.380	141.5	2.683	54.2	0.193	47.3	0.146	-153.2	1.090	9.61
2.4	0.384	138.7	2.568	52.1	0.200	46.3	0.148	-157.6	1.094	9.21
2.5	0.390	135.9	2.470	50.3	0.206	45.3	0.152	-162.2	1.099	8.87
2.6	0.394	132.4	2.369	47.9	0.213	44.1	0.157	-165.8	1.103	8.50
2.7	0.402	129.8	2.293	46.2	0.219	43.1	0.163	-170.3	1.106	8.22
2.8	0.404	126.5	2.207	44.3	0.224	41.9	0.173	-174.0	1.116	7.86
2.9	0.409	123.4	2.124	42.4	0.228	40.7	0.182	-177.2	1.127	7.52
3.0	0.400	119.0	2.003	40.7	0.229	39.4	0.193	177.8	1.172	6.90
4.0	0.541	107.0	1.558	25.0	0.290	29.9	0.265	152.7	1.083	5.53
5.0	0.594	91.0	1.216	10.7	0.333	19.3	0.359	139.2	1.099	3.71



V_{CE} = 1 V, I_c = 20 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.513	-48.1	30.789	146.4	0.019	68.0	0.744	-31.2	0.420	32.05
0.2	0.426	-82.2	23.059	127.0	0.032	64.1	0.558	-51.5	0.557	28.64
0.3	0.366	-107.0	17.787	113.8	0.040	62.1	0.427	-64.1	0.700	26.46
0.4	0.329	-124.4	14.003	105.2	0.048	61.7	0.342	-72.5	0.809	24.62
0.5	0.309	-138.5	11.482	99.4	0.056	62.2	0.282	-78.6	0.887	23.13
0.6	0.301	-149.9	9.771	94.8	0.064	62.7	0.240	-84.3	0.937	21.84
0.7	0.292	-158.8	8.405	90.6	0.072	63.1	0.210	-89.4	0.982	20.69
0.8	0.295	-167.9	7.435	87.0	0.080	63.1	0.187	-94.5	1.004	19.28
0.9	0.297	-174.4	6.676	84.0	0.088	62.8	0.170	-99.3	1.023	17.87
1.0	0.302	178.8	6.017	81.0	0.096	62.3	0.157	-104.4	1.039	16.76
1.1	0.304	174.2	5.496	78.5	0.104	62.1	0.147	-109.4	1.050	15.85
1.2	0.312	169.0	5.037	75.9	0.112	61.3	0.140	-114.8	1.060	15.02
1.3	0.319	165.1	4.669	73.4	0.120	60.6	0.135	-120.2	1.065	14.33
1.4	0.326	160.6	4.333	71.0	0.129	59.8	0.131	-126.2	1.072	13.64
1.5	0.334	157.2	4.064	68.5	0.136	58.9	0.130	-131.7	1.075	13.08
1.6	0.341	153.6	3.801	66.4	0.144	58.0	0.129	-137.5	1.081	12.48
1.7	0.349	150.4	3.587	64.2	0.152	57.1	0.129	-143.0	1.083	11.97
1.8	0.360	147.4	3.380	62.4	0.159	56.1	0.131	-148.9	1.086	11.47
1.9	0.373	144.1	3.209	60.2	0.167	54.9	0.134	-154.3	1.085	11.05
2.0	0.379	141.8	3.058	58.2	0.175	53.8	0.136	-159.3	1.087	10.64
2.1	0.391	139.4	2.901	56.2	0.182	52.7	0.140	-164.1	1.089	10.21
2.2	0.399	137.4	2.781	54.4	0.189	51.8	0.144	-168.6	1.088	9.86
2.3	0.406	135.3	2.645	52.5	0.196	50.6	0.151	-172.7	1.094	9.43
2.4	0.410	133.2	2.531	50.4	0.204	49.4	0.156	-176.1	1.096	9.05
2.5	0.415	130.6	2.436	48.8	0.210	48.3	0.162	-179.4	1.098	8.73
2.6	0.419	127.7	2.335	46.4	0.218	46.8	0.169	-178.0	1.101	8.37
2.7	0.427	125.4	2.262	44.7	0.224	45.7	0.178	-174.6	1.102	8.11
2.8	0.429	122.3	2.173	42.9	0.229	44.5	0.189	-172.2	1.111	7.74
2.9	0.433	119.6	2.089	41.2	0.233	43.1	0.200	-170.1	1.122	7.40
3.0	0.423	115.4	1.972	39.6	0.235	41.7	0.213	-166.4	1.163	6.80
4.0	0.559	105.1	1.533	24.3	0.297	31.0	0.292	-146.1	1.075	5.45
5.0	0.611	89.6	1.194	10.6	0.339	19.8	0.384	-134.6	1.090	3.64

V_{CE} = 2 V, I_c = 1 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.968	-9.2	3.396	171.9	0.022	81.3	0.991	-4.2	0.102	21.91
0.2	0.963	-14.8	3.331	166.7	0.043	80.2	0.982	-8.2	0.083	18.87
0.3	0.946	-22.1	3.344	160.1	0.064	75.1	0.968	-12.2	0.130	17.16
0.4	0.931	-29.8	3.265	153.3	0.084	70.7	0.949	-16.2	0.161	15.89
0.5	0.904	-36.5	3.184	147.3	0.102	66.4	0.928	-19.9	0.200	14.94
0.6	0.870	-43.8	3.114	141.4	0.119	62.2	0.904	-23.6	0.232	14.17
0.7	0.838	-50.6	3.016	134.9	0.134	58.1	0.875	-27.0	0.279	13.52
0.8	0.801	-57.3	2.943	129.6	0.148	54.3	0.848	-30.3	0.315	12.98
0.9	0.760	-64.2	2.844	124.0	0.160	50.8	0.820	-33.5	0.352	12.50
1.0	0.724	-70.9	2.756	118.9	0.170	47.3	0.793	-36.4	0.387	12.09
1.1	0.694	-77.5	2.652	114.1	0.180	44.1	0.764	-39.3	0.419	11.68
1.2	0.657	-84.3	2.565	109.0	0.188	41.0	0.737	-41.8	0.458	11.36
1.3	0.631	-91.2	2.485	104.6	0.195	38.3	0.710	-44.3	0.485	11.06
1.4	0.600	-97.9	2.397	100.1	0.201	35.5	0.684	-47.0	0.520	10.76
1.5	0.573	-104.7	2.321	95.5	0.206	33.0	0.659	-49.3	0.555	10.52
1.6	0.548	-111.2	2.231	91.4	0.210	30.7	0.634	-51.4	0.592	10.25
1.7	0.526	-118.0	2.145	87.1	0.214	28.5	0.614	-53.1	0.629	10.01
1.8	0.507	-125.4	2.095	83.9	0.216	26.3	0.588	-55.7	0.655	9.87
1.9	0.486	-132.3	2.012	79.8	0.219	24.4	0.569	-57.5	0.694	9.63
2.0	0.474	-138.5	1.947	76.0	0.220	22.6	0.551	-59.2	0.728	9.46
2.1	0.463	-145.4	1.878	72.3	0.221	21.3	0.533	-61.1	0.761	9.29
2.2	0.459	-151.4	1.828	69.1	0.221	20.1	0.514	-62.7	0.791	9.18
2.3	0.450	-157.1	1.759	66.0	0.220	19.0	0.500	-64.5	0.832	9.03
2.4	0.444	-162.5	1.698	62.7	0.220	17.8	0.488	-66.2	0.869	8.88
2.5	0.439	-168.4	1.660	59.7	0.219	16.7	0.470	-68.3	0.907	8.80
2.6	0.432	-174.0	1.599	56.3	0.218	15.4	0.462	-70.6	0.947	8.65
2.7	0.429	-179.6	1.560	54.0	0.217	14.4	0.453	-72.4	0.978	8.57
2.8	0.421	174.7	1.517	51.1	0.216	13.6	0.440	-74.7	1.027	7.47
2.9	0.418	169.2	1.459	48.4	0.213	12.4	0.426	-76.2	1.089	6.53
3.0	0.395	163.0	1.383	45.3	0.208	11.6	0.409	-79.3	1.219	5.40
4.0	0.525	128.9	1.121	23.7	0.214	14.6	0.352	-103.9	1.263	4.11
5.0	0.588	104.0	0.886	5.1	0.243	17.2	0.362	-140.6	1.316	2.24



V_{CE} = 2 V, I_c = 3 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.908	-14.9	9.530	166.9	0.020	78.6	0.966	-8.4	0.143	26.87
0.2	0.881	-24.5	9.004	158.8	0.041	75.6	0.932	-16.2	0.150	23.45
0.3	0.830	-36.6	8.712	148.8	0.058	69.0	0.882	-23.6	0.220	21.76
0.4	0.777	-47.9	8.116	139.5	0.073	63.5	0.825	-29.9	0.283	20.45
0.5	0.710	-57.7	7.526	131.7	0.085	58.8	0.769	-35.3	0.351	19.45
0.6	0.654	-67.5	6.984	124.7	0.096	55.2	0.711	-40.2	0.406	18.63
0.7	0.598	-76.0	6.421	118.0	0.104	52.2	0.658	-44.2	0.469	17.89
0.8	0.545	-84.7	5.984	112.4	0.112	49.6	0.612	-47.8	0.525	17.29
0.9	0.499	-92.8	5.563	107.1	0.118	47.6	0.570	-50.9	0.579	16.73
1.0	0.457	-100.9	5.161	102.3	0.124	46.0	0.531	-53.6	0.632	16.20
1.1	0.429	-108.5	4.819	98.3	0.129	44.5	0.496	-56.2	0.676	15.72
1.2	0.400	-116.6	4.501	94.1	0.134	43.4	0.466	-58.5	0.721	15.27
1.3	0.383	-124.1	4.242	90.5	0.138	42.3	0.440	-60.6	0.756	14.87
1.4	0.361	-131.5	3.988	86.9	0.143	41.5	0.414	-63.1	0.797	14.45
1.5	0.349	-139.6	3.786	83.3	0.147	40.6	0.392	-65.2	0.828	14.10
1.6	0.335	-146.5	3.568	80.3	0.152	40.0	0.371	-67.2	0.866	13.71
1.7	0.330	-153.6	3.386	77.1	0.156	39.4	0.352	-68.9	0.894	13.36
1.8	0.325	-161.2	3.225	74.5	0.160	38.8	0.333	-71.5	0.923	13.05
1.9	0.324	-168.2	3.074	71.4	0.165	38.1	0.317	-73.3	0.948	12.71
2.0	0.325	-173.5	2.942	68.7	0.169	37.6	0.301	-75.2	0.970	12.42
2.1	0.328	-179.8	2.805	66.0	0.173	37.3	0.287	-77.2	0.993	12.11
2.2	0.333	-175.4	2.702	63.5	0.176	37.0	0.273	-79.5	1.011	11.22
2.3	0.337	-170.3	2.580	61.1	0.181	36.7	0.261	-81.8	1.033	10.44
2.4	0.339	-165.9	2.479	58.5	0.184	36.1	0.251	-83.9	1.052	9.89
2.5	0.341	-161.4	2.394	56.4	0.188	35.6	0.240	-86.8	1.070	9.42
2.6	0.345	-156.4	2.300	53.6	0.193	34.9	0.234	-89.7	1.086	8.97
2.7	0.349	-151.9	2.231	51.6	0.196	34.3	0.226	-92.7	1.102	8.62
2.8	0.349	-147.5	2.149	49.5	0.200	33.6	0.219	-96.6	1.124	8.18
2.9	0.351	-142.9	2.064	47.3	0.202	32.9	0.211	-100.0	1.153	7.71
3.0	0.341	-137.4	1.954	45.0	0.202	32.0	0.200	-105.5	1.222	7.00
4.0	0.488	-116.3	1.543	26.9	0.252	28.1	0.177	-145.1	1.135	5.64
5.0	0.552	-97.1	1.214	10.3	0.296	20.6	0.244	-178.1	1.150	3.79

V_{CE} = 2 V, I_c = 5 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.852	-18.7	14.464	163.6	0.020	77.0	0.940	-11.8	0.181	28.66
0.2	0.800	-32.7	13.295	152.5	0.038	72.7	0.878	-22.3	0.211	25.41
0.3	0.727	-47.8	12.353	140.4	0.053	65.5	0.799	-31.4	0.307	23.68
0.4	0.648	-60.5	11.011	130.3	0.065	60.5	0.719	-38.6	0.393	22.32
0.5	0.572	-71.5	9.808	122.2	0.073	57.0	0.645	-44.2	0.477	21.26
0.6	0.513	-82.0	8.824	115.4	0.082	54.4	0.579	-48.8	0.549	20.34
0.7	0.456	-91.5	7.881	109.1	0.088	52.7	0.524	-52.6	0.621	19.51
0.8	0.411	-100.7	7.194	104.1	0.095	51.5	0.477	-55.8	0.680	18.81
0.9	0.376	-109.2	6.575	99.5	0.100	50.7	0.438	-58.5	0.733	18.16
1.0	0.345	-118.1	6.037	95.3	0.106	50.0	0.405	-61.0	0.782	17.55
1.1	0.325	-126.0	5.565	91.8	0.112	49.4	0.376	-63.2	0.822	16.97
1.2	0.307	-134.6	5.154	88.2	0.117	49.0	0.350	-65.3	0.861	16.44
1.3	0.297	-142.2	4.809	85.1	0.123	48.5	0.328	-67.5	0.890	15.93
1.4	0.285	-150.1	4.499	82.0	0.129	48.2	0.307	-69.9	0.922	15.44
1.5	0.283	-157.9	4.245	78.7	0.134	47.7	0.290	-72.3	0.944	15.02
1.6	0.279	-165.1	3.990	76.1	0.139	47.3	0.273	-74.4	0.969	14.56
1.7	0.280	-171.8	3.775	73.3	0.145	46.9	0.258	-76.5	0.987	14.15
1.8	0.283	-178.2	3.576	71.1	0.150	46.4	0.243	-79.4	1.007	13.25
1.9	0.289	-175.2	3.404	68.5	0.157	45.8	0.230	-81.9	1.019	12.54
2.0	0.292	-170.9	3.254	65.9	0.162	45.2	0.218	-84.3	1.033	11.92
2.1	0.301	-165.3	3.094	63.6	0.167	44.8	0.206	-87.2	1.046	11.36
2.2	0.310	-161.4	2.977	61.4	0.173	44.3	0.195	-90.3	1.053	10.96
2.3	0.316	-157.6	2.835	59.2	0.178	43.7	0.187	-93.6	1.066	10.45
2.4	0.318	-154.4	2.722	56.9	0.184	43.1	0.179	-96.7	1.076	10.02
2.5	0.325	-149.9	2.625	55.0	0.189	42.5	0.172	-100.6	1.085	9.64
2.6	0.329	-146.1	2.513	52.5	0.195	41.6	0.168	-104.3	1.097	9.21
2.7	0.334	-142.2	2.437	50.7	0.199	40.8	0.163	-109.0	1.104	8.91
2.8	0.335	-137.8	2.349	48.6	0.204	39.9	0.160	-114.3	1.119	8.51
2.9	0.341	-134.0	2.255	46.7	0.208	38.9	0.158	-119.5	1.137	8.11
3.0	0.335	-128.9	2.135	44.6	0.209	37.9	0.153	-127.3	1.187	7.48
4.0	0.480	-112.5	1.670	27.8	0.266	31.1	0.171	-171.7	1.102	6.03
5.0	0.545	-94.7	1.310	12.1	0.311	21.7	0.260	-160.9	1.114	4.19

V_{CE} = 2 V, I_c = 7 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.788	-21.2	18.584	160.6	0.019	73.9	0.915	-14.7	0.256	29.99
0.2	0.728	-39.3	16.528	147.2	0.036	70.2	0.827	-27.1	0.280	26.59
0.3	0.633	-55.8	14.772	134.2	0.048	63.7	0.726	-37.0	0.392	24.86
0.4	0.554	-69.8	12.776	123.9	0.058	59.8	0.635	-44.4	0.485	23.41
0.5	0.480	-81.4	11.099	116.1	0.066	57.1	0.557	-49.7	0.578	22.25
0.6	0.420	-92.6	9.789	109.7	0.073	55.8	0.492	-54.0	0.654	21.25
0.7	0.373	-102.4	8.647	104.0	0.080	54.9	0.440	-57.4	0.725	20.35
0.8	0.338	-112.0	7.795	99.4	0.086	54.5	0.398	-60.3	0.780	19.57
0.9	0.310	-121.0	7.076	95.2	0.092	54.2	0.362	-62.6	0.828	18.85
1.0	0.288	-130.9	6.448	91.5	0.098	53.9	0.333	-65.0	0.870	18.17
1.1	0.273	-138.8	5.923	88.3	0.104	53.6	0.308	-67.1	0.904	17.54
1.2	0.264	-147.6	5.477	84.9	0.110	53.3	0.287	-69.3	0.932	16.96
1.3	0.261	-154.7	5.093	82.2	0.117	53.0	0.269	-71.5	0.954	16.39
1.4	0.255	-162.5	4.751	79.3	0.123	52.6	0.251	-74.1	0.977	15.86
1.5	0.256	-169.8	4.467	76.4	0.129	52.2	0.237	-76.6	0.993	15.38
1.6	0.256	-176.5	4.197	73.9	0.136	51.7	0.223	-79.2	1.012	14.24
1.7	0.264	-177.6	3.963	71.4	0.142	51.2	0.210	-81.8	1.023	13.54
1.8	0.269	-171.9	3.747	69.3	0.148	50.6	0.198	-85.1	1.035	12.88
1.9	0.275	-165.7	3.562	66.8	0.155	49.9	0.188	-88.3	1.044	12.33
2.0	0.283	-162.3	3.394	64.6	0.161	49.2	0.177	-91.4	1.052	11.84
2.1	0.293	-157.4	3.231	62.3	0.167	48.6	0.168	-95.1	1.061	11.36
2.2	0.303	-154.1	3.108	60.3	0.173	48.1	0.159	-98.8	1.063	11.01
2.3	0.310	-151.0	2.960	58.2	0.179	47.3	0.153	-103.1	1.072	10.54
2.4	0.313	-147.8	2.835	56.1	0.185	46.5	0.147	-107.0	1.081	10.12
2.5	0.321	-144.0	2.735	54.2	0.191	45.7	0.142	-111.9	1.085	9.78
2.6	0.325	-140.5	2.617	51.8	0.197	44.7	0.141	-116.4	1.093	9.37
2.7	0.332	-136.8	2.535	50.0	0.202	43.7	0.138	-122.1	1.099	9.06
2.8	0.335	-132.9	2.443	48.2	0.208	42.8	0.139	-128.0	1.108	8.70
2.9	0.339	-129.5	2.347	46.2	0.212	41.6	0.141	-133.8	1.124	8.31
3.0	0.333	-124.4	2.218	44.4	0.213	40.4	0.142	-142.4	1.168	7.69
4.0	0.479	-110.7	1.733	28.1	0.273	32.4	0.182	-175.8	1.085	6.25
5.0	0.546	-93.7	1.351	13.1	0.318	22.1	0.278	-153.5	1.096	4.39

V_{CE} = 2 V, I_c = 10 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.721	-26.0	23.344	157.1	0.018	71.0	0.880	-18.1	0.314	31.20
0.2	0.642	-47.0	19.960	141.5	0.033	68.8	0.762	-32.3	0.351	27.84
0.3	0.536	-65.5	17.100	127.9	0.044	62.8	0.644	-42.7	0.486	25.91
0.4	0.454	-80.1	14.274	117.9	0.052	60.5	0.547	-49.8	0.592	24.36
0.5	0.391	-92.5	12.140	110.7	0.059	58.8	0.470	-54.6	0.686	23.14
0.6	0.342	-104.4	10.565	104.8	0.066	58.5	0.410	-58.3	0.758	22.02
0.7	0.305	-114.8	9.214	99.6	0.073	58.3	0.363	-61.3	0.822	21.02
0.8	0.277	-125.2	8.252	95.4	0.079	58.3	0.327	-63.9	0.870	20.17
0.9	0.259	-134.5	7.432	91.6	0.086	58.2	0.297	-66.1	0.909	19.37
1.0	0.247	-144.4	6.759	88.2	0.093	58.1	0.273	-68.3	0.939	18.62
1.1	0.240	-152.3	6.194	85.3	0.100	57.8	0.252	-70.4	0.963	17.93
1.2	0.236	-160.8	5.700	82.3	0.106	57.4	0.235	-72.7	0.985	17.29
1.3	0.239	-167.1	5.299	79.9	0.113	57.2	0.219	-75.1	0.999	16.70
1.4	0.237	-174.9	4.927	77.1	0.120	56.7	0.205	-78.0	1.016	15.34
1.5	0.243	-178.7	4.622	74.5	0.127	56.1	0.194	-81.0	1.025	14.63
1.6	0.248	-173.0	4.339	72.1	0.134	55.5	0.182	-84.1	1.037	13.94
1.7	0.254	-168.1	4.100	69.8	0.141	54.8	0.172	-87.3	1.044	13.37
1.8	0.265	-163.0	3.869	67.9	0.148	54.1	0.162	-91.2	1.051	12.80
1.9	0.273	-157.3	3.679	65.5	0.155	53.4	0.154	-95.2	1.056	12.32
2.0	0.279	-154.9	3.511	63.4	0.161	52.4	0.145	-99.2	1.060	11.88
2.1	0.293	-150.7	3.335	61.4	0.168	51.7	0.138	-103.8	1.065	11.43
2.2	0.302	-148.4	3.199	59.4	0.174	51.0	0.132	-108.5	1.066	11.06
2.3	0.309	-145.6	3.046	57.4	0.181	50.1	0.128	-113.7	1.074	10.61
2.4	0.315	-142.5	2.921	55.3	0.187	49.1	0.125	-118.4	1.077	10.23
2.5	0.322	-139.3	2.812	53.6	0.193	48.2	0.123	-123.9	1.082	9.88
2.6	0.326	-135.8	2.696	51.2	0.200	47.0	0.123	-129.1	1.087	9.50
2.7	0.333	-132.8	2.608	49.6	0.206	46.1	0.124	-135.4	1.091	9.20
2.8	0.337	-129.2	2.514	47.6	0.211	44.9	0.129	-141.5	1.098	8.85
2.9	0.341	-125.9	2.412	45.7	0.215	43.7	0.134	-147.4	1.112	8.46
3.0	0.335	-120.9	2.280	44.0	0.217	42.5	0.139	-155.8	1.152	7.85
4.0	0.481	-109.1	1.776	28.3	0.279	33.4	0.197	-167.0	1.072	6.41
5.0	0.547	-93.1	1.382	13.6	0.324	22.5	0.295	-148.4	1.085	4.53

V_{CE} = 2 V, I_c = 20 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.553	-38.3	32.555	149.3	0.015	70.7	0.792	-25.0	0.409	33.50
0.2	0.449	-65.8	25.226	130.9	0.028	68.1	0.623	-41.0	0.535	29.62
0.3	0.367	-87.5	19.898	117.5	0.036	64.9	0.492	-50.6	0.678	27.49
0.4	0.306	-104.4	15.851	108.6	0.044	64.7	0.403	-56.1	0.785	25.61
0.5	0.270	-118.4	13.132	102.5	0.051	64.6	0.339	-59.3	0.861	24.15
0.6	0.247	-131.4	11.207	97.6	0.058	64.7	0.293	-61.9	0.913	22.86
0.7	0.231	-142.5	9.657	93.4	0.065	65.0	0.258	-63.9	0.956	21.70
0.8	0.224	-152.4	8.577	89.9	0.073	65.1	0.232	-65.9	0.981	20.71
0.9	0.220	-161.1	7.689	86.8	0.080	65.0	0.211	-67.6	1.003	19.47
1.0	0.223	-169.9	6.966	83.8	0.088	64.6	0.194	-69.6	1.017	18.22
1.1	0.222	-176.0	6.341	81.3	0.095	64.2	0.179	-71.8	1.030	17.17
1.2	0.227	177.6	5.834	78.7	0.102	63.6	0.168	-74.3	1.040	16.33
1.3	0.234	172.6	5.411	76.2	0.110	63.0	0.157	-77.0	1.046	15.61
1.4	0.240	167.1	5.026	74.0	0.118	62.3	0.147	-80.6	1.052	14.91
1.5	0.250	162.6	4.713	71.6	0.125	61.4	0.139	-84.1	1.055	14.33
1.6	0.257	158.4	4.414	69.5	0.132	60.5	0.131	-88.2	1.061	13.72
1.7	0.265	154.4	4.159	67.3	0.140	59.7	0.125	-92.5	1.064	13.19
1.8	0.276	151.5	3.928	65.6	0.147	58.7	0.117	-97.5	1.067	12.69
1.9	0.289	147.2	3.737	63.5	0.155	57.6	0.113	-102.9	1.065	12.28
2.0	0.294	145.1	3.561	61.4	0.161	56.5	0.107	-108.5	1.068	11.84
2.1	0.307	142.0	3.383	59.4	0.169	55.6	0.104	-114.4	1.069	11.42
2.2	0.316	140.3	3.247	57.7	0.175	54.7	0.101	-120.6	1.069	11.07
2.3	0.324	138.1	3.088	55.8	0.182	53.6	0.100	-127.3	1.074	10.64
2.4	0.329	135.7	2.958	53.9	0.189	52.4	0.100	-132.8	1.076	10.25
2.5	0.338	133.0	2.847	52.1	0.196	51.4	0.101	-139.2	1.077	9.93
2.6	0.340	130.1	2.726	49.9	0.203	50.0	0.105	-144.5	1.081	9.54
2.7	0.350	127.6	2.638	48.2	0.208	48.9	0.110	-151.0	1.083	9.27
2.8	0.351	124.2	2.544	46.5	0.214	47.6	0.117	-156.6	1.090	8.91
2.9	0.356	121.1	2.440	44.7	0.219	46.4	0.126	-161.8	1.103	8.53
3.0	0.351	117.2	2.307	43.0	0.220	45.0	0.136	-169.7	1.138	7.95
4.0	0.494	107.1	1.787	27.9	0.284	34.8	0.208	159.0	1.061	6.48
5.0	0.558	91.8	1.393	13.6	0.329	23.2	0.310	143.6	1.072	4.63

S パラメータ Q2

V_{CE} = 1 V, I_c = 1 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.991	-19.4	3.621	166.8	0.048	87.1	0.999	-8.5	-0.113	18.76
0.2	0.984	-39.3	3.495	152.7	0.088	63.3	0.962	-15.4	0.147	15.98
0.3	0.946	-58.5	3.218	139.1	0.122	56.7	0.924	-22.5	0.113	14.22
0.4	0.896	-76.2	2.924	126.8	0.152	46.4	0.872	-28.3	0.171	12.84
0.5	0.851	-91.2	2.618	116.8	0.175	38.8	0.818	-33.2	0.208	11.75
0.6	0.816	-103.4	2.358	108.8	0.183	33.1	0.766	-37.2	0.241	11.09
0.7	0.790	-114.1	2.147	101.5	0.193	27.5	0.724	-40.7	0.288	10.45
0.8	0.787	-123.4	1.993	95.4	0.195	22.7	0.682	-43.6	0.316	10.10
0.9	0.774	-132.4	1.841	88.8	0.197	19.1	0.652	-46.3	0.356	9.69
1.0	0.771	-140.6	1.724	82.5	0.196	15.9	0.626	-48.9	0.387	9.45
1.1	0.760	-147.8	1.599	77.3	0.192	13.5	0.606	-51.4	0.431	9.21
1.2	0.751	-154.4	1.493	72.3	0.189	10.8	0.589	-53.9	0.484	8.98
1.3	0.744	-160.5	1.387	67.4	0.184	9.6	0.573	-56.6	0.542	8.78
1.4	0.738	-165.7	1.311	63.5	0.179	8.3	0.557	-59.7	0.598	8.65
1.5	0.737	-170.7	1.236	59.5	0.171	7.0	0.549	-62.8	0.657	8.59
1.6	0.737	-175.7	1.171	55.6	0.166	7.1	0.538	-65.6	0.713	8.50
1.7	0.741	179.8	1.123	52.3	0.159	6.3	0.531	-69.4	0.755	8.50
1.8	0.750	175.0	1.074	48.4	0.151	7.1	0.526	-72.6	0.785	8.51
1.9	0.750	170.2	1.021	44.5	0.144	8.9	0.522	-76.2	0.854	8.49
2.0	0.752	166.5	0.970	41.1	0.140	10.8	0.520	-80.3	0.918	8.42
2.1	0.752	162.8	0.920	38.0	0.135	13.5	0.513	-84.5	1.012	7.69
2.2	0.756	159.4	0.887	35.2	0.129	17.9	0.515	-88.9	1.064	6.84
2.3	0.757	156.5	0.849	32.6	0.127	21.9	0.511	-93.0	1.131	6.05
2.4	0.767	153.8	0.815	30.2	0.126	25.9	0.509	-98.0	1.141	5.82
2.5	0.772	151.1	0.790	28.1	0.130	31.0	0.505	-102.7	1.130	5.64
2.6	0.771	148.2	0.755	26.0	0.132	35.1	0.507	-107.2	1.193	4.92
2.7	0.782	145.1	0.728	23.8	0.137	39.7	0.507	-111.8	1.157	4.86
2.8	0.782	143.2	0.701	22.1	0.146	42.4	0.511	-116.4	1.139	4.54
2.9	0.781	140.7	0.673	20.0	0.157	46.5	0.511	-120.8	1.145	4.02
3.0	0.785	137.9	0.652	17.9	0.170	48.1	0.519	-125.6	1.079	4.13
4.0	0.824	119.0	0.517	9.4	0.299	46.5	0.598	-173.1	0.911	2.38
5.0	0.820	104.5	0.470	6.6	0.415	29.6	0.679	153.2	0.966	0.54

V_{CE} = 1 V, I_c = 3 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.905	-33.5	10.568	158.4	0.046	75.5	0.939	-19.2	0.021	23.62
0.2	0.856	-64.3	9.334	138.9	0.072	54.9	0.817	-32.8	0.153	21.11
0.3	0.777	-88.9	7.733	123.8	0.095	45.6	0.697	-43.2	0.223	19.11
0.4	0.715	-108.7	6.456	112.2	0.108	39.4	0.592	-50.5	0.300	17.76
0.5	0.674	-123.2	5.436	103.7	0.118	35.9	0.512	-55.3	0.379	16.64
0.6	0.654	-134.4	4.702	97.4	0.119	33.8	0.447	-58.9	0.450	15.96
0.7	0.641	-143.6	4.126	91.9	0.124	32.5	0.400	-61.7	0.519	15.23
0.8	0.642	-150.9	3.714	87.1	0.128	31.5	0.363	-64.3	0.567	14.64
0.9	0.636	-158.3	3.350	82.2	0.130	31.9	0.331	-66.2	0.631	14.11
1.0	0.636	-164.4	3.059	77.6	0.133	31.7	0.309	-69.0	0.678	13.63
1.1	0.631	-169.8	2.808	73.8	0.135	32.6	0.292	-70.7	0.737	13.19
1.2	0.626	-174.9	2.601	70.1	0.136	32.8	0.277	-73.5	0.799	12.81
1.3	0.627	-179.2	2.395	66.3	0.142	33.7	0.264	-76.5	0.835	12.27
1.4	0.625	177.0	2.234	63.3	0.146	34.9	0.251	-79.8	0.883	11.86
1.5	0.628	173.1	2.100	60.2	0.146	35.8	0.242	-83.4	0.931	11.57
1.6	0.633	169.2	1.983	57.0	0.151	36.1	0.233	-87.3	0.953	11.19
1.7	0.638	165.9	1.883	54.5	0.154	36.4	0.227	-91.5	0.977	10.87
1.8	0.647	162.2	1.790	51.2	0.156	37.9	0.221	-95.2	0.994	10.58
1.9	0.651	158.5	1.696	48.4	0.163	39.2	0.216	-99.6	1.011	9.55
2.0	0.657	155.7	1.611	45.2	0.169	39.7	0.212	-104.5	1.017	9.00
2.1	0.659	152.9	1.531	42.6	0.173	39.9	0.210	-110.1	1.045	8.16
2.2	0.663	150.6	1.464	40.1	0.179	40.9	0.212	-115.0	1.054	7.71
2.3	0.669	148.4	1.399	37.7	0.186	41.8	0.209	-119.4	1.058	7.29
2.4	0.678	146.3	1.353	35.6	0.192	42.4	0.213	-125.6	1.046	7.17
2.5	0.682	144.1	1.307	33.2	0.200	42.5	0.215	-130.9	1.038	6.95
2.6	0.684	142.1	1.250	31.1	0.204	42.8	0.220	-135.4	1.060	6.37
2.7	0.695	139.7	1.209	28.7	0.212	43.4	0.223	-140.7	1.041	6.32
2.8	0.695	138.2	1.161	26.7	0.219	42.9	0.232	-144.9	1.051	5.87
2.9	0.696	136.1	1.126	24.4	0.229	43.4	0.237	-149.6	1.047	5.59
3.0	0.704	133.7	1.097	22.1	0.238	43.2	0.250	-153.8	1.022	5.73
4.0	0.762	118.6	0.845	6.2	0.317	37.7	0.383	168.8	0.932	4.25
5.0	0.787	105.6	0.673	-3.7	0.404	25.2	0.507	145.0	0.918	2.22

V_{CE} = 1 V, I_c = 5 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.857	-40.6	14.145	154.1	0.043	71.9	0.902	-24.7	0.065	25.14
0.2	0.790	-76.0	11.832	132.6	0.065	51.7	0.735	-41.3	0.194	22.59
0.3	0.706	-102.1	9.354	117.7	0.082	44.1	0.597	-52.2	0.289	20.60
0.4	0.656	-121.4	7.570	107.1	0.091	39.6	0.488	-59.9	0.388	19.19
0.5	0.624	-134.9	6.276	99.4	0.099	38.4	0.411	-64.4	0.482	18.02
0.6	0.612	-144.9	5.368	93.7	0.103	38.2	0.352	-68.6	0.563	17.17
0.7	0.605	-153.2	4.679	88.8	0.111	37.9	0.308	-71.1	0.629	16.27
0.8	0.607	-159.8	4.194	84.5	0.113	37.9	0.277	-74.4	0.685	15.70
0.9	0.604	-166.3	3.768	80.0	0.119	39.0	0.250	-76.9	0.737	15.00
1.0	0.608	-171.8	3.427	75.9	0.123	39.4	0.229	-80.0	0.780	14.45
1.1	0.602	-176.4	3.125	72.3	0.128	40.5	0.213	-81.9	0.834	13.87
1.2	0.603	179.2	2.887	68.9	0.133	40.8	0.202	-85.8	0.872	13.38
1.3	0.599	175.1	2.656	65.5	0.139	41.9	0.190	-89.9	0.917	12.83
1.4	0.603	171.6	2.477	62.7	0.145	42.1	0.179	-93.9	0.940	12.31
1.5	0.607	168.5	2.321	59.8	0.150	42.4	0.172	-99.2	0.968	11.91
1.6	0.614	164.6	2.192	57.0	0.157	42.9	0.164	-104.1	0.974	11.44
1.7	0.619	161.4	2.080	54.4	0.163	42.5	0.160	-109.2	0.986	11.06
1.8	0.628	158.0	1.973	51.4	0.167	43.5	0.156	-114.1	1.001	10.55
1.9	0.629	154.6	1.870	48.5	0.174	44.3	0.155	-120.5	1.020	9.45
2.0	0.637	152.1	1.777	45.7	0.181	43.6	0.154	-125.6	1.018	9.10
2.1	0.641	149.4	1.682	43.3	0.188	43.8	0.155	-132.6	1.036	8.37
2.2	0.646	147.7	1.609	40.8	0.193	43.7	0.161	-137.6	1.038	8.00
2.3	0.650	145.1	1.535	38.5	0.200	43.7	0.160	-142.9	1.054	7.44
2.4	0.657	143.2	1.480	36.3	0.207	43.7	0.167	-148.9	1.046	7.23
2.5	0.666	141.1	1.427	34.2	0.215	43.3	0.170	-154.2	1.035	7.07
2.6	0.662	138.8	1.363	32.2	0.220	43.6	0.178	-158.1	1.069	6.32
2.7	0.669	137.2	1.317	30.3	0.226	44.0	0.183	-162.8	1.066	6.07
2.8	0.672	136.3	1.279	28.5	0.236	43.3	0.194	-165.2	1.048	5.99
2.9	0.675	134.2	1.242	26.1	0.247	43.4	0.204	-169.8	1.042	5.77
3.0	0.685	132.1	1.213	23.8	0.255	42.5	0.217	-173.0	1.017	5.98
4.0	0.749	117.2	0.930	6.9	0.322	35.2	0.351	156.9	0.954	4.61
5.0	0.779	105.0	0.744	-3.7	0.400	23.3	0.468	138.0	0.929	2.70



V_{CE} = 1 V, I_c = 7 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.793	-52.5	18.676	148.3	0.036	75.5	0.849	-32.7	-0.011	27.17
0.2	0.705	-91.2	14.443	125.2	0.055	47.4	0.631	-51.5	0.271	24.19
0.3	0.632	-116.9	10.828	111.4	0.068	44.5	0.490	-63.1	0.395	22.04
0.4	0.601	-134.5	8.561	101.8	0.078	42.2	0.386	-71.2	0.513	20.42
0.5	0.581	-146.5	6.991	95.3	0.085	43.9	0.319	-76.8	0.612	19.13
0.6	0.576	-155.0	5.919	90.4	0.090	44.9	0.268	-81.6	0.699	18.19
0.7	0.573	-162.1	5.127	86.0	0.098	44.8	0.232	-85.3	0.757	17.18
0.8	0.576	-167.8	4.573	82.0	0.104	45.6	0.206	-89.8	0.804	16.45
0.9	0.578	-173.2	4.096	78.0	0.112	46.9	0.183	-94.2	0.842	15.64
1.0	0.584	-177.7	3.709	74.4	0.118	47.6	0.169	-98.9	0.871	14.96
1.1	0.579	178.1	3.394	71.0	0.126	48.5	0.156	-102.0	0.907	14.30
1.2	0.579	174.0	3.123	68.0	0.132	48.8	0.147	-107.7	0.938	13.73
1.3	0.581	170.8	2.868	64.9	0.142	49.4	0.143	-113.0	0.956	13.06
1.4	0.581	167.7	2.675	62.4	0.150	49.2	0.135	-118.4	0.974	12.51
1.5	0.588	164.9	2.510	59.8	0.154	48.8	0.134	-125.1	0.995	12.11
1.6	0.593	161.4	2.353	57.0	0.165	49.0	0.131	-131.4	0.995	11.53
1.7	0.600	158.6	2.240	54.6	0.171	48.2	0.135	-137.9	1.003	10.85
1.8	0.609	155.5	2.125	51.7	0.177	48.7	0.134	-143.8	1.009	10.23
1.9	0.613	152.5	2.012	49.1	0.186	48.3	0.136	-149.7	1.012	9.68
2.0	0.621	150.3	1.915	46.4	0.193	47.6	0.139	-154.8	1.011	9.33
2.1	0.624	147.8	1.810	44.2	0.200	46.8	0.147	-161.6	1.029	8.51
2.2	0.631	146.1	1.729	41.9	0.208	47.1	0.155	-165.1	1.026	8.20
2.3	0.635	143.8	1.648	39.6	0.216	46.5	0.157	-169.7	1.034	7.70
2.4	0.642	142.4	1.591	37.6	0.224	45.8	0.170	-174.5	1.026	7.53
2.5	0.650	140.5	1.540	35.6	0.233	45.4	0.175	-178.7	1.015	7.46
2.6	0.651	138.4	1.476	33.5	0.237	44.8	0.185	-178.9	1.032	6.85
2.7	0.664	136.6	1.422	31.2	0.244	44.2	0.193	-174.3	1.022	6.74
2.8	0.662	135.3	1.368	29.3	0.252	43.8	0.202	-172.7	1.030	6.29
2.9	0.663	133.1	1.327	27.2	0.263	43.4	0.212	-169.6	1.027	6.02
3.0	0.671	131.1	1.297	25.1	0.270	42.4	0.222	-167.6	1.014	6.08
4.0	0.733	117.7	1.008	8.8	0.335	34.3	0.353	-146.8	0.962	4.79
5.0	0.768	105.6	0.811	-2.8	0.404	22.0	0.456	-132.1	0.934	3.03

V_{CE} = 1 V, I_c = 10 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.732	-63.5	22.710	143.1	0.039	53.8	0.785	-39.4	0.253	27.70
0.2	0.643	-104.7	16.341	119.4	0.049	45.4	0.550	-60.5	0.351	25.20
0.3	0.586	-128.8	11.832	106.8	0.057	45.6	0.413	-72.6	0.500	23.14
0.4	0.571	-144.3	9.170	98.5	0.067	45.5	0.319	-81.7	0.618	21.33
0.5	0.557	-155.0	7.454	92.6	0.076	48.1	0.261	-88.2	0.716	19.89
0.6	0.558	-162.1	6.290	88.1	0.083	50.2	0.219	-94.3	0.789	18.80
0.7	0.557	-168.5	5.434	84.0	0.093	50.7	0.189	-99.9	0.834	17.67
0.8	0.564	-173.4	4.821	80.5	0.100	52.0	0.168	-106.1	0.870	16.83
0.9	0.565	-178.1	4.311	76.8	0.109	52.4	0.151	-111.7	0.897	15.96
1.0	0.570	177.9	3.906	73.2	0.118	52.9	0.142	-118.2	0.914	15.19
1.1	0.566	174.0	3.558	70.2	0.126	53.6	0.132	-122.8	0.948	14.52
1.2	0.568	170.6	3.282	67.4	0.135	53.2	0.129	-130.1	0.962	13.86
1.3	0.568	167.6	3.008	64.4	0.144	53.4	0.127	-136.0	0.980	13.19
1.4	0.570	164.7	2.811	62.0	0.154	53.2	0.125	-142.4	0.987	12.61
1.5	0.579	162.0	2.626	59.5	0.160	53.1	0.128	-148.7	0.999	12.14
1.6	0.584	158.9	2.467	56.9	0.170	52.0	0.132	-154.8	0.999	11.61
1.7	0.592	156.1	2.335	54.6	0.177	51.2	0.138	-160.0	1.006	10.74
1.8	0.600	153.5	2.219	51.7	0.184	51.1	0.141	-165.6	1.009	10.24
1.9	0.604	150.5	2.103	49.4	0.194	50.9	0.146	-171.0	1.010	9.73
2.0	0.611	148.4	1.992	46.7	0.202	49.7	0.154	-174.7	1.013	9.25
2.1	0.616	146.2	1.892	44.6	0.209	48.4	0.163	-179.9	1.024	8.63
2.2	0.623	144.4	1.804	42.3	0.218	48.5	0.171	-177.5	1.019	8.34
2.3	0.629	142.5	1.728	40.1	0.227	48.0	0.175	-173.2	1.018	8.00
2.4	0.636	141.0	1.662	38.2	0.234	46.9	0.188	-170.0	1.016	7.73
2.5	0.644	139.2	1.607	36.1	0.243	45.9	0.195	-166.8	1.006	7.71
2.6	0.646	137.4	1.537	34.2	0.247	45.5	0.205	-165.1	1.021	7.03
2.7	0.654	135.4	1.483	32.1	0.256	44.8	0.214	-161.6	1.017	6.83
2.8	0.655	134.1	1.427	30.2	0.263	43.5	0.222	-160.0	1.022	6.44
2.9	0.654	132.4	1.381	28.1	0.272	43.3	0.232	-157.4	1.027	6.04
3.0	0.664	130.2	1.355	26.0	0.280	42.3	0.243	-155.8	1.011	6.22
4.0	0.726	117.2	1.050	10.0	0.343	33.4	0.362	-139.8	0.969	4.86
5.0	0.757	105.5	0.850	-1.8	0.406	20.9	0.453	-127.1	0.949	3.21



V_{CE} = 1 V, I_c = 20 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.581	-93.3	30.515	130.3	0.025	59.7	0.642	-56.5	0.285	30.92
0.2	0.551	-131.2	18.907	109.2	0.036	45.6	0.399	-80.4	0.551	27.19
0.3	0.535	-150.6	13.075	99.3	0.043	56.4	0.293	-95.0	0.745	24.85
0.4	0.535	-161.8	9.967	92.8	0.057	56.0	0.229	-107.7	0.814	22.41
0.5	0.535	-169.3	8.020	88.1	0.069	58.7	0.192	-117.4	0.869	20.66
0.6	0.537	-174.2	6.742	84.4	0.078	62.2	0.171	-127.6	0.920	19.39
0.7	0.540	-178.7	5.797	81.0	0.088	61.4	0.155	-135.9	0.944	18.20
0.8	0.549	177.6	5.132	77.8	0.099	61.0	0.148	-143.1	0.949	17.16
0.9	0.551	174.1	4.565	74.8	0.109	61.5	0.145	-151.1	0.967	16.24
1.0	0.558	170.8	4.128	71.5	0.119	61.1	0.145	-156.9	0.972	15.41
1.1	0.555	167.8	3.762	68.7	0.130	61.2	0.143	-161.8	0.983	14.62
1.2	0.557	165.0	3.470	66.2	0.139	60.0	0.148	-167.5	0.991	13.97
1.3	0.559	162.3	3.178	63.4	0.151	59.8	0.152	-171.6	0.997	13.24
1.4	0.563	160.1	2.966	61.4	0.162	58.2	0.157	-176.9	0.997	12.63
1.5	0.568	157.5	2.769	58.8	0.170	57.5	0.164	179.8	1.005	11.67
1.6	0.576	154.9	2.607	56.5	0.182	56.7	0.172	176.0	1.000	11.56
1.7	0.583	152.4	2.461	54.3	0.188	54.7	0.180	172.5	1.006	10.69
1.8	0.591	150.1	2.329	51.5	0.197	54.5	0.187	168.9	1.006	10.26
1.9	0.598	147.3	2.213	49.3	0.209	53.3	0.195	166.1	1.000	10.19
2.0	0.604	145.4	2.097	46.8	0.216	52.1	0.203	163.3	1.005	9.44
2.1	0.609	143.4	1.983	44.9	0.223	50.9	0.215	160.1	1.017	8.70
2.2	0.617	142.1	1.894	42.8	0.232	50.2	0.225	158.9	1.013	8.44
2.3	0.620	140.3	1.806	40.7	0.241	49.1	0.231	155.3	1.017	7.96
2.4	0.629	138.9	1.745	38.7	0.249	47.7	0.242	153.1	1.010	7.84
2.5	0.638	137.2	1.683	36.9	0.259	47.1	0.249	150.8	1.001	7.92
2.6	0.638	135.5	1.610	35.0	0.265	46.1	0.258	149.4	1.012	7.17
2.7	0.649	133.8	1.552	32.8	0.271	45.0	0.267	146.8	1.009	7.00
2.8	0.649	132.5	1.493	31.0	0.278	43.8	0.274	145.6	1.015	6.55
2.9	0.648	130.5	1.450	29.1	0.289	43.4	0.284	143.9	1.017	6.20
3.0	0.660	128.8	1.417	27.1	0.295	42.0	0.293	142.7	1.005	6.39
4.0	0.720	116.3	1.102	11.5	0.354	31.9	0.400	130.1	0.979	4.93
5.0	0.753	105.2	0.896	-0.1	0.411	19.3	0.470	119.4	0.962	3.39

V_{CE} = 2 V, I_c = 1 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.984	-19.1	3.923	167.5	0.040	78.7	0.998	-7.6	0.028	19.96
0.2	0.989	-38.3	3.801	153.9	0.074	65.8	0.969	-13.9	0.110	17.10
0.3	0.942	-56.7	3.506	140.8	0.103	58.0	0.934	-20.3	0.113	15.32
0.4	0.898	-74.0	3.202	128.8	0.132	48.9	0.884	-25.7	0.160	13.84
0.5	0.853	-88.8	2.883	119.0	0.152	40.7	0.835	-30.3	0.204	12.78
0.6	0.816	-101.2	2.597	111.1	0.159	35.2	0.785	-33.9	0.235	12.12
0.7	0.791	-111.8	2.363	104.4	0.168	30.0	0.746	-37.1	0.272	11.49
0.8	0.781	-121.2	2.199	98.2	0.170	25.5	0.706	-39.8	0.308	11.11
0.9	0.768	-130.3	2.033	91.9	0.173	22.0	0.675	-42.1	0.348	10.71
1.0	0.766	-138.7	1.903	85.9	0.172	19.0	0.649	-44.4	0.376	10.44
1.1	0.754	-145.9	1.762	80.6	0.168	16.9	0.629	-46.6	0.427	10.21
1.2	0.745	-152.8	1.650	75.8	0.165	14.7	0.611	-48.8	0.475	9.99
1.3	0.735	-158.9	1.534	71.1	0.162	13.5	0.595	-51.2	0.540	9.77
1.4	0.727	-164.2	1.446	67.2	0.157	12.5	0.581	-53.9	0.602	9.63
1.5	0.727	-169.4	1.367	63.3	0.151	11.7	0.571	-56.7	0.656	9.56
1.6	0.729	-174.5	1.294	59.5	0.147	11.8	0.559	-59.2	0.710	9.45
1.7	0.731	-179.0	1.240	56.2	0.142	11.3	0.553	-62.4	0.754	9.42
1.8	0.739	176.0	1.184	52.1	0.135	13.7	0.547	-65.1	0.792	9.44
1.9	0.737	171.3	1.126	48.6	0.131	15.4	0.541	-68.4	0.858	9.34
2.0	0.743	167.4	1.072	45.0	0.127	18.0	0.537	-72.2	0.899	9.25
2.1	0.742	163.5	1.019	42.1	0.123	20.1	0.529	-75.8	0.998	9.18
2.2	0.746	160.3	0.977	39.0	0.120	25.3	0.529	-80.0	1.043	7.85
2.3	0.745	157.1	0.937	36.7	0.121	29.3	0.527	-83.5	1.085	7.11
2.4	0.754	154.5	0.903	34.3	0.121	33.6	0.520	-88.2	1.105	6.77
2.5	0.758	151.6	0.873	32.0	0.125	38.1	0.516	-92.4	1.105	6.48
2.6	0.758	148.7	0.837	29.7	0.128	42.5	0.514	-96.8	1.150	5.80
2.7	0.768	145.7	0.806	27.7	0.134	46.2	0.513	-101.2	1.106	5.80
2.8	0.769	143.8	0.777	25.6	0.143	48.5	0.515	-105.4	1.084	5.58
2.9	0.765	141.3	0.747	23.6	0.156	51.5	0.513	-109.5	1.086	5.02
3.0	0.774	138.4	0.725	21.3	0.168	52.9	0.518	-114.4	1.010	5.73
4.0	0.813	119.4	0.569	10.4	0.297	50.4	0.576	-162.6	0.869	2.83
5.0	0.816	105.0	0.498	6.5	0.419	33.1	0.654	161.3	0.927	0.75



V_{CE} = 2 V, I_c = 3 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.939	-28.4	9.630	161.3	0.036	84.0	0.964	-14.7	-0.098	24.25
0.2	0.887	-55.9	8.779	143.3	0.066	56.2	0.866	-26.0	0.184	21.23
0.3	0.805	-79.1	7.497	128.6	0.086	49.6	0.767	-35.0	0.200	19.40
0.4	0.742	-98.6	6.405	116.9	0.100	42.7	0.673	-41.2	0.268	18.05
0.5	0.693	-113.8	5.459	108.0	0.111	38.7	0.595	-45.4	0.339	16.92
0.6	0.667	-125.5	4.762	101.3	0.114	35.8	0.532	-48.4	0.406	16.22
0.7	0.647	-135.2	4.207	95.5	0.120	33.2	0.484	-50.7	0.475	15.46
0.8	0.644	-143.4	3.803	90.6	0.120	32.3	0.445	-52.6	0.527	15.02
0.9	0.635	-151.3	3.446	85.7	0.124	31.8	0.415	-54.0	0.584	14.45
1.0	0.635	-158.0	3.157	80.8	0.126	31.6	0.390	-55.7	0.629	14.00
1.1	0.628	-163.9	2.903	76.6	0.126	32.3	0.373	-57.2	0.694	13.64
1.2	0.624	-169.4	2.694	72.9	0.128	32.3	0.355	-59.3	0.747	13.23
1.3	0.620	-174.1	2.470	69.4	0.130	33.5	0.341	-61.4	0.810	12.79
1.4	0.618	-178.2	2.313	66.2	0.133	34.3	0.327	-63.8	0.855	12.39
1.5	0.620	177.4	2.176	62.9	0.134	35.0	0.316	-66.6	0.904	12.10
1.6	0.624	173.3	2.053	59.8	0.138	36.7	0.304	-69.0	0.928	11.71
1.7	0.629	169.5	1.954	57.1	0.140	36.7	0.296	-72.4	0.956	11.44
1.8	0.637	165.7	1.854	53.7	0.142	38.7	0.289	-75.2	0.984	11.17
1.9	0.639	162.0	1.761	50.7	0.148	40.5	0.281	-78.0	0.996	10.75
2.0	0.645	159.0	1.676	47.4	0.153	41.1	0.276	-82.4	1.006	9.93
2.1	0.647	155.7	1.589	45.0	0.157	41.9	0.265	-86.6	1.044	8.76
2.2	0.655	153.4	1.526	42.4	0.162	43.4	0.266	-90.9	1.035	8.58
2.3	0.656	150.7	1.458	39.9	0.168	44.4	0.262	-94.1	1.051	7.99
2.4	0.665	148.8	1.406	37.6	0.174	44.6	0.258	-100.1	1.044	7.79
2.5	0.672	146.4	1.359	35.4	0.182	45.7	0.255	-104.3	1.029	7.70
2.6	0.673	144.2	1.300	33.3	0.186	46.3	0.255	-108.9	1.054	7.02
2.7	0.685	142.0	1.256	30.8	0.194	47.0	0.253	-114.2	1.029	7.07
2.8	0.687	140.1	1.210	28.8	0.202	47.0	0.259	-118.6	1.027	6.79
2.9	0.684	137.8	1.165	26.5	0.212	47.5	0.259	-123.2	1.040	6.18
3.0	0.695	135.6	1.139	24.1	0.221	47.7	0.268	-128.1	1.000	7.00
4.0	0.755	119.7	0.873	7.3	0.307	42.7	0.369	-174.8	0.899	4.54
5.0	0.786	106.5	0.695	-3.1	0.403	29.5	0.492	156.0	0.872	2.37

V_{CE} = 2 V, I_c = 5 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.851	-39.0	15.112	155.3	0.035	66.6	0.912	-21.9	0.135	26.34
0.2	0.782	-71.7	12.744	134.3	0.057	53.4	0.758	-36.6	0.218	23.50
0.3	0.693	-97.3	10.222	119.5	0.070	49.0	0.624	-46.3	0.290	21.65
0.4	0.638	-116.7	8.302	108.8	0.082	42.9	0.516	-52.4	0.405	20.03
0.5	0.601	-130.4	6.897	101.1	0.089	41.6	0.441	-56.1	0.499	18.89
0.6	0.587	-141.0	5.911	95.5	0.092	40.7	0.383	-58.9	0.581	18.08
0.7	0.576	-149.5	5.156	90.5	0.099	40.9	0.342	-60.5	0.649	17.19
0.8	0.577	-156.5	4.615	86.4	0.102	41.6	0.306	-62.2	0.706	16.56
0.9	0.573	-163.0	4.155	82.1	0.109	42.4	0.282	-63.9	0.752	15.83
1.0	0.576	-168.7	3.779	77.8	0.113	42.6	0.260	-65.5	0.796	15.26
1.1	0.571	-173.5	3.453	74.4	0.117	44.4	0.246	-66.9	0.845	14.70
1.2	0.570	-178.0	3.187	71.1	0.122	44.3	0.231	-69.3	0.883	14.16
1.3	0.569	177.9	2.929	67.8	0.129	45.1	0.218	-71.6	0.918	13.56
1.4	0.569	174.3	2.740	64.9	0.135	46.0	0.206	-74.6	0.949	13.09
1.5	0.575	170.6	2.566	62.2	0.139	46.6	0.197	-78.2	0.973	12.68
1.6	0.580	167.0	2.418	59.5	0.147	47.0	0.188	-81.7	0.977	12.16
1.7	0.585	163.7	2.295	56.9	0.151	46.2	0.181	-86.1	0.996	11.82
1.8	0.597	160.5	2.181	53.8	0.158	47.7	0.172	-89.9	0.991	11.41
1.9	0.600	157.0	2.065	51.2	0.165	48.0	0.165	-93.8	1.004	10.60
2.0	0.605	154.4	1.961	48.3	0.174	47.4	0.164	-99.0	1.001	10.36
2.1	0.609	151.8	1.860	46.0	0.177	47.6	0.155	-105.4	1.031	9.12
2.2	0.615	149.7	1.777	43.6	0.185	48.1	0.158	-110.6	1.026	8.84
2.3	0.621	147.8	1.702	41.3	0.192	47.9	0.154	-115.2	1.029	8.43
2.4	0.630	145.8	1.639	39.2	0.199	47.6	0.157	-122.8	1.022	8.25
2.5	0.636	143.7	1.586	37.0	0.208	47.8	0.155	-128.5	1.012	8.16
2.6	0.639	141.4	1.520	34.9	0.213	47.2	0.159	-133.1	1.025	7.57
2.7	0.650	139.5	1.463	32.8	0.220	47.0	0.160	-139.4	1.018	7.42
2.8	0.651	138.0	1.412	30.7	0.227	46.6	0.166	-143.8	1.022	7.04
2.9	0.650	136.1	1.363	28.5	0.238	46.8	0.171	-149.3	1.025	6.62
3.0	0.660	133.6	1.335	26.2	0.246	45.9	0.182	-153.2	0.999	7.35
4.0	0.727	119.4	1.027	9.1	0.319	39.2	0.305	168.2	0.930	5.08
5.0	0.766	106.9	0.821	-3.0	0.398	26.9	0.425	146.9	0.891	3.14



V_{CE} = 2 V, I_c = 7 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.802	-45.9	18.711	151.1	0.032	69.2	0.878	-27.4	0.085	27.68
0.2	0.723	-81.9	15.009	129.1	0.051	50.4	0.681	-43.1	0.271	24.70
0.3	0.629	-107.3	11.524	114.8	0.061	48.0	0.546	-52.9	0.379	22.75
0.4	0.588	-126.5	9.192	104.9	0.072	44.9	0.436	-59.0	0.498	21.07
0.5	0.562	-139.3	7.548	97.9	0.080	44.8	0.368	-62.6	0.593	19.77
0.6	0.551	-148.8	6.424	92.8	0.083	46.6	0.313	-65.1	0.683	18.87
0.7	0.547	-156.7	5.569	88.2	0.091	45.3	0.275	-66.9	0.744	17.88
0.8	0.550	-162.5	4.976	84.5	0.097	47.0	0.247	-69.1	0.785	17.11
0.9	0.550	-168.4	4.460	80.4	0.104	47.8	0.223	-70.6	0.824	16.32
1.0	0.554	-173.6	4.045	76.6	0.110	48.7	0.203	-72.9	0.859	15.65
1.1	0.549	-178.1	3.698	73.3	0.117	50.0	0.191	-74.4	0.895	15.01
1.2	0.549	177.8	3.404	70.2	0.122	50.2	0.177	-77.8	0.930	14.45
1.3	0.548	174.2	3.128	67.1	0.131	50.5	0.169	-80.9	0.950	13.78
1.4	0.549	170.9	2.924	64.6	0.138	50.1	0.156	-84.2	0.970	13.26
1.5	0.556	167.6	2.740	62.0	0.144	50.9	0.148	-89.3	0.988	12.81
1.6	0.562	164.1	2.574	59.3	0.153	51.0	0.141	-94.4	0.989	12.26
1.7	0.567	161.3	2.441	56.7	0.158	50.3	0.136	-99.2	1.000	11.88
1.8	0.577	158.1	2.314	53.9	0.164	51.0	0.129	-104.2	1.007	10.98
1.9	0.582	154.9	2.194	51.2	0.174	50.7	0.125	-109.7	1.005	10.59
2.0	0.591	152.4	2.087	48.5	0.181	50.0	0.125	-115.5	1.001	10.44
2.1	0.595	150.2	1.973	46.4	0.188	49.5	0.121	-124.0	1.019	9.37
2.2	0.602	148.0	1.887	44.1	0.195	49.7	0.127	-130.2	1.019	9.02
2.3	0.606	146.0	1.804	41.9	0.202	49.2	0.123	-135.3	1.027	8.51
2.4	0.613	144.4	1.738	39.9	0.211	48.7	0.130	-143.2	1.017	8.36
2.5	0.621	142.3	1.682	37.7	0.219	48.2	0.132	-148.7	1.008	8.31
2.6	0.624	140.6	1.608	35.7	0.223	48.0	0.137	-153.3	1.023	7.65
2.7	0.636	138.5	1.550	33.5	0.231	47.4	0.142	-160.2	1.014	7.54
2.8	0.635	137.1	1.495	31.7	0.239	46.4	0.149	-163.6	1.020	7.11
2.9	0.637	135.1	1.446	29.3	0.249	46.5	0.158	-168.3	1.018	6.83
3.0	0.646	133.0	1.415	27.2	0.256	45.6	0.168	-171.3	1.001	7.21
4.0	0.714	119.1	1.091	10.4	0.325	37.7	0.296	158.1	0.947	5.26
5.0	0.753	106.9	0.872	-2.2	0.399	25.6	0.407	140.8	0.912	3.40

V_{CE} = 2 V, I_c = 10 mA, Z_o = 50 Ω



Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.750	-56.5	23.514	146.0	0.027	64.8	0.823	-33.9	0.112	29.36
0.2	0.644	-95.7	17.490	122.6	0.045	47.2	0.593	-51.3	0.357	25.88
0.3	0.572	-120.7	12.917	109.5	0.054	46.3	0.456	-60.9	0.490	23.82
0.4	0.541	-137.5	10.084	100.7	0.063	48.6	0.356	-67.2	0.612	22.06
0.5	0.526	-149.2	8.204	94.5	0.073	49.9	0.292	-70.9	0.700	20.53
0.6	0.523	-157.4	6.928	89.9	0.077	52.7	0.245	-74.0	0.781	19.52
0.7	0.521	-163.9	5.995	85.9	0.086	52.5	0.212	-76.3	0.825	18.41
0.8	0.523	-169.3	5.321	82.3	0.093	53.4	0.187	-79.3	0.868	17.58
0.9	0.527	-174.6	4.765	78.7	0.102	54.0	0.166	-81.7	0.888	16.68
1.0	0.531	-178.7	4.312	75.1	0.108	54.9	0.153	-85.3	0.919	16.02
1.1	0.526	177.4	3.932	72.2	0.117	55.8	0.139	-87.4	0.942	15.26
1.2	0.528	173.5	3.628	69.5	0.125	55.4	0.128	-92.4	0.962	14.64
1.3	0.529	170.1	3.328	66.6	0.135	55.2	0.122	-96.6	0.972	13.92
1.4	0.534	167.5	3.108	63.9	0.143	55.3	0.112	-101.6	0.980	13.36
1.5	0.537	164.5	2.906	61.5	0.149	55.0	0.110	-108.4	0.998	12.89
1.6	0.543	161.3	2.723	58.8	0.160	54.0	0.107	-115.8	0.994	12.30
1.7	0.551	158.6	2.583	56.8	0.165	53.3	0.104	-122.9	1.004	11.55
1.8	0.562	155.9	2.448	54.1	0.172	53.6	0.101	-129.8	1.005	11.11
1.9	0.567	152.4	2.323	51.5	0.181	53.0	0.100	-136.5	1.008	10.54
2.0	0.574	150.6	2.204	48.8	0.190	51.8	0.104	-143.6	1.005	10.19
2.1	0.578	148.1	2.090	46.8	0.197	51.6	0.109	-152.9	1.021	9.39
2.2	0.586	146.6	1.996	44.7	0.205	51.1	0.117	-156.8	1.016	9.13
2.3	0.591	144.5	1.905	42.4	0.214	50.1	0.117	-163.6	1.017	8.70
2.4	0.600	142.7	1.836	40.4	0.222	49.4	0.126	-169.5	1.011	8.54
2.5	0.607	141.2	1.774	38.5	0.230	48.7	0.132	-174.4	1.005	8.45
2.6	0.610	139.5	1.698	36.6	0.236	48.2	0.141	-177.7	1.015	7.82
2.7	0.622	137.2	1.636	34.4	0.242	47.6	0.147	177.2	1.011	7.64
2.8	0.624	136.0	1.578	32.5	0.250	46.6	0.156	175.1	1.013	7.31
2.9	0.624	134.2	1.527	30.4	0.261	46.2	0.167	171.3	1.013	6.99
3.0	0.636	132.0	1.493	28.4	0.267	45.3	0.176	169.7	0.997	7.47
4.0	0.702	119.0	1.156	11.7	0.333	36.2	0.301	147.8	0.956	5.41
5.0	0.744	106.9	0.927	-0.8	0.400	24.1	0.401	134.1	0.927	3.64

V_{CE} = 2 V, I_c = 20 mA, Z_o = 50 Ω

Frequency (GHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG/MSG (dB)
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)		
0.1	0.576	-82.7	32.751	133.7	0.019	74.7	0.684	-47.8	0.229	32.37
0.2	0.516	-122.3	20.941	111.9	0.033	49.5	0.430	-67.0	0.558	27.98
0.3	0.491	-143.9	14.639	101.4	0.039	56.1	0.309	-77.0	0.743	25.75
0.4	0.490	-156.1	11.171	94.7	0.051	59.8	0.235	-85.3	0.819	23.37
0.5	0.484	-164.6	9.005	89.8	0.065	60.6	0.188	-90.6	0.859	21.41
0.6	0.489	-170.0	7.567	86.3	0.072	63.7	0.157	-97.0	0.914	20.24
0.7	0.489	-175.5	6.505	82.5	0.082	62.6	0.134	-102.3	0.936	18.99
0.8	0.496	-179.0	5.770	79.5	0.090	62.8	0.119	-108.6	0.957	18.08
0.9	0.499	176.8	5.143	76.4	0.102	63.4	0.107	-115.2	0.959	17.03
1.0	0.506	173.6	4.652	73.3	0.112	62.7	0.101	-122.0	0.962	16.18
1.1	0.504	170.4	4.245	70.5	0.121	62.9	0.094	-127.8	0.979	15.47
1.2	0.507	167.5	3.891	67.9	0.130	61.6	0.092	-135.7	0.987	14.76
1.3	0.510	164.8	3.578	65.4	0.141	61.2	0.093	-142.2	0.989	14.03
1.4	0.514	162.2	3.339	63.2	0.151	60.2	0.091	-150.6	0.993	13.44
1.5	0.521	160.0	3.125	61.0	0.159	59.8	0.097	-157.2	0.999	12.94
1.6	0.527	157.0	2.931	58.4	0.171	58.4	0.102	-163.1	0.994	12.35
1.7	0.534	154.7	2.767	56.5	0.177	57.0	0.110	-168.7	1.002	11.67
1.8	0.545	152.2	2.633	53.7	0.184	56.7	0.115	-174.5	1.000	11.46
1.9	0.548	149.4	2.488	51.5	0.195	56.0	0.120	-179.7	1.002	10.79
2.0	0.560	147.7	2.358	49.3	0.205	54.3	0.129	176.7	0.996	10.61
2.1	0.565	145.5	2.233	47.1	0.210	53.3	0.139	171.2	1.009	9.69
2.2	0.571	143.9	2.132	45.1	0.221	52.6	0.149	169.6	1.004	9.45
2.3	0.575	142.3	2.034	42.9	0.229	51.4	0.156	165.1	1.009	8.91
2.4	0.586	140.8	1.960	41.0	0.237	50.5	0.167	162.2	1.002	8.87
2.5	0.594	139.3	1.892	39.1	0.246	49.5	0.174	158.6	0.997	8.86
2.6	0.595	137.6	1.809	37.3	0.252	48.6	0.183	156.7	1.008	8.00
2.7	0.610	135.7	1.743	35.2	0.258	47.4	0.192	153.6	1.002	8.02
2.8	0.609	134.4	1.678	33.5	0.265	46.5	0.198	152.8	1.009	7.42
2.9	0.610	132.5	1.627	31.3	0.276	46.0	0.210	150.2	1.008	7.15
3.0	0.620	130.6	1.588	29.4	0.283	44.7	0.218	149.4	0.999	7.50
4.0	0.689	118.1	1.231	13.3	0.343	34.7	0.334	135.3	0.972	5.55
5.0	0.733	106.8	0.996	0.9	0.403	22.3	0.412	124.5	0.946	3.93

外形図

フラットリード6ピン薄型超小型ミニモールド (単位: mm)

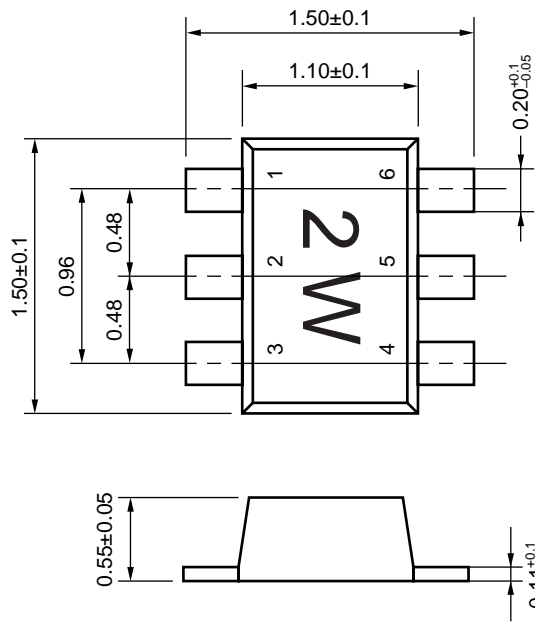

電極接続

- 1. コレクタ (Q1)
- 2. エミッタ (Q1)
- 3. コレクタ (Q2)
- 4. ベース (Q2)
- 5. エミッタ (Q2)
- 6. ベース (Q1)

(× 毛)

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災 / 防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
 当社製品のデータ・シート / データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

— お問い合わせ先 —

【技術的なお問い合わせ先】

NEC半導体テクニカルホットライン
 （電話：午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00）

電話 : 044-435-9494
 FAX : 044-435-9608
 E-mail : s-info@saed.tmg.nec.co.jp

【営業関係お問い合わせ先】

第一販売事業部	第二販売事業部	第三販売事業部
東京 (03)3798-6106, 6107, 6108	東京 (03)3798-6110, 6111, 6112	東京 (03)3798-6151, 6155, 6586, 1622, 1623, 6156
名古屋 (052)222-2375	立川 (042)526-5981, 6167	水戸 (029)226-1702
大阪 (06)6945-3178, 3200, 3208, 3212	松本 (0263)35-1662	広島 (082)242-5504
仙台 (022)267-8740	静岡 (054)254-4794	高崎 (027)326-1303
郡山 (024)923-5591	金沢 (076)232-7303	鳥取 (0857)27-5313
千葉 (043)238-8116	松山 (089)945-4149	太田 (0276)46-4014
		名古屋 (052)222-2170, 2190
		福岡 (092)261-2806

【資料の請求先】

上記営業関係お問い合わせ先またはNEC特約店へお申しつけください。

【インターネット電子デバイス・ニュース】

NECエレクトロニクスデバイスの情報がインターネットでご覧になれます。 URL(アドレス) <http://www.ic.nec.co.jp/>