

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。



注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ
FM/AMラジオのRF, MIX., CONV., OSC., IF用

特 徴

- 超小形外形であり、ハイブリッドIC用として最適です。
- コレクタ容量が小さい。 C_{ob} : 1.9 pF TYP. ($V_{CB}=6.0$ V)
- 雑音指数が小さい。 NF: 2.0 dB TYP. ($f=1.0$ MHz)

外形図 (単位: mm)

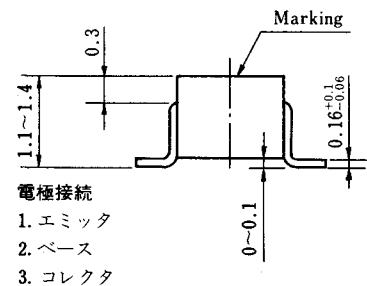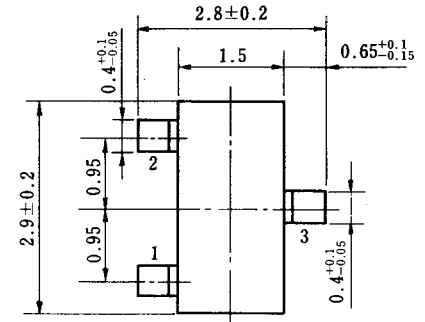

- 電極接続
1. エミッタ
2. ベース
3. コレクタ

絶対最大定格 ($T_a = 25$ °C)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	30	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5.0	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
全 損 失	P_T	200	mW
ジャンクション温度	T_j	125	°C
保 存 温 度	T_{stg}	-55~+125	°C







電気的特性 ($T_a = 25$ °C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=50$ V, $I_E=0$			100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5.0$ V, $I_C=0$			100	nA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=6.0$ V, $I_C=1.0$ mA	60	90	180	
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE}=6.0$ V, $I_C=1.0$ mA	0.65	0.70	0.75	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10$ mA, $I_B=1.0$ mA		0.08	0.3	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=6.0$ V, $I_E=-1.0$ mA	150	250		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=6.0$ V, $I_E=0$, $f=1.0$ MHz		1.9	2.2	pF
$C_c \cdot r_{b'b}$ 積	$C_c \cdot r_{b'b}$	$V_{CB}=6.0$ V, $I_E=-10$ mA, $f=31.9$ MHz		10	15	ps
雑音指数	NF	$V_{CE}=6.0$ V, $I_E=-1.0$ mA $R_G=500$ Ω , $f=1.0$ MHz		2.0	4.0	dB


h_{FE} 規格区分

捺 印	FA3	FA4
h_{FE}	60~120	90~180


特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

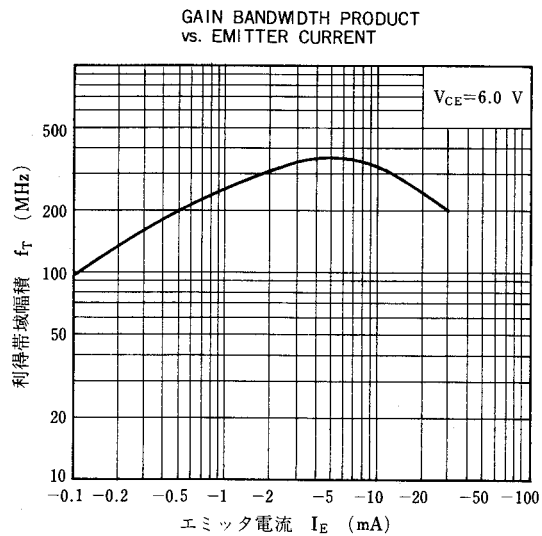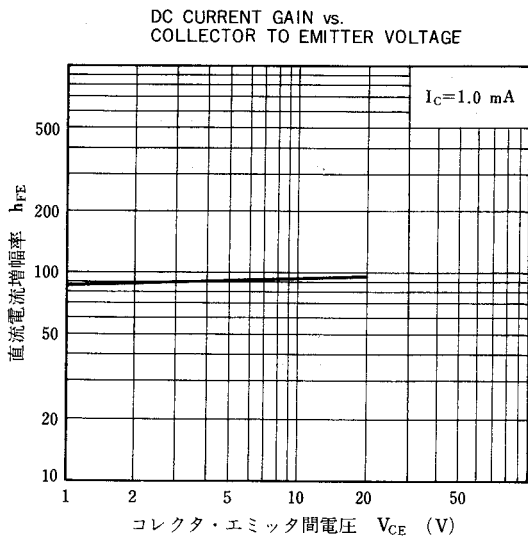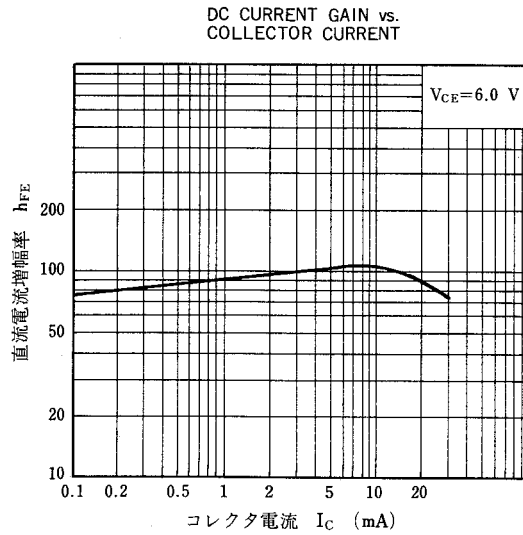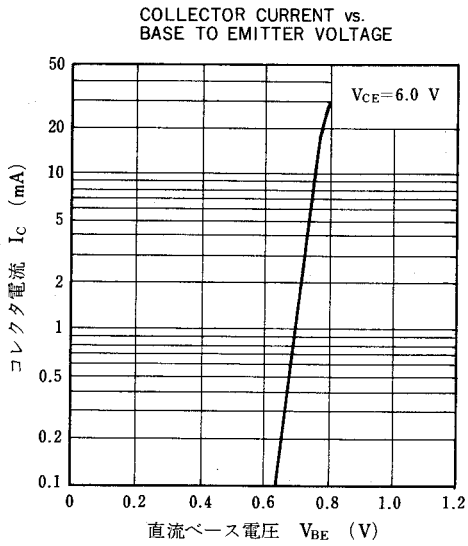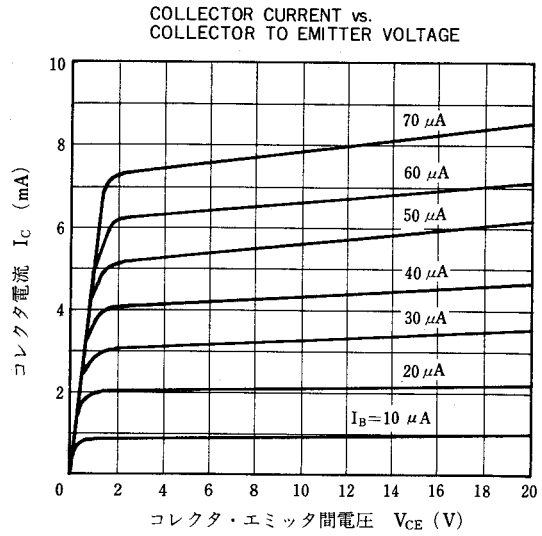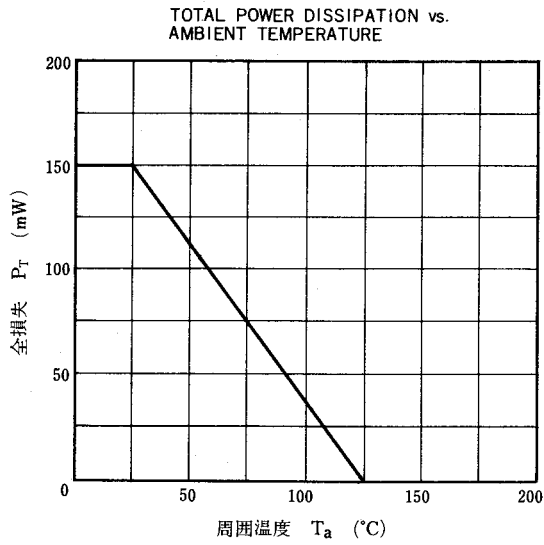


COLLECTOR AND BASE SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT

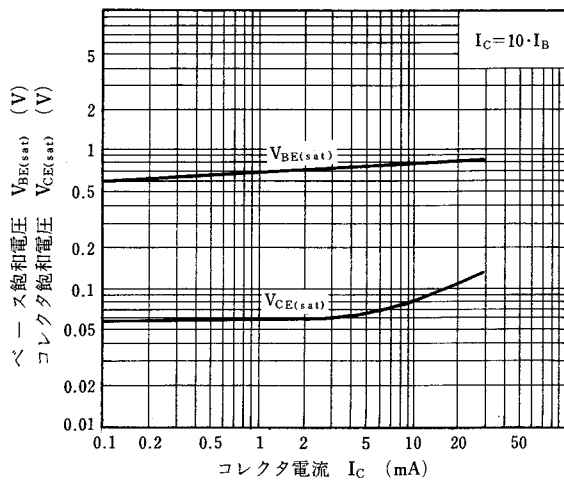


INPUT AND OUTPUT CAPACITANCE vs. REVERSE VOLTAGE

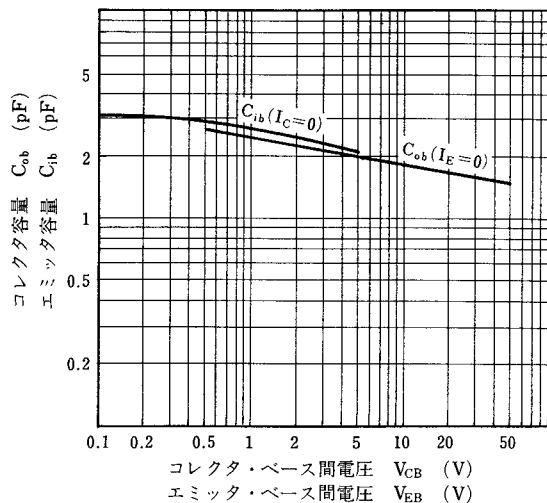


COLLECTOR TO BASE TIME CONSTANT vs. EMITTER CURRENT

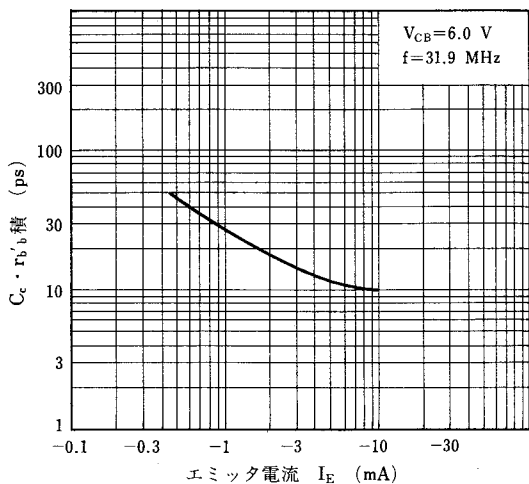


INPUT ADMITTANCE (y_ie) vs. COLLECTOR CURRENT

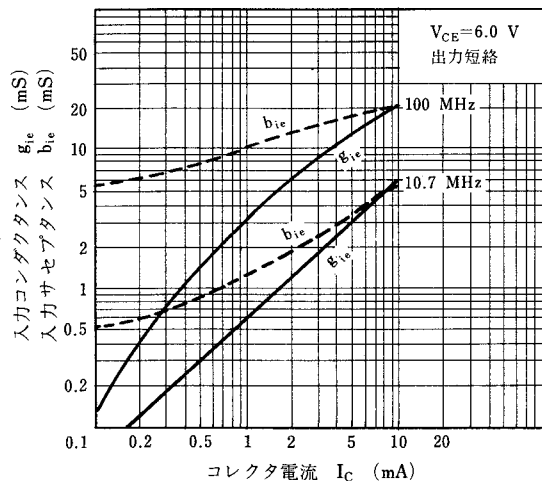


REVERSE TRANSFER ADMITTANCE (y_re) vs. COLLECTOR CURRENT

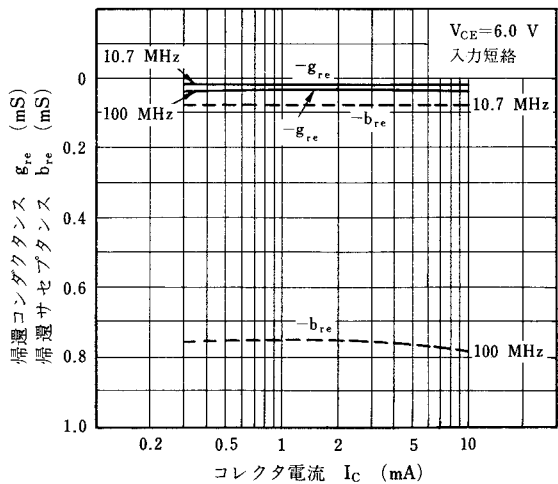


FORWARD TRANSFER ADMITTANCE (y_fe) vs. COLLECTOR CURRENT

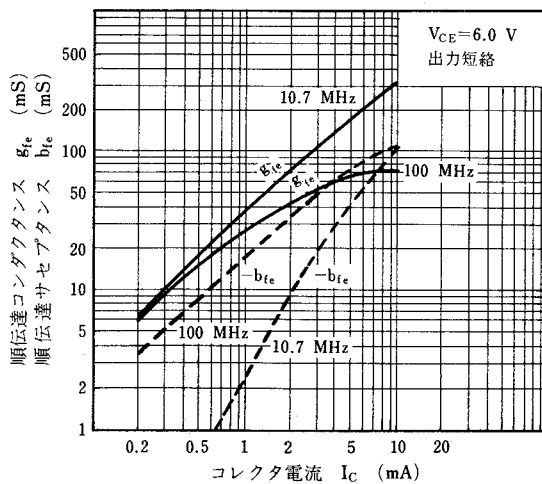


OUTPUT ADMITTANCE (y_{oe}) vs. COLLECTOR CURRENT

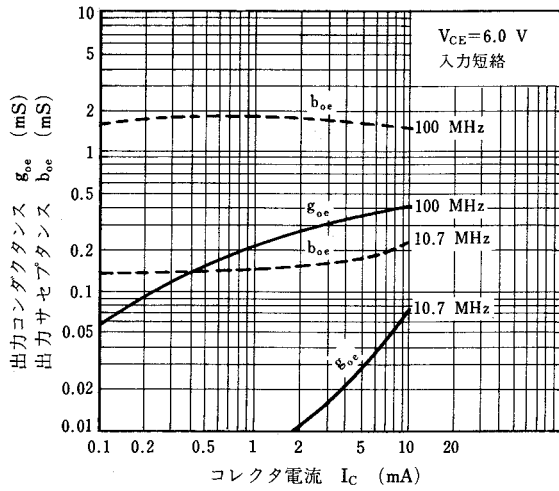


INPUT ADMITTANCE (y_{ib}) vs. COLLECTOR CURRENT

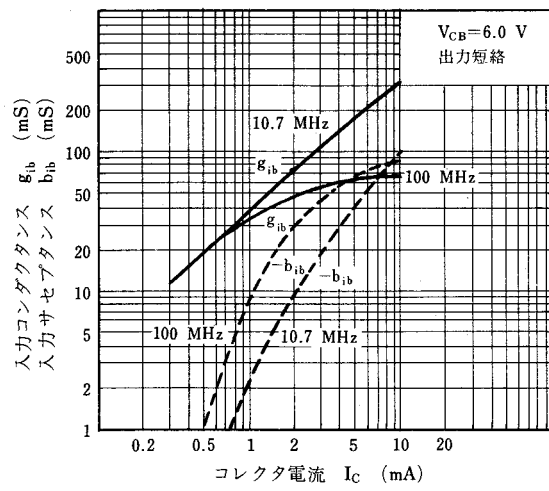

REVERSE TRANSFER ADMITTANCE (y_{rb}) vs. COLLECTOR CURRENT

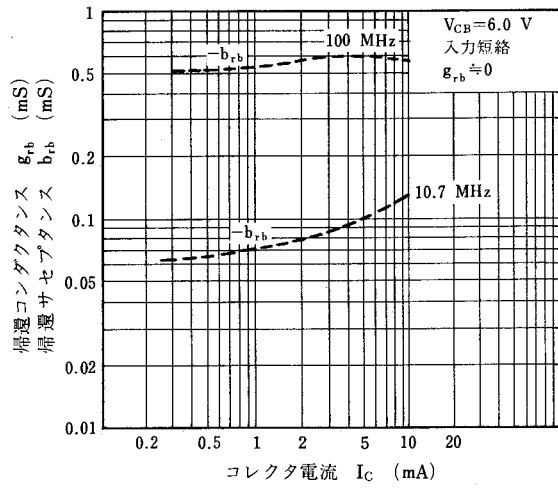

FORWARD TRANSFER ADMITTANCE (y_{fb}) vs. COLLECTOR CURRENT

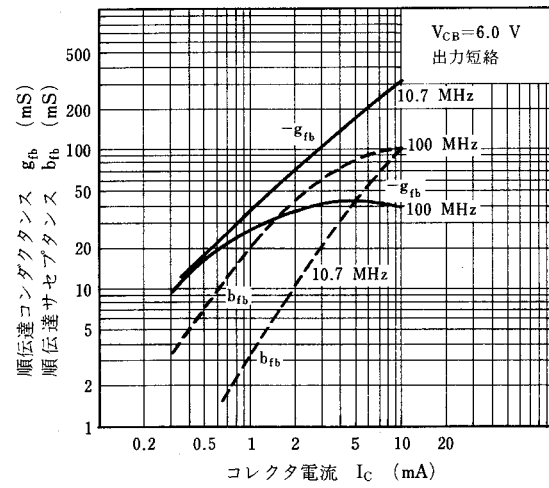

[メモ]

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意ください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災/防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
 当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。

NEC 日本電気株式会社

本社	東京都港区芝五丁目3番1号(日本電気本社ビル)	〒108 東京(03)454-1111
半導体第一、第二販売事業部	東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル)	〒108 東京(03)456-6111
関西支社 半導体販売部	大阪府北区堂島浜一丁目2番6号(新大阪ビル)	〒530 大阪(06)348-1461 大阪(06)348-1466
電子デバイス販売部	名古屋市中区榮四丁目15番32号(日建住生ビル)	〒460 名古屋(052)262-3611
北海道支社	札幌(011)231-0161	
釧路支店	札幌(011)251-5531	
函館支店	札幌(0154)25-2255	
旭川支店	札幌(0138)52-1177	
広尾支店	札幌(0166)25-3716	
帯広支店	札幌(0155)22-8288	
青森支店	札幌(0177)76-2181	
八戸支店	札幌(0178)46-1611	
岩手支店	札幌(0196)51-4344	
秋田支店	札幌(0188)63-3773	
山形支店	札幌(0236)23-5511	
福島支店	札幌(0249)23-5511	
いわき支店	福島(0245)21-5511	
いわき支店	福島(0246)21-5511	
内宮支店	福島(0234)24-3361	
新湯支店	福島(025)247-6101	
湯野支店	福島(0258)36-2155	
長岡支店	福島(0262)35-1444	
松本支店	松本(0263)35-1666	
上野支店	松本(0266)53-5350	
甲府支店	松本(0552)24-4141	
馬場支店	松本(0273)26-1255	
宇都宮支店	松本(0276)46-4011	
宇都宮支店	松本(0286)21-2281	
宇都宮支店	松本(0292)26-1717	
宇都宮支店	松本(0298)23-6161	
宇都宮支店	松本(03)456-3111	
宇都宮支店	松本(03)281-1311	
宇都宮支店	松本(03)595-2511	
宇都宮支店	松本(03)835-4411	
宇都宮支店	松本(03)348-5551	
宇都宮支店	松本(03)496-1133	
宇都宮支店	松本(03)490-6311	
宇都宮支店	松本(03)988-2011	
宇都宮支店	松本(0425)26-0911	
宇都宮支店	松本(0422)45-3811	

玉川支店	宮(0486)41-1411	
支店	宮(0429)92-3131	
支店	宮(0485)25-3700	
支店	宮(0472)27-5441	
支店	宮(0474)31-5566	
支店	宮(0471)64-7011	
支店	宮(0426)46-1181	
支店	宮(044)211-5111	
支店	宮(0462)24-5511	
支店	宮(0468)24-5511	
支店	宮(0463)22-1711	
支店	宮(0542)55-2211	
支店	宮(0559)63-4455	
支店	宮(0534)52-2711	
支店	宮(052)262-3611	
支店	宮(0532)55-3000	
支店	宮(0565)31-2611	
支店	宮(0592)25-7341	
支店	宮(0593)52-9366	
支店	宮(0582)62-1321	
支店	宮(0762)23-1621	
支店	宮(0764)31-8461	
支店	宮(0766)25-8115	
支店	宮(0776)22-1866	
支店	宮(06)231-3111	
支店	宮(06)346-5013	
支店	宮(06)720-4411	
支店	宮(06)386-4511	
支店	宮(0722)22-3905	
支店	宮(0734)28-3211	
支店	宮(075)221-8511	
支店	宮(0773)23-9321	
支店	宮(0775)26-0666	
支店	宮(06)413-3721	
支店	宮(078)332-3311	
支店	宮(0792)24-6677	
支店	宮(0742)26-1622	
支店	宮(082)247-4111	
支店	宮(0862)25-4455	
支店	宮(0864)22-4343	
支店	宮(0849)31-5063	
支店	宮(0857)27-5311	
支店	宮(0852)24-4115	
支店	宮(0834)21-7700	
支店	宮(0836)31-8175	
支店	宮(0878)22-4141	
支店	宮(0886)26-2740	
支店	宮(0899)45-4111	
支店	宮(0888)25-0201	
支店	宮(0897)32-5001	
支店	宮(092)271-7700	
支店	宮(0952)29-5281	
支店	宮(093)541-2887	
支店	宮(0942)39-7955	
支店	宮(0958)27-5060	
支店	宮(096)354-6030	
支店	宮(0958)27-0133	
支店	宮(0956)22-2271	
支店	宮(0985)29-8080	
支店	宮(0992)26-1611	
支店	宮(0988)66-5611	