

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。




注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

保守 / 廃止

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a=25 °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
ドレイン・ソース間電圧	BV _{DSS}	V _{GS} =0 I _D =10 mA	2SK277に 対し適用	350		V	
			2SK278に 対し適用	400			
ゲートしゃ断電流	I _{GSS}	V _{GS} =±20 V, V _{DS} =0			±100	nA	
ドレインしゃ断電流	I _{DSS1}	V _{DS} =350 V, V _{GS} =0	2SK277に 対し適用			10	mA
		V _{DS} =400 V, V _{GS} =0	2SK278に 対し適用				
ドレインしゃ断電流	I _{DSS2}	V _{DS} =350 V, V _{GS} =0, T _a =125 °C	2SK277に 対し適用			10	mA
		V _{DS} =400 V, V _{GS} =0, T _a =125 °C	2SK278に 対し適用				
カットオフ電圧	V _{GS(off)}	V _{DS} =10 V, I _D =50 mA	0.4	1	3.0	V	
順伝達アドミタンス	y _{fs}	V _{DS} =10 V, I _D =3 A	0.6	1.0		S	
ドレイン・ソース間オン電圧	V _{DS(ON)}	V _{GS} =15 V, I _D =4 A		4.0	6.0	V	
オン抵抗	R _{DS(ON)}	V _{GS} =15 V, I _D =4 A		1.0	1.5	Ω	
入力容量	C _{iss}	V _{DS} =10 V, V _{GS} =-5 V f=1 MHz		950	1500	pF	
出力容量	C _{oss}			600		pF	
帰還容量	C _{rss}			10		pF	
オン時遅延時間	t _{d(on)}	I _D =2 A, V _{GS(on)} =10 V V _{CC} ≒150 V, V _{GS(off)} =0 R _L =75 Ω, PW=1 μs, Duty Cycle≤1 % スイッチングタイム測定回路図参照		20	50	ns	
立上り時間	t _r			20	50	ns	
オフ時遅延時間	t _{d(off)}			25	50	ns	
立下り時間	t _f			35	50	ns	


スイッチングタイム測定回路, 測定条件 (抵抗負荷)

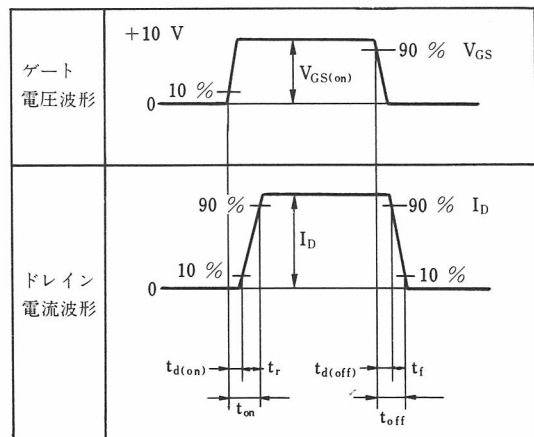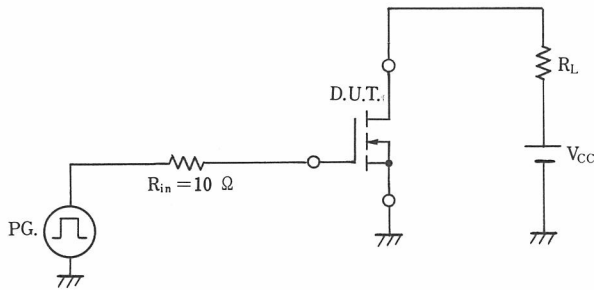


保守/廃止

特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)


TOTAL POWER DISSIPATION vs. AMBIENT TEMPERATURE

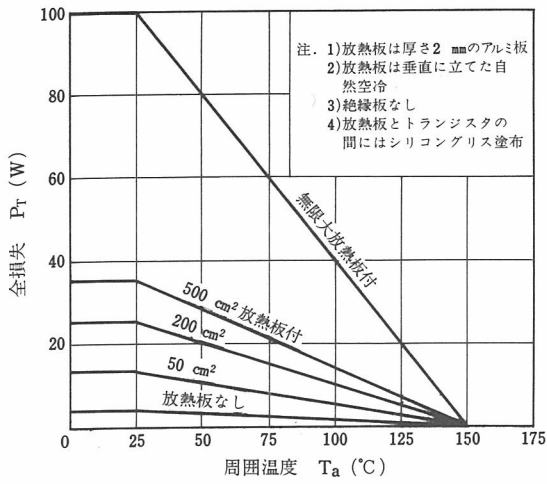


FORWARD BIAS SAFE OPERATING AREAS

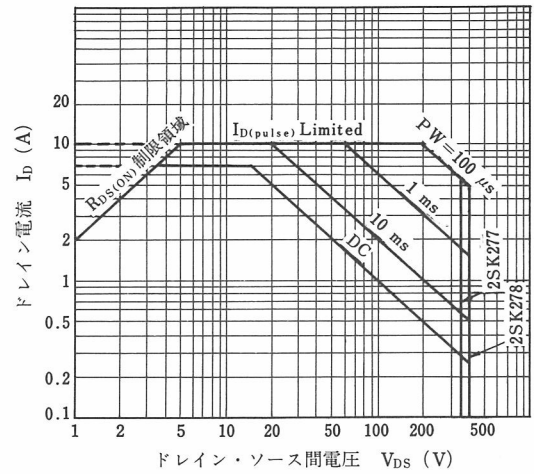


TRANSIENT THERMAL RESISTANCE

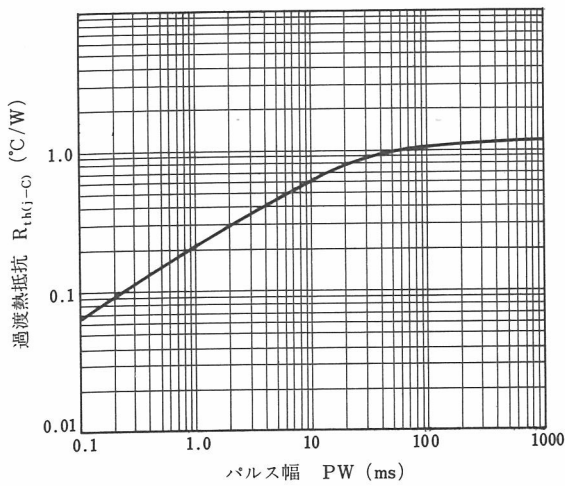


TRANSFER CHARACTERISTICS

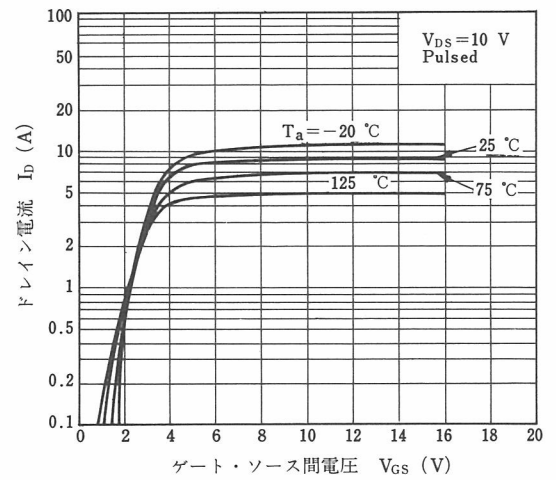

DRAIN CURRENT vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE

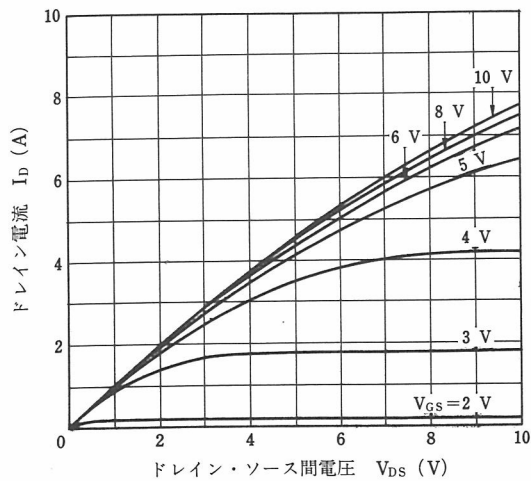


DRAIN CURRENT vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE

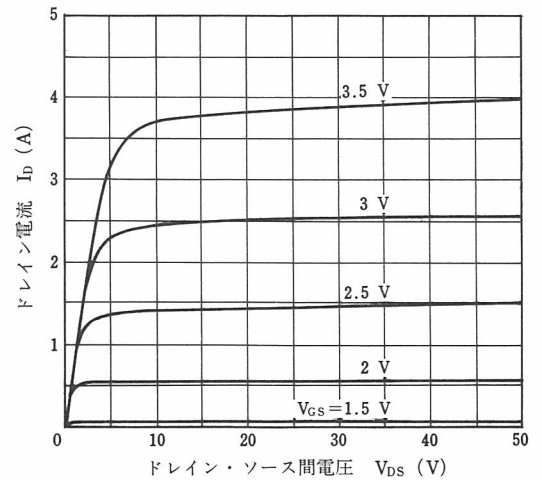


保守/廃止


FORWARD TRANSFER ADMITTANCE vs. DRAIN CURRENT

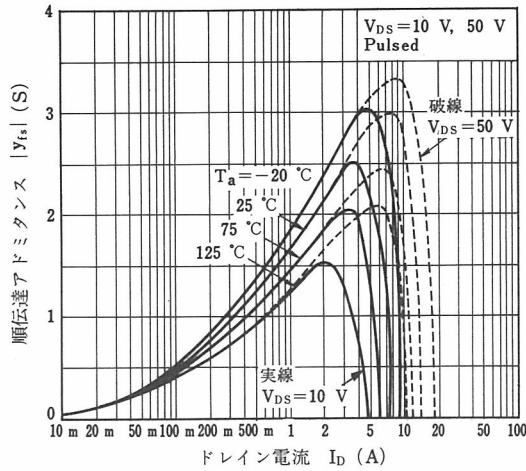


DRAIN ON RESISTANCE vs. GATE TO SOURCE VOLTAGE

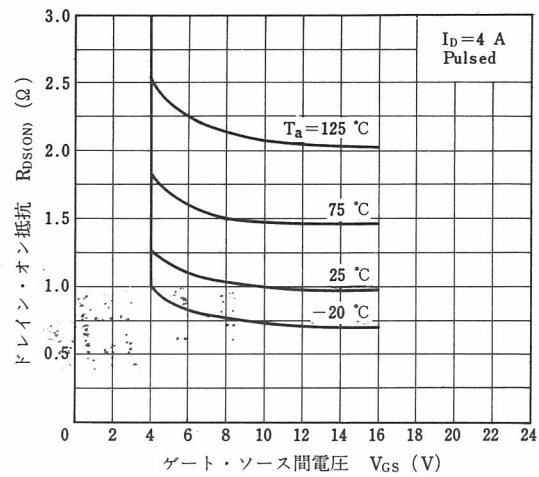

DRAIN ON RESISTANCE vs. GATE TO SOURCE VOLTAGE

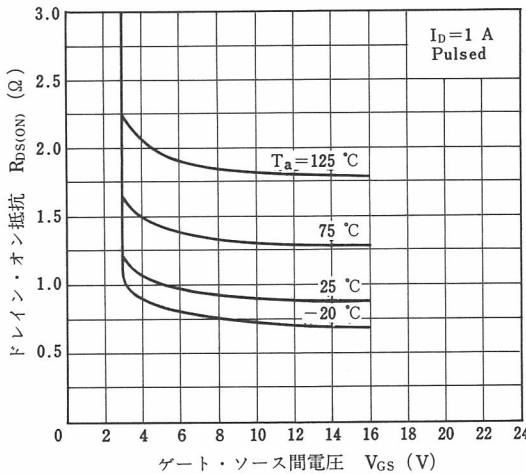

SWITCHING CHARACTERISTICS

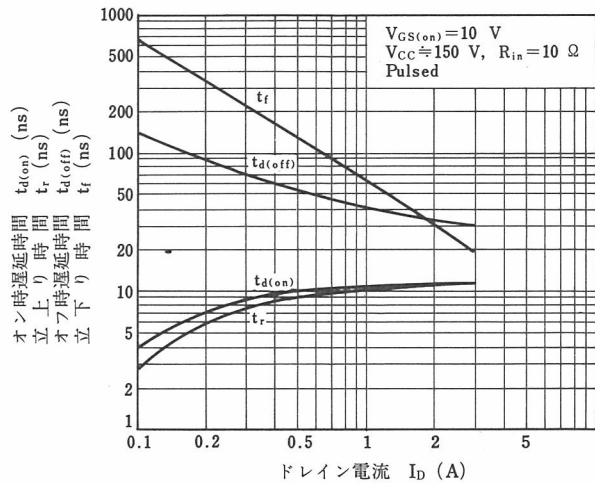

取扱い時の注意事項

MOS構造であり、ゲートは薄い酸化膜で絶縁されており、かつ保護ダイオードを内蔵していないため、静電破壊に弱く、取り扱い時の静電気には充分注意が必要です。

ただし、ゲート容量が比較的大きく、通常の実装時に生ずる静電気（下記の範囲内）であれば支障ありません。

ゲートの静電破壊強度 $C=200 \text{ pF}$ で $V \geq 200 \text{ V}$

NEC 日本電気株式会社

本社	東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル)	〒108 東京(03)454-1111
半導体販売事業部	東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル)	〒108 東京(03)456-6111
関西支店	大阪府北区堂島浜一丁目2番6号(新大阪ビル)	〒530 大阪(06)348-1461
中部支店	名古屋市中区栄四丁目15番32号(日建住生ビル)	〒460 名古屋(052)262-3611
北海道支店	札幌(011)231-0161	
旭川支店	旭川(0166)25-3716	
川支店	川(0222)61-5511	
青森支店	青森(0177)76-2181	
岩手支店	岩手(0196)51-4344	
山形支店	山形(0188)63-3773	
秋田支店	秋田(0236)23-5511	
山形支店	山形(0249)23-5511	
山形支店	山形(0246)21-5511	
新潟支店	新潟(0252)47-6101	
長岡支店	長岡(0258)36-2155	
長野支店	長野(0262)35-1444	
本支店	本支店(0263)35-1666	
上野支店	上野(0266)53-5350	
甲府支店	甲府(0552)24-4141	
高崎支店	高崎(0273)26-1255	
太田支店	太田(0276)46-4011	
宇都宮支店	宇都宮(0286)21-2281	
宇都宮支店	宇都宮(0292)26-1717	
水戸支店	水戸(0298)23-6161	
東京支店	東京(03)453-5511	
東京支店	東京(03)281-1311	
東京支店	東京(03)835-4411	
東京支店	東京(03)348-5511	
東京支店	東京(03)490-6311	
東京支店	東京(03)988-2011	

立大支店	立大(0425)26-0911	
川支店	川(0486)43-5380	
支店	支店(0472)27-5441	
支店	支店(0471)64-7011	
支店	支店(045)662-1621	
支店	支店(044)244-5801	
支店	支店(0462)24-1151	
支店	支店(0542)55-2211	
支店	支店(0559)63-4455	
支店	支店(0534)53-0178	
支店	支店(052)262-3611	
支店	支店(0532)55-6108	
支店	支店(0592)25-7341	
支店	支店(0593)52-9366	
支店	支店(0582)65-0701	
支店	支店(0762)23-1621	
支店	支店(0764)31-8461	
支店	支店(0766)25-8115	
支店	支店(0776)22-1866	
支店	支店(06)220-4711	
支店	支店(06)346-5013	
支店	支店(06)720-4411	
支店	支店(06)386-4511	
支店	支店(0722)22-3905	
支店	支店(0734)28-3211	
支店	支店(075)221-8511	
支店	支店(0775)26-0666	
支店	支店(078)332-3311	
支店	支店(0792)24-6677	
支店	支店(0742)26-1622	
支店	支店(082)247-4111	
支店	支店(0862)25-4455	
支店	支店(0864)22-4343	
支店	支店(0849)31-5063	
支店	支店(0857)27-5311	
支店	支店(0852)24-4115	
支店	支店(0834)21-7700	
支店	支店(0878)22-4141	
支店	支店(0886)26-2740	
支店	支店(0899)45-4111	
支店	支店(0888)25-0201	
支店	支店(092)713-5151	
支店	支店(0952)29-5281	
支店	支店(093)541-2887	
支店	支店(0975)34-5339	
支店	支店(096)354-6030	
支店	支店(0958)27-0133	
支店	支店(0985)29-8080	
支店	支店(0992)26-1611	
支店	支店(0988)66-5611	