

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

PチャネルパワーMOS FETアレイ

スイッチング用

工業用

μ PA1523は、Pチャネル縦形パワーMOS FETで、5 V電源系ICの出力による直接駆動が可能なスイッチングです。

オン抵抗が低く、スイッチング特性も優れているため、モータ、ソレノイド、ランプの制御に最適です。

特 徴

○ロジックレベル ($V_{GS}=4$ V) でのゲート駆動が可能です。

○電流容量が大きく低オン抵抗です。

$$I_{D(pulse)} = \pm 8.0 \text{ A}$$


$$R_{DS(on)1} = 0.8 \Omega \text{ MAX. @ } V_{GS} = -10 \text{ V}$$

$$R_{DS(on)2} = 1.3 \Omega \text{ MAX. @ } V_{GS} = -4 \text{ V}$$



○リード端子の間隔が2.54 mm(0.1インチ)のためプリント基板実装が容易です。

○外形が小形でしかもリード端子以外は電極が露出していないため高密度実装が可能です。

外形図 (単位: mm)

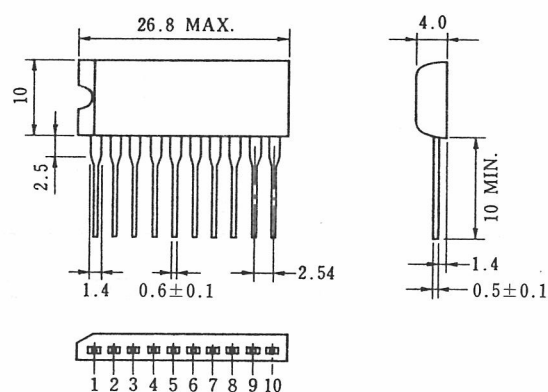

電極接続

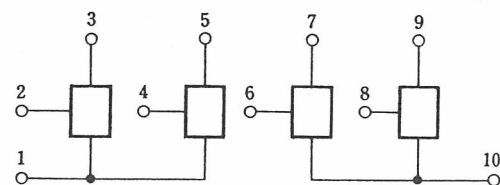

2, 4, 6, 8: Gate (G)
 3, 5, 7, 9: Drain (D)
 1, 10: Source (S)

オーダ情報

オーダ名称	パ ッ ケ ー ジ
μ PA1523H	10 Pin SIP

絶対最大定格 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	定 格	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	$V_{GS}=0$	-60	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	$V_{DS}=0$	± 20	V
ドレイン電流(直 流)	$I_{D(DC)}$		± 2.0	A
ドレイン電流(パルス)	$I_{D(pulse)}$	$PW \leq 300 \mu s$ Duty Cycle $\leq 10 \%$	± 8.0	A
全 損 失	P_T (注)	$T_C=25^\circ\text{C}$	28	W
全 損 失	P_T (注)	$T_A=25^\circ\text{C}$	3.5	W
チャネル温度	T_{CH}		150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}		-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$





注) 4素子通電時

保守/廃止

電気的特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)


項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
ドレインシャ断電流	I_{DSS}	$V_{DS} = -100\text{ V}$, $V_{GS} = 0$			-10	μA
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{ V}$, $V_{DS} = 0$			± 100	nA
ゲートカットオフ電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = -10\text{ V}$, $I_D = -1\text{ mA}$	-1.0		-3.0	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$V_{DS} = -10\text{ V}$, $I_D = -1.0\text{ A}$	1.0			S
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(on)1}$	$V_{GS} = -10\text{ V}$, $I_D = -1.0\text{ A}$		0.6	0.8	Ω
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(on)2}$	$V_{GS} = -4\text{ V}$, $I_D = -0.8\text{ A}$		0.9	1.5	Ω
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS} = -10\text{ V}$, $V_{GS} = 0$ $f = 1\text{ MHz}$		800		pF
出 力 容 量	C_{oss}			190		pF
帰 還 容 量	C_{rss}			45		pF
オン時遅延時間	$t_{d(on)}$	$I_D = -1.0\text{ A}$, $V_{GS(on)} = -10\text{ V}$ $V_{CC} = -30\text{ V}$, $R_L = 30\text{ }\Omega$ $R_{in} = 10\text{ }\Omega$		30		ns
立ち上がり時間	t_r			30		ns
オフ時遅延時間	$t_{d(off)}$			130		ns
下 降 時 間	t_f			40		ns

スイッチングタイム測定回路, 測定条件 (抵抗負荷)

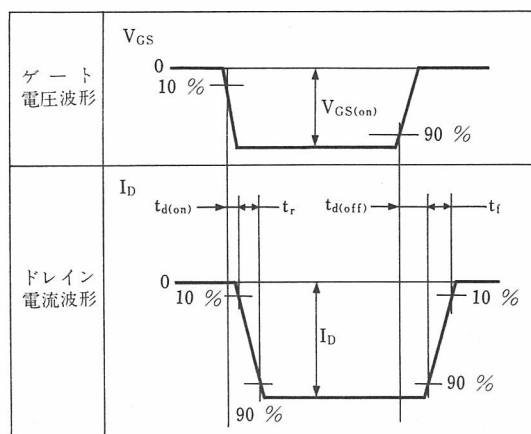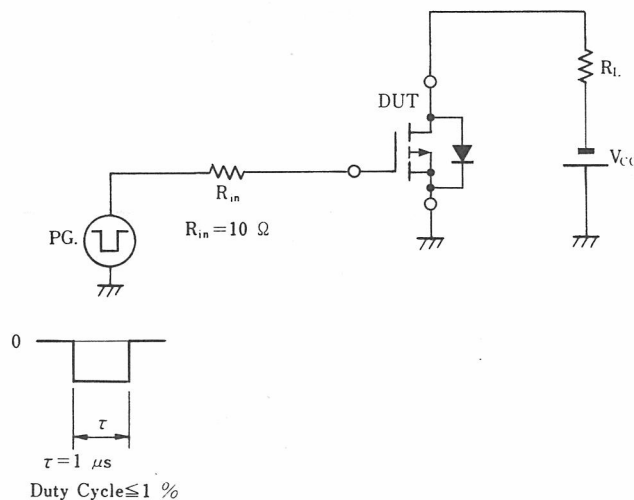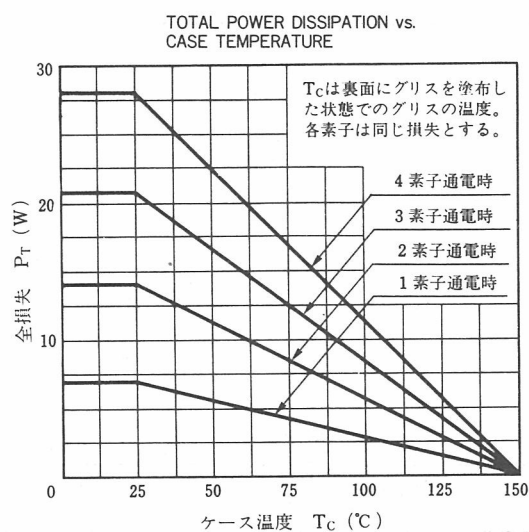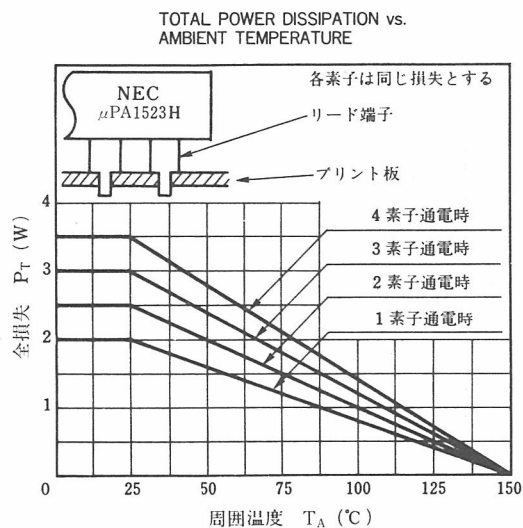
特性曲線 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

保守/廃止


DERATING CURVE OF SAFE OPERATING AREA

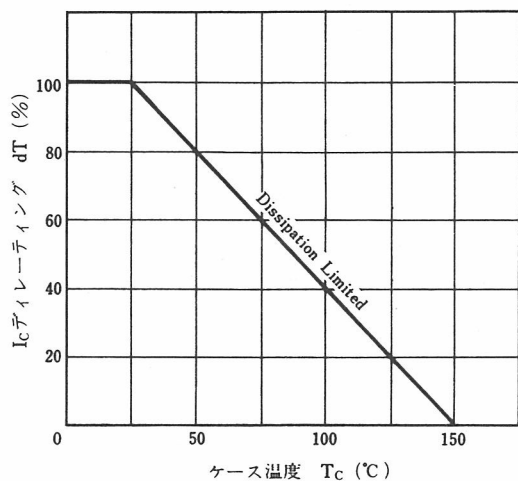


FORWARD BIAS SAFE OPERATING AREA

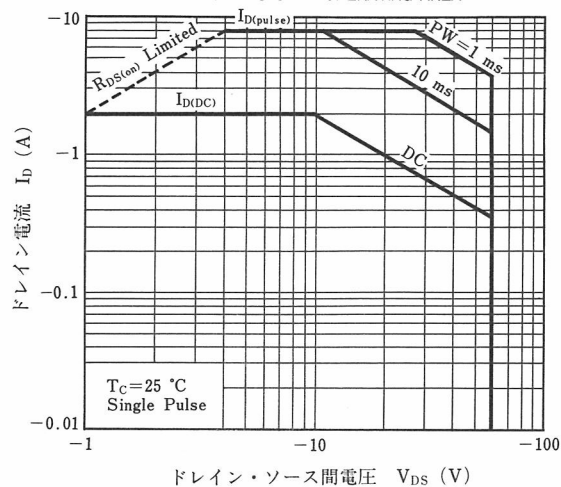


DRAIN CURRENT vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE

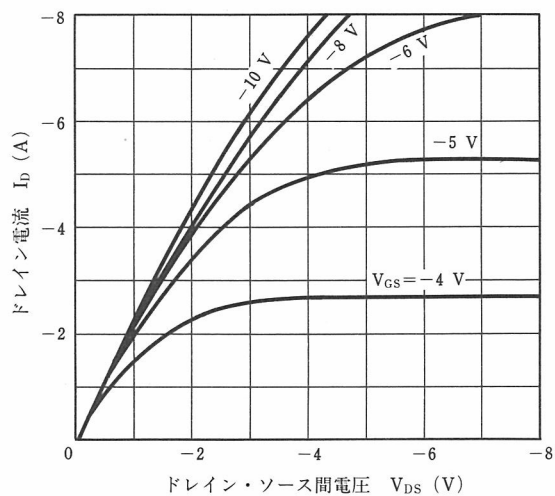


FORWARD TRANSFER ADMITTANCE vs. DRAIN CURRENT

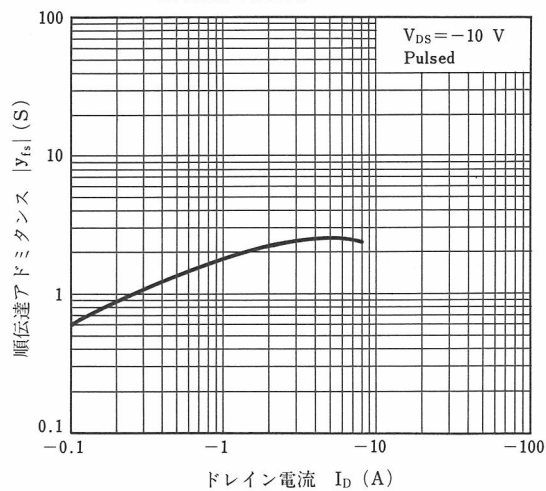

SOURCE TO DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE

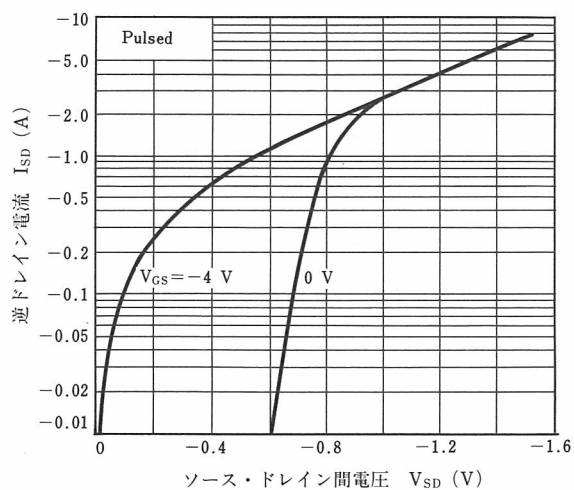


CAPACITANCE vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE

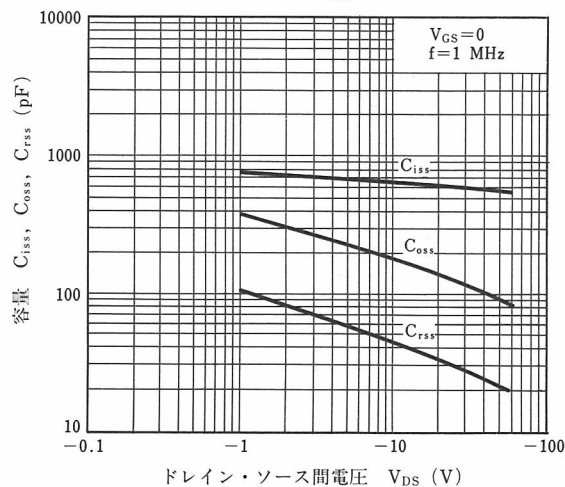


保守/廃止


DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE
vs. GATE TO SOURCE VOLTAGE

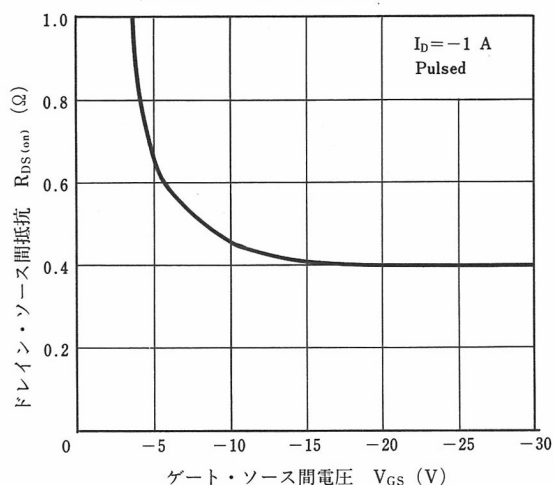


DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE
vs. CHANNEL TEMPERATURE

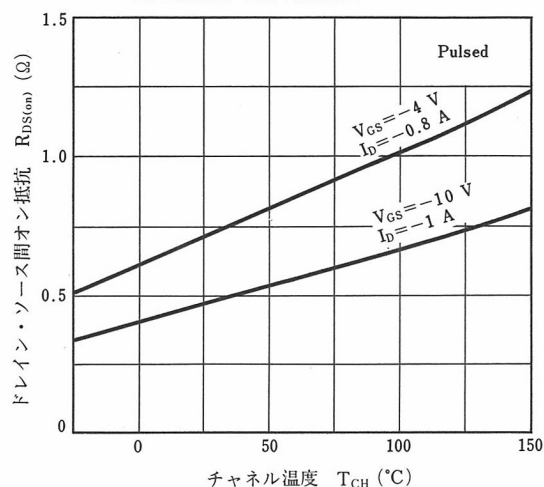


DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE
vs. DRAIN CURRENT

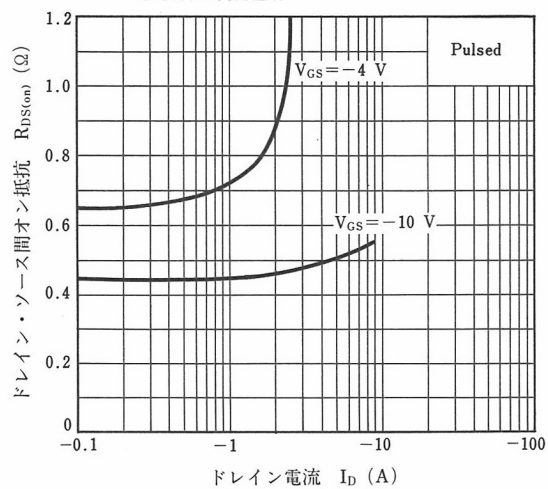


TRANSFER CHARACTERISTIC

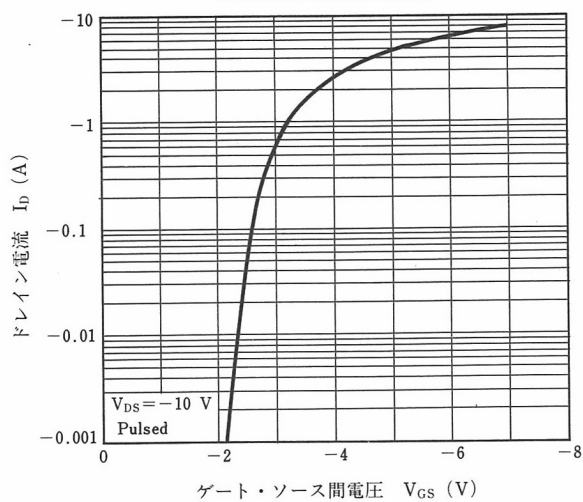

GATE TO SOURCE CUTOFF VOLTAGE
vs. CHANNEL TEMPERATURE

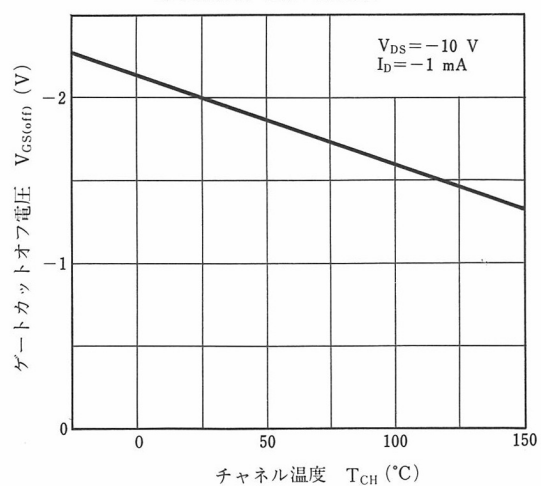

SWITCHING TIME vs. DRAIN CURRENT

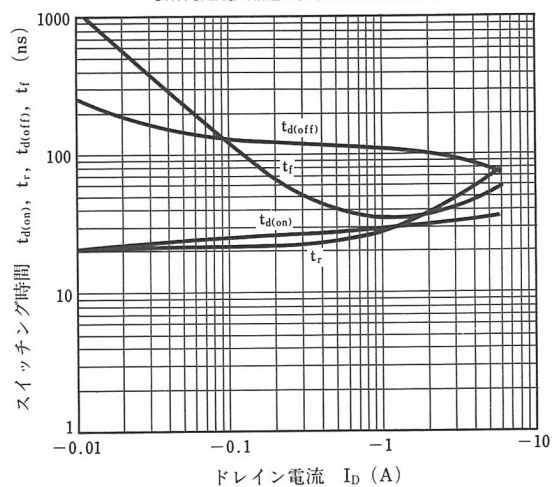



参考資料

資 料 名	資料番号
NEC 半導体デバイスの信頼性品質管理	TEM-521
NEC 半導体デバイスの品質水準	IEI-620
半導体デバイス実装マニュアル	IEI-616
半導体デバイス パッケージ・マニュアル	IEI-635
半導体総合セクションガイド	MF-212
半導体デバイスの品質保証ガイド	MEI-603
パワー MOS FET の安全動作領域について	TEA-578
パワー MOS FET を用いた DC モータ駆動回路について	TEP-512

〔メ モ〕

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

— お問い合わせは、最寄りの NECへ —

【営業関係お問い合わせ先】

半導体第一販売事業部	〒108-01	東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3454-1111	(大代表)
半導体第二販売事業部				
半導体第三販売事業部				
中部支社 半導体販売部	〒460	名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中ビル)	名古屋 (052)242-2755	
関西支社 半導体第一販売部	〒540	大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3178	
半導体第二販売部			大阪 (06) 945-3200	
半導体第三販売部			大阪 (06) 945-3208	
北海道支社	(011)231-0161	札幌支店	富山支店	(0764)31-8461
東北支社	(022)261-5511	仙台支店	山重支店	(0592)25-7341
岩手支店	(0196)51-4344	盛岡支店	京都支社	(075)344-7824
山形支店	(0236)23-5511	山形支店	京戸支社	(078)333-3854
郡山支店	(0249)23-5511	郡山支店	神国支社	(082)242-5504
いわき支店	(0246)21-5511	いわき支店	神取支店	(0857)27-5311
長岡支店	(0258)36-2155	長岡支店	鳥取支店	(086)225-4455
土浦支店	(0298)23-6161	土浦支店	岡山支店	(0878)36-1200
水戸支店	(0292)26-1717	水戸支店	四国支社	(0897)32-5001
神奈川支社	(045)324-5511	横浜支店	新居浜支店	(0899)45-4111
群馬支店	(0273)26-1255	高崎支店	松山支店	(092)271-7700
太田支店	(0276)46-4011	太田支店	九州支社	(093)541-2887
宇都宮支店	(0286)21-2281	宇都宮支店	北九州支店	
小長松上甲埴立千静沼浜北福	小長松上甲埴立千静沼浜北福	支店		

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部	〒210	川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎 (044)548-8882	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
汎用デバイス技術部				
半導体販売技術本部	〒108-01	東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3798-9619	
東日本販売技術部				
半導体販売技術本部	〒460	名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中ビル)	名古屋 (052)242-2762	
中部販売技術部				
半導体販売技術本部	〒540	大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3383	
西日本販売技術部				

C94.11