

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

3 端子負出力電圧安定化電源回路

μ PC79Nxx シリーズは、出力電圧固定形の 3 端子負出力電圧安定化電源回路です。

非安定化直流入力電圧から、安定化された固定出力電圧を得ることができます。

電圧値は-5 V, -8 V, -12 V, -15 V, -18 V, -24 V の 6 種類で、それぞれ電流容量 300 mA までの電源回路として使用できます。

特 徴

- 300 mA の出力電流容量
- 過熱保護回路内蔵
- 過電流制限回路内蔵
- TO-126 外形

オーダ情報

品 名	パッケージ	出力電圧	捺印	包装形態
μ PC79N05H	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-5 V	C79N05	袋詰め
μ PC79N05H-AZ ^注	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-5 V	C79N05	袋詰め
μ PC79N08H	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-8 V	C79N08	袋詰め
μ PC79N08H-AZ ^注	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-8 V	C79N08	袋詰め
μ PC79N12H	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-12 V	C79N12	袋詰め
μ PC79N12H-AZ ^注	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-12 V	C79N12	袋詰め
μ PC79N15H	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-15 V	C79N15	袋詰め
μ PC79N15H-AZ ^注	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-15 V	C79N15	袋詰め
μ PC79N18H	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-18 V	C79N18	袋詰め
μ PC79N18H-AZ ^注	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-18 V	C79N18	袋詰め
μ PC79N24H	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-24 V	C79N24	袋詰め
μ PC79N24H-AZ ^注	3 ピン・プラスチック SIP (TO-126)(MP-5)	-24 V	C79N24	袋詰め


注 鉛フリー製品（外部電極に鉛を含まない製品）

備考 出力電圧-5 V品については本文中では μ PC79N05と表記しています。その他の出力電圧品についても同様です。


本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

端子接続図 (Marking Side)

3ピン・プラスチック SIP (TO-126) (MP-5)

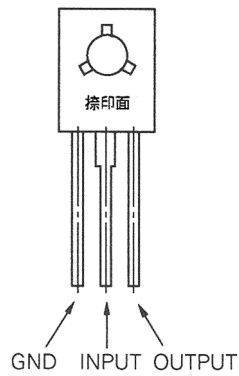

等価回路図

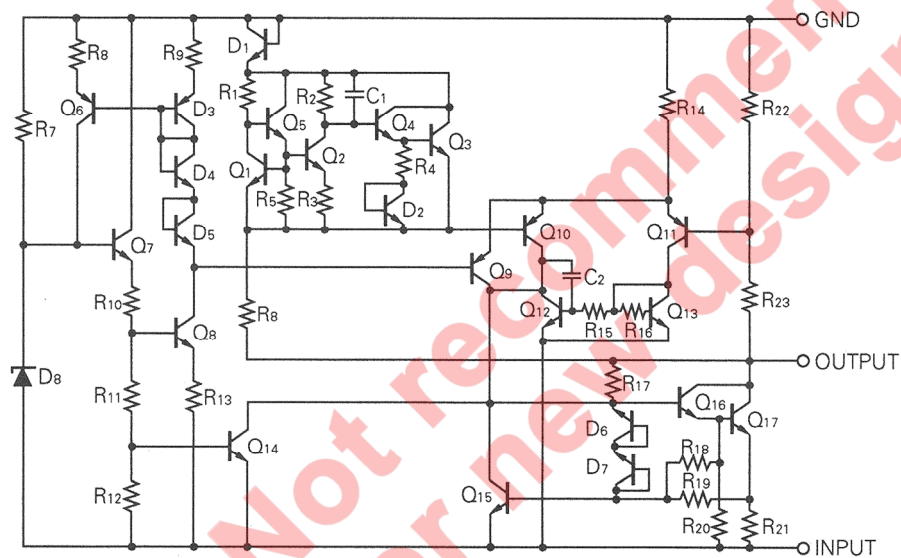

絶対最大定格 (特に指定のないかぎり, TA = 25°C)

項目	略号	定格	単位
入力電圧	V _{IN}	-35/-40 ^{注1}	V
全損失 (T _c = 25°C)	P _T	12.5 ^{注2}	W
動作周囲温度	T _A	-20 ~ +85	°C
動作接合温度	T _J	-20 ~ +150	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150	°C
接合 - ケース間熱抵抗	R _{th(J-C)}	10	°C/W
接合 - 周囲空気間熱抵抗	R _{th(J-A)}	110	°C/W


注 1. μPC79N05, 08, 12, 15, 18 については-35 V

μPC79N24 については-40 V となります。

2. 内部回路で制限されます。T_J>150°C では、内部保護回路が出力を遮断します。

注意 各項目のうち 1 項目でも、また一瞬でも絶対最大定格を越えると、製品の品質を損なうおそれがあります。つまり絶対最大定格とは、製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を越えない状態で、製品をご使用ください。

標準接続図

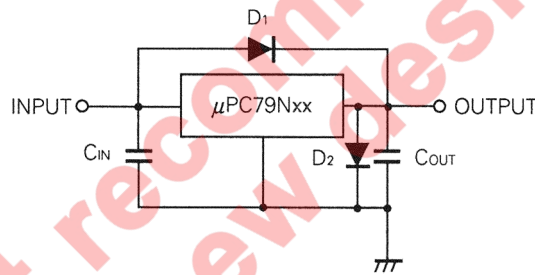

C_{IN} : 2.2 μF 以上 (電源平滑回路とμPC79Nxx 入力端子とのラインが長い場合に必要)

C_{OUT} : 1 μF 以上 (出力および GND 端子から 2 cm 以内の近傍に接続してください)

D₁ : OUTPUT 端子より INPUT 端子の電圧が高くなる場合に必要です。

D₂ : GND より OUTPUT 端子の電圧が高くなる場合に必要です。

推奨動作条件

項目	略号	相当品種	MIN.	TYP.	MAX.	単位
入力電圧	V _{IN}	μPC79N05	-7	-10	-25	V
		μPC79N08	-10.5	-14	-25	V
		μPC79N12	-14.5	-19	-30	V
		μPC79N15	-17.5	-23	-30	V
		μPC79N18	-21	-27	-33	V
		μPC79N24	-27	-33	-38	V
出力電流	I _o	全品種	5		300	mA
動作周囲温度	T _A	全品種	-20		+85	°C
動作接合温度	T _J	全品種	-20	80	+125	°C

電気的特性

μPC79N05 (特に指定のないかぎり, $V_{IN} = -10\text{ V}$, $I_o = 200\text{ mA}$, 0°C T_J $+125^\circ\text{C}$, $C_{IN} = 2.2\ \mu\text{F}$, $C_{OUT} = 1\ \mu\text{F}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
出力電圧	Vo	$T_J = 25^\circ\text{C}$	-4.8	-5.0	-5.2	V
		$-7\text{ V } V_{IN} -25\text{ V}, 5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$	-4.75		-5.25	V
入力安定度	REG _{IN}	$T_J = 25^\circ\text{C}, -7\text{ V } V_{IN} -25\text{ V}$		7	50	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}, -8\text{ V } V_{IN} -18\text{ V}$		4	30	mV
負荷安定度	REG _L	$T_J = 25^\circ\text{C}, 5\text{ mA } I_o 300\text{ mA}$		25	100	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}, 5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$		17		mV
回路動作電流	I _{BIAS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		4.7	6.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI _{BIAS}	$-8\text{ V } V_{IN} -25\text{ V}$			0.5	mA
		$5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$			0.4	mA
出力雑音電圧	V _n	$T_J = 25^\circ\text{C}, 10\text{ Hz } f 100\text{ kHz}$		45	200	μV _{r.m.s.}
リップル除去率	R•R	$T_J = 25^\circ\text{C}, -8\text{ V } V_{IN} -18\text{ V},$ $f = 120\text{ Hz}, I_o = 50\text{ mA}$	54	74		dB
最小入出力間電圧差	V _{DIF}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		1.1		V
出力短絡電流	I _{short}	$T_J = 25^\circ\text{C}, V_{IN} = -25\text{ V}$		310		mA
ピーク出力電流	I _{Opeak}	$T_J = 25^\circ\text{C}$	390	540	640	mA
出力電圧温度変化	ΔVo/ΔT	$I_o = 5\text{ mA}$		0.1		mV/°C

μPC79N08 (特に指定のないかぎり, $V_{IN} = -14\text{ V}$, $I_o = 200\text{ mA}$, 0°C T_J $+125^\circ\text{C}$, $C_{IN} = 2.2\ \mu\text{F}$, $C_{OUT} = 1\ \mu\text{F}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
出力電圧	Vo	$T_J = 25^\circ\text{C}$	-7.7	-8.0	-8.3	V
		$-10.5\text{ V } V_{IN} -25\text{ V}, 5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$	-7.6		-8.4	V
入力安定度	REG _{IN}	$T_J = 25^\circ\text{C}, -10.5\text{ V } V_{IN} -25\text{ V}$		10	80	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}, -11\text{ V } V_{IN} -21\text{ V}$		5	50	mV
負荷安定度	REG _L	$T_J = 25^\circ\text{C}, 5\text{ mA } I_o 300\text{ mA}$		30	160	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}, 5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$		20		mV
回路動作電流	I _{BIAS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		4.8	6.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI _{BIAS}	$-10.5\text{ V } V_{IN} -25\text{ V}$			0.5	mA
		$5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$			0.4	mA
出力雑音電圧	V _n	$T_J = 25^\circ\text{C}, 10\text{ Hz } f 100\text{ kHz}$		72	220	μV _{r.m.s.}
リップル除去率	R•R	$T_J = 25^\circ\text{C}, -11.5\text{ V } V_{IN} -21.5\text{ V},$ $f = 120\text{ Hz}, I_o = 50\text{ mA}$	54	69		dB
最小入出力間電圧差	V _{DIF}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		1.1		V
出力短絡電流	I _{short}	$T_J = 25^\circ\text{C}, V_{IN} = -25\text{ V}$		310		mA
ピーク出力電流	I _{Opeak}	$T_J = 25^\circ\text{C}$	390	540	640	mA
出力電圧温度変化	ΔVo/ΔT	$I_o = 5\text{ mA}$		0.2		mV/°C

μPC79N12 (特に指定のないかぎり, $V_{IN} = -19\text{ V}$, $I_o = 200\text{ mA}$, 0°C $T_J +125^\circ\text{C}$, $C_{IN} = 2.2\ \mu\text{F}$, $C_{OUT} = 1\ \mu\text{F}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
出力電圧	V_o	$T_J = 25^\circ\text{C}$	-11.5	-12.0	-12.5	V
		-14.5 V $V_{IN} -30\text{ V}$, 5 mA I_o 200 mA	-11.4		-12.6	V
入力安定度	REG _{IN}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, -14.5 V $V_{IN} -30\text{ V}$		12	80	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}$, -15 V $V_{IN} -25\text{ V}$		6	50	mV
負荷安定度	REG _L	$T_J = 25^\circ\text{C}$, 5 mA I_o 300 mA		45	240	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}$, 5 mA I_o 200 mA		30		mV
回路動作電流	I_{BIAS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		5	6.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI_{BIAS}	-14.5 V $V_{IN} -30\text{ V}$			0.5	mA
		5 mA I_o 200 mA			0.4	mA
出力雑音電圧	V_n	$T_J = 25^\circ\text{C}$, 10 Hz f 100 kHz		110	280	$\mu\text{V}_{r.m.s.}$
リップル除去率	R•R	$T_J = 25^\circ\text{C}$, -15 V $V_{IN} -25\text{ V}$, $f = 120\text{ Hz}$, $I_o = 50\text{ mA}$	54	62		dB
最小入出力間電圧差	V_{DIF}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		1.1		V
出力短絡電流	I_{Oshort}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $V_{IN} = -30\text{ V}$		220		mA
ピーク出力電流	I_{Opeak}	$T_J = 25^\circ\text{C}$	390	540	640	mA
出力電圧温度変化	$\Delta V_o/\Delta T$	$I_o = 5\text{ mA}$		0.4		mV/°C

μPC79N15 (特に指定のないかぎり, $V_{IN} = -23\text{ V}$, $I_o = 200\text{ mA}$, 0°C $T_J +125^\circ\text{C}$, $C_{IN} = 2.2\ \mu\text{F}$, $C_{OUT} = 1\ \mu\text{F}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
出力電圧	V_o	$T_J = 25^\circ\text{C}$	-14.4	-15.0	-15.6	V
		-17.5 V $V_{IN} -30\text{ V}$, 5 mA I_o 200 mA	-14.25		-15.75	V
入力安定度	REG _{IN}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, -17.5 V $V_{IN} -30\text{ V}$		15	80	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}$, -18 V $V_{IN} -28\text{ V}$		8	50	mV
負荷安定度	REG _L	$T_J = 25^\circ\text{C}$, 5 mA I_o 300 mA		55	240	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}$, 5 mA I_o 200 mA		36		mV
回路動作電流	I_{BIAS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		5	6.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI_{BIAS}	-17.5 V $V_{IN} -30\text{ V}$			0.5	mA
		5 mA I_o 200 mA			0.4	mA
出力雑音電圧	V_n	$T_J = 25^\circ\text{C}$, 10 Hz f 100 kHz		140	360	$\mu\text{V}_{r.m.s.}$
リップル除去率	R•R	$T_J = 25^\circ\text{C}$, -18.5 V $V_{IN} -28.5\text{ V}$, $f = 120\text{ Hz}$, $I_o = 50\text{ mA}$	52	59		dB
最小入出力間電圧差	V_{DIF}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		1.1		V
出力短絡電流	I_{Oshort}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $V_{IN} = -30\text{ V}$		210		mA
ピーク出力電流	I_{Opeak}	$T_J = 25^\circ\text{C}$	390	540	640	mA
出力電圧温度変化	$\Delta V_o/\Delta T$	$I_o = 5\text{ mA}$		0.4		mV/°C







μPC79N18 (特に指定のないかぎり, $V_{IN} = -27\text{ V}$, $I_o = 200\text{ mA}$, 0°C $T_J +125^\circ\text{C}$, $C_{IN} = 2.2\ \mu\text{F}$, $C_{OUT} = 1\ \mu\text{F}$)





項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
出力電圧	V_o	$T_J = 25^\circ\text{C}$	-17.3	-18.0	-18.7	V
		$-21\text{ V } V_{IN} -33\text{ V}, 5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$	-17.1		-18.9	V
入力安定度	REG _{IN}	$T_J = 25^\circ\text{C}, -21\text{ V } V_{IN} -33\text{ V}$		18	80	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}, -24\text{ V } V_{IN} -33\text{ V}$		10	50	mV
負荷安定度	REG _L	$T_J = 25^\circ\text{C}, 5\text{ mA } I_o 300\text{ mA}$		65	300	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}, 5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$		43		mV
回路動作電流	I_{BIAS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		5.0	6.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI_{BIAS}	$-21\text{ V } V_{IN} -33\text{ V}$			0.5	mA
		$5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$			0.4	mA
出力雑音電圧	V_n	$T_J = 25^\circ\text{C}, 10\text{ Hz } f 100\text{ kHz}$		170	440	$\mu\text{V}_{r.m.s.}$
リップル除去率	R•R	$T_J = 25^\circ\text{C}, -22\text{ V } V_{IN} -32\text{ V},$ $f = 120\text{ Hz}, I_o = 50\text{ mA}$	50	56		dB
最小入出力間電圧差	V_{DIF}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		1.1		V
出力短絡電流	I_{Oshort}	$T_J = 25^\circ\text{C}, V_{IN} = -33\text{ V}$		150		mA
ピーク出力電流	I_{Opeak}	$T_J = 25^\circ\text{C}$	390	540	640	mA
出力電圧温度変化	$\Delta V_o/\Delta T$	$I_o = 5\text{ mA}$		0.6		mV/°C

μPC79N24 (特に指定のないかぎり, $V_{IN} = -33\text{ V}$, $I_o = 200\text{ mA}$, 0°C $T_J +125^\circ\text{C}$, $C_{IN} = 2.2\ \mu\text{F}$, $C_{OUT} = 1\ \mu\text{F}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
出力電圧	V_o	$T_J = 25^\circ\text{C}$	-23.0	-24.0	-25.0	V
		$-27\text{ V } V_{IN} -38\text{ V}, 5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$	-22.8		-25.2	V
入力安定度	REG _{IN}	$T_J = 25^\circ\text{C}, -27\text{ V } V_{IN} -38\text{ V}$		25	80	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}, -30\text{ V } V_{IN} -36\text{ V}$		15	50	mV
負荷安定度	REG _L	$T_J = 25^\circ\text{C}, 5\text{ mA } I_o 300\text{ mA}$		80	360	mV
		$T_J = 25^\circ\text{C}, 5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$		53		mV
回路動作電流	I_{BIAS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		5.1	6.0	mA
回路動作電流変化量	ΔI_{BIAS}	$-27\text{ V } V_{IN} -38\text{ V}$			0.5	mA
		$5\text{ mA } I_o 200\text{ mA}$			0.4	mA
出力雑音電圧	V_n	$T_J = 25^\circ\text{C}, 10\text{ Hz } f 100\text{ kHz}$		230	600	$\mu\text{V}_{r.m.s.}$
リップル除去率	R•R	$T_J = 25^\circ\text{C}, -28\text{ V } V_{IN} -38\text{ V},$ $f = 120\text{ Hz}, I_o = 50\text{ mA}$	46	53		dB
最小入出力間電圧差	V_{DIF}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		1.1		V
出力短絡電流	I_{Oshort}	$T_J = 25^\circ\text{C}, V_{IN} = -38\text{ V}$		70		mA
ピーク出力電流	I_{Opeak}	$T_J = 25^\circ\text{C}$	390	540	640	mA
出力電圧温度変化	$\Delta V_o/\Delta T$	$I_o = 5\text{ mA}$		0.8		mV/°C


標準特性曲線 (特に指定のないかぎり, $T_J = 25^\circ\text{C}$)

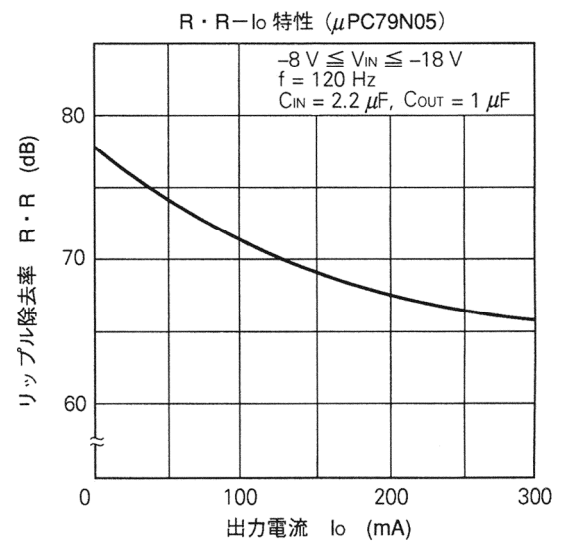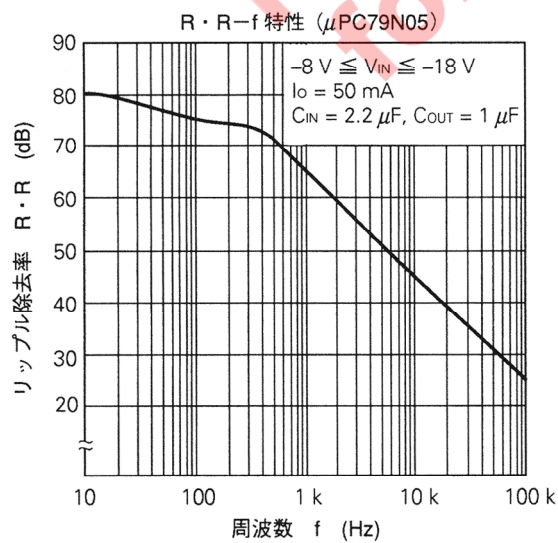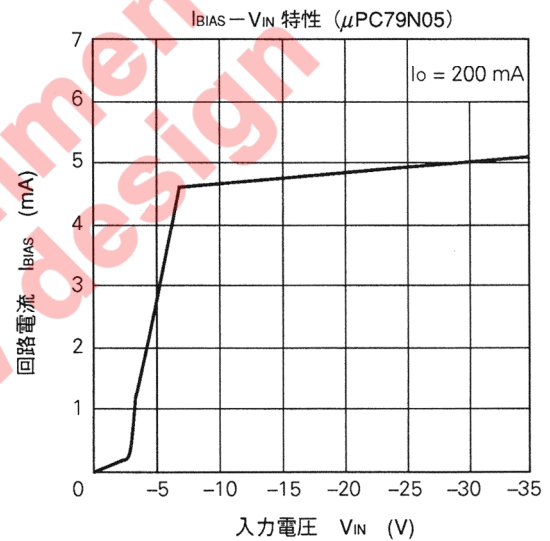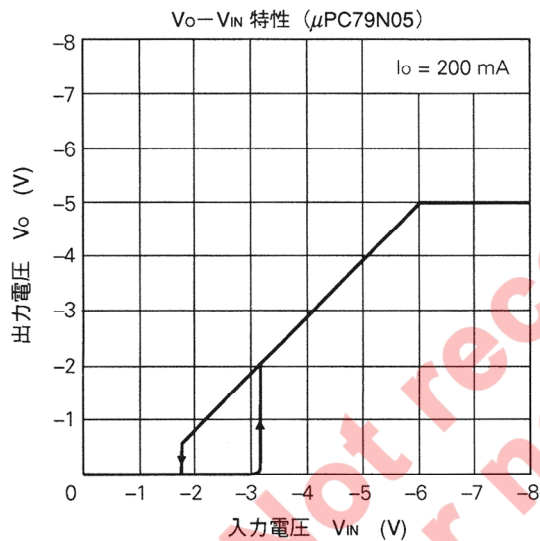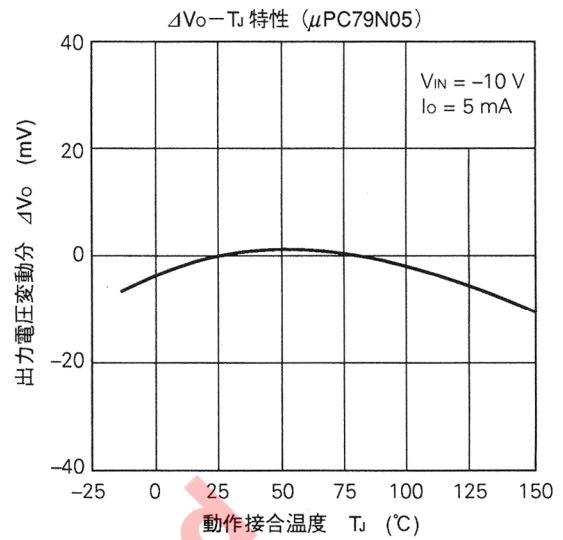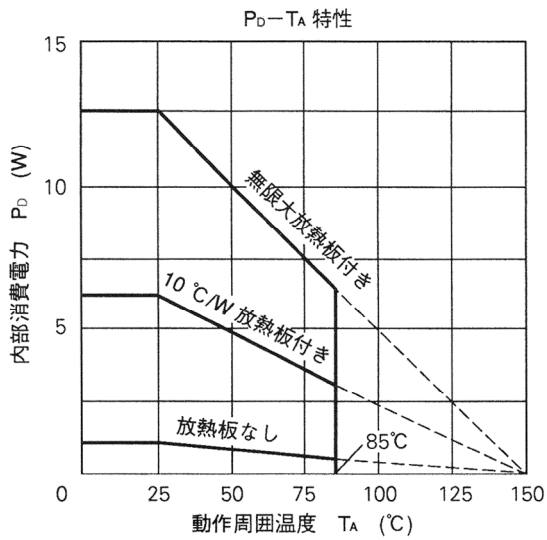

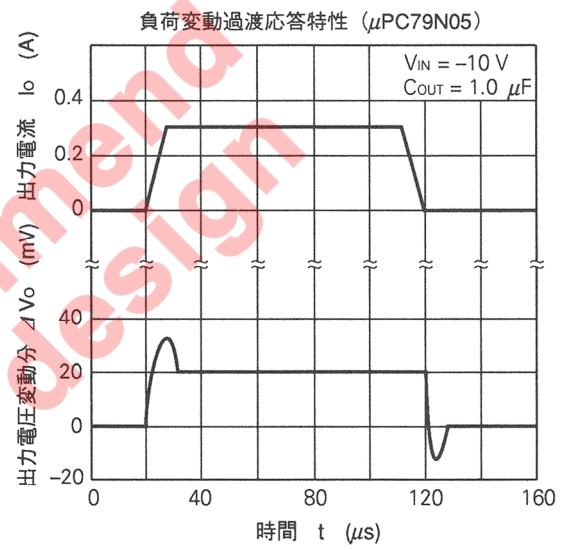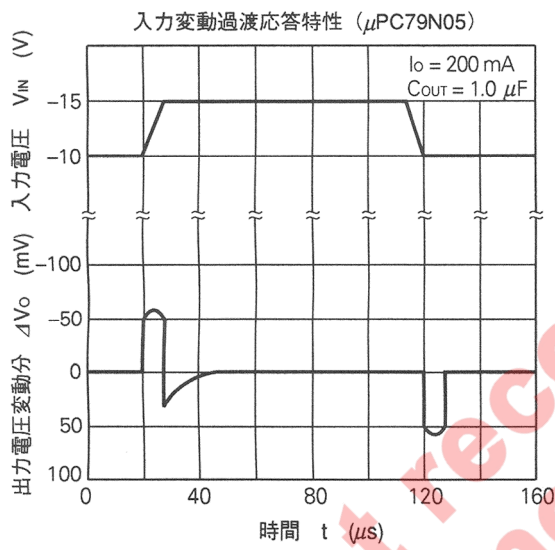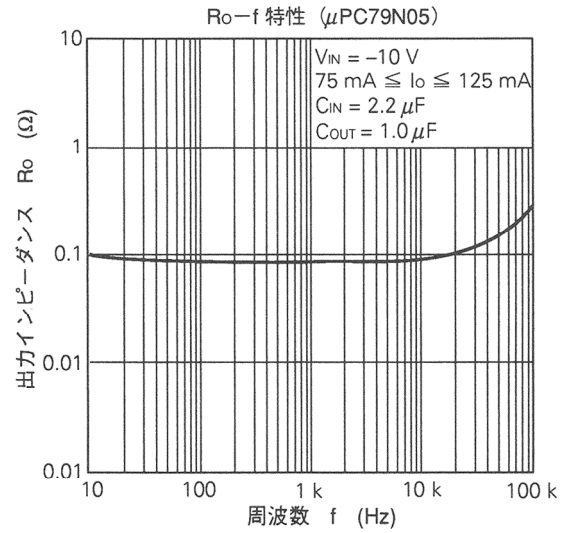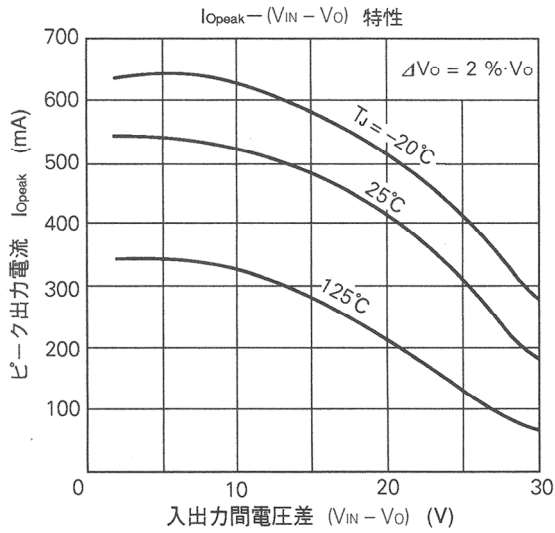

外形図 (単位 : mm)

3ピン・プラスチック SIP (TO-126) 外形図 (単位 : mm)

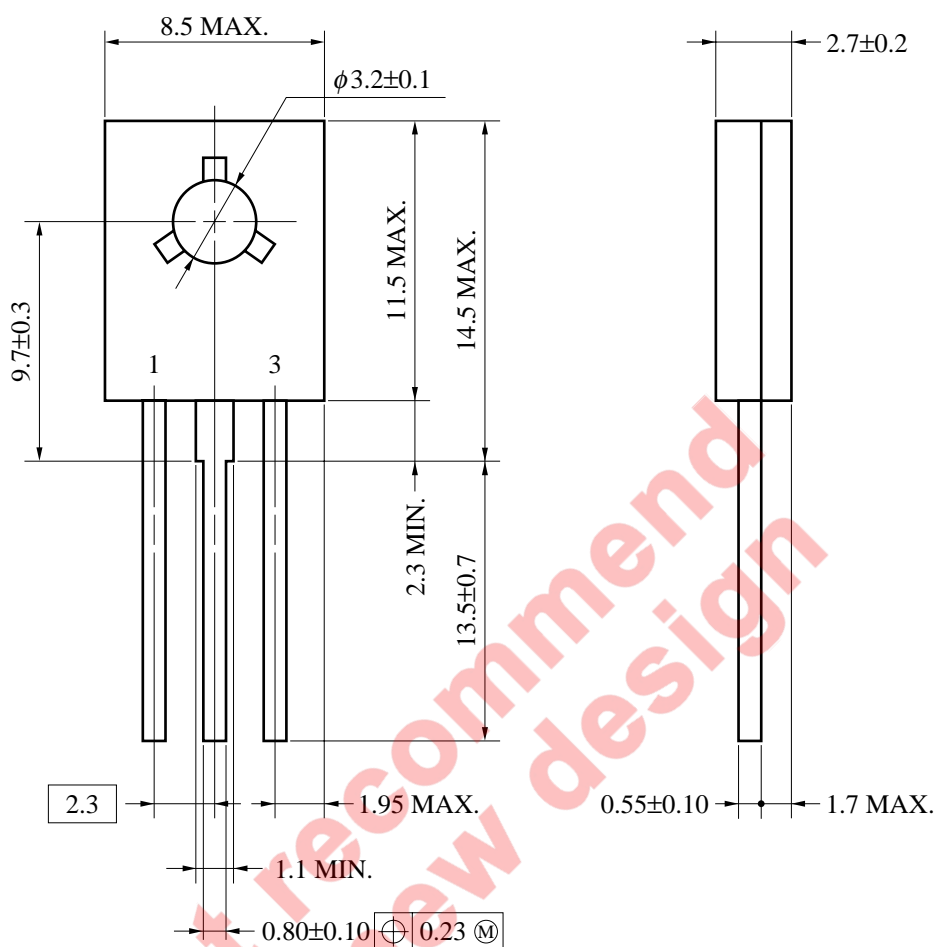

P3HP-230B-2

半田付け推奨条件

μPC79Nxx シリーズの半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け推奨条件の技術的内容については下記を参照してください。

「半導体デバイス実装マニュアル」(<http://www.necel.com/pkg/ja/jissou/index.html>)

挿入タイプの半田付け推奨条件

μPC79N05H, 79N08H, 79N12H, 79N15H, 79N18H, 79N24H,

μPC79N05H-AZ, 79N08H-AZ, 79N12H-AZ, 79N15H-AZ, 79N18H-AZ, 79N24H-AZ : 3ピン・プラスチック SIP (TO-126) (MP-5)

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
ウェーブ・ソルダリング (端子のみ)	半田槽温度：260°C 以下，時間：10 秒以内，回数：1 回	WS60-00-1
端子部分加熱	端子温度：350°C 以下，時間：3 秒以内（1 端子当たり）	P350

注意 ウェーブ・ソルダリングは端子のみとし、噴流半田が直接本体に接触しないようにご注意ください。

参考資料一覧

三端子レギュレータの使い方 ユーザーズ・マニュアル

資料番号：G12702J

半導体デバイス実装マニュアル

<http://www.necel.com/pkg/ja/jissou/index.html>

半導体 品質 / 信頼性ハンドブック インフォメーション

資料番号：C12769J

- 本資料に記載されている内容は2007年1月現在のもので、今後、予告なく変更することがあります。量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- 当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- 当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。当社製品の不具合により生じた生命、身体および財産に対する損害の危険を最小限度にするために、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計を行ってください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。
標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器
特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。

(注)

- (1) 本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- (2) 本事項において使用されている「当社製品」とは、(1)において定義された当社の開発、製造製品をいう。

M8E 02.11

【発行】

NECエレクトロニクス株式会社

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753

電話(代表)：044(435)5111

お問い合わせ先

【ホームページ】

NECエレクトロニクスの情報がインターネットでご覧になれます。

URL(アドレス) <http://www.necel.co.jp/>

【営業関係、技術関係お問い合わせ先】

半導体ホットライン

(電話：午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00)

電話：044-435-9494

E-mail：info@necel.com

【資料請求先】

NECエレクトロニクスのホームページよりダウンロードいただくか、NECエレクトロニクスの販売特約店へお申し付けください。