

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

NチャネルGaAs MES形電界効果トランジスタ
L ~ Ku帯低雑音増幅用

NE76038はL ~ Ku帯までの低雑音増幅用として設計されたNチャネルGaAs MES FETです。

特 徴

L ~ Ku帯で低雑音かつ高利得です (NF = 1.7 dB TYP. , Ga = 7.5 dB TYP. @f = 12 GHz)。

$L_g = 0.3 \mu\text{m}$, $W_g = 280 \mu\text{m}$

表面実装に適したモールド・パッケージを採用しています。

テーピング品のみ対応です。

オーダ情報

オーダ名称	包装形態	捺印
NE76038-T1	テーピング仕様品 1000個 / 1 リール	A
NE76038-T1A	テーピング仕様品 5000個 / 1 リール	

備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください。


絶対最大定格 (T_A = 25)

項 目	略 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V _{DS}	5.0	V
ゲート・ソース間電圧	V _{GS}	- 3.0	V
ゲート・ドレイン間電圧	V _{GD}	- 5.0	V
ドレイン電流	I _D	I _{DSS}	mA
全損失	P _{tot}	100	mW
チャネル温度	T _{ch}	150	
保存温度	T _{stg}	- 65 ~ + 150	
RF入力 (CW)	P _{in}	+ 15	dBm

電気的特性 (TA = 25)





項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
ゲート・ソース間漏れ電流	I _{GSO}	V _{GS} = - 3.0 V			10	μA	
ドレイン電流	I _{DSS}	V _{DS} = 3.0 V, V _{GS} = 0 V	15	30	50	mA	
ゲート・ソース間カットオフ電圧	V _{GS(off)}	V _{DS} = 3.0 V, I _D = 100 μA	- 0.5	- 0.8	- 3.0	V	
相互コンダクタンス	gm	V _{GS} = - 3.0 V, I _D = 10 mA	30	40	70	mS	
雑音指数	NF	V _{DS} = 3.0 V I _D = 10 mA	f = 4 GHz		1.0	1.2	dB
			f = 12 GHz		1.7		dB
NF最小時利得	Ga	V _{DS} = 3.0 V I _D = 10 mA	f = 4 GHz	12.0	13.0		dB
			f = 12 GHz		7.5		dB

外形図 (単位 : mm)

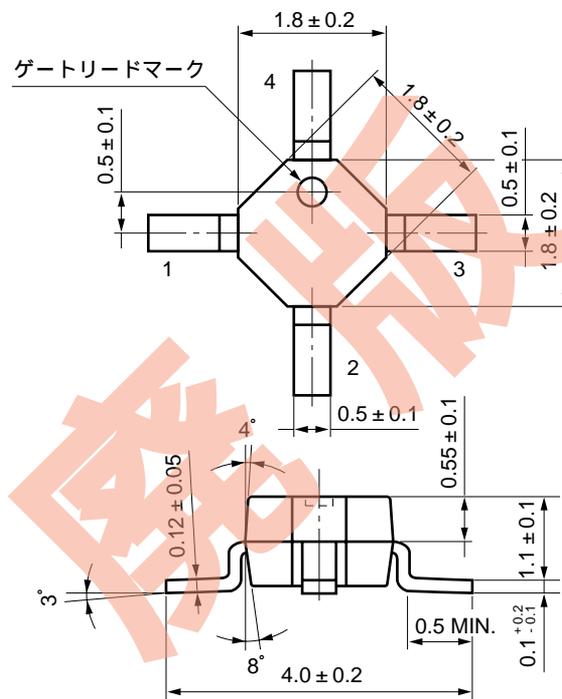

- 1. ソース
- 2. ドレイン
- 3. ソース
- 4. ゲート

特性曲線 (TA = 25)

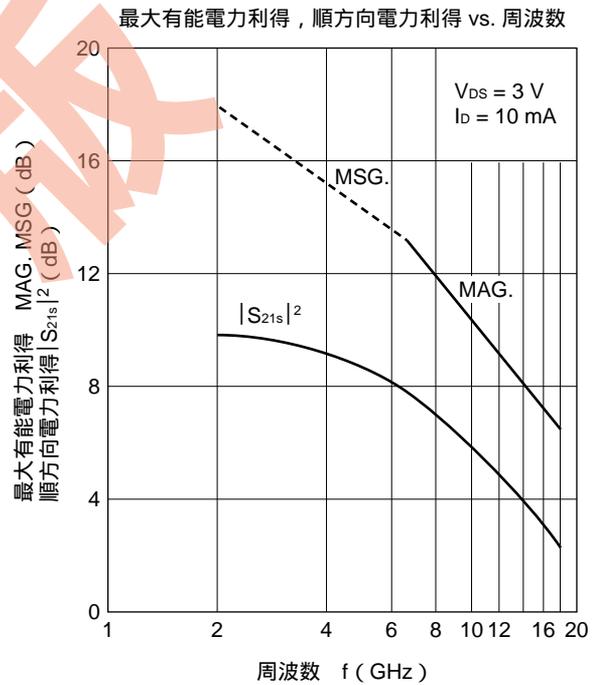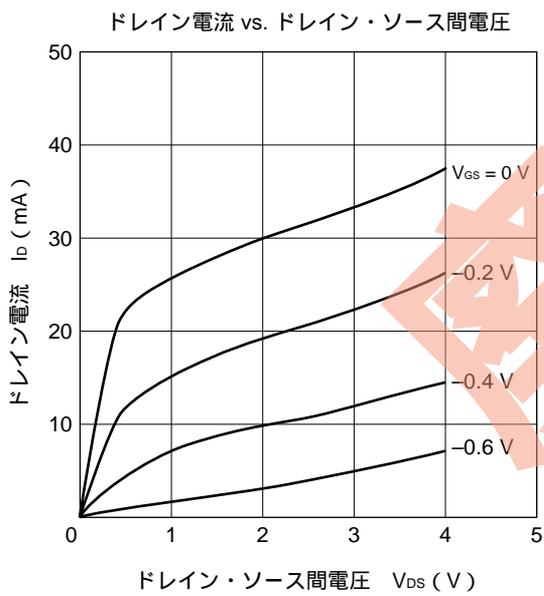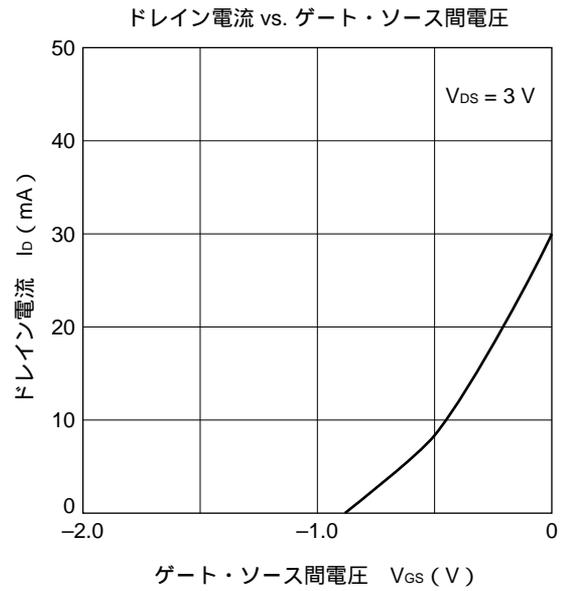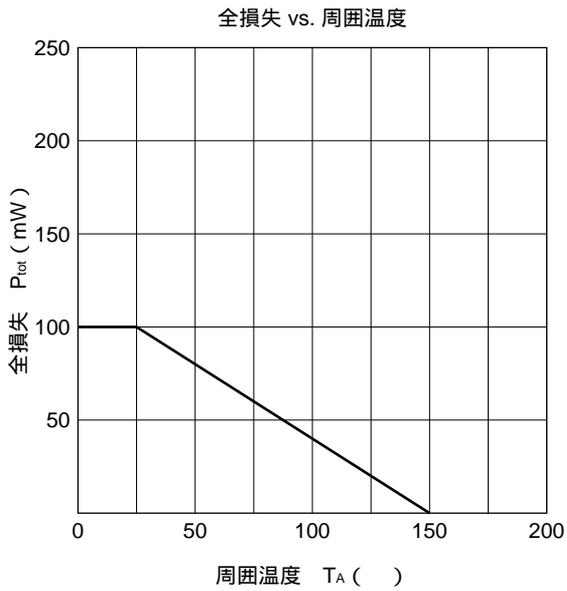

Gain Calculations

$$MSG = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|}$$

$$K = \frac{1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2}{2|S_{12}||S_{21}|}$$

$$MSG = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} (K \pm \sqrt{K^2 - 1})$$

$$= S_{11} \cdot S_{22} - S_{21} \cdot S_{12}$$






S-パラメータ

$V_{DS} = 3\text{ V}$, $I_D = 10\text{ mA}$

START 500 MHz, STOP 18 GHz, STEP 500 MHz

Marker

- 1 . 4 GHz
- 2 . 8 GHz
- 3 . 12 GHz
- 4 . 16 GHz
- 5 . 18 GHz

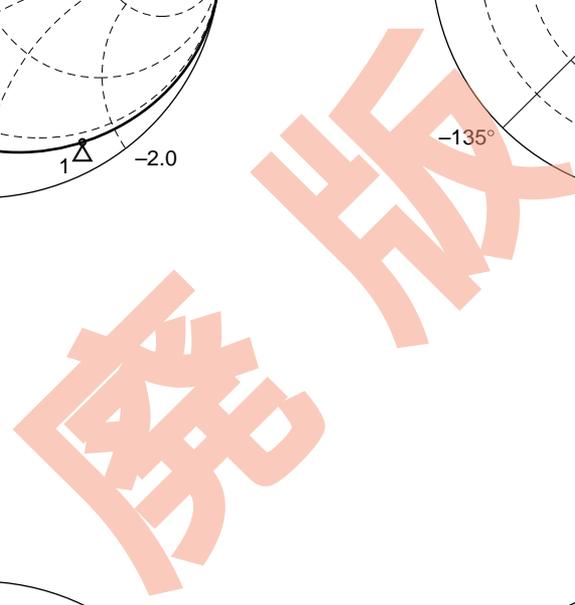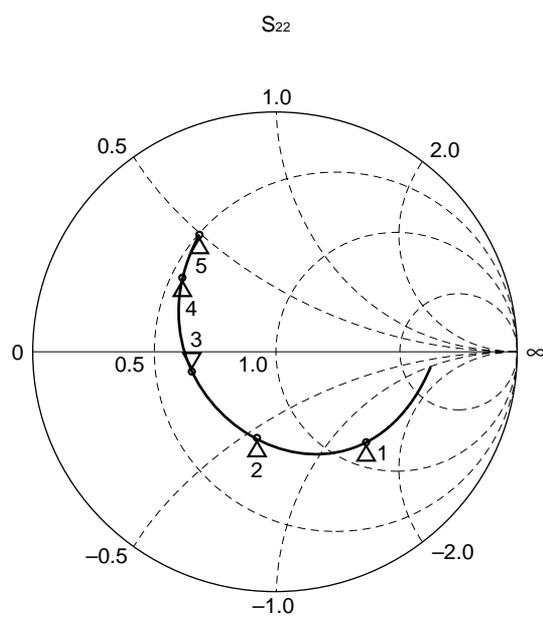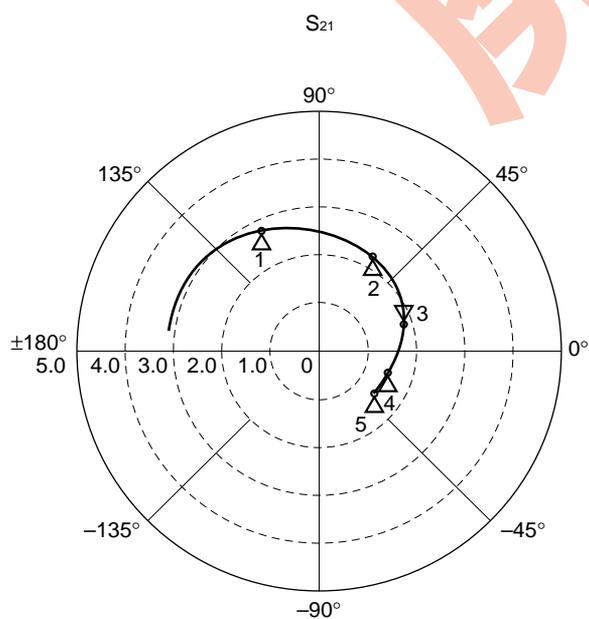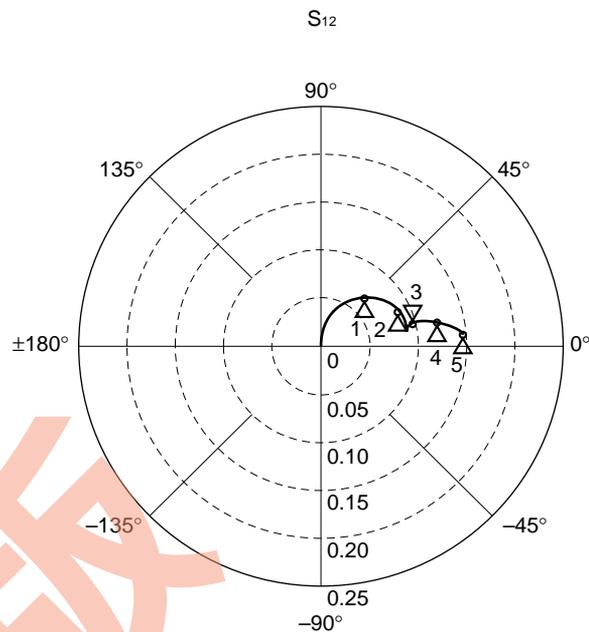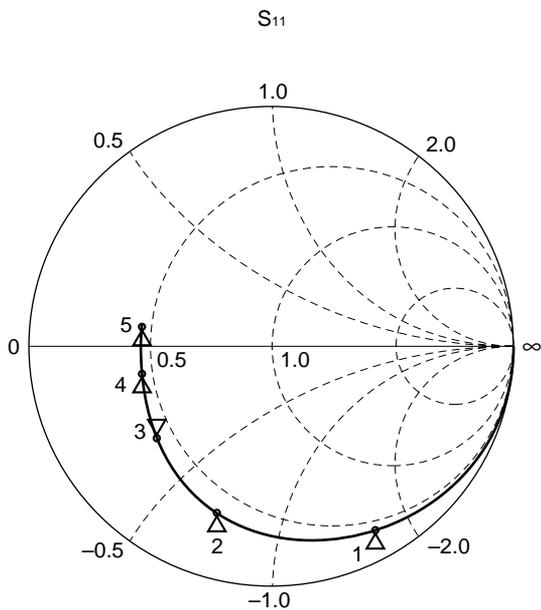

S-パラメータ

MAG. AND ANG.

 $V_{DS} = 3\text{ V}$, $I_D = 10\text{ mA}$

FREQUENCY MHz	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂	
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)
500	0.997	- 8.3	3.335	171.4	0.010	83.5	0.613	- 6.3
1000	0.989	- 16.4	3.302	163.0	0.020	78.1	0.607	- 12.4
1500	0.977	- 24.4	3.261	154.8	0.029	72.3	0.598	- 18.4
2000	0.952	- 32.3	3.158	147.2	0.037	67.4	0.582	- 24.7
2500	0.943	- 39.6	3.117	139.7	0.046	62.4	0.573	- 30.3
3000	0.929	- 46.7	3.071	132.1	0.053	57.9	0.558	- 35.8
3500	0.907	- 53.8	3.009	124.4	0.060	52.9	0.539	- 41.5
4000	0.881	- 60.8	2.936	116.9	0.066	48.4	0.516	- 47.6
4500	0.854	- 67.7	2.862	109.6	0.071	44.0	0.491	- 54.1
5000	0.829	- 74.6	2.785	102.4	0.075	39.9	0.467	- 61.0
5500	0.806	- 81.4	2.699	95.3	0.079	36.0	0.445	- 68.5
6000	0.786	- 87.9	2.610	88.5	0.081	32.5	0.426	- 76.0
6500	0.768	- 93.8	2.518	81.8	0.084	29.3	0.411	- 83.5
7000	0.751	- 99.1	2.424	75.4	0.085	26.7	0.400	- 90.7
7500	0.734	- 103.9	2.332	69.4	0.086	24.5	0.389	- 97.7
8000	0.717	- 108.1	2.251	63.7	0.087	22.8	0.381	- 104.7
8500	0.699	- 112.2	2.176	58.3	0.088	21.3	0.373	- 111.9
9000	0.683	- 116.1	2.114	53.0	0.089	20.1	0.365	- 119.6
9500	0.668	- 120.4	2.063	47.8	0.090	19.0	0.362	- 127.7
10000	0.656	- 124.9	2.017	42.3	0.091	18.0	0.360	- 136.4
10500	0.644	- 129.7	1.970	36.9	0.092	17.0	0.361	- 145.1
11000	0.635	- 134.5	1.918	31.2	0.094	16.3	0.367	- 153.8
11500	0.628	- 139.3	1.865	25.6	0.095	15.6	0.374	- 162.0
12000	0.623	- 143.9	1.801	20.0	0.096	15.0	0.383	- 169.7
12500	0.616	- 147.8	1.735	14.8	0.098	15.0	0.395	- 176.8
13000	0.611	- 151.2	1.674	9.9	0.100	14.5	0.408	176.3
13500	0.604	- 154.3	1.620	5.2	0.102	14.3	0.420	169.7
14000	0.596	- 157.2	1.574	0.7	0.106	14.0	0.435	163.4
14500	0.588	- 160.2	1.533	- 3.7	0.110	13.6	0.452	157.3
15000	0.580	- 163.4	1.498	- 8.3	0.114	12.9	0.470	151.6
15500	0.569	- 167.1	1.461	- 12.8	0.118	12.0	0.490	146.3
16000	0.559	- 171.1	1.427	- 17.3	0.123	11.5	0.510	141.5
16500	0.552	- 175.4	1.393	- 22.0	0.128	10.3	0.529	137.2
17000	0.546	- 179.8	1.350	- 26.7	0.133	9.2	0.547	133.0
17500	0.538	175.9	1.309	- 31.2	0.139	7.9	0.563	128.9
18000	0.533	171.9	1.272	- 35.4	0.146	5.6	0.578	124.2

アンプ・パラメータ

$V_{DS} = 3\text{ V}$, $I_D = 10\text{ mA}$

FREQUENCY MHz	$GU_{max.}$ dB	$GA_{max.}$ dB	$ S_{21} ^2$ dB	$ S_{12} ^2$ dB	K	Delay ns	Mason's U dB	G_1 dB	G_2 dB
500	35.38		10.46	- 40.01	0.07	0.046	37.051	22.87	2.05
1000	28.86		10.38	- 34.06	0.14	0.046	31.881	16.48	2.00
1500	25.66		10.27	- 30.72	0.20	0.046	29.020	13.47	1.92
2000	22.04		9.99	- 28.52	0.31	0.042	25.122	10.25	1.80
2500	21.19		9.88	- 26.81	0.31	0.042	25.612	9.59	1.73
3000	20.01		9.74	- 25.50	0.35	0.042	25.755	8.64	1.62
3500	18.59		9.57	- 24.43	0.41	0.043	24.082	7.53	1.49
4000	17.20		9.35	- 23.60	0.49	0.042	22.460	6.50	1.34
4500	16.01		9.13	- 22.96	0.57	0.040	21.077	5.68	1.20
5000	15.01		8.90	- 22.45	0.63	0.040	20.168	5.05	1.07
5500	14.13		8.62	- 22.06	0.70	0.040	19.496	4.55	0.96
6000	13.38		8.33	- 21.78	0.76	0.038	18.960	4.17	0.87
6500	12.69		8.02	- 21.56	0.82	0.037	18.442	3.87	0.80
7000	12.05		7.69	- 21.45	0.88	0.035	17.852	3.60	0.76
7500	11.43		7.36	- 21.33	0.96	0.033	17.168	3.36	0.71
8000	10.86	13.09	7.05	- 21.25	1.03	0.032	16.509	3.13	0.68
8500	10.31	11.98	6.75	- 21.12	1.10	0.030	15.815	2.91	0.65
9000	9.85	11.28	6.50	- 21.02	1.17	0.029	15.274	2.73	0.62
9500	9.47	10.80	6.29	- 20.89	1.21	0.029	14.953	2.57	0.61
10000	9.14	10.41	6.09	- 20.78	1.25	0.030	14.717	2.44	0.60
10500	8.82	10.05	5.89	- 20.68	1.29	0.030	14.433	2.32	0.61
11000	8.53	9.75	5.66	- 20.58	1.32	0.031	14.254	2.25	0.63
11500	8.25	9.47	5.41	- 20.46	1.34	0.031	14.030	2.18	0.65
12000	7.93	9.13	5.11	- 20.35	1.36	0.031	13.602	2.13	0.69
12500	7.60	8.79	4.79	- 20.19	1.39	0.029	13.116	2.07	0.74
13000	7.29	8.48	4.47	- 20.02	1.40	0.027	12.657	2.03	0.79
13500	7.01	8.20	4.19	- 19.79	1.41	0.026	12.210	1.97	0.84
14000	6.76	7.98	3.94	- 19.52	1.40	0.025	11.859	1.91	0.91
14500	6.54	7.81	3.71	- 19.19	1.37	0.025	11.608	1.84	0.99
15000	6.38	7.71	3.51	- 18.89	1.34	0.025	11.447	1.78	1.08
15500	6.19	7.57	3.29	- 18.57	1.31	0.025	11.170	1.70	1.19
16000	6.02	7.49	3.09	- 18.22	1.28	0.025	10.932	1.63	1.31
16500	5.88	7.46	2.88	- 17.87	1.23	0.026	10.782	1.58	1.43
17000	5.69	7.38	2.61	- 17.51	1.20	0.026	10.479	1.54	1.54
17500	5.48	7.28	2.34	- 17.12	1.16	0.025	10.105	1.49	1.66
18000	5.31	7.27	2.09	- 16.73	1.12	0.023	9.971	1.45	1.77

S-パラメータ

MAG. AND ANG.

 $V_{DS} = 3\text{ V}$, $I_D = 30\text{ mA}$

FREQUENCY MHz	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂	
	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)	MAG.	ANG. (deg.)
500	0.997	- 9.3	4.689	170.7	0.008	83.9	0.541	- 6.3
1000	0.984	- 18.3	4.620	161.6	0.017	78.4	0.534	- 12.4
1500	0.968	- 27.1	4.529	152.7	0.024	73.1	0.524	- 18.3
2000	0.937	- 35.7	4.352	144.6	0.031	68.7	0.508	- 24.5
2500	0.922	- 43.5	4.252	136.6	0.038	64.1	0.497	- 29.8
3000	0.900	- 51.1	4.143	128.7	0.044	60.0	0.481	- 35.1
3500	0.871	- 58.6	4.015	120.8	0.049	56.1	0.461	- 40.4
4000	0.839	- 65.9	3.872	113.2	0.054	52.3	0.437	- 45.9
4500	0.808	- 73.1	3.733	105.9	0.058	48.9	0.412	- 52.0
5000	0.779	- 80.1	3.595	98.8	0.062	45.9	0.389	- 58.6
5500	0.754	- 86.9	3.451	91.8	0.065	43.0	0.367	- 65.7
6000	0.732	- 93.4	3.309	85.2	0.068	40.5	0.350	- 73.1
6500	0.713	- 99.2	3.169	78.7	0.070	38.5	0.335	- 80.4
7000	0.695	- 104.5	3.035	72.6	0.072	36.8	0.324	- 87.3
7500	0.678	- 109.1	2.905	66.9	0.075	35.4	0.315	- 94.2
8000	0.661	- 113.2	2.793	61.3	0.077	34.6	0.308	- 101.1
8500	0.644	- 117.2	2.687	56.1	0.080	33.8	0.300	- 108.2
9000	0.628	- 121.1	2.600	51.1	0.082	33.1	0.294	- 115.9
9500	0.614	- 125.2	2.528	46.1	0.086	32.2	0.291	- 124.1
10000	0.602	- 129.7	2.462	40.8	0.089	31.1	0.289	- 133.0
10500	0.590	- 134.5	2.397	35.5	0.092	30.1	0.293	- 142.2
11000	0.583	- 139.4	2.328	30.1	0.096	29.1	0.299	- 151.2
11500	0.577	- 144.2	2.260	24.7	0.099	28.0	0.308	- 159.8
12000	0.571	- 148.7	2.181	19.3	0.102	26.7	0.318	- 167.6
12500	0.565	- 152.5	2.102	14.3	0.106	25.8	0.330	- 174.8
13000	0.559	- 155.8	2.029	9.5	0.110	24.5	0.344	178.1
13500	0.551	- 158.7	1.962	4.9	0.115	23.3	0.358	171.6
14000	0.543	- 161.4	1.908	0.5	0.119	21.8	0.373	165.2
14500	0.534	- 164.3	1.858	- 3.9	0.124	20.4	0.391	159.2
15000	0.526	- 167.6	1.816	- 8.4	0.130	18.7	0.411	153.6
15500	0.514	- 171.3	1.772	- 12.9	0.135	16.9	0.433	148.5
16000	0.504	- 175.4	1.730	- 17.4	0.140	15.4	0.455	143.8
16500	0.496	- 179.7	1.690	- 22.1	0.146	13.4	0.476	139.6
17000	0.489	175.8	1.639	- 26.9	0.151	11.3	0.496	135.4
17500	0.479	171.4	1.589	- 31.4	0.158	9.3	0.515	131.4
18000	0.472	167.6	1.545	- 35.5	0.164	6.5	0.532	126.8

アンプ・パラメータ

$V_{DS} = 3\text{ V}$, $I_D = 30\text{ mA}$

FREQUENCY MHz	$GU_{max.}$ dB	$GA_{max.}$ dB	$ S_{21} ^2$ dB	$ S_{12} ^2$ dB	K	Delay ns	Mason's U dB	G_1 dB	G_2 dB
500	36.72		13.42	- 41.45	0.08	0.050	41.095	21.79	1.50
1000	29.83		13.29	- 35.62	0.18	0.050	33.730	15.07	1.46
1500	26.52		13.12	- 32.29	0.25	0.049	31.110	12.00	1.40
2000	23.18		12.77	- 30.10	0.37	0.045	27.250	9.11	1.29
2500	22.03		12.57	- 28.41	0.40	0.045	27.551	8.22	1.23
3000	20.71		12.35	- 27.15	0.46	0.044	27.100	7.22	1.14
3500	19.29		12.07	- 26.13	0.54	0.044	25.676	6.18	1.04
4000	17.97		11.76	- 25.32	0.63	0.042	23.986	5.29	0.92
4500	16.85		11.44	- 24.66	0.71	0.041	22.742	4.59	0.81
5000	15.88		11.11	- 24.13	0.79	0.040	21.822	4.05	0.71
5500	15.03		10.76	- 23.68	0.86	0.039	21.137	3.64	0.63
6000	14.30		10.40	- 23.36	0.92	0.037	20.491	3.34	0.57
6500	13.62		10.02	- 23.05	0.98	0.036	20.011	3.09	0.52
7000	13.00	14.94	9.64	- 22.81	1.04	0.034	19.373	2.87	0.48
7500	12.39	13.93	9.26	- 22.53	1.10	0.032	18.692	2.67	0.45
8000	11.85	13.15	8.92	- 22.28	1.16	0.031	18.068	2.49	0.43
8500	11.32	12.48	8.59	- 21.99	1.22	0.029	17.390	2.32	0.41
9000	10.87	11.95	8.30	- 21.69	1.26	0.028	16.873	2.18	0.39
9500	10.49	11.54	8.05	- 21.35	1.28	0.028	16.550	2.05	0.38
10000	10.16	11.20	7.83	- 21.03	1.29	0.029	16.293	1.95	0.38
10500	9.84	10.89	7.59	- 20.73	1.30	0.029	16.030	1.86	0.39
11000	9.55	10.63	7.34	- 20.40	1.29	0.030	15.857	1.80	0.41
11500	9.27	10.38	7.08	- 20.09	1.29	0.030	15.612	1.76	0.43
12000	8.95	10.07	6.77	- 19.80	1.29	0.030	15.149	1.71	0.46
12500	8.62	9.76	6.45	- 19.48	1.29	0.028	14.665	1.67	0.50
13000	8.32	9.48	6.14	- 19.15	1.28	0.027	14.218	1.63	0.55
13500	8.03	9.21	5.86	- 18.81	1.27	0.026	13.763	1.57	0.60
14000	7.78	9.01	5.61	- 18.46	1.25	0.025	13.433	1.52	0.65
14500	7.56	8.84	5.38	- 18.10	1.23	0.024	13.131	1.46	0.72
15000	7.39	8.79	5.18	- 17.73	1.19	0.025	13.040	1.41	0.80
15500	7.21	8.67	4.97	- 17.42	1.17	0.025	12.744	1.33	0.90
16000	7.04	8.64	4.76	- 17.07	1.14	0.025	12.523	1.27	1.01
16500	6.90	8.67	4.56	- 16.73	1.11	0.026	12.372	1.23	1.12
17000	6.71	8.65	4.29	- 16.40	1.08	0.026	12.058	1.19	1.23
17500	6.49	8.63	4.02	- 16.04	1.05	0.025	11.685	1.13	1.34
18000	6.32	8.77	3.78	- 15.70	1.02	0.023	11.537	1.09	1.45

ノイズ・パラメータ

$V_{DS} = 3\text{ V}$, $I_D = 10\text{ mA}$

FREQUENCY (GHz)	NF _{min} (dB)	Ga (dB)	opt.		R _n / 50
			MAG.	ANG. (deg.)	
2.0	0.80	15.0	0.83	30	0.62
4.0	1.00	14.0	0.80	44	0.56
6.0	1.10	12.0	0.77	61	0.54
8.0	1.30	10.5	0.72	77	0.48
10.0	1.50	9.0	0.66	92	0.40
12.0	1.70	7.5	0.59	108	0.32
14.0	2.00	6.0	0.51	123	0.24

廃版

使用上の注意事項

- (1) このデバイスはGaAsショットキ・バリア・ゲート構造のMES FETのため、静電気や強電界に対しては十分に注意が必要です。
実装の際には、静電気対策や人体アースを行ってください。
- (2) ゲート・ドレイン独立二電源にて動作させる場合は、下記手順にて実施願います。
ソース端子は2本とも、接地してください。
 $V_{GS} = -3\text{V}$ 程度に設定する。
 V_{DS} を所定の電源まで増加させる。（ V_{DS} は推奨動作範囲とする）
所定の I_D になるように、 V_{GS} を調整する。
- (3) バイアス印加回路は、電圧電流とも固定にできるものを推奨いたします。
- (4) 入出力整合回路の調整等は、バイアスOFFの状態で行ってください。

半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は、下表の推奨条件で実施願います。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：230℃，時間：30秒以内（210℃以上），回数：1回 制限日数：なし ^注	IR30-00
端子部分加熱	端子部温度：230℃以下，時間：端子一本あたり10秒以内，制限日数：なし ^注	

注 ドライパック開封後の保管日数で、保管条件は25℃，65%RH以下。

注意 半田付け方式の併用はお避けください（ただし、端子部分加熱方式は除く）。

半田付け推奨条件の詳細は、インフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」（C10535J）をご参照ください。

ガリウムひ素製品の取り扱い注意事項

本製品は、ガリウムひ素（GaAs）を使用しています。

ガリウムひ素は、法令により有害物質に指定されておりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

特に、廃棄する場合は、関連法令等に従ってください。

(メ モ)

廃版

本製品は外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等（または役務）に該当しますので、日本国外に輸出する場合には、同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。

文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。

当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。

当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

— お問い合わせは、最寄りのNECへ —

【営業関係お問い合わせ先】

半導体第一販売事業部 半導体第二販売事業部 半導体第三販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号（NEC本社ビル）	東京 (03)3454-1111	(大代表)		
中部支社 半導体第一販売部 半導体第二販売部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号（NEC中部ビル）	名古屋 (052)222-2170 名古屋 (052)222-2190			
関西支社 半導体第一販売部 半導体第二販売部 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号（NEC関西ビル）	大阪 (06) 945-3178 大阪 (06) 945-3200 大阪 (06) 945-3208			
北海道支社 東北支社 岩手支店 山形支店 郡山支店 いわき支店 長岡支店 土浦支店 水戸支店 神奈川支社 群馬支店	札幌 (011)231-0161 仙台 (022)267-8740 盛岡 (019)651-4344 山形 (0236)23-5511 郡山 (0249)23-5511 いわき (0246)21-5511 長岡 (0258)36-2155 土浦 (0298)23-6161 水戸 (029)226-1717 横浜 (045)324-5524 高崎 (0273)26-1255	太田支店 宇都宮支店 小山支店 長野支店 甲府支店 埼玉支店 立川支店 千葉支店 静岡支店 北陸支店 福井支店	太田 (0276)46-4011 宇都宮 (028)621-2281 小山 (0285)24-5011 松本 (0263)35-1662 甲府 (0552)24-4141 大宮 (048)641-1411 立川 (0425)26-5981 千代田 (043)238-8116 静岡 (054)255-2211 金沢 (0762)23-1621 福井 (0776)22-1866	富山支店 三重支店 京都支社 神戸支社 中国支社 鳥取支店 岡山支店 四国支店 新居浜支店 松山支店 九州支社	富山 (0764)31-8461 津 (0592)25-7341 京都 (075)344-7824 神戸 (078)333-3854 広島 (082)242-5504 島取 (0857)27-5311 岡山 (086)225-4455 高松 (0878)36-1200 新居浜 (0897)32-5001 松山 (089)945-4149 福岡 (092)271-7700

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部 超高周波・光デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎 (044)548-8881	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
半導体販売技術本部 東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号（NEC本社ビル）	東京 (03)3798-9619	
半導体販売技術本部 中部販売技術部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号（NEC中部ビル）	名古屋 (052)222-2125	
半導体販売技術本部 西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号（NEC関西ビル）	大阪 (06) 945-3383	