

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日


ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

汎用デバイス事業部 製品技術部

(3)高温リフロー条件追加

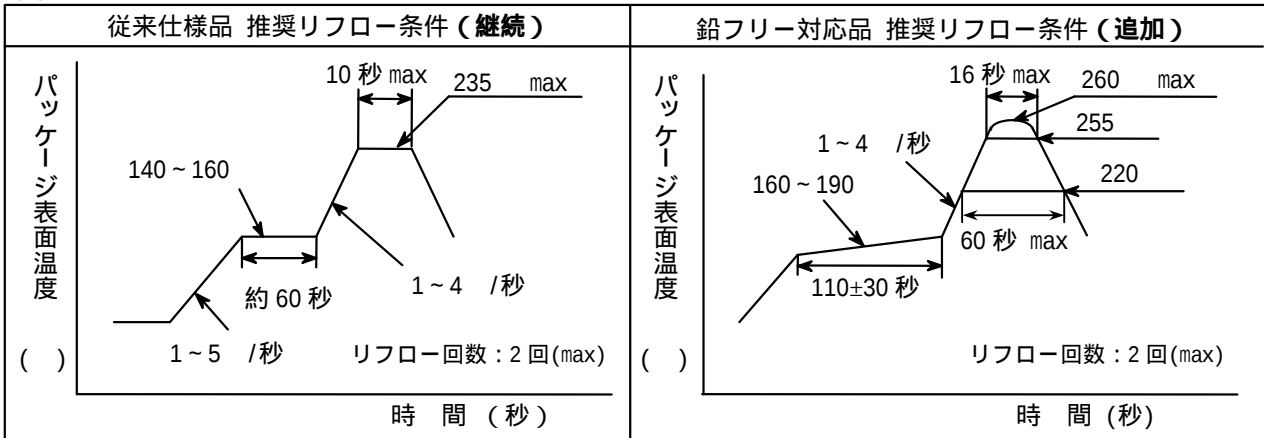

2. 変更理由

鉛による環境汚染への対応及び生産性の向上

3. 適用について

3.1 2004 年 1 月生産分（マーク表示 4A1）より全面切替えを予定しております。

3.2 本変更にとまなう製品の電氣的特性・信頼性等の変更はございません。

4. その他

4.1 評価用代表サンプル、信頼度資料は弊社担当営業までお問い合わせください。

4.2 その他本件に関するお問い合わせは、弊社担当営業までお願いします。

4.3 メッキ変更に伴うフローはんだ付け及び手付けはんだ推奨温度条件は従来とかわりません。

フローはんだ付け推奨温度条件：260 max, 10 秒 max 1 回

手付けはんだ推奨温度条件：リード部 260 max, 3 秒 max（はんだごて 350 max）

以上