

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



NチャネルMES形GaAs電界効果トランジスタ(デュアルゲート)

UHF 高周波増幅用
4ピン ディスクモールド

特 徴

- UHF 高周波増幅用に最適です。
- 帰還容量が小さく安定に動作します。(0.02 pF TYP.)
- 高電力利得 (20 dB TYP.), 低雑音 (1.1 dB TYP.)

外形図 (単位: mm)

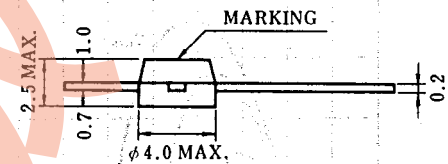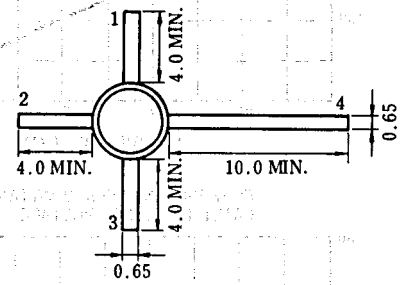

- 電極接続
1. Gate2
 2. Gate1
 3. Source
 4. Drain

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSX}	10	V
ゲート1・ソース間電圧	V_{G1S}	-4.5	V
ゲート2・ソース間電圧	V_{G2S}	-4.5	V
ド レ イ ン 電 流	I_D	80	mA
全 損 失	P_T	200	mW
チャネル部温度	T_{ch}	125	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ +125	$^\circ\text{C}$

電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)







項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
ドレイン・ソース間電圧	BV_{DSX}	$V_{G1S} = -4\text{ V}, V_{G2S} = 0, I_D = 20\ \mu\text{A}$	10			V
ド レ イ ン 電 流	I_{DSS}	$V_{DS} = 5\text{ V}, V_{G1S} = V_{G2S} = 0$	10		80	mA
カットオフ電圧(ゲート1)	$V_{G1S(off)}$	$V_{DS} = 5\text{ V}, V_{G2S} = 0, I_D = 100\ \mu\text{A}$			-3.5	V
カットオフ電圧(ゲート2)	$V_{G2S(off)}$	$V_{DS} = 5\text{ V}, V_{G1S} = 0, I_D = 100\ \mu\text{A}$			-3.5	V
ゲート漏れ電流(ゲート1)	I_{G1SS}	$V_{DS} = 0, V_{G1S} = -4\text{ V}, V_{G2S} = 0$			10	μA
ゲート漏れ電流(ゲート2)	I_{G2SS}	$V_{DS} = 0, V_{G1S} = 0, V_{G2S} = -4\text{ V}$			10	μA
小信号伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$V_{DS} = 5\text{ V}, I_D = 10\text{ mA}, V_{G2S} = 1\text{ V}, f = 1\text{ kHz}$	25	35		mS
小 信 号 入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS} = 5\text{ V}, I_D = 10\text{ mA}, V_{G2S} = 1\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	1.0	1.5	2.0	pF
小 信 号 帰 還 容 量	C_{rss}	$V_{DS} = 5\text{ V}, I_D = 10\text{ mA}, V_{G2S} = 1\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		0.02	0.035	pF
電 力 利 得	GPS	$V_D = 5\text{ V}, I_D = 10\text{ mA}, f = 900\text{ MHz}$	16	20		dB
雑 音 指 数	NF	$V_{G2S} = 1\text{ V}$		1.1	2.5	dB

I_{DSS} 規格区分


捺 印	N	M	L	K
I_{DSS} (mA)	10~25	20~35	30~50	45~80

本製品は静電気等の過大入力により壊れるおそれがありますので取り扱いにご注意願います。


特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

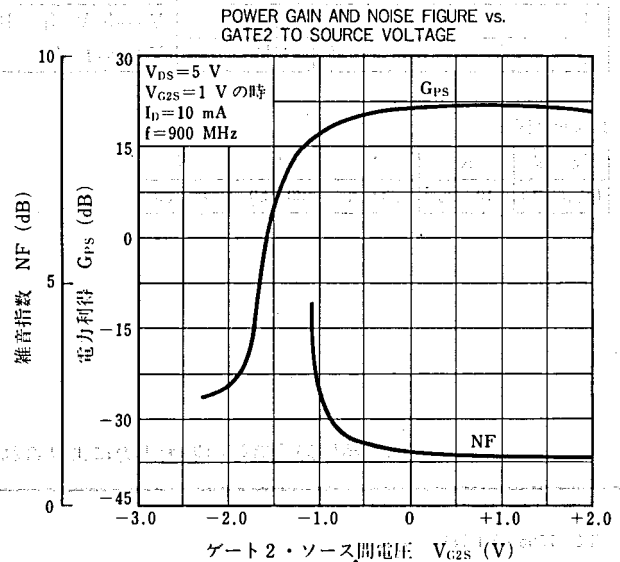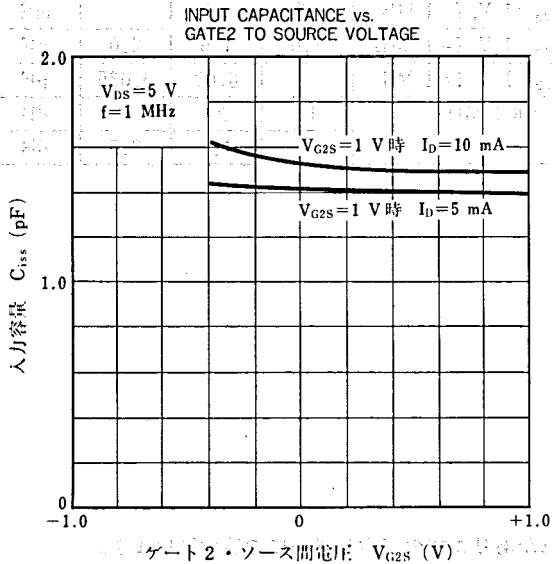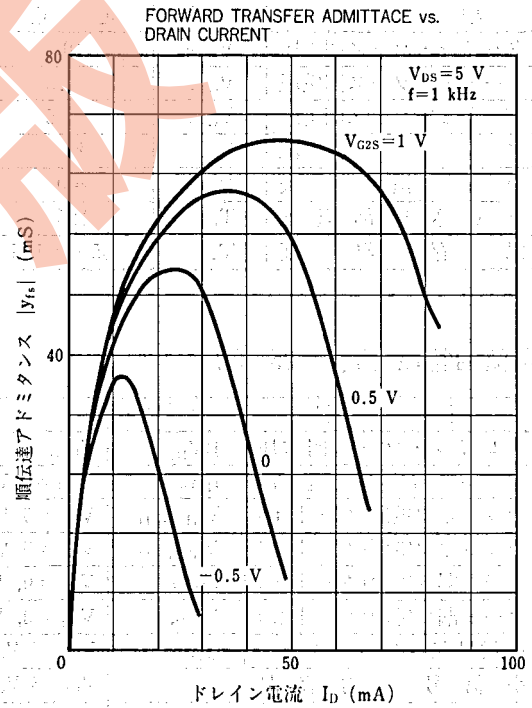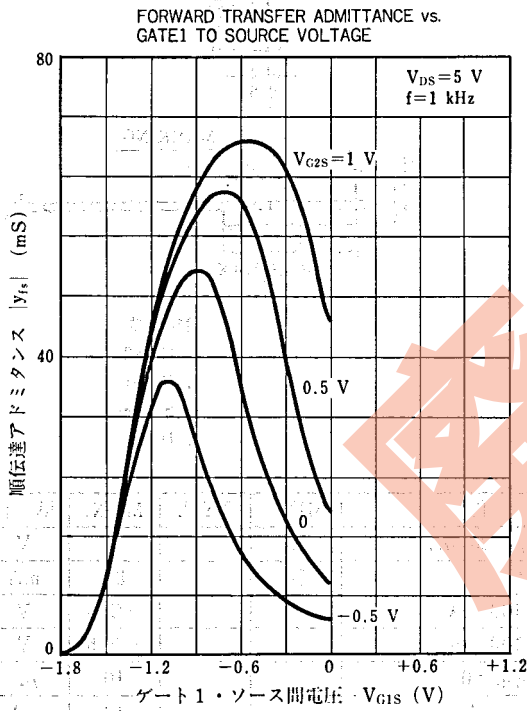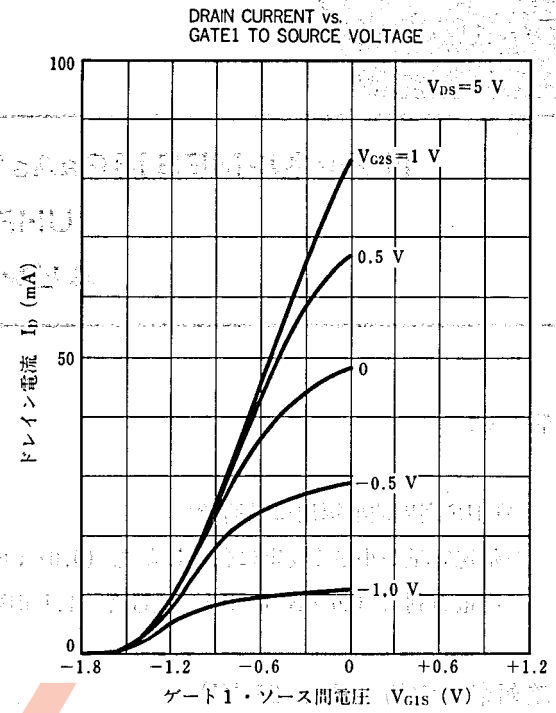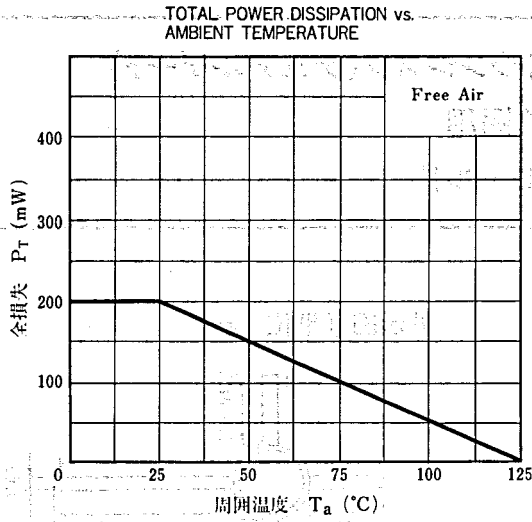

POWER GAIN AND NOISE FIGURE vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE

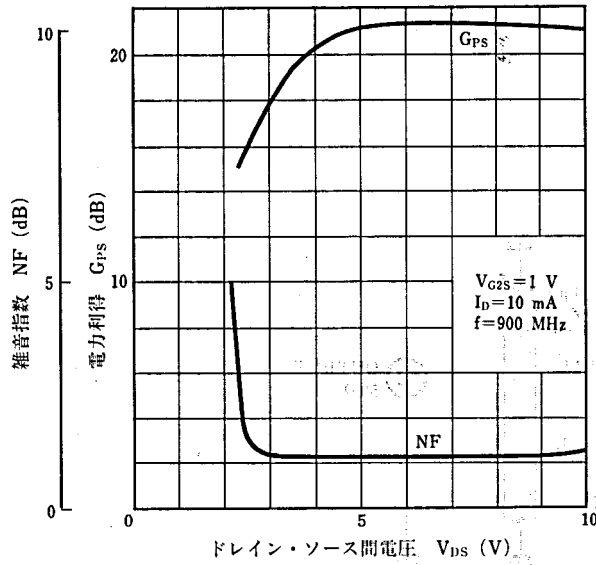



POWER GAIN AND NOISE FIGURE vs. DRAIN CURRENT

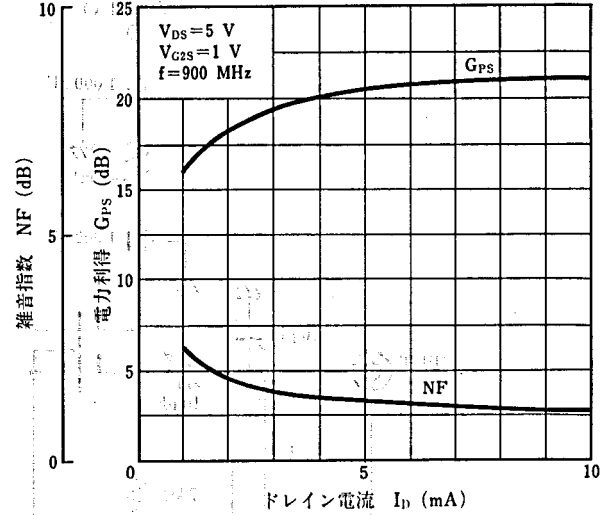


S パラメータ周波数特性 ($V_{DS} = 5 V, V_{G2S} = 1 V, I_D = 10 mA$)

FREQUENCY (MHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂	
	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
100	1.006	-4.1	4.218	174.4	0.004	97.3	0.957	-2.2
200	0.979	-9.6	4.253	162.2	0.002	11.1	0.944	-4.7
300	0.973	-12.4	4.065	156.2	0.005	82.6	0.954	-6.0
400	0.939	-18.2	3.944	148.2	0.007	92.1	0.952	-9.4
500	0.902	-19.7	3.854	145.7	0.005	79.3	0.944	-9.9
600	0.879	-26.0	4.068	135.0	0.007	68.6	0.963	-14.4
700	0.815	-26.8	3.734	127.2	0.006	95.3	0.938	-14.1
800	0.805	-31.9	3.727	120.3	0.009	92.8	0.958	-18.3
900	0.747	-33.0	3.586	115.4	0.007	109.8	0.939	-19.5
1000	0.743	-36.3	3.770	108.8	0.009	140.9	0.988	-23.4
1100	0.678	-36.7	3.574	99.4	0.007	172.7	0.955	-24.9
1200	0.703	-37.4	3.573	93.9	0.012	-147.6	1.040	-27.8

900 MHz G_{PS} & NF TEST CIRCUIT

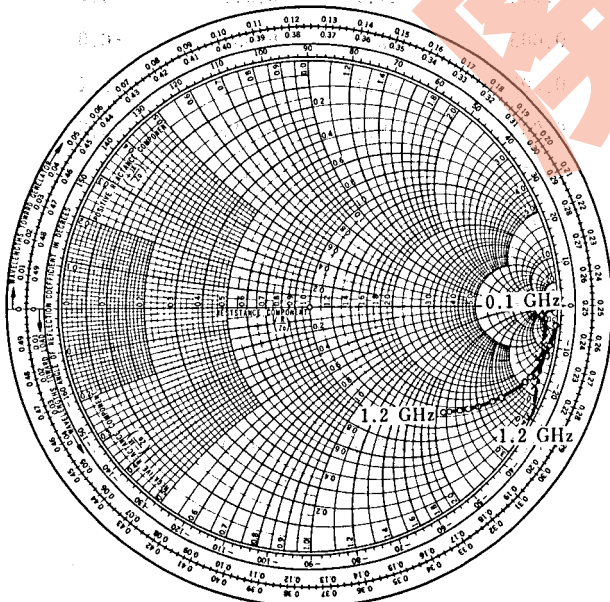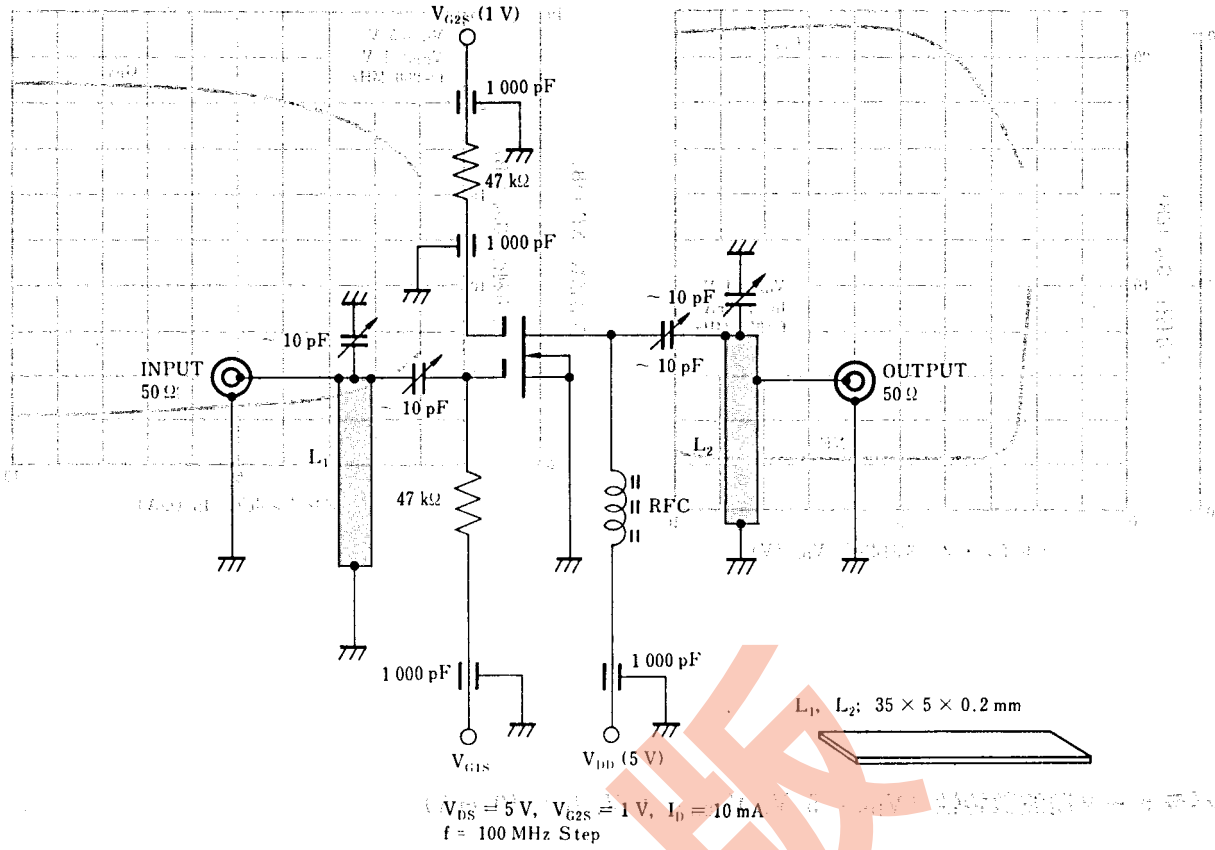

○ : S_{11} × : S_{22}

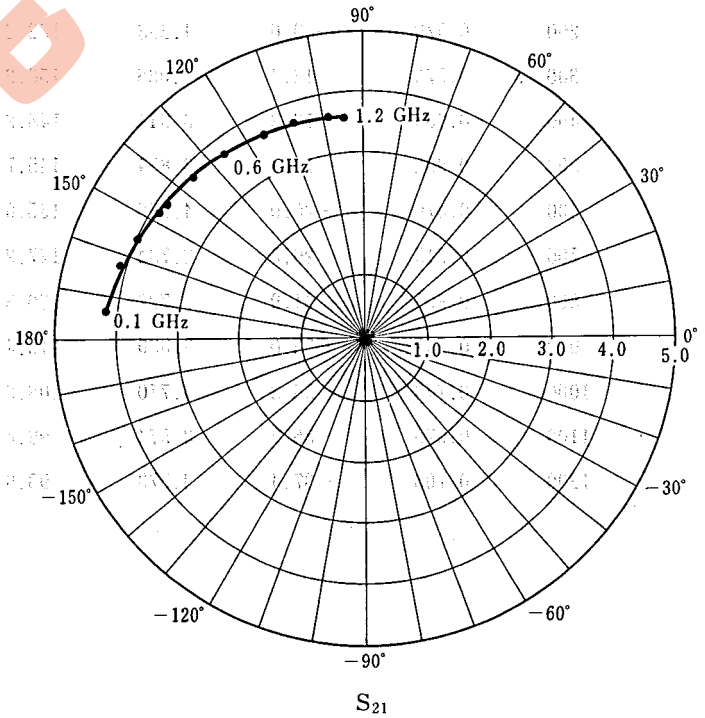

[メ モ]

販売版

NEC 日本電気株式会社

本社	東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル)	〒108 東京 (03)454-1111
半導体第一、第二販売事業部	東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル)	〒108 東京 (03)456-6111
関西支社	大阪市北区堂島浜一丁目2番6号(新大阪ビル)	〒530 大阪 (06)348-1461 大阪 (06)348-1466
中部支社	名古屋市中区栄四丁目15番32号(日建住生ビル)	〒460 名古屋 (052)262-3611

北海道支社	札幌	(011)231-0161
道南支社	札幌	(011)251-5531
道東支社	札幌	(0154)25-2255
釧路支社	釧路	(0138)52-1177
旭川支社	旭川	(0166)25-3716
網走支社	網走	(0155)22-8288
青森支社	青森	(0177)76-2181
岩手支社	盛岡	(0196)51-4344
宮城支社	仙台	(022)261-5511
秋田支社	秋田	(0245)21-5511
山形支社	山形	(0239)23-5511
福島支社	福島	(0249)23-5511
茨城支社	水戸	(0246)21-5511
栃木支社	宇都宮	(0234)24-3361
群馬支社	高崎	(025)247-6101
新潟支社	新潟	(0258)36-2155
長野支社	長野	(0262)35-1444
山梨支社	山梨	(0263)35-1666
長野支社	山梨	(0266)53-5350
長野支社	山梨	(0552)24-4141
長野支社	山梨	(0273)26-1255
長野支社	山梨	(0276)46-4011
長野支社	山梨	(0286)21-2281
長野支社	山梨	(0292)26-1717
長野支社	山梨	(0299)92-0511
長野支社	山梨	(0298)23-6161
長野支社	山梨	(03)456-3111
長野支社	山梨	(03)835-4411
長野支社	山梨	(0298)23-6161
長野支社	山梨	(03)281-1311
長野支社	山梨	(03)348-5551
長野支社	山梨	(03)490-6311
長野支社	山梨	(03)988-2011
長野支社	山梨	(0425)26-0911
長野支社	山梨	(0422)45-3811
長野支社	山梨	(0486)41-1411
長野支社	山梨	(0429)92-3131

谷支社	谷	(0485)25-3700
千葉支社	千葉	(0472)27-5441
船橋支社	船橋	(0474)31-5566
八王子支社	八王子	(0471)64-7011
王子支社	王子	(0426)46-1181
神奈川支社	横浜	(045)324-5511
横浜支社	横浜	(044)211-5111
川崎支社	川崎	(0462)24-1151
相模原支社	相模原	(0468)24-5511
厚木支社	厚木	(0463)22-1711
横浜支社	横浜	(0542)55-2211
須賀支社	須賀	(0559)63-4455
沼津支社	沼津	(0534)52-2711
沼津支社	沼津	(052)262-3611
沼津支社	沼津	(0532)55-3000
沼津支社	沼津	(0565)31-2611
沼津支社	沼津	(0592)25-7341
沼津支社	沼津	(0593)52-9366
沼津支社	沼津	(0582)62-3311
沼津支社	沼津	(0762)23-1621
沼津支社	沼津	(0764)31-8461
沼津支社	沼津	(0766)25-8115
沼津支社	沼津	(0776)22-1866
沼津支社	沼津	(06)231-3111
沼津支社	沼津	(06)346-5013
沼津支社	沼津	(06)720-4411
沼津支社	沼津	(06)386-4511
沼津支社	沼津	(0722)22-3905
沼津支社	沼津	(074)28-3211
沼津支社	沼津	(075)221-8511
沼津支社	沼津	(0775)26-0666
沼津支社	沼津	(06)413-3721
沼津支社	沼津	(078)332-3311
沼津支社	沼津	(0792)24-6677
沼津支社	沼津	(0742)26-1622
沼津支社	沼津	(082)247-4111
沼津支社	沼津	(0862)25-4455
沼津支社	沼津	(0864)22-4343
沼津支社	沼津	(0849)31-5063
沼津支社	沼津	(0857)27-5311
沼津支社	沼津	(0852)24-4115
沼津支社	沼津	(0834)21-7700
沼津支社	沼津	(0836)31-8175
沼津支社	沼津	(0878)22-4141
沼津支社	沼津	(0882)26-2740
沼津支社	沼津	(0889)45-4111
沼津支社	沼津	(0888)25-0201
沼津支社	沼津	(0897)32-5001
沼津支社	沼津	(092)271-7700
沼津支社	沼津	(0952)29-5281
沼津支社	沼津	(093)541-2887
沼津支社	沼津	(0942)39-7955
沼津支社	沼津	(0975)34-5339
沼津支社	沼津	(096)354-6030
沼津支社	沼津	(0958)27-0133
沼津支社	沼津	(0956)22-2271
沼津支社	沼津	(0985)29-8080
沼津支社	沼津	(0992)26-1611
沼津支社	沼津	(0988)66-5611