

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事事務の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様にかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

# H8S、H8SX ファミリ用 E10A-USB エミュレータ ユーザーズマニュアル 別冊

H8S/2378F、H8S/2377F、H8S/2367F、H8S/2368F、  
H8S/2378RF、H8S/2377RF ご使用時の補足説明

ルネサスマイクロコンピュータ開発環境システム

H8S ファミリ / H8S/2300 シリーズ

E10A-USB for H8S/2378F HS2378KCU01HJ



## 本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認頂きますとともに、弊社ホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意下さい。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したのですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。弊社は、適用可否に対する責任を負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会下さい。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないで下さい。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
  - 1) 生命維持装置。
  - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
  - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行なうもの。
  - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願い致します。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなく、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断り致します。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会下さい。



---

# 目次

---

1.	エミュレータとユーザシステムとの接続について	1
1.1	E10A-USB エミュレータの構成	1
1.2	E10A-USB エミュレータとユーザシステムの接続	3
1.3	ユーザシステムコネクタのピン配置	4
1.4	E10A-USB の接続例	5
2.	E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様	11
2.1	E10A-USB エミュレータと H8S/2378F、H8S/2377F、H8S/2367F、H8S/2368F、H8S/2378RF、H8S/2377RF の相違点	11
2.2	H8S/2378F E10A-USB エミュレータ特有機能および注意事項	14
2.2.1	E10A-USB エミュレータのドライバ選択	14
2.2.2	Break condition 機能	14
2.2.3	[ブレーク設定]ダイアログボックス設定時の注意事項	16
2.2.4	JTAG クロック (TCK) 使用時の注意事項	16
2.2.5	トレース機能	16
2.2.6	外部フラッシュメモリデバッグ機能	33
2.2.7	初期化/書込み/消去モジュールと E10A-USB エミュレータファームウェアとのインタフェース	37





---

## 1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

---





### 1.1 E10A-USB エミュレータの構成

E10A-USB エミュレータは、H8S/2378F、H8S/2377F、H8S/2367F、H8S/2368F、H8S/2378RF、H8S/2377RF をサポートしています。

表 1.1 に、E10A-USB エミュレータの構成を示します。

## 1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

表 1.1 E10A-USB エミュレータの構成

分類	品名	構成外観	数量	備考
ハードウェア	エミュレータ本体		1	HS0005KCU01H 縦：65.0 mm、横：97.0 mm、 高さ：20.0 mm、質量：72.9 g または HS0005KCU02H 縦：65.0 mm、横：97.0 mm、 高さ：20.0 mm、質量：73.7 g
	ユーザインタフェースケーブル		1	14 ピンタイプ 長さ：20 cm、質量：33.1 g
	USB ケーブル		1	長さ：150 cm、質量：50.6 g
ソフトウェア	H8S/2378F E10A-USB エミュレータ セットアップ プログラム  H8S、H8SX ファミリー用 E10A-USB エミュレータ ユーザズマニュアル  別冊 H8S/2378F、 H8S/2377F、H8S/2367F、 H8S/2368F、H8S/2378RF、 H8S/2377RF ご使用時の補足説明 <sup>[注]</sup>  HS0005KCU01H、 HS0005KCU02H テスト プログラムマニュアル		1	HS0005KCU01SR  HS0005KCU01HJ-H8S HS0005KCU01HE-H8S  HS2378KCU01HJ HS2378KCU01HE  HS0005TM01HJ HS0005TM01HE (CD-R で提供)

【注】 その他 E10A-USB でサポートしている MCU の個別マニュアルが収録されています。  
対象 MCU を確認の上、対象となる個別マニュアルをご参照ください。

## 1.2 E10A-USB エミュレータとユーザシステムの接続

E10A-USB エミュレータを接続するためには、ユーザシステム上に、ユーザインタフェースケーブルを接続するためのコネクタを実装する必要があります。ユーザシステム設計の際、本マニュアルに記載の接続コネクタとチップ間の推奨接続例を参考にしてください。

また、ユーザシステム設計の際には、E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアルおよび関連デバイスのハードウェアマニュアルを必ずお読みになってください。

なお、本製品は H8S/2378F、H8S/2377F、H8S/2367F、H8S/2368F、H8S/2378RF、H8S/2377RF をサポートしておりますが、特に説明上違いがない場合、以後 MCU と示します。

- ユーザシステムコネクタの 8,9,10,12,13,14 ピンは PCB 上でしっかりと GND に接続してください。電気的な GND として使用する他、E10A-USB エミュレータがユーザシステムコネクタの接続を監視するためにも使用しています。ユーザシステムコネクタのピン配置には注意してください。

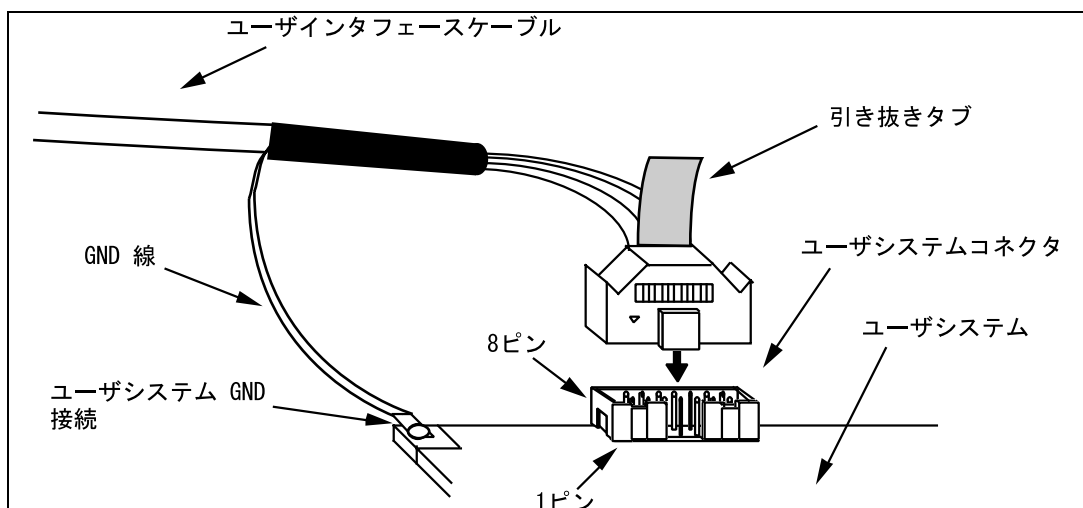


図 1.1 14 ピンストレートタイプコネクタ使用時のユーザシステム側のユーザインタフェースケーブル接続方法

【注】 14 ピンタイプコネクタのピンの数え方は E7 エミュレータと異なりますが、物理的な配置は同じです。

### 【留意事項】

ユーザシステムコネクタの周囲 3 mm 四方に他の部品を実装しないでください。

### 1.3 ユーザシステムコネクタのピン配置

ユーザシステムコネクタのピン配置を図 1.2 に示します。

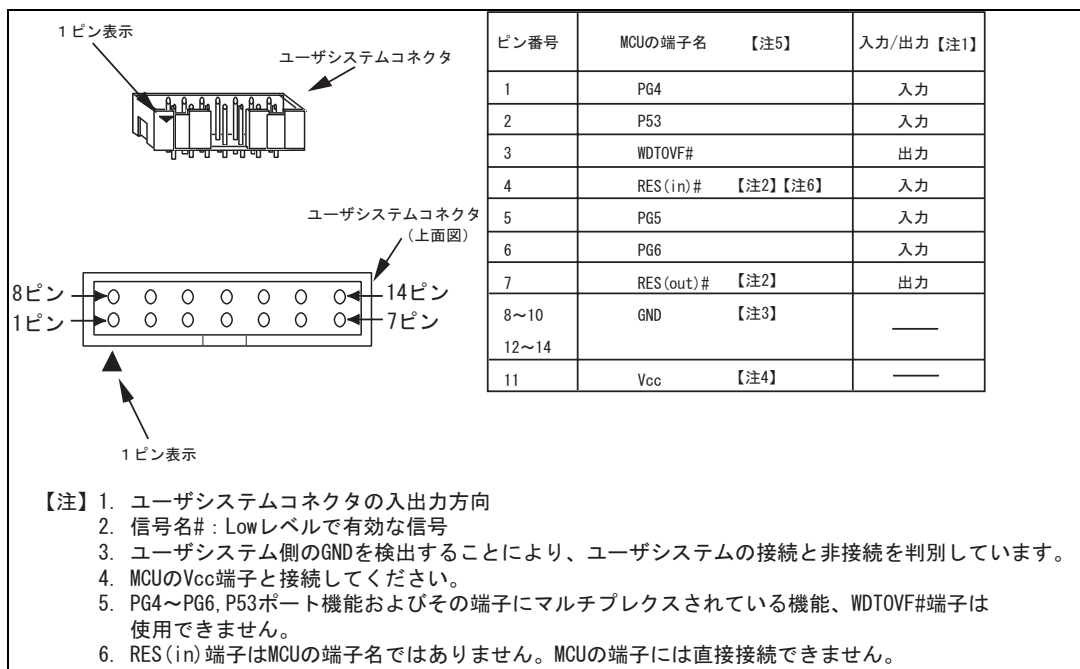


図 1.2 ユーザシステムコネクタのピン配置

## 1.4 E10A-USB の接続例

以下に接続例を示します。

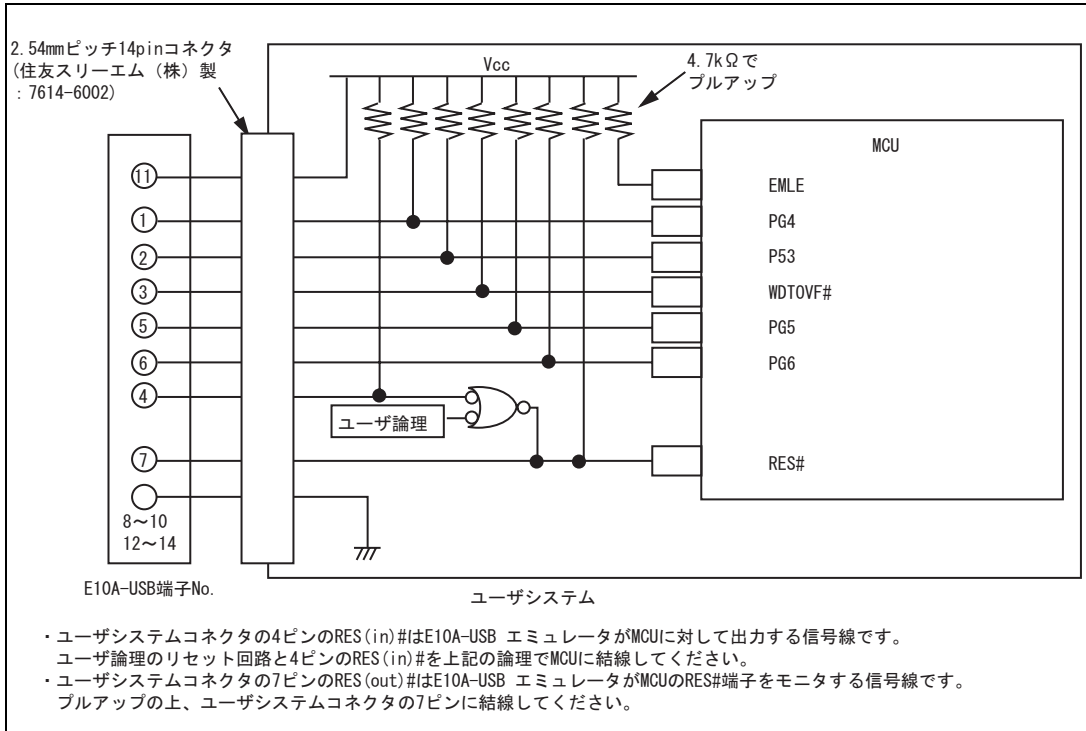


図 1.3 E10A-USB の接続例

## 1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

### 【留意事項】

1. WDTOVF#, P53、PG4 ~ PG6 端子を、E10A-USB エミュレータが占有して使用します。E10A-USB エミュレータと MCU の端子をプルアップした上、ユーザシステムコネクタに結線してください。

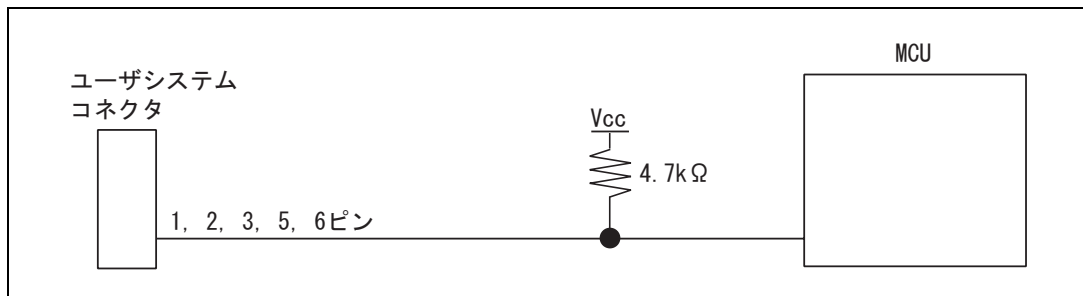


図 1.4 E10A-USB エミュレータと MCU の接続

2. MCU の EMLE 端子は、E10A-USB エミュレータを接続して使用しない場合は”グランド”に処理し、E10A-USB を接続する場合は、”プルアップ”に結線してください。

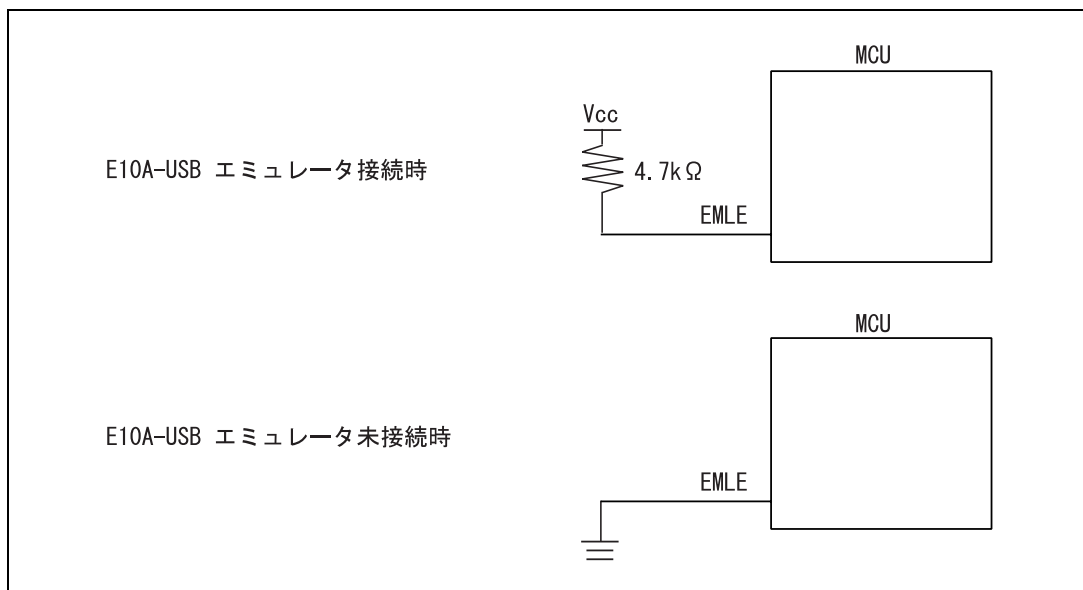


図 1.5 E10A-USB エミュレータと EMLE 端子

3. ユーザシステムコネクタの 4 ピンの RES(in)# は E10A-USB エミュレータが MCU に対して出力する信号線です。ユーザ論理のリセット回路と 4 ピンの RES(in)# を図 1.6 のようにして、MCU の RES# 端子に結線してください。また、ユーザシステムコネクタの 7 ピンの RES(out)# は E10A-USB エミュレータが MCU の RES# 端子をモニタする信号線です。プルアップの上、ユーザシステムコネクタの 7 ピンに結線してください

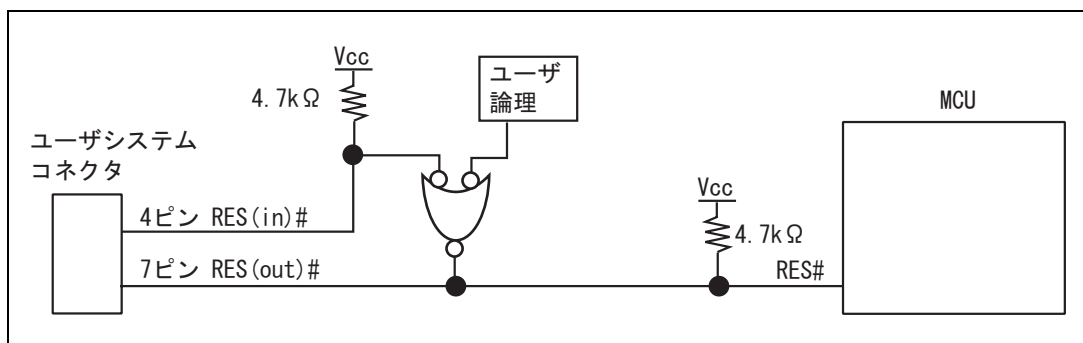


図 1.6 RES#端子の結線

4. ユーザシステムコネクタの 8,9,10,12,13,14 ピン GND は、ユーザシステムのグラウンドに接続してください。
5. ユーザシステムコネクタの 11 ピン Vcc は、ユーザシステムの Vcc (電源) に接続してください。ユーザシステムコネクタの Vcc への入力可能電圧は、マイコンの保証範囲内です。

## 1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

6. 図 1.7 にエミュレータ内インタフェース回路を示します。プルアップ抵抗の値などを決定するときに参考にしてください。

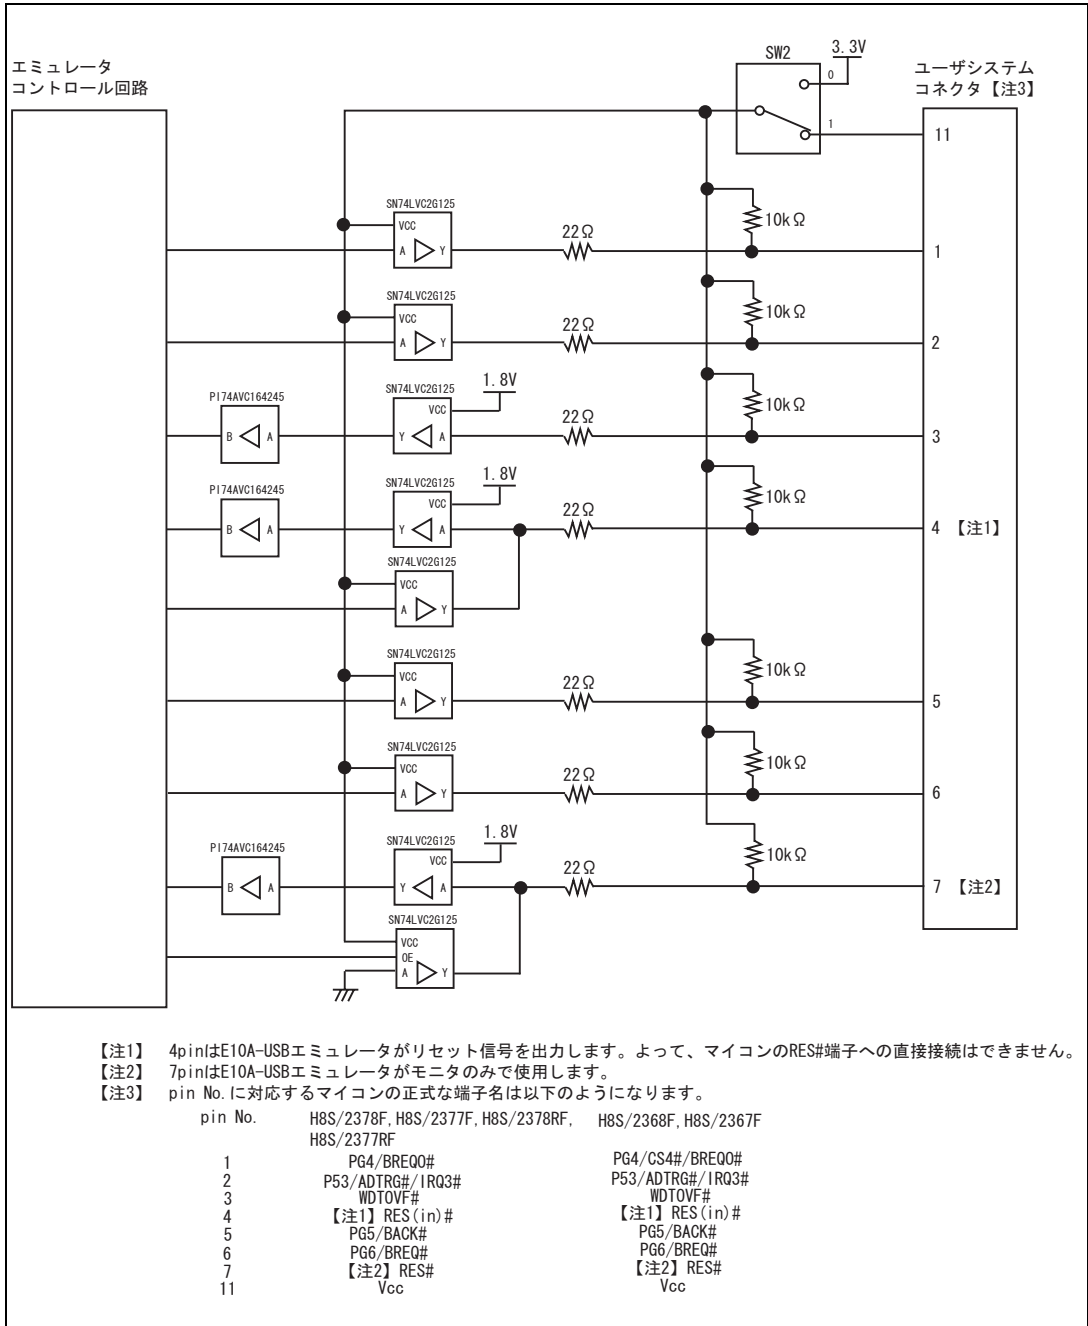


図 1.7 エミュレータ内インタフェース回路（参考）



7. E10A-USB エミュレータ使用時は、以下の端子機能が使用できません。

表 1.2 使用できない端子機能

H8S/2378F, H8S/2377F, H8S/2378RF, H8S/2377RF	H8S/2367F, H8S/2368F
P53、PG4 ~ PG6	P53、PG4 ~ PG6
WDTOVF#	WDTOVF#
IRQ3#	IRQ3#
ADTRG#	ADTRG#
BREQ#、BACK#、BREQ0#	BREQ#、BACK#、BREQ0#
	CS4#

なお、“#”は Low レベルで有効な信号を示します。

## 1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

---

---

## 2. E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様

---

### 2.1 E10A-USB エミュレータと H8S/2378F、H8S/2377F、H8S/2367F、H8S/2368F、H8S/2378RF、H8S/2377RF の相違点

- (1) E10A-USBエミュレータは、システム起動時に汎用レジスタやコントロールレジスタの一部を初期化していますので注意してください(表2.1)。なお、デバイスの初期値は不定です。ワークスペースから起動する場合は、セッションで保存されている値が表示されます。表2.1で記述されているレジスタはCPUリセットコマンドを発行してもPC、CCR値以外は変更されません。もしER7(SP)が奇数値になってしまった場合レジスタウィンドウから修正する必要があります。

表 2.1 E10A-USB エミュレータでのレジスタ初期値

状態	レジスタ名	H8S/2378F、H8S/2377F、H8S/2367F、H8S/2368F、 H8S/2378RF、H8S/2377RF 使用時
E10A-USB エミュレータ 起動時 (POWER ON)	PC ER0 ~ ER6 ER7 (SP) CCR EXR	ベクタアドレステーブル中のリセットベクタ値 H'0 H'10 Iマスクは1、その他は不定 H'7F

- (2) システムコントロールレジスタ  
E10A-USBエミュレータでは[IO]ウィンドウから内蔵I/Oレジスタにアクセスできますが、システムコントロールレジスタに書き込む際には注意が必要です。E10A-USBエミュレータは、ブレイク時にシステムコントロールレジスタの値を退避して、ユーザプログラム実行時に戻します。したがって、ブレイク中は[IO]ウィンドウでシステムコントロールレジスタの書き換えは行わないでください。
- (3) エミュレーション実行中のメモリアクセス  
エミュレーション実行中にメモリの内容を参照、変更する場合、ユーザプログラムを一時的に停止させています。したがって、リアルタイム性がなくなります。
- (4) E10A-USBエミュレータは、RES#、PG4、P53、WDTOVF#、PG5、PG6端子を使用して、MCUと通信を行います。これらの信号は使用できません。
- (5) E10A-USBエミュレータ使用時、MCUの消費電力は数mA上昇します。これは、ユーザシステム電源電圧に通信信号レベルを合わせるため、ユーザ電源でICを駆動しているためです。

## 2. E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様

---

- (6) デバッグで使用したMCUは製品に使用しないでください。フラッシュメモリの書き換え回数が増えると、リテンション問題により、数日放置しておいた場合データが消えることがあります。  
フラッシュメモリの書き換え回数が増えるとデータが消えなくなります。エラーメッセージが表示された場合、新しいMCUと交換してください。
- (7) MCU動作モード  
E10A-USBエミュレータは、モード1、2（内蔵ROM無効拡張モード）をサポートしていません。モード4（内蔵ROM有効拡張モード）、モード7（シングルチップモード）で使用してください。
- (8) “フラッシュメモリデータの書込みのみ”でのSum dataについて  
“フラッシュメモリデータの書込みのみ”モードで表示されるSum dataは全ROM領域のデータをバイト加算した値です。
- (9) ユーザプログラム実行時の注意事項  
E10A-USBエミュレータはフラッシュ書込み時(Go、Step In、Step Out、Step Over)にフラッシュメモリレジスタを使用するので設定値が書き換わります。
- (10) WDT使用時の注意点  
ユーザプログラム停止中にWDTのオーバーフローによるリセットが発生すると、エミュレータは正常に動作しません。WDTのオーバーフローによるリセット機能を使用しないでください。
- (11) デバッグ時のフラッシュ書込みについて  
下記の機能はブレークポイントを使用するため、フラッシュの書き換えが発生します。
  - カーソル位置まで実行時
  - サブルーチンを Step over するとき
  - Step out 時サブルーチンを動作させるとき
- (12) セッションロードについて  
[コンフィグレーション]ダイアログボックスの[JTAGクロック]の情報は、セッションロードで回復されません。このため、TCKの値は、以下のようになります。
  - HS0005KCU01H、HS0005KCU02H を使用の場合は、TCK=5MHz

- (13) エミュレータ接続時の[システムクロック]ダイアログボックス設定値について  
[システムクロック]ダイアログボックスでは、ご使用の発振器の周波数をそのまま入力してください。(デバイスによってはPLL回路により逡倍する場合がありますがその場合も同様に発振器の周波数を入力してください)

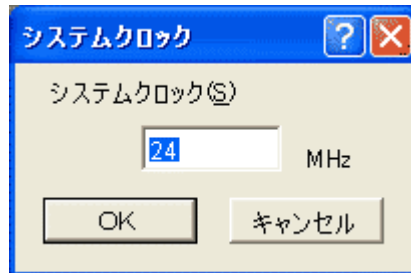


図 2.1 [システムクロック]ダイアログボックス

- (14) 内蔵フラッシュメモリ書き込み/消去のエミュレーションについて  
内蔵フラッシュメモリの書き込み/消去プログラムをコール中にブレーク処理は行えません。  
以下の処理は行えませんがご注意ください。
- STOPボタン
  - Watch機能の自動更新およびツールチップウォッチ
  - エミュレーション実行中のメモリ操作

## 2.2 H8S/2378F E10A-USB エミュレータ特有機能および注意事項

### 【留意事項】

1. デバッグで使用した MCU は製品に使用しないでください。
2. フラッシュメモリの書き換え回数が増えると、リテンション問題により、数日放置しておいた場合、データが消えることがあります。
3. フラッシュメモリの書き換え回数が増えると、データが消えなくなります。エラーメッセージが表示された場合、新しい MCU と交換してください。

### 2.2.1 E10A-USB エミュレータのドライバ選択

表 2.2 に、[ドライバ]ダイアログボックスで選択するドライバを示します。

表 2.2 製品型名とドライバ対応表

製品型名	ドライバ
HS0005KCU01H, HS0005KCU02H	Renesas E-Series USB Driver

### 2.2.2 Break condition 機能

#### (1) Break condition 条件

H8S/2378F E10A-USB エミュレータは、Break condition 条件を2条件設定することができます。表2.3にBreak conditionの条件の内容を示します。

表 2.3 Break condition の条件

項番	Break condition 条件	説明
1	アドレスバス条件	MCU のアドレスバスの値が一致したときにブレイクします。
2	データバス条件	MCU のデータバスの値が一致したときにブレイクします。 High バイト、Low バイト、ワードアクセスのデータサイズを指定できます。
3	リードライト条件	リード、ライトサイクルでブレイクします。

表 2.4 に[Break condition]ダイアログボックスで設定できる条件について示します。

表 2.4 [Break condition]ダイアログボックスで設定できる条件

ダイアログボックス	条件		
	アドレスバス条件	データ条件	リード、ライト条件
[ Break condition1 ] ダイアログボックス			
[ Break condition2 ] ダイアログボックス			

【注】 は、ダイアログボックスのラジオボタンをチェックすることにより、設定できることを表します。

表 2.5 に BREAKCONDITION\_SET コマンドで設定できる条件について示します。

表 2.5 BREAKCONDITION\_SET コマンドで設定できる条件

チャンネル	条件		
	アドレスバス条件 ( オプション<addropt> )	データ条件 ( オプション<dataopt> )	リード、ライト条件 ( オプション<r/wopt> )
Break condition チャンネル 1			
Break condition チャンネル 2			

【注】 は、BREAKCONDITION\_SET コマンドで設定できることを表します。

(2) Break condition条件設定時の注意事項

- (a) Break condition は Step In、Step Over、Step Out 使用時は無効です。
- (b) ブレークポイントが設定されている命令を実行する際に、Break condition の条件は無効となります。
- (c) STEP OVER 機能を使用するときは、ブレークポイントの設定と Break condition の設定は無効となります。

### 2.2.3 [ブレーク設定]ダイアログボックス設定時の注意事項

- (1) 指定アドレスが奇数のときは、偶数に切り捨てます。
- (2) ブレークポイントは命令を置き換えることにより実現するので、フラッシュメモリ/RAM領域にだけ設定できます。ただし、次に示すアドレスには指定できません。
  - フラッシュメモリ/RAM 以外の領域
  - E10A-USB エミュレータ用プログラム占有領域
  - Break condition が成立する命令
- (3) ステップを実行している間は、ブレークポイントは無効です。
- (4) ブレークポイントが設定されている命令を実行する際、実行を開始した直後のみBreak conditionは無効です。したがって、実行を開始した直後にBreak conditionの条件が成立してもブレークしません。
- (5) ブレークポイントで停止後、再度そのアドレスから実行を再開した場合、1度そのアドレスをシングルステップにより実行してから実行を継続するので、リアルタイム性はなくなります。
- (6) STEP OVER機能を使用するときは、ブレークポイントの設定とBreak conditionの設定は無効となります。

### 2.2.4 JTAG クロック (TCK) 使用時の注意事項

JTAG クロック (TCK) をご使用の場合、JTAG クロック (TCK) の周波数は、システムクロック以下としてください。

JTAG クロック (TCK) の値は、CPU リセットおよびリセット後実行時に初期値に戻ります。

### 2.2.5 トレース機能

H8S/2378F E10A-USB エミュレータのトレース機能は、MCU に内蔵されている分岐命令トレース機能およびバストレース機能を使用していますので、ユーザプログラムをリアルタイムに動作させてトレース取得を行います。分岐命令トレース機能では、分岐元アドレス、ニモニックおよびオペランドを表示します。バストレース機能では、アドレスバス情報、データバス情報、ニモニック、オペランド、メモリアクセス情報、割込み情報、バスサイクル情報の表示、検索を行います。また、取得条件の設定を行います。

#### 【注意事項】

バストレース機能対象デバイスは H8S/2367F、H8S/2377F、H8S/2377RF です。

H8S/2378F、H8S/2368F、H8S/2378RF はバストレース機能をサポートしていません。



## (1) トレース情報取得設定

トレース情報の取得条件の設定を行います。

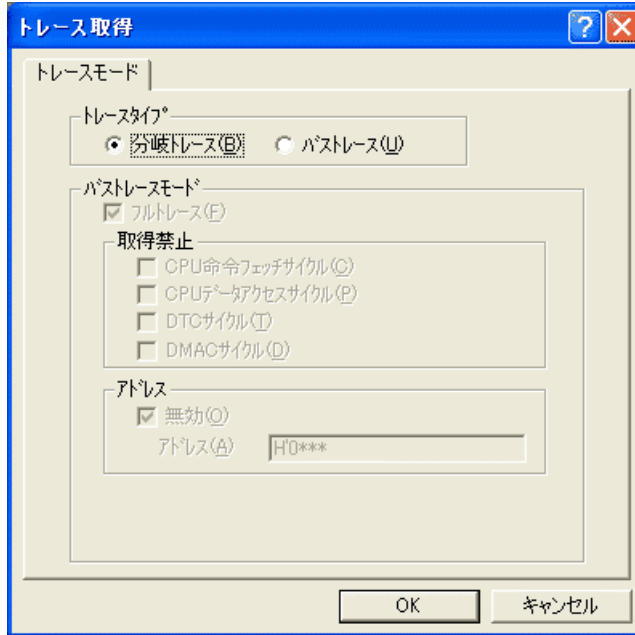


図 2.2 [トレースモード]ページ

表 2.6 トレース情報取得設定

項番	取得条件	説明
1	トレースタイプ	取得、表示を行うトレース情報を設定します。 [分岐トレース]: 分岐命令トレース情報を取得、表示します。 [バストレース] : バストレース情報を取得、表示します。
2	バストレースモード	トレースタイプで[バストレース]を選択した場合にトレース取得条件を設定します。 [分岐トレース]を選択した場合は設定できません。 (1)[フルトレース]チェックボックス すべてのサイクルを取得することを表します。 (2)[取得禁止]グループボックス 取得を禁止するサイクルを設定します。 [CPU 命令フェッチサイクル]: CPU 命令フェッチサイクルの取得を禁止します。 [CPU データアクセスサイクル]: CPU データアクセスサイクルの取得を禁止します。 [DTC サイクル]: DTC サイクルの取得を禁止します。 [DMAC サイクル]: DMAC サイクルの取得を禁止します。 (3)[アドレス]グループボックス バストレース選択時に取得アドレス条件を設定します。 (*でマスク指定可能です。)

## 2. E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様

### (2) バストレース機能のトレース表示

[トレース]ウィンドウには、トレースバッファの内容が表示されます。次の表に示す項目が表示されます。

PTR	IP	Cycle	Type	Address	Instruction	Data	R/W	Area	Bus_Status	Clock	IRQ	Source	Label
-000511	-D'0511	00000958	CMP.L	ER5,ER4	1FD4	READ ROM	PROG	1	0				
-000510	-D'0510	0000095A	BCS	@loop4:8	45F6	READ ROM	PROG	1	0				next_loop4
-000509	-D'0509	0000095C			1F90	READ ROM	PROG	1	0				
-000508	-D'0508	00000952	MOV.B	@ER4+,R2L	6C4A	READ ROM	PROG	1	0				next_loop3
-000507	-D'0507	00000954	MOV.B	R2L,@ER6	68EA	READ ROM	PROG	1	0				loop4
-000506	-D'0506	00000DF5			00	READ ROM	DATA	1	0				
-000505	-D'0505	00000956	ADD.S.L	#1,ER6	0B06	READ ROM	PROG	1	0				
-000504	-D'0504	00FFA223			00	WRITE RAM	DATA	1	0				
-000503	-D'0503	00000958	CMP.L	ER5,ER4	1FD4	READ ROM	PROG	1	0				
-000502	-D'0502	0000095A	BCS	@loop4:8	45F6	READ ROM	PROG	1	0				next_loop4
-000501	-D'0501	0000095C	CMP.L	ER1,ER0	1F90	READ ROM	PROG	1	0				
-000500	-D'0500	00000952			6C4A	READ ROM	PROG	1	0				next_loop3
-000499	-D'0499	0000095E	BCS	@loop3:8	45E4	READ ROM	PROG	1	0				loop4
-000498	-D'0498	00000960	LDM.L	@SP+,(ER4-ER6)	0120	READ ROM	PROG	1	0				
-000497	-D'0497	00000944			0100	READ ROM	PROG	1	0				
-000496	-D'0496	00000962			6D76	READ ROM	PROG	1	0				loop3
-000495	-D'0495	00000964	MOV.W	@ER7+,R2	6D72	READ ROM	PROG	1	0				
-000494	-D'0494	00FFBEBA			0000	READ RAM	DATA	1	0				
-000493	-D'0493	00FFBEBC			0000	READ RAM	DATA	1	0				

図 2.3 [トレース]ウィンドウ

表 2.7 [トレース]ウィンドウ表示項目

項目	内容
[PTR]	トレースバッファ内ポインタ番号を表示します。トレース停止位置を 0 として昇順に表示します。(符号付き 10 進数)
[IP]	命令ポインタを表示します。
[Cycle]	サイクルを表示します。
[Type]	トレース情報の種別を表示します。 BRANCH:分岐命令の分岐元命令
[Address]	アドレス値を表示します。
[Instruction]	実行命令のモニタックを表示します。
[Data]	データ値を表示します。
[R/W]	リードアクセスかライトアクセスかを表示します。
[Area]	アクセスエリアを表示します。
[Bus_Status]	バスサイクルステータスを表示します。
[Clock]	バスサイクルカウントを表示します。
[IRQ]	IRQ 端子を表示します。
[Source]	トレース取得したアドレスの C/C++またはアセンブラソースを表示します。
[Label]	ラベル情報を表示します。

分岐トレースの場合は[Cycle]、[Data]、[R/W]、[Area]、[Bus\_Status]、[Clock]、[IRQ]は表示されません。バストレースの場合は[IP]、[Type]は表示されません。

[トレース]ウィンドウのカラム幅は、カラム見出し間の垂直な分離ラインをクリックおよびドラッグすることにより調整することができます。ウィンドウを閉じると、新しいカラム幅は自動的にセーブされます。

トレースバッファは有限であるため、バッファがフルになった場合は最も古いトレース情報から順に上書きします。

## (3) Trace Filter機能

Trace Filter 機能は、全トレースデータに対して、指定した条件と一致する情報すべての情報を[トレース]ウィンドウに表示します。トレースウィンドウ上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されるポップアップメニューから[フィルタ...]を選択すると、表示します。

トレースバッファに表示するサイクルを限定するためのフィルタ条件を設定します。

## (i) [General]ページのオプション

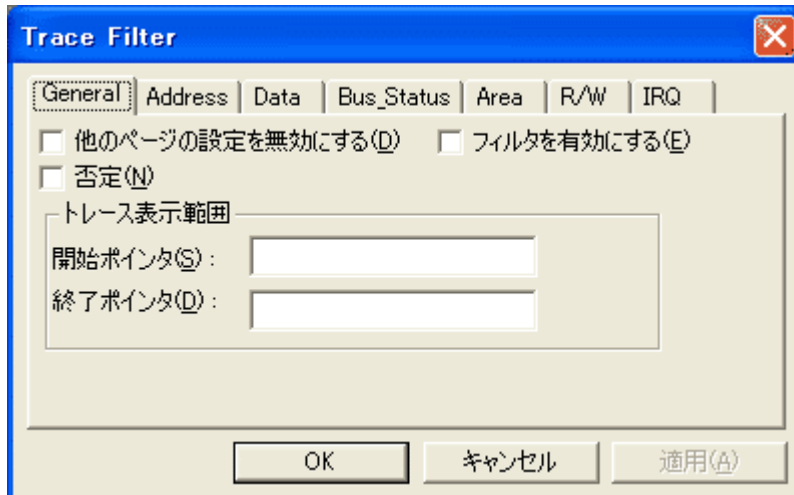


図 2.4 [General]ページ

表 2.8 [General]ページのオプション

オプション	内容
[他のページの設定を無効にする]チェックボックス	General ページ以外の設定を無効にします。
[フィルタを有効にする]チェックボックス	フィルタ条件を有効にします。
[否定]チェックボックス	全ての条件を否定します。
[開始ポイント]エディットボックス	Trace ウィンドウに表示する範囲の開始ポイントを入力します。
[終了ポイント]エディットボックス	Trace ウィンドウに表示する範囲の終了ポイントを入力します。

## 2. E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様

### (ii) [Address]ページのオプション

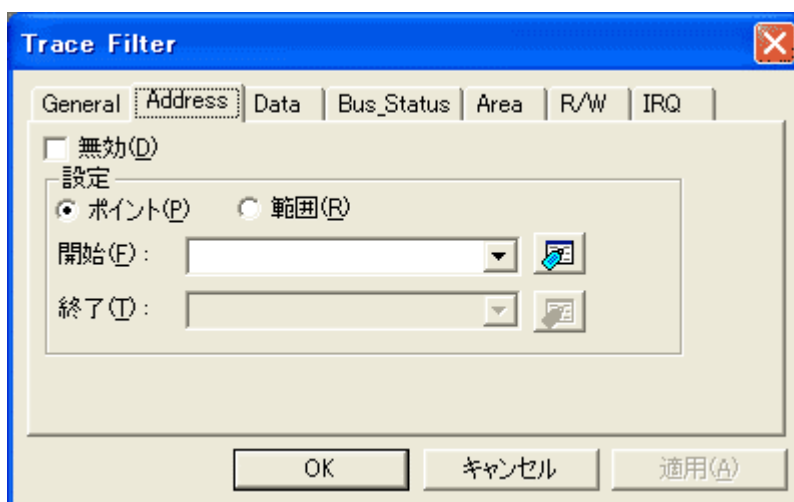


図 2.5 [Address]ページ

表 2.9 [Address]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	アドレス条件を設定しないことを表します。
[ポイント]ラジオボタン	単一のアドレスを指定します。
[範囲]ラジオボタン	アドレス範囲を表示条件とします。
[開始]エディットボックス	アドレス範囲の開始値を設定します。
[終了]エディットボックス	アドレス範囲の終了値を設定します。

## (iii) [Data]ページのオプション



図 2.6 [Data]ページ

表 2.10 [Data]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	データ条件を設定しないことを表します。
[ポイント]ラジオボタン	単一のデータ値を指定します。
[範囲]ラジオボタン	データ値の範囲を表示条件とします。
[開始]エディットボックス	データ値の範囲開始値を設定します。
[終了]エディットボックス	データ値の範囲終了値を設定します。

## 2. E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様

### (iv) [Bus\_Status]ページのオプション

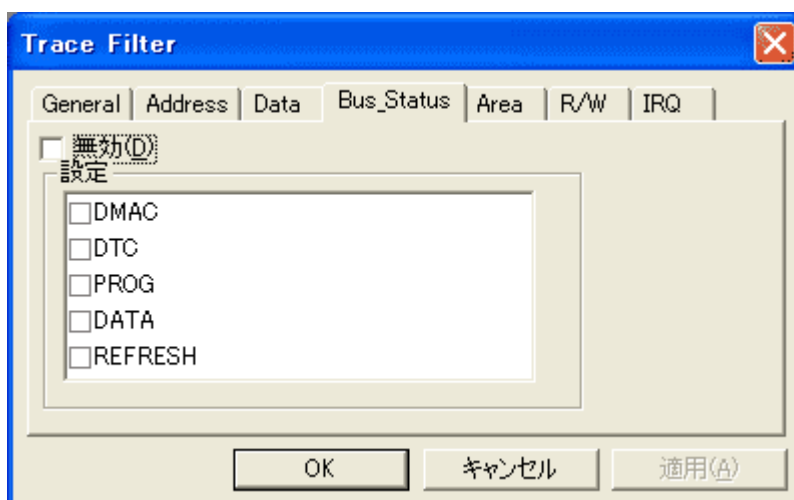


図 2.7 [Bus\_Status]ページ

表 2.11 [Bus\_Status]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	Bus_Status 条件を設定しないことを表します。
[設定]グループボックス	Bus_Status を指定します。 DMAC:DMAC バスサイクル DTC:DTC バスサイクル PROG:CPU 命令フェッチサイクル DATA:CPU データアクセスサイクル REFRESH:リフレッシュサイクル

## (v) [Area]ページのオプション

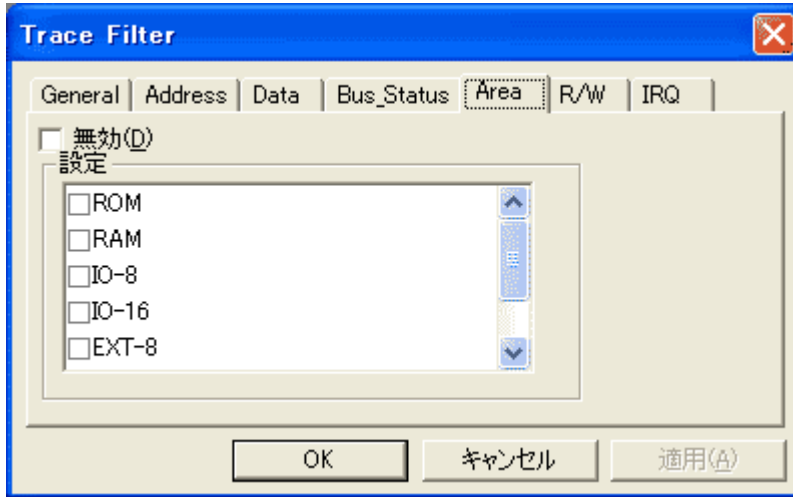


図 2.8 [Area]ページ

表 2.12 [Area]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	Area 条件を設定しないことを表します。
[設定]グループボックス	Area を指定します。 ROM:ROM エリア RAM:RAM エリア IO-8:IO-8 エリア IO-16:IO-16 エリア EXT-8:EXT-8 エリア EXT-16 : EXT-16 エリア DTC:DTC エリア

(vi) [R/W]ページのオプション

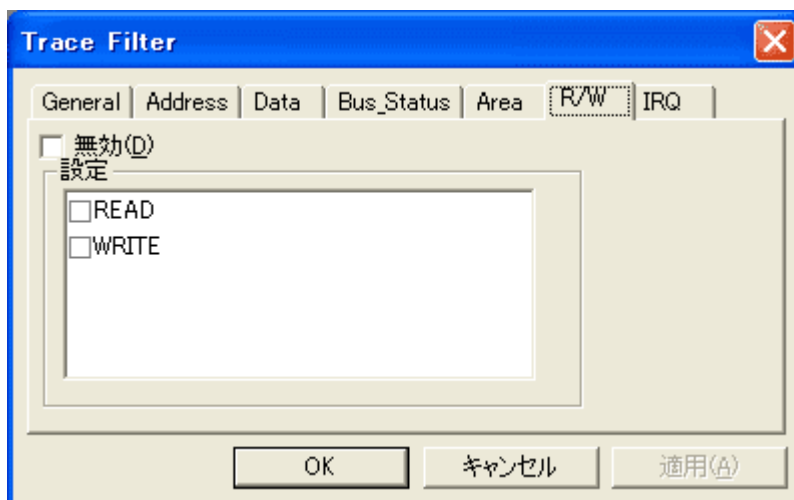


図 2.9 [R/W]ページ

表 2.13 [R/W]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	Read/Write 条件を設定しないことを表します。
[設定]グループボックス	Read/Write を指定します。 READ:リードサイクル WRITE:ライトサイクル



## (vii) [IRQ]ページのオプション



図 2.10 [IRQ]ページ

表 2.14 [IRQ]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	IRQ 条件を設定しないことを表します。
[設定]ドロップダウンリスト	IRQ を指定します。 Don't care:IRQ を検出しません High:IRQ High Low:IRQ Low

(4) Trace Find機能

Trace Find 機能は、[トレース]ウィンドウ上の全トレースデータに対して、指定した条件と一致する情報にジャンプします。検索条件の設定は、[Trace Find]ダイアログボックスで行います。

Trace ウィンドウ上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されるポップアップメニューから[検索...]を選択すると、表示します。

(i) [General]ページのオプション

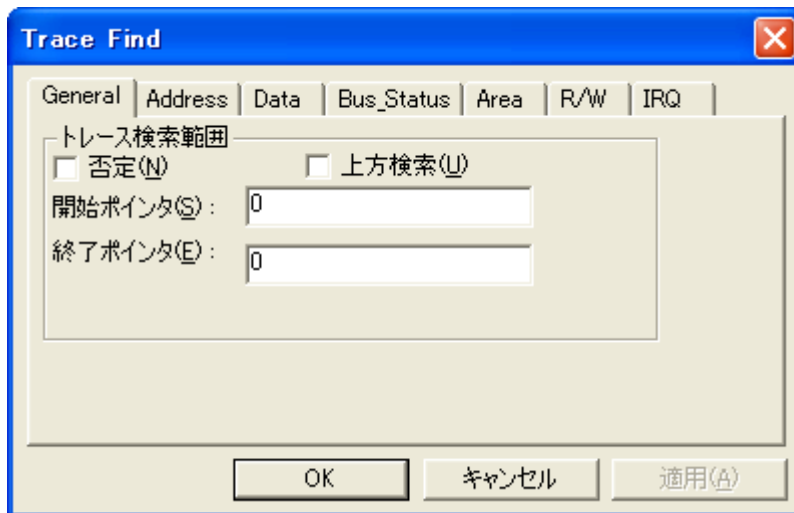


図 2.11 [General]ページ

表 2.15 [General]ページのオプション

オプション	内容
[否定]チェックボックス	設定すると全ての条件を否定します。
[上方検索]チェックボックス	上方検索を行います。
[開始ポイント]エディットボックス	検索を開始するポイントを入力します。
[終了ポイント]エディットボックス	検索を終了するポイントを入力します。

## (ii) [Address]ページのオプション

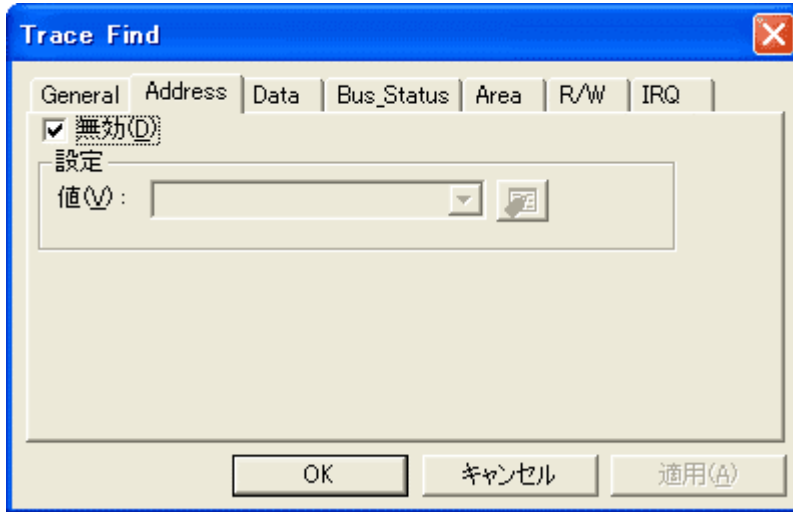


図 2.12 [Address]ページ

表 2.16 [Address]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	アドレス条件を設定しないことを表します。
[値]エディットボックス	アドレス値を入力します。

(iii) [Data]ページのオプション

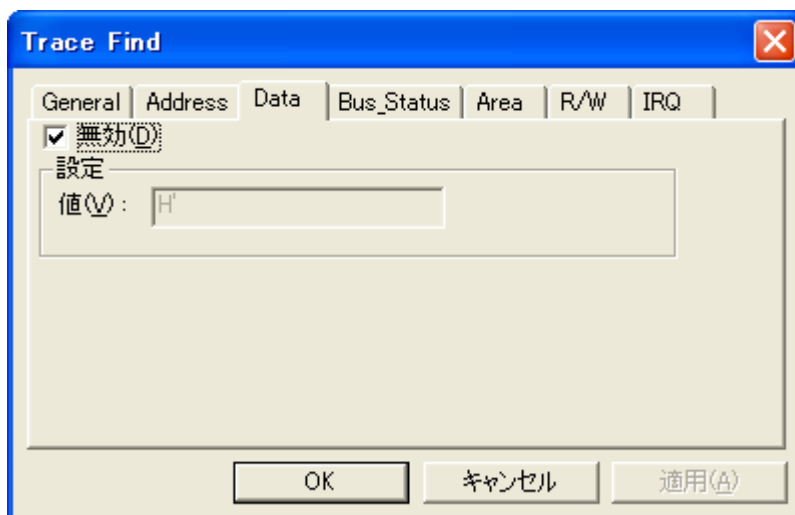


図 2.13 [Data]ページ

表 2.17 [Data]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	データ条件を設定しないことを表します。
[値]エディットボックス	データ値を入力します。

(iv) [Bus\_Status]ページのオプション

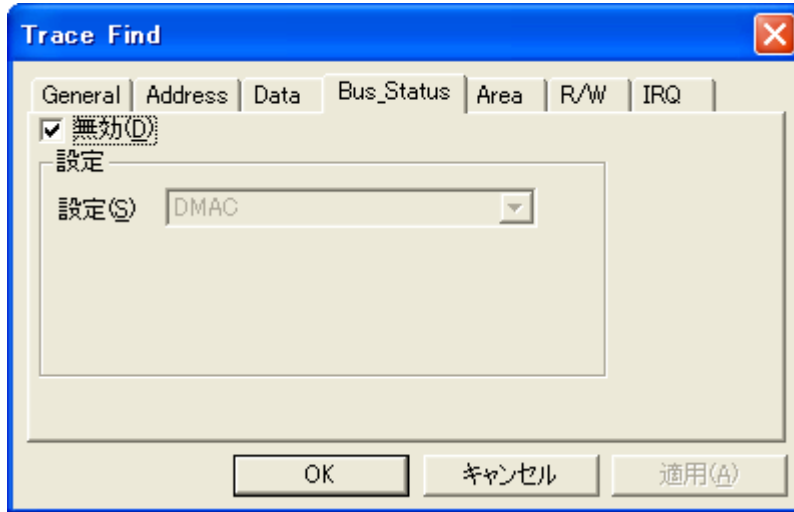


図 2.14 [Bus\_Status]ページ

表 2.18 [Bus\_Status]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	Bus_Status 条件を設定しないことを表します。
[設定]ドロップダウンリスト	Bus_Status を指定します。 DMAC:DMAC バスサイクル DTC:DTC バスサイクル PROG:CPU 命令フェッチサイクル DATA:CPU データアクセスサイクル REFRESH:リフレッシュサイクル

(v) [Area]ページのオプション



図 2.15 [Area]ページ

表 2.19 [Area]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	Area 条件を設定しないことを表します。
[設定]ドロップダウンリスト	Area を指定します。 ROM:ROM エリア RAM:RAM エリア IO-8:IO-8 エリア IO-16:IO-16 エリア EXT-8:EXT-8 エリア EXT-16 : EXT-16 エリア DTC:DTC エリア

## (vi) [R/W]ページのオプション

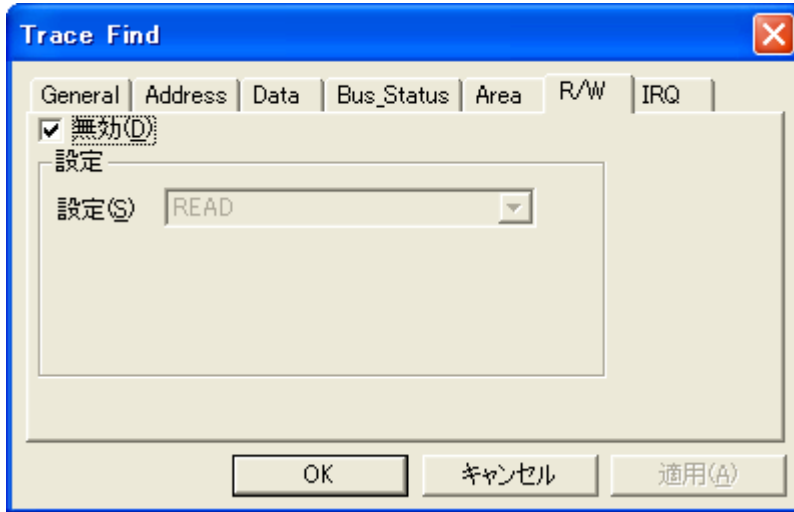


図 2.16 [R/W]ページ

表 2.20 [R/W]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	Read/Write 条件を設定しないことを表します。
[設定]ドロップダウンリスト	Read/Write を指定します。 READ:リードサイクル WRITE:ライトサイクル

(vii) [IRQ]ページのオプション

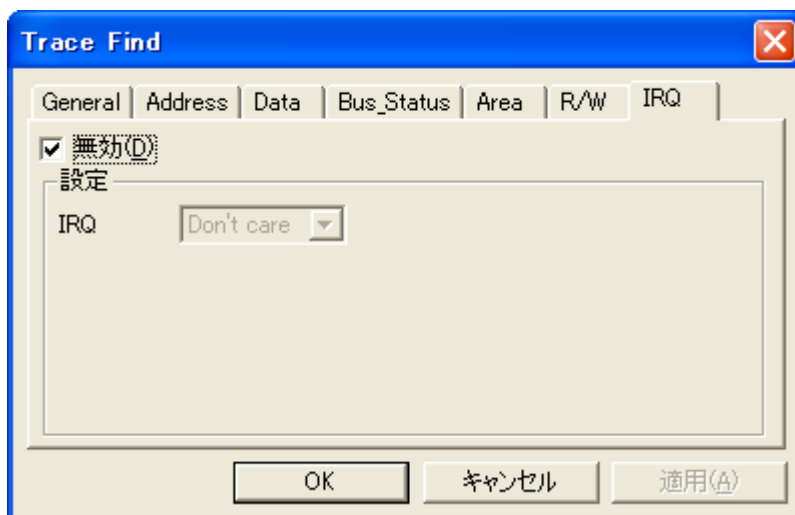


図 2.17 [IRQ]ページ

表 2.21 [IRQ]ページのオプション

オプション	内容
[無効]チェックボックス	IRQ 条件を設定しないことを表します。
[設定]ドロップダウンリスト	IRQ を指定します。 Don't care:IRQ を検出しません High:IRQ High Low:IRQ Low



## 2.2.6 外部フラッシュメモリデバッグ機能

E10A-USB エミュレータは外部フラッシュメモリデバッグ機能をサポートしています。本機能は外部フラッシュメモリ領域へプログラムをダウンロードすることができます。外部フラッシュメモリの設定はエミュレータ起動時に設定する[外部フラッシュメモリ設定]ダイアログボックスで行います。[外部フラッシュメモリ設定]ダイアログボックスを表示するには[エミュレータモード選択]ダイアログボックスで“外部フラッシュメモリ設定を行う”をチェックしてください。初期化/書込み/消去モジュール[注]および外部フラッシュメモリの設定を行うことにより、外部フラッシュメモリ領域でH8SX E10A-USB システムの内蔵フラッシュメモリと同等のデバッグ機能をご使用になれます。[外部フラッシュメモリ設定]ダイアログボックスでは一度入力された内容は保存され、次回起動時は前回の設定が表示されます。また設定した内容は“保存”ボタンをクリックすることでセーブが可能です。セーブファイル(\*.EFF : External Flash memory data setting File)は“外部フラッシュメモリ設定の切り換え”の“参照...”ボタンをクリックすることによりロードできます。一度設定したファイルはコンボボックスに履歴(最新 10 件分)として登録され、選択することでロードが可能です。E10A-USB エミュレータの[外部フラッシュメモリ設定]ダイアログボックスで設定できる外部フラッシュメモリの最大ブロック数は 256 ブロックです。また外部フラッシュメモリの先頭アドレスと最終アドレスで対応する最大容量は 4M バイトまでです。本機能は初期化/書込み/消去モジュールを呼び出し時にエミュレータ側で強制的にデバイス設定の変更を行います。その為ユーザプログラムと動作が異なります。ユーザプログラムの動作を検証したい場合は、“外部フラッシュメモリ有効”のチェックを無効にしてエミュレータを起動してください。

【注】初期化/書込み/消去モジュールはご使用の外部フラッシュメモリの仕様にあわせてご用意いたします。

【注】外部フラッシュメモリデバッグ機能対象デバイスは H8S/2378F、H8S/2368F、H8S/2378RF です。H8S/2377F、H8S/2367F、H8S/2377RF は外部フラッシュメモリデバッグ機能をサポートしていません。

表 2.22 に[外部フラッシュメモリ設定]ダイアログボックスの設定項目および内容を示します。

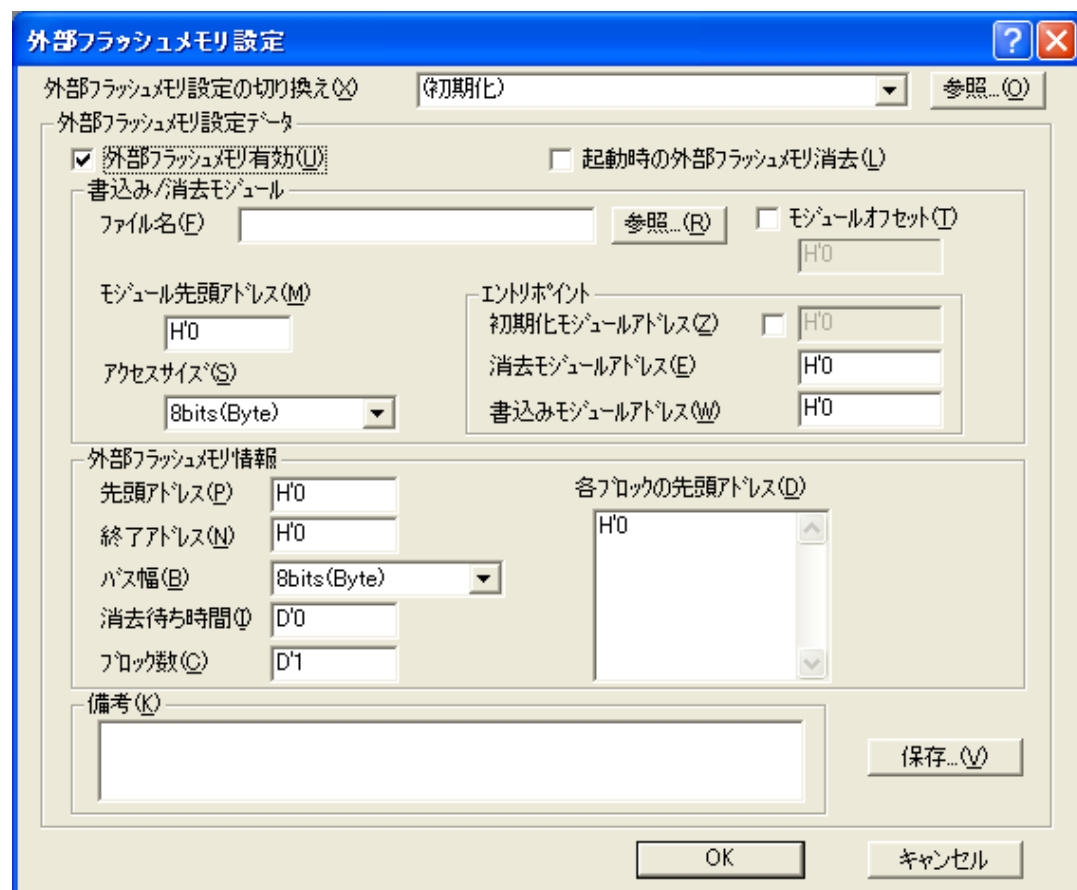


図 2.18 [外部フラッシュメモリ設定]ダイアログボックス

表 2.22 [外部フラッシュメモリ設定]ダイアログボックスでの設定項目と説明

No.	設定項目	説明
1	外部フラッシュメモリ設定の切り換え	外部フラッシュメモリ設定用データファイル(*.EFF)を指定します。 特に指定が無い場合は、コンボボックスより(前回値：前回変更したデータ)の設定を選択してください。新規に設定を行う場合は(初期化)を選択後、データを入力してください。
2	外部フラッシュメモリ有効	外部フラッシュメモリデバッグ機能の有無を指定します。 チェックあり：フラッシュメモリデバッグ機能有効 チェックなし：フラッシュメモリデバッグ機能無効(デフォルト)
3	起動時の外部フラッシュメモリ消去	起動時の外部フラッシュメモリ消去の有無を指定します。 チェックあり：エミュレータ起動時にフラッシュメモリを消去します。 チェックなし：エミュレータ起動時にフラッシュメモリの内容を読み込みます。(デフォルト)
4	ファイル名	初期化/書き込み/消去モジュールのファイル指定 フラッシュメモリ書き込み用のプログラムファイルを指定します。 ご使用のフラッシュメモリに合わせて用意してください。
5	モジュールオフセット	初期化/書き込み/消去モジュールの展開先の先頭アドレスをオフセット指定します。(初期値はH'0です。)特に指定がない場合はオフセット無効に設定してください。 チェックあり：オフセット有効 チェックなし：オフセット無効(デフォルト) (H'FFFFFFFを超えるとH'0に戻ります。)
6	モジュール先頭アドレス	初期化/書き込み/消去モジュールの展開先の先頭アドレスを指定します。 (このアドレスから 4kB アドレス領域はエミュレータで退避を行っています。そのためユーザプログラムに影響を与えることなく、初期化/書き込み/消去モジュールの展開が可能です。)
7	初期化モジュールアドレス	初期化モジュールのエントリアドレス 初期化モジュールは外部フラッシュメモリにアクセスする為に必要なデバイス設定用モジュールです。特に指定が無い場合はエントリ無効に設定してください。 チェックあり：エントリ有効 チェックなし：エントリ無効(デフォルト)
8	消去モジュールアドレス	消去モジュールのエントリアドレス
9	書き込みモジュールアドレス	書き込みモジュールのエントリアドレス
10	アクセスサイズ	書き込み/消去モジュール転送時の アクセスサイズ指定します。 8bits (Byte) :バイトサイズ 16bits (Word) :ワードサイズ 32bits (Long) :ロングワードサイズ
11	先頭アドレス	フラッシュメモリの先頭アドレス
12	終了アドレス	フラッシュメモリの最終アドレス
13	バス幅	フラッシュメモリのアクセスサイズを指定します。 8bits (Byte) :バイトサイズ 16bits (Word) :ワードサイズ 32bits (Long) :ロングワードサイズ
14	消去待ち時間	消去待ち時間(単位は秒) (10進数、16進数での入力可能です。)

## 2. E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様

---

15	ブロック数	フラッシュメモリのブロック数。 (10進数、16進数での入力可能です。最大 256 ブロック)
16	各ブロックの先頭アドレス	各ブロックの先頭アドレスをブロック数分定義します。 フラッシュメモリのブロックが D'10 ブロックある場合下記のように入力してください。ブロックの間はリターンを挟んでください。 例: H'0 H'1000 H'2000 H'3000 H'4000 H'5000 H'6000 H'7000 H'8000 H'9000
17	備考	テキストです。 設定データの内容などの記述が可能です。 特に設定が無い場合は設定不要です。

## 2.2.7 初期化/書込み/消去モジュールと E10A-USB エミュレータファームウェアとのインタフェース

初期化/書込み/消去モジュールは、エミュレータの起動時および外部フラッシュメモリへの書込み、読み込み時にファームウェアから分岐します。<sup>【注】</sup>

【注】 外部フラッシュメモリデータが更新されない場合は呼び出されません。

E10A-USB エミュレータファームウェアから初期化/書込み/消去モジュールへ正常に分岐、または初期化/書込み/消去モジュールから E10A-USB エミュレータファームウェアに正常に戻ってくるようにするため、以下の条件を必ず守ってください。

- 初期化/書込み/消去モジュールは連続した 4k バイト以内とする。(ワークエリア、スタックエリア含む)
- 初期化/書込み/消去モジュール呼び出し前、呼び出し後で全ての汎用/制御レジスタ値を退避、復帰してください。
- 初期化/書込み/消去モジュールは、処理終了後、必ずコール元に戻る構造としてください。
- 初期化/書込み/消去モジュールは、モトローラ S タイプ形式のファイルにしてください。
- 書込みモジュールは、アドレス ER0(L)にデータ ER1(L)を書込み、フラッシュメモリの先頭アドレス ER2(L)を格納し、結果を ER0(L)に格納してください。
- 消去モジュールは、アドレス ER0(L)のブロックをブロック消去し、フラッシュメモリの先頭アドレス ER1(L)を格納し、結果を ER0(L)に格納してください。
- 書込みモジュールの書込みサイズは表 2.22 No.13 パス幅で設定するサイズ(バイト or ワード or ロングワード)に設定してください。
- 初期化モジュールは外部フラッシュメモリにアクセスする為に必要なデバイス設定用モジュールです。結果を ER0(L)に格納してください。

また、フラッシュメモリアクセスに必要な情報を正確に渡すため、以下のインタフェースで作成してください。

表 2.23 モジュールインタフェース

No.	モジュール名	引数	リターン値
1	書込みモジュール	ER0(L):書込みアドレス ER1(L):書込みデータ ER2(L):フラッシュメモリの先頭アドレス	ER0(L) : 結果 (OK=0、NG 0)
2	消去モジュール	ER0(L): 消去ブロックアドレス ER1(L):フラッシュメモリの先頭アドレス	ER0(L) : 結果 (OK=0、NG 0)
3	初期化モジュール	-	ER0(L) : 結果 (OK=0、NG 0)

【注 1】 (L)はロングワードサイズであることを示します。

【注 2】 初期化モジュールは必ずしも設定が必要なモジュールではありません。

## 2. E10A-USB エミュレータソフトウェア仕様

---

---

H8S、H8SX ファミリー用 E10A-USB エミュレータ  
ユーザーズマニュアル 別冊

H8S/2378F、H8S/2377F、H8S/2367F、H8S/2368F、H8S/2378RF、  
H8S/2377RF ご使用時の補足説明

発行年月日 2004年2月16日 Rev.1.00  
2007年9月18日 Rev.3.00

発行 株式会社ルネサス テクノロジ 営業統括部  
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2

編集 株式会社ルネサスソリューションズ  
グローバルストラテジックコミュニケーション本部  
カスタマサポート部

---

株式会社ルネサス テクノロジ 営業統括部 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル

営業お問合せ窓口  
株式会社ルネサス販売

# RENESAS

<http://www.renesas.com>

本			社	〒100-0004	千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)	(03) 5201-5350
京	浜	支	社	〒212-0058	川崎市幸区鹿島田890-12 (新川崎三井ビル)	(044) 549-1662
西	東	京	支	〒190-0023	立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル2F)	(042) 524-8701
東	北	支	社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア13F)	(022) 221-1351
い	わ	き	支	〒970-8026	いわき市平小太郎町4-9 (平小太郎ビル)	(0246) 22-3222
茨	城	支	店	〒312-0034	ひたちなか市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田1F)	(029) 271-9411
新	潟	支	店	〒950-0087	新潟市東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル3F)	(025) 241-4361
松	本	支	社	〒390-0815	松本市深志1-2-11 (昭和ビル7F)	(0263) 33-6622
中	部	支	社	〒460-0008	名古屋市中区栄4-2-29 (名古屋広小路プレイス)	(052) 249-3330
関	西	支	社	〒541-0044	大阪府中央区伏見町4-1-1 (明治安田生命大阪御堂筋ビル)	(06) 6233-9500
北	陸	支	社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル8F)	(076) 233-5980
広	島	支	店	〒730-0036	広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング8F)	(082) 244-2570
島	取	支	店	〒680-0822	鳥取市今町2-251 (日本生命鳥取駅前ビル)	(0857) 21-1915
九	州	支	社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-17-1 (博多プレステージ5F)	(092) 481-7695

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：コンタクトセンター E-Mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)





H8S、H8SX ファミリー用 E10A-USB エミュレータ  
ユーザーズマニュアル 別冊  
H8S/2378F、H8S/2377F、H8S/2367F、H8S/2368F、  
H8S/2378RF、H8S/2377RF ご使用時の補足説明



ルネサスエレクトロニクス株式会社  
神奈川県川崎市中原区下沼部1753 〒211-8668

RJJ10B0128-0300