

この度は、統合開発環境 CS+をご使用いただきまして、誠にありがとうございます。

この添付資料では、本製品をお使いいただく上での制限事項および注意事項等を記載しております。ご使用の前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

この添付資料は、次のものを対象としています。

- ・ CS+ V6.01.00（製品版）
- ・ CS+ for CC V6.01.00（無償評価版）
- ・ CS+ for CA,CX V4.01.00（無償評価版）

目次

第 1 章	動作環境	2
第 2 章	注意事項	3
第 3 章	インストールの注意事項	4
第 4 章	リリースノート	9
第 5 章	対応デバイス、ツール一覧	10

第1章 動作環境

CS+を使用するには、次の環境が必要になります。

1.1 ハードウェア環境

- ・プロセッサ : 1GHz 以上 (ハイパー・スレッディング, マルチ・コア CPU に対応)
- ・メイン・メモリ : 1G バイト以上 (Windows 10, および 64 ビット版の Windows は 2G バイト以上), 推奨 2G バイト以上
- ・ディスプレイ : 1024×768 以上の解像度, 65536 色以上
- ・インターフェース : USB2.0

1.2 ソフトウェア環境

次のソフトウェア環境に対応しています。

- ・ Windows 7 (32bit 版, 64bit 版)
- ・ Windows 8.1 (32bit 版, 64bit 版)
- ・ Windows 10 (32bit 版, 64bit 版)
- ・ Microsoft .NET Framework 4.5.2 + 言語パック
- ・ Microsoft Visual C++ 2010 SP1 ランタイム・ライブラリ
- ・ オンラインヘルプ : Internet Explorer, Chrome, Firefox (最新版を推奨)
- ・ オフラインヘルプ : Internet Explorer 9 以上

いずれの場合も、最新の Service Pack がインストールされていることを推奨します。

第2章 注意事項

本章では、全般的な注意事項について説明します。

2.1 Renesas Flash Programmerについて

本ソフトウェアは、無償評価版です。本無償評価版のご質問は、一切受け付けておりませんので、問い合わせ窓口へのご質問についてもお遠慮くださるようお願い致します。

Renesas Flash Programmer がサポートするマイクロコントローラについては、以下の WEB サイトに掲載しています。

- ・WEB サイト

<https://www.renesas.com/rfp>

インストールする場合には、Windows の管理者権限が必要です。

第3章 インストールの注意事項

本章では、インストール、アンインストール時の注意事項について説明します。

3.1 インストール時の注意事項

3.1.1 管理者権限に関する注意事項

インストールする場合には、Windows の管理者権限が必要です。

3.1.2 実行環境に関する注意事項

インストールを実行する Windows には、Internet Explorer 7 以上、Microsoft .NET Framework と Microsoft Visual C++ のランタイムライブラリがインストールされている必要があります。Microsoft .NET Framework と Microsoft Visual C++ のランタイムライブラリがインストールされていない場合には、CS+統合開発環境パッケージのインストーラでインストールを行います。

3.1.3 ネットワーク・ドライブに関する注意事項

ネットワーク・ドライブからのインストールはできません。

また、ネットワーク・ドライブへのインストールもできません。

3.1.4 インストール先フォルダ名に関する注意事項

インストール先フォルダ名に指定可能な文字は、Windows に準じます。 / * : < > ? | " ¥ ; , # の 12 文字と %nn (n : 16 進数の数字) は使用できません。また、空白文字ではじまるものと空白文字で終わるものは指定できません。

3.1.5 インストール後の必要ファイルに関する注意事項

インストール後にできる次のフォルダ（含むフォルダ以下のファイル）には、ツールが動作するために必要なファイル類がありますので削除しないでください。

（Windows が 32bit 版で、システムドライブが C: の場合）

C:\Program Files\Common Files\Renesas Electronics CubeSuite+

（Windows が 64bit 版で、システムドライブが C: の場合）

C:\Program Files (x86)\Common Files\Renesas Electronics CubeSuite+

3.1.6 機能の変更や修復に関する注意事項

インストール済みのツールに対して、機能の変更や修復を行う場合は、そのツールのインストール・パッケージを用意し、インストール用プログラムを実行すると起動する、プログラムの保守画面で、「変更」または「修復」を実行してください。

「プログラムと機能」の[変更]ボタンから行うとエラーになります。



3.1.7 インストールフォルダの変更に関する注意事項

インストールしたツールのフォルダを変更したい場合には、一度全てのツールをアンインストールしてから、再度インストールしてください。

全てのツールをアンインストールするには、統合アンインストーラを起動して、表示されているツール類を全て削除してください。

3.1.8 USBドライバのインストール時の警告画面に関する注意事項

Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 では、USB ドライバをインストールする際、Windows セキュリティの警告画面が表示されます。「このドライバソフトウェアをインストールします」を選択してインストールを続けてください。

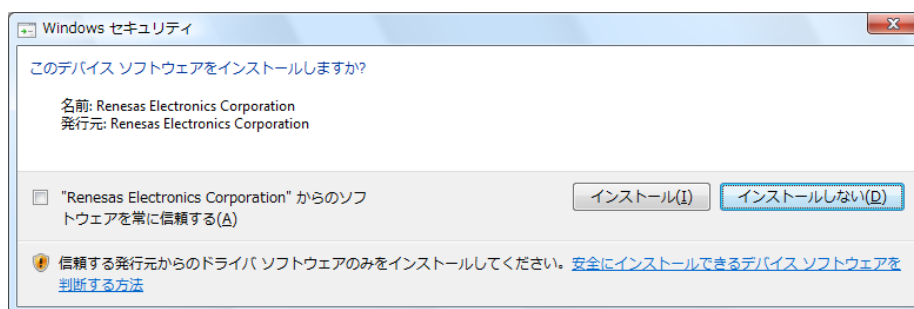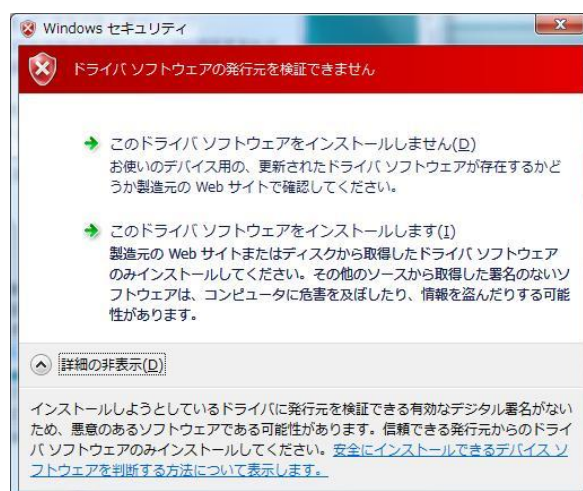

3.1.9 USBドライバのインストールに関する注意事項

インサーキット・エミュレータ IECUBE、IE850、MINICUBE、MINICUBE2、E1、E20、E2、E2 Lite 用の USB ドライバは、実際に機器を接続したときに、プラグ&プレイでインストールされます。

3.1.10 USBドライバのアップデートに関する注意事項

インサーキット・エミュレータ IECUBE, IE850, MINICUBE, MINICUBE2, E1, E20, E2, E2 Lite を繋いだままの状態、USB ドライバのアップデートを行う場合は、一旦 USB を切断してください。

3.1.11 E1エミュレータのUSBドライバに関する注意事項

E1 エミュレータ用の USB ドライバのインストール選択は、統合インストーラの最後で指定します。
また、アップデート・マネージャでのアップデート機能には対応していません。

3.1.12 インストールするバージョンに関する注意事項

新しいバージョンがインストールされている場合には、古いバージョンがインストールされない可能性があります。

3.1.13 インストーラの起動に関する注意事項

日本語版以外の Windows で、インストーラを起動するパスに多バイト文字が含まれているとエラーとなりインストールを実行することができません。

3.1.14 インストール先フォルダの構成の変更に関する注意事項


インストール先フォルダの構成を手動で変更（一部のフォルダを削除するなど）した場合、CS+ に関連付けられた .mtpj 拡張子を持つファイルをダブルクリックすると修復インストーラが起動することがあります。

拡張子の関連付け機能を使用せずに CS+を起動してプロジェクトを読み込むか、CS+ 一式を再度インストールしてください。

3.1.15 ラピッドスタート機能に関する注意事項

インストール時に、Windows のスタートアップに CS+を登録します。

また、インストール時に、通知領域（タスクトレイ）内にラピッドスタートしている CS+が存在する場合、下記エラーとなります。該当アプリケーション終了後、再度インストールを行ってください。

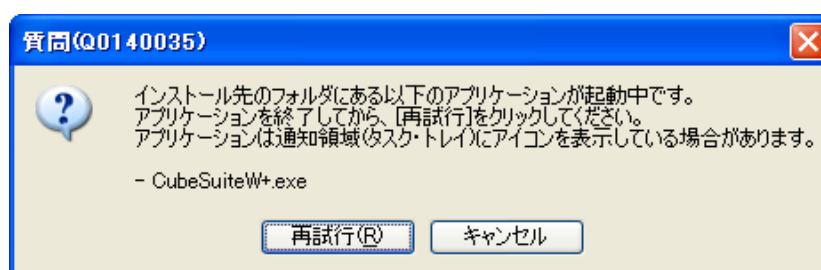

3.1.16 無償評価版に関する注意事項

Web よりダウンロードした無償評価版をインストールする場合には、ホストマシンをネットワークに接続した状態でインストールを行ってください。ネットワークに接続していないホストマシンでインストールを行う場合は、Microsoft ダウンロードセンターを参照して、Microsoft .NET Framework 4.5.2 をインストールしてから CS+のインストールを開始してください。

3.2 アンインストール時の注意事項

3.2.1 管理者権限に関する注意事項

アンインストールするには、管理者権限が必要です。

3.2.2 アンインストールのフォルダに関する注意事項

ツールのアンインストールの実行順序によっては、フォルダが完全に削除されない場合があります。この場合、アンインストールした後に残ったフォルダは、エクスプローラ等で削除してください。

3.2.3 インストーラ以外での追加／修正に関する注意事項

ツール、および、リリースノート類をインストールしたフォルダに、本製品のインストーラ以外の手段によって、追加または修正されたファイルは、アンインストール時に削除できません。

3.2.4 USBドライバのアンインストールに関する注意事項

USB ドライバをアンインストールすると、アンインストールする前に接続した実績のあるポートにはエミュレータを接続できますが、接続した実績のないポートにはエミュレータを接続できません。

3.2.5 Renesas E-Series USB ドライバのアンインストールに関する注意事項

統合アンインストーラでは、Renesas E-Series USB ドライバをアンインストールできません。


Renesas E-Series USB ドライバをアンインストールする場合は、コントロールパネルの[プログラムと機能]の一覧から、[Renesas E-Series USB Driver]、および[Windows Driver Package - Renesas Electronics Corporation (E1USB) Renesas Emulator (xx/xx/xxxxy.y.yy.yyy)](※"x"は日付,"y"はバージョン番号)]を手動でアンインストールしてください。

なお、Renesas E-Series USB ドライバは、弊社 High-Performance Embedded Workshop(Hew)環境および Flash Development Toolkit(FDT)環境でも共通に使用するエミュレータ用の USB ドライバです。CS+と Hew または FDT がインストールされている PC 環境で、Renesas E-Series USB ドライバをアンインストールした場合、Hew および FDT 環境においてもエミュレータが使用できなくなりますのでご注意ください。該当エミュレータは下記になります。

E1, E20, E10A-USB, E10T-USB, E30, E30A, E100, E200F, E7, E8

3.2.6 ラピッドスタート機能に関する注意事項

アンインストール時に、通知領域（タスクトレイ）内にラピッドスタートしている CS+が存在する場合、下記エラーとなります。該当アプリケーション終了後、アンインストールを行ってください。

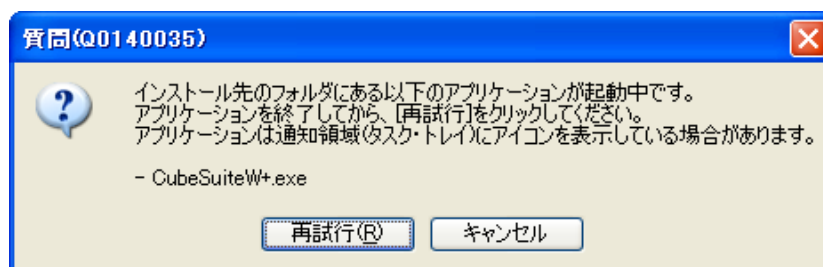

3.2.7 Microsoft社製のツールに関する注意事項

Microsoft .NET Framework と Microsoft Visual C++ のランタイムライブラリは、統合アンインストーラではアンインストールできません。「プログラムと機能」からアンインストールしてください。

第4章 リリースノート

CS+を構成する各機能をお使いいただく上での制限事項および注意事項等は、リリースノートに記載されています。

ご使用の前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

なお、リリースノートはインストール後の Windows のスタートメニューより参照してください。

Renesas Electronics CS+ → はじめにお読みください

備考 Windows 8.1 の場合は、アプリ画面のアイコンをダブルクリックしてください。

ただし、本リリースノートはインストールされませんので、ホスト・マシンに保存してください。

第5章 対応デバイス, ツール一覧

本章では、対応するデバイス, ツールについて説明します。

なお、最新の情報については WEB サイトに掲載しています。

こちらをご覧ください。

CS+製品ページ：

<https://www.renesas.com/cs+>

CS+対応機能一覧

下記のバージョンのCS+（モジュール）等についての情報です。（2018/1/）

製品、モジュール名	バージョン
CS+ for CC	
統合開発環境フレームワーク	V6.01.00.05
デバッグ・ツール共通インタフェース	V6.01.00.05
デバイス情報共通インタフェース	V6.01.00.04
CC-RL	V1.06.00
CC-RX	V2.08.00
CC-RH	V1.07.00
CC-RL用プラグイン	V6.01.00.00
CC-RX用プラグイン	V6.01.00.00
CC-RH用プラグイン	V6.01.00.00
GHS CCRH850用プラグイン	V1.02.00.00
デバッグ・コレーション・プラグイン	V6.01.00.06
RL78 命令シミュレータ	V4.09.00.02
RH850 命令シミュレータ	V4.02.00.02
RX 命令シミュレータ	V6.01.00.05
RL78/G10シミュレータ	V2.04.00.02
RL78/G12シミュレータ	V1.03.00.02
RL78/G13シミュレータ	V1.06.00.02
コード生成プラグイン	V4.08.01.05
コード生成/端子図プラグイン	V2.10.01.06
RL78/G10コードライブラリ	V1.05.01.01
RL78/G12コードライブラリ	V2.04.01.04
RL78/G13コードライブラリ	V2.05.00.06
RL78/G14コードライブラリ	V2.05.01.05
RL78/G15コードライブラリ	V2.04.01.03
RL78/G1Aコードライブラリ	V2.04.01.02
RL78/F12コードライブラリ	V2.04.01.06
RL78/L12コードライブラリ	V2.04.01.02
RL78/L13コードライブラリ	V1.04.01.02
RL78/F13コードライブラリ	V2.03.01.06
RL78/F14コードライブラリ	V2.03.01.06
RL78/G1Cコードライブラリ	V1.03.01.02
RL78/G1Eコードライブラリ	V1.04.01.03
RL78/L1Cコードライブラリ	V1.03.00.01
RL78/G1Gコードライブラリ	V1.01.00.01
RL78/G1Fコードライブラリ	V1.01.01.01
RL78/HBコードライブラリ	V1.03.01.01
RL78/HDコードライブラリ	V1.01.01.01
RL78/G1Dコードライブラリ	V1.01.01.03
RL78/H1Eコードライブラリ	V1.03.01.01
RL78/F1Eコードライブラリ	V1.01.01.01
RL78/G1Hコードライブラリ	V1.01.01.02
RL78/G1Iコードライブラリ	V1.02.01.01
RL78/L1Aコードライブラリ	V1.01.01.01
RL78/H1Dコードライブラリ	V1.00.00.05
RX110/RX111コードライブラリ	V1.06.01.04
RX113コードライブラリ	V1.03.01.04
RX64Mコードライブラリ	V1.03.01.04
RX71Mコードライブラリ	V1.01.01.04
RX231コードライブラリ	V1.01.01.04
RX230/231コードライブラリ	V1.01.01.05
RX130コードライブラリ	V1.01.01.05
RX247/RX24Uコードライブラリ	V1.03.01.04
RX65/RX65Eコードライブラリ	V1.01.01.04
RH850/F1Kコードライブラリ	V1.02.01.05
RH850/E1Lコードライブラリ	V1.01.01.01
RH850/E1M-S-E1M-Sコードライブラリ	V1.01.01.01
端子配置プラグイン	V1.54.01.01
プログラム解析プラグイン	V4.08.00.01
IronPythonコンソール・プラグイン	V1.34.00.02
エディタ・パネル	V1.11.00.06
スタック見取りツール	V1.05.00.02
アップデイト・マネージャ・プラグイン	V2.02.00.05
Quick and Effective tool solution - QE	V3.00.00.04
RX デバイス依存情報	V2.03.00
RH850 デバイス依存情報	V6.01.00

製品、モジュール名	バージョン
CS+ for CACX	
統合開発環境フレームワーク	V4.01.00
デバッグ・ツール共通インタフェース	V5.03.00.02
デバイス情報共通インタフェース	V4.00.00.01
CAB50	V3.50
CA78K0	V1.30
CA78K0R	V1.72
CX	V1.31
CAB50用プラグイン	V5.01.00.01
CA78K0用プラグイン	V5.00.00.02
CA78K0R用プラグイン	V5.00.00.03
CX用プラグイン	V5.00.00.02
78K0x3シミュレータ用プラグイン	V4.00.00.01
RL78_78K0Rx3シミュレータ用プラグイン	V4.00.00.04
V850x3シミュレータ用プラグイン	V4.00.00.01
V850E2x3シミュレータ用プラグイン	V4.00.01.01
78K0x3シミュレータ用プラグイン	V4.00.00.01
RL78_78K0Rシミュレータ用プラグイン	V4.00.00.01
V850シミュレータ用プラグイン	V4.00.00.01
V850E2シミュレータ用プラグイン	V4.00.00.01
78K0 命令シミュレータ	V3.06.00.04
78K0R 命令シミュレータ	V3.06.00.04
RL78 命令シミュレータ	V3.06.00.04
V850 命令シミュレータ	V3.06.00.03
V850E2M命令シミュレータ	V3.06.00.03
78K0/Kx2シミュレータ	V3.00.03.01
78K0R/Kx3シミュレータ	V3.01.00.01
78K0R/Lx3シミュレータ	V3.01.00.01
78K0R/Lx3シミュレータ	V1.02.00.01
V850ES/Sx2シミュレータ	V3.00.03.02
V850ES/Jx2シミュレータ	V3.00.03.02
V850ES/Sx3シミュレータ	V3.00.03.02
コード生成プラグイン	V4.08.01.05
コード生成/端子図プラグイン	V2.10.01.06
78K0/Kx2Lコードライブラリ	V3.02.00.01
78K0/Lx2コードライブラリ	V3.02.00.01
78K0R/Kx3コードライブラリ	V3.03.00.01
78K0R/Kx3Lコードライブラリ	V3.02.00.01
78K0R/Fx3コードライブラリ	V3.02.00.01
78K0R/Kx3-Aコードライブラリ	V3.02.00.01
78K0R/Lx3コードライブラリ	V3.02.00.01
78K0R/Hx3コードライブラリ	V3.02.00.01
RL78/G1Cコードライブラリ	V1.05.01.01
RL78/G12コードライブラリ	V2.04.01.04
RL78/G13コードライブラリ	V2.05.00.06
RL78/G14コードライブラリ	V2.05.01.05
RL78/H1Aコードライブラリ	V2.04.01.03
RL78/G1Aコードライブラリ	V2.04.01.02
RL78/F12コードライブラリ	V2.04.01.06
RL78/L12コードライブラリ	V2.04.01.02
RL78/L13コードライブラリ	V1.04.01.02
RL78/F13コードライブラリ	V2.03.01.06
RL78/F14コードライブラリ	V2.03.01.06
RL78/G1Cコードライブラリ	V1.03.01.02
RL78/G1Eコードライブラリ	V1.04.01.03
RL78/L1Cコードライブラリ	V1.03.00.01
RL78/G1Gコードライブラリ	V1.01.00.01
RL78/G1Fコードライブラリ	V1.01.01.01
RL78/HBコードライブラリ	V1.03.01.01
RL78/HDコードライブラリ	V1.01.01.01
RL78/G1Dコードライブラリ	V1.01.01.03
RL78/H1Eコードライブラリ	V1.03.01.01
RL78/F1Eコードライブラリ	V1.01.01.01
RL78/G1Hコードライブラリ	V1.01.01.02
RL78/G1Iコードライブラリ	V1.02.01.01
RL78/L1Aコードライブラリ	V1.01.01.01
RL78/H1Dコードライブラリ	V1.00.00.05
V850ES/Jx3コードライブラリ	V3.02.00.01
V850ES/Sx3Hコードライブラリ	V3.02.00.01
V850ES/Sx3-Eコードライブラリ	V3.02.00.01
V850ES/Jx3-Hコードライブラリ	V3.02.00.01
端子配置プラグイン	V1.54.01.01
プログラム解析プラグイン	V4.03.00.05
IronPythonコンソール・プラグイン	V1.27.00.07
エディタ・パネル	V1.06.00.04
スタック見取りツール	V1.05.00.02
ツール関インターフェイス (TIP)プラグイン	V1.24.00.02
アップデイト・マネージャ・プラグイン	V2.02.00.05
RL78 デバイス依存情報	V6.01.00
78K デバイス依存情報	V3.00.00
V850 デバイス依存情報	V3.00.00

OS+ for CC は、コンパイラがCCにチェックされているデバイスをサポートしています。

CS+ for CACX は、コンパイラがCAまたは「CX」にチェックされているデバイスをサポートしています。

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										品番指定名	デファルトのリンクデバイス情報(78K)				補足		
						コンパイラ			エミュレータ								機種名ROM スタートアドレス、サイズ	機種名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ等、スタートアドレス、サイズ	デバイス情報ファイルのバージョン			
						CA	CX	CC	HCUBE、 IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	*.Productlist.xml					*78K or * 800 of * DVF		*.ddi	
78K0	78K0LC3	μPD78F0400	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	Serial	—	—	X	F0400	0.2000H	0FD00H,300H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LC3	μPD78F0401	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	Serial	—	—	X	F0401	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LC3	μPD78F0402	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0402	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LC3	μPD78F0403	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0403	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LC3	μPD78F0410	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	Serial	—	—	X	F0410	0.2000H	0FD00H,300H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LC3	μPD78F0411	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0411	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LC3	μPD78F0412	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0412	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LC3	μPD78F0413	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0413	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LD3	μPD78F0420	52GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0420	0.2000H	0FD00H,300H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LD3	μPD78F0421	52GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0421	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LD3	μPD78F0422	52GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0422	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LD3	μPD78F0423	52GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0423	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LD3	μPD78F0430	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	Serial	—	—	X	F0430	0.2000H	0FD00H,300H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LD3	μPD78F0431	52GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0431	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LD3	μPD78F0432	52GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0432	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LD3	μPD78F0433	52GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0433	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0441	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	—	—	Serial	—	—	X	F0441	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0442	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0442	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0443	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0443	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0444	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	—	—	Serial	—	—	X	F0444	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA00H, 400H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0445	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0445	0.F0F00H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA00H, 400H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0451	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0451	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0452	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0452	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0453	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0453	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0454	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0454	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA00H, 400H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0455	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0455	0.F0F00H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA00H, 400H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0461	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0461	0.4000H	0FC00H,400H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0462	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0462	0.6000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0463	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0463	0.8000H	0FB00H,500H	DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0464	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0464	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA00H, 400H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LE3	μPD78F0465	64GA,64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0465	0.F0F00H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA00H, 400H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0471	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0471	0.4000H	0FC00H,400H	LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0472	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0472	0.6000H	0FB00H,500H	LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0473	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0473	0.8000H	0FB00H,500H	LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0474	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0474	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA00H, 400H LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0475	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0475	0.F0F00H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA00H, 400H LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0481	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0481	0.4000H	0FC00H,400H	LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0482	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0482	0.6000H	0FB00H,500H	LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0483	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0483	0.8000H	0FB00H,500H	LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0484	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0484	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA00H, 400H LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0485	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0485	0.F0F00H	0FB00H,500H	IXRAM, 0FA00H, 400H LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0491	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0491	0.4000H	0FC00H,400H	LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0492	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0492	0.6000H	0FB00H,500H	LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0493	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0493	0.8000H	0FB00H,500H	LRAM, 0FA00H, 20H DSPRAM, 0FA40H, 28H	V3.000000	V1.12	X	—
78K0	78K0LF3	μPD78F0494	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial											

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし, Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数, パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										直印シミュレータ (05タイム対応シ ミュレータ)	品種指定名	デファルトのリンクチップタイプ情報 (78K)			デバイス情報ファイルのバージョン			補足
						CA	CX	CC	IECUBE, IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス、サイズ			領域名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ量、スタートアドレス、サイズ	* _Productlist.xml	* 78k or * 800 of *_DVF	* .ddi		
78K0	78K0KC2	μPD78F0512A	38MC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051244	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0512A	44GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051248	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0513	38MC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051338	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0513	44GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051344	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0513	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051348	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0513A	38MC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051338	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0513A	44GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051344	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0513A	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051348	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0513D	38MC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051338	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0513D	44GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051344	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0513DA	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051348	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0513DA	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051348	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0514	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051448	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0514A	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051448	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0515	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051548	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0515A	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051548	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0515D	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051548	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KC2	μPD78F0515DA	48GA	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F051548	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0521	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052152	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0521A	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052152	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0522	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052252	0.6000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0522A	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052252	0.6000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0523	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052352	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0523A	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052352	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0524	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052452	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0524A	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052452	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0525	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052552	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0525A	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052552	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0526	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052652	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0526A	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052652	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0527	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052752	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0527A	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052752	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0527D	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052752	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KD2	μPD78F0527DA	52GB	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F052752	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0531	64GC,64GB,64FC 64GK,64GA,64F1	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053164	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0531A	64GC,64GB,64FC 64GK,64GA,64F1	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053164	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0532	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053264	0.6000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0532A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053264	0.6000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0533	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053364	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0533A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053364	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0534	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053464	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0534A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053464	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0535	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053564	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0535A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053564	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0536	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053664	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0536A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053664	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—		
78K0	78K0KE2	μPD78F0537	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	F053764	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—		

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし, Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	愛称/グループ	デバイス名	ピン数, パッケージ	コード生成	端子配置	コンパイラ			対応機能		エミュレータ			真似シミュレータ /16bitマシナリシ ミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクチャネルタイプ情報 (78k)			デバイス情報ファイルのバージョン			補足	
						CA	CX	CC	IECUBE, IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2			E2 Lite	機能名ROM スタートアドレス, サイズ	機能名RAM スタートアドレス, サイズ	その他 メモリ/乱, スタートアドレス, サイズ	* _Productlist.xml	* 78k or * 800 or * DVF		* .ddl
78K0	78K0/KE2	μPD78F0537A	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053764	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KE2	μPD78F0537D	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053764	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KE2	μPD78F0537DA	64GA,64GB,64GC 64GK,64F1,64FC	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F053764	0,8000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KF2	μPD78F0544	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054480	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H LRAM, 0FA00H, 20H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KF2	μPD78F0544A	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054480	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H LRAM, 0FA00H, 20H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KF2	μPD78F0545	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054580	0,0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 20H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KF2	μPD78F0545A	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054580	0,0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 20H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KF2	μPD78F0546	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054680	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H LRAM, 0FA00H, 20H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KF2	μPD78F0546A	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054680	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H LRAM, 0FA00H, 20H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KF2	μPD78F0547	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054780	0,8000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H LRAM, 0FA00H, 20H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KF2	μPD78F0547A	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054780	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H LRAM, 0FA00H, 20H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KF2	μPD78F0547D	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054780	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H LRAM, 0FA00H, 20H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/KF2	μPD78F0547DA	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	✓	F054780	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H LRAM, 0FA00H, 20H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 28000H, 4000H BANK4, 28000H, 4000H BANK5, 28000H, 4000H	V3.000000	V2.21	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0881	44GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0881	0,8000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0881A	44GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0881	0,8000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0882	44GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0882	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0882A	44GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0882	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0883	44GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0883	0,F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0883A	44GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0883	0,F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0884	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0884	0,8000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0884A	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0884	0,8000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0885	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0885	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0885A	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0885	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0886	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0886	0,0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0886A	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0886	0,0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FC2	μPD78F0894A	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0894A	0,C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H LRAM, 0FA00H, 100H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H	V3.000000	V1.11	X	—

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	愛称/グループ	デバイス名	ピン数, パッケージ	コード生成		端子配置		対応機能			エミュレータ				周辺シミュレータ (16ビット対応シ ミュレータ)	品種指定名	デフォルトのリンクアドレス情報 (78k)			デバイス情報ファイルのバージョン			補足
								CA	CX	CC	IECUBE, IE800	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20			E2	E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス, サイズ	領域名RAM スタートアドレス, サイズ	その他 メモリ, スタートアドレス, サイズ	* _Productlist.xml	
78K0	78K0/FC2	μPD78F0895A	48GA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0895A	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H LRAM, 0FA00H, 100H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H BANK4, 48000H, 4000H BANK5, 58000H, 4000H	V3.000000	V1.11	X	—
78K0	78K0/FE2	μPD78F0887	64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0887	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FE2	μPD78F0887A	64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0887	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FE2	μPD78F0888	64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0888	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FE2	μPD78F0888A	64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0888	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FE2	μPD78F0889	64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0889	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H LRAM, 0FA00H, 100H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FE2	μPD78F0889A	64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0889	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H LRAM, 0FA00H, 100H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FE2	μPD78F0890	64GB,64GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0890	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H LRAM, 0FA00H, 100H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H BANK4, 48000H, 4000H BANK5, 58000H, 4000H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FF2	μPD78F0891	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0891	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FF2	μPD78F0891A	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0891	0.0F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H LRAM, 0FA00H, 100H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FF2	μPD78F0892	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0892	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H LRAM, 0FA00H, 100H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FF2	μPD78F0892A	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0892	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H LRAM, 0FA00H, 100H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FF2	μPD78F0893	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0893	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H LRAM, 0FA00H, 100H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H BANK4, 48000H, 4000H BANK5, 58000H, 4000H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/FF2	μPD78F0893A	80GC,80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F0893	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H LRAM, 0FA00H, 100H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H BANK4, 48000H, 4000H BANK5, 58000H, 4000H	V3.000000	V1.01	X	—
78K0	78K0/KY2-L	μPD78F0550	16MA	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F055016	0,1000H	0FD80H,280H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KY2-L	μPD78F0551	16MA	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F055116	0,2000H	0FD00H,300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KY2-L	μPD78F0552	16MA	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F055216	0,4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KY2-L	μPD78F0555	16MA	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F055516	0,1000H	0FD80H,280H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KY2-L	μPD78F0556	16MA	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F055616	0,2000H	0FD00H,300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KY2-L	μPD78F0557	16MA	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F055716	0,4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0560	20MC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056020	0,1000H	0FD80H,280H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0560	25FC	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056025	0,1000H	0FD80H,280H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0560	32K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056032	0,1000H	0FD80H,280H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0561	20MC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056120	0,2000H	0FD00H,300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0561	25FC	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056125	0,2000H	0FD00H,300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0561	32K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056132	0,2000H	0FD00H,300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0562	20MC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056220	0,4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0562	25FC	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056225	0,4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0562	32K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056232	0,4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0565	20MC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056520	0,1000H	0FD80H,280H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0565	25FC	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056525	0,1000H	0FD80H,280H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0565	32K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056532	0,1000H	0FD80H,280H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0566	20MC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056620	0,2000H	0FD00H,300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0566	25FC	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056625	0,2000H	0FD00H,300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0566	32K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056632	0,2000H	0FD00H,300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0567	20MC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056720	0,4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0567	25FC	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056725	0,4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KA2-L	μPD78F0567	32K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F056732	0,4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KB2-L	μPD78F0571	30MC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F057130	0,2000H	0FD00H,300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KB2-L	μPD78F0572	30MC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F057230	0,4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0/KB2-L	μPD78F0573	30MC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F057330	0,8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V2.01	X	—

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数, パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										デバイス情報ファイルのバージョン		補足					
						コンパイラ			エミュレータ							機種名ROM スタートアドレス、サイズ	機種名RAM スタートアドレス、サイズ		その他 メモリ名、スタートアドレス、サイズ				
						CA	CX	CC	IECUBE, IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	真似シミュレータ (0.65タイル対応シ ミュレータ)					機種指定名			
78K0	78K0KB2-L	μPD78F0576	30MC	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F057630	0.2000H	0F000H.300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KB2-L	μPD78F0577	30MC	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F057730	0.4000H	0F000H.400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KB2-L	μPD78F0578	30MC	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F057830	0.8000H	0F000H.500H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0581	40K8	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058140	0.2000H	0F000H.300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0581	44GB	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058144	0.2000H	0F000H.300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0581	48GA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058148	0.2000H	0F000H.300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0582	40K8	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058240	0.4000H	0F000H.400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0582	44GB	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058244	0.4000H	0F000H.400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0582	48GA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058248	0.4000H	0F000H.400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0583	40K8	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058340	0.8000H	0F000H.500H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0583	44GB	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058344	0.8000H	0F000H.500H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0583	48GA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058348	0.8000H	0F000H.500H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0586	40K8	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058640	0.2000H	0F000H.300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0586	44GB	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058644	0.2000H	0F000H.300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0586	48GA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058648	0.2000H	0F000H.300H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0587	40K8	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058740	0.4000H	0F000H.400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0587	44GB	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058744	0.4000H	0F000H.400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0587	48GA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058748	0.4000H	0F000H.400H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0588	40K8	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058840	0.8000H	0F000H.500H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0588	44GB	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058844	0.8000H	0F000H.500H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0KC2-L	μPD78F0588	48GA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F058848	0.8000H	0F000H.500H	—	V3.000000	V2.01	X	—
78K0	78K0IY2	μPD78F0740	16MA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F074016	0.1000H	0FDB0H.280H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IY2	μPD78F0741	16MA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F074116	0.2000H	0FDB0H.300H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IY2	μPD78F0742	16MA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F074216	0.4000H	0FDB0H.400H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IY2	μPD78F0750	16MA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F075016	0.1000H	0FDB0H.280H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IY2	μPD78F0751	16MA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F075116	0.2000H	0FDB0H.300H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IY2	μPD78F0752	16MA	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F075216	0.4000H	0FDB0H.400H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IA2	μPD78F0743	20MC,20MC02	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F074320	0.2000H	0FDB0H.300H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IA2	μPD78F0744	20MC,20MC02	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F074420	0.4000H	0FDB0H.400H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IA2	μPD78F0753	20MC,20MC02	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F075320	0.2000H	0FDB0H.300H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IA2	μPD78F0754	20MC,20MC02	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F075420	0.4000H	0FDB0H.400H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IB2	μPD78F0745	30MC	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F074530	0.2000H	0FDB0H.300H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IB2	μPD78F0745	32K8	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F074532	0.2000H	0FDB0H.300H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IB2	μPD78F0746	30MC	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F074630	0.4000H	0FDB0H.400H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IB2	μPD78F0746	32K8	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F074632	0.4000H	0FDB0H.400H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IB2	μPD78F0755	30MC	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F075530	0.2000H	0FDB0H.300H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IB2	μPD78F0755	32K8	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F075532	0.2000H	0FDB0H.300H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IB2	μPD78F0756	30MC	✓	✓	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F075630	0.4000H	0FDB0H.400H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0IB2	μPD78F0756	32K8	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F075632	0.4000H	0FDB0H.400H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0LE3-M	μPD78F8052	64GB	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F8052	0.4000H	0FDB0H.400H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0LE3-M	μPD78F8053	64GB	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F8053	0.8000H	0FDB0H.500H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0LG3-M	μPD78F8054	100GC	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F8054	0.C2000H	0FDB0H.500H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0LG3-M	μPD78F8055	100GC	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F8055	0.F000H	0FDB0H.500H	—	V3.000000	V1.10	X	—
78K0	78K0FY2-L	μPD78F0854	16MA	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F0854	0.1000H	0FDB0H.280H	—	V3.000000	V1.02	X	—
78K0	78K0FY2-L	μPD78F0855	16MA	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F0855	0.2000H	0FDB0H.300H	—	V3.000000	V1.02	X	—
78K0	78K0FY2-L	μPD78F0856	16MA	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F0856	0.4000H	0FDB0H.400H	—	V3.000000	V1.02	X	—
78K0	78K0FA2-L	μPD78F0857	20MC	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F0857	0.1000H	0FDB0H.280H	—	V3.000000	V1.02	X	—
78K0	78K0FA2-L	μPD78F0858	20MC	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F0858	0.2000H	0FDB0H.300H	—	V3.000000	V1.02	X	—
78K0	78K0FA2-L	μPD78F0859	20MC	X	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F0859	0.4000H	0FDB0H.40H					

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数 パッケージ	対応機能												デフォルトのリンク先デバイス情報 (78K)				補足			
				コード生成	端子配置	コンパイラ			エミュレータ					真似シミュレータ 16ビットマシナリ エミュレータ	品種指定名	領域名ROM スタートアドレス、サイズ	領域名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ、スタートアドレス、サイズ	デバイス情報ファイルのバージョン				
						CA	CX	CC	IECUBE, IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2						E2 Lite		* _Productlist.xml	* 78k or * 800 of * DVF	* .ddi
78K0	μPD78F8039	μPD78F8017	64GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8017	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8017A	64GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8017	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8018	64GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8018	0.F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8018A	64GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8018	0.F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8019	64GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8019	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8019A	64GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8019	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E800H, 1000H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8020	64GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8020	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H BANK4, 48000H, 4000H BANK5, 58000H, 4000H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8020A	64GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8020	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H BANK4, 48000H, 4000H BANK5, 58000H, 4000H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8020D	64GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8020	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H BANK4, 48000H, 4000H BANK5, 58000H, 4000H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8020DA	64GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8020	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H BANK4, 48000H, 4000H BANK5, 58000H, 4000H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8026	48GA,48K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8026	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8027	48GA,48K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8027	0.6000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8028	48GA,48K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8028	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8029	48GA,48K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8029	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8030	48GA,48K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8030	0.F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8039	μPD78F8032D	48GA,48K8	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8032D	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H BANK4, 48000H, 4000H BANK5, 58000H, 4000H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8071	μPD78F8071	64NA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8071	0.4000H	0FC00H,400H	—	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8072	μPD78F8072	64NA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8072	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8073	μPD78F8073	64NA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8073	0.8000H	0FB00H,500H	—	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8074	μPD78F8074	64NA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8074	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F400H, 400H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8075	μPD78F8075	64NA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8075	0.F000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0F000H, 800H	V3.000000	V1.00	X	—
78K0	μPD78F8077	μPD78F8077D	64NA	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	Serial	—	—	X	F8077D	0.C000H	0FB00H,500H	IXRAM, 0E000H, 1800H BANK0, 08000H, 4000H BANK1, 18000H, 4000H BANK2, 28000H, 4000H BANK3, 38000H, 4000H BANK4, 48000H, 4000H BANK5, 58000H, 4000H	V3.000000	V1.00	X	—

Page 18 of 49

Page 19 of 49

Page 20 of 49

Page 21 of 49

Page 22 of 49

備考/グループ	デバイス名	ピン数 パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										エミュレータ		実演用エミュレータ (2024年1月以降)		機種指定名	デフォルトのリンクタイプ/サイズ情報 (7.8K)				デバイス情報ファイルのバージョン				補足
					コンパイル			IECUBE			MINICUBE2			MINICUBE			E1	E2		E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス サイズ	領域名RAM スタートアドレス サイズ	その他 メモリス、スタートアドレス サイズ	* _Productlist.xml	* 7.8k or * 800 or * .DVF	* .ddi		
					CA	CX	CC	IE850	MINICUBE2	MINICUBE	MINICUBE2	MINICUBE	E1	E2														
7.8G14	R5F104GF	48FB, 48NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104GF	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104GG	48FB, 48NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104GG	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104GH	48FB, 48NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104GH	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104JG	48FB, 48NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104JG	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104JC	52FA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104JC	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104JD	52FA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104JD	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104JE	52FA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104JE	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104JF	52FA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104JF	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104JG	52FA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104JG	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104JH	52FA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104JH	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104JJ	52FA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104JJ	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104LC	64FB, 64FA, 64FP, 64LA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104LC	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104LD	64FB, 64FA, 64FP, 64LA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104LD	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104LE	64FB, 64FA, 64FP, 64LA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104LE	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104LF	64FB, 64FA, 64FP, 64LA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104LF	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104LG	64FB, 64FA, 64FP, 64LA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104LG	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104LH	64FB, 64FA, 64FP, 64LA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104LH	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104LJ	64FB, 64FA, 64FP, 64LA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104LJ	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104MF	80FB, 80FA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104MF	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G14	R5F104MG	80FB, 80FA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Serial	Serial	Serial	X	F104MG	Note	Note	—	—	—	—	Only CS+ for CC supports E2 emulator.				
7.8G																												

Page 24 of 49

		デフォルトのリンクディレクティブ情報(78K)
--	--	-------------------------

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	コード生成		コンパイラ			対応機能				エミュレータ				周知シミュレータ (05タリマ対応シ ミュレータ)	品種指定名	品種名ROM スタートアドレス、サイズ	品種名RAM スタートアドレス、サイズ	デバイス情報ファイルのバージョン				補足
				CA	CX	CC	ECUBE、 IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	品種名ROM スタートアドレス、サイズ	品種名RAM スタートアドレス、サイズ	* ProductList.xml	* 78K or * 800 of * DVF					* .ddl				
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1000	40K8	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100040	0.4000H	0FFB00H.500H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1000	44GB	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100044	0.4000H	0FFB00H.500H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1001	40K8	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100140	0.8000H	0FF900H.700H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1001	44GB	—	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100144	0.8000H	0FF900H.700H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1001	48GA	—	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100148	0.8000H	0FF900H.700H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1002	40K8	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100240	0.C000H	0FF700H.900H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1002	44GB	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100244	0.C000H	0FF700H.900H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1002	48GA	—	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100248	0.C000H	0FF700H.900H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1003	40K8	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100340	0.1000H	0FF300H.D00H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1003	44GB	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100344	0.1000H	0FF300H.D00H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKC3-L	μPD78F1003	48GA	—	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100348	0.1000H	0FF300H.D00H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKD3-L	μPD78F1004	52GB	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100452	0.8000H	0FF900H.700H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKD3-L	μPD78F1005	52GB	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100552	0.C000H	0FF700H.900H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKD3-L	μPD78F1006	52GB	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100652	0.1000H	0FF300H.D00H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1007	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100764	0.8000H	0FF900H.700H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1008	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100864	0.C000H	0FF700H.900H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1009	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F100964	0.1000H	0FF300H.D00H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1010	80GK.80GC	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F101080	0.1000H	0FEF00H.1100H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1011	80GK.80GC	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F101180	0.1800H	0FE700H.1900H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1012	80GK.80GC	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F101280	0.2000H	0FDF00H.2100H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1027	80GK.80GC	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F102780	0.3000H	0FD700H.2900H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1028	80GK.80GC	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F102880	0.4000H	0FCF00H.3100H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKG3-L	μPD78F1013	100GC.100GF.100F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F101340	0.1800H	0FE700H.1900H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKG3-L	μPD78F1014	100GC.100GF.100F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F101440	0.2000H	0FDF00H.2100H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1029	100GC.100GF	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F102940	0.3000H	0FD700H.2900H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKG3-L	μPD78F1030	100GC.100GF	X	✓	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	X	F103040	0.4000H	0FCF00H.3100H	—	V3.00000	V2.20	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1142	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F114264	0.1000H	0FEF00H.1100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1142A	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F114264	0.1000H	0FEF00H.1100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1143	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F114364	0.1800H	0FE700H.1900H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1143A	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F114364	0.1800H	0FE700H.1900H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1144	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F114464	0.2000H	0FDF00H.2100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1144A	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F114464	0.2000H	0FDF00H.2100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1145	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F114564	0.3000H	0FD700H.2900H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1145A	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F114564	0.3000H	0FD700H.2900H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1146	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F114664	0.4000H	0FCF00H.3100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RKE3-L	μPD78F1146A	64GA.64GB.64GK.64F1	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F114664	0.4000H	0FCF00H.3100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1152	80GC.80GK	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F115280	0.1000H	0FEF00H.1100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1152A	80GC.80GK	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F115280	0.1000H	0FEF00H.1100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1153	80GC.80GK	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F115380	0.1800H	0FE700H.1900H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1153A	80GC.80GK	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F115380	0.1800H	0FE700H.1900H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1154	80GC.80GK	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F115480	0.2000H	0FDF00H.2100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1154A	80GC.80GK	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F115480	0.2000H	0FDF00H.2100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1155	80GC.80GK	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F115580	0.3000H	0FD700H.2900H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1155A	80GC.80GK	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F115580	0.3000H	0FD700H.2900H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1156	80GC.80GK	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F115680	0.4000H	0FCF00H.3100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RK3-L	μPD78F1156A	80GC.80GK	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F115680	0.4000H	0FCF00H.3100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RKG3-L	μPD78F1162	100GC.100GF	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F116240	0.1000H	0FEF00H.1100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	78K0RKG3-L	μPD78F1162A	100GC.100GF	—	—	✓	—	—	—	Serial	—	—	—	✓	F116240	0.1000H	0FEF00H.1100H	—	V3.00000	V3.00	X	—			
78K0R	7																								

Page 27 of 49

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種 / グループ	デバイス名	ピン数, パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										品番指定名	デファルトのリンクデバイス情報 (78k)			デバイス情報ファイルのバージョン				補足
						コンパイラ			エミュレータ					真似シミュレータ 16bit対応 コンパイラ	機種名ROM スタートアドレス、サイズ		機種名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ名、スタートアドレス、サイズ	* ProductList.xml	* 78k or * 800 of DVF	* .ddl			
						CA	CX	CC	IECUBE, IE650	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2									E2 Lite		
78K0R	78K0RIFG3	μPD78F1842	100GC	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1842A0	0.18000H	0FE700H,1800H	—	V3.000000	V1.01	X	—	
78K0R	78K0RIFG3	μPD78F1842A	100GC	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1842A0	0.18000H	0FE700H,1800H	—	V3.000000	V1.01	X	—	
78K0R	78K0RIFG3	μPD78F1843	100GC	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1843A0	0.20000H	0FDF00H,2000H	—	V3.000000	V1.01	X	—	
78K0R	78K0RIFG3	μPD78F1843A	100GC	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1843A0	0.20000H	0FDF00H,2000H	—	V3.000000	V1.01	X	—	
78K0R	78K0RIFG3	μPD78F1844	100GC	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1844A0	0.30000H	0FCF00H,3000H	—	V3.000000	V1.01	X	—	
78K0R	78K0RIFG3	μPD78F1844A	100GC	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1844A0	0.30000H	0FCF00H,3000H	—	V3.000000	V1.01	X	—	
78K0R	78K0RIFG3	μPD78F1845	100GC	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1845A0	0.40000H	0FBF00H,4000H	—	V3.000000	V1.01	X	—	
78K0R	78K0RIFG3	μPD78F1845A	100GC	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1845A0	0.40000H	0FBF00H,4000H	—	V3.000000	V1.01	X	—	
78K0R	78K0RHC3	μPD78F1031	48GA	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F103148	0.10000H	0FEF00H,1000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHC3	μPD78F1032	48GA	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F103248	0.18000H	0FE700H,1800H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHC3	μPD78F1033	48GA	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F103348	0.20000H	0FDF00H,2000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHC3	μPD78F1034	48GA	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F103448	0.30000H	0FCF00H,3000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHC3	μPD78F1035	48GA	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F103548	0.40000H	0FBF00H,4000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHE3	μPD78F1036	64GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F103664	0.10000H	0FEF00H,1000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHE3	μPD78F1037	64GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F103764	0.18000H	0FE700H,1800H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHE3	μPD78F1038	64GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F103864	0.20000H	0FDF00H,2000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHE3	μPD78F1039	64GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F103964	0.30000H	0FCF00H,3000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHE3	μPD78F1040	64GB	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F104064	0.40000H	0FBF00H,4000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHF3	μPD78F1041	80GK	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F104180	0.10000H	0FEF00H,1000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHF3	μPD78F1042	80GK	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F104280	0.18000H	0FE700H,1800H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHF3	μPD78F1043	80GK	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F104380	0.20000H	0FDF00H,2000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHF3	μPD78F1044	80GK	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F104480	0.30000H	0FCF00H,3000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHF3	μPD78F1045	80GK	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F104580	0.40000H	0FBF00H,4000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHG3	μPD78F1046	100GC	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1046A0	0.10000H	0FEF00H,1000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHG3	μPD78F1047	100GC	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1047A0	0.18000H	0FE700H,1800H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHG3	μPD78F1048	100GC	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1048A0	0.20000H	0FDF00H,2000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHG3	μPD78F1049	100GC	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1049A0	0.30000H	0FCF00H,3000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RHG3	μPD78F1050	100GC	X	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F1050A0	0.40000H	0FBF00H,4000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RKE3-A	μPD78F1016	64F1	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F101664	0.10000H	0FEF00H,1100H	—	V3.000000	V1.10	X	—	
78K0R	78K0RKE3-A	μPD78F1017	64F1	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F101764	0.18000H	0FE700H,1800H	—	V3.000000	V1.10	X	—	
78K0R	78K0RKE3-A	μPD78F1018	64F1	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F101864	0.20000H	0FE300H,1000H	—	V3.000000	V1.10	X	—	
78K0R	78K0RμPD78F8043	μPD78F8040	56K8	X	X	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F804056	0.8000H	0FEF00H,1100H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RμPD78F8043	μPD78F8041	56K8	X	X	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F804156	0.10000H	0FEF00H,1100H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RμPD78F8043	μPD78F8042	56K8	X	X	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F804256	0.18000H	0FE700H,1900H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RμPD78F8043	μPD78F8043	56K8	X	X	✓	✓	—	—	—	—	Serial	—	—	X	F804356	0.20000H	0FCF00H,1000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RμPD78F8058	μPD78F8056	56K8	X	X	✓	✓	—	—	X	✓	Serial	—	—	X	F8056	0.10000H	0FDF00H,2100H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RμPD78F8058	μPD78F8057	56K8	X	X	✓	✓	—	—	X	✓	Serial	—	—	X	F8057	0.18000H	0FDF00H,2100H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RμPD78F8058	μPD78F8058	56K8	X	X	✓	✓	—	—	X	✓	Serial	—	—	X	F8058	0.20000H	0FDF00H,2100H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	μPD78F8069	μPD78F8064	64K8	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F806464	0.20000H	0FDF00H,2000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	μPD78F8069	μPD78F8065	64K8	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F806564	0.30000H	0FCF00H,3000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	μPD78F8069	μPD78F8066	64K8	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F806664	0.40000H	0FBF00H,4000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	μPD78F8069	μPD78F8067	64K8	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F806764	0.20000H	0FDF00H,2000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	μPD78F8069	μPD78F8068	64K8	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F806864	0.30000H	0FCF00H,3000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	μPD78F8069	μPD78F8069	64K8	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F806964	0.40000H	0FBF00H,4000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RALG3-M	μPD78F8070	100GC	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F8070A0	0.20000H	0FE300H,1000H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RKCS-L(USB)	μPD78F1022	48GA,48K8	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F102248	0.10000H	0FE700H,1900H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RKCS-L(USB)	μPD78F1023	48GA,48K8	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F102348	0.18000H	0FDF00H,2100H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RKCS-L(USB)	μPD78F1024	48GA,48K8	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F102448	0.20000H	0FDF00H,2100H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RKE3-L(USB)	μPD78F1025	64GA,64GB,64F1	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F102554	0.18000H	0FDF00H,2100H	—	V3.000000	V1.00	X	—	
78K0R	78K0RKE3-L(USB)	μPD78F1026	64GA,64GB,64F1	X	X	✓	✓	—	—	✓	✓	Serial	—	—	X	F102664	0.20000H	0FDF00H,2100H	—	V3.000000	V1.00	X	—	

✓ : 対応, X : 未対応, - : 対応予定なし Note: 対象デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										エミュレータ		周知シミュレータ (0.05タスク/秒) エミュレータ	品種指定名	デファルトのリンクデバイス情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン				補足
						CA	CX	CC	IECUBE、 IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	機種名ROM スタートアドレス、サイズ	機種名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ、スタートアドレス、サイズ			* _Productlist.xml	* 78k or * 800 or * DVF	* .ddi					
RH850	RH850C1H	RT7F01260EABG	252pin BGA	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701260	-	-	-	V6.010000	V1.21	X	-		
RH850	RH850C1H	RT7F01270	252pin BGA	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701270	-	-	-	V6.010000	V1.21	X	-		
RH850	RH850C1M	RT7F01263AFP	144pin LQFP	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701263	-	-	-	V6.010000	V1.21	X	-		
RH850	RH850C1M	RT7F01271	144pin LQFP	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701271	-	-	-	V6.010000	V1.21	X	-		
RH850	RH850E1L	RT7F01201	252pin BGA, 176pin LQFP, 144pin LQFP	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	LPD	LPD	-	X	F701201	-	-	-	V6.010000	V1.31	X	-		
RH850	RH850E1L	RT7F01205	252pin BGA, 176pin LQFP, 144pin LQFP	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	LPD	LPD	-	X	F701205	-	-	-	V6.010000	V1.31	X	-		
RH850	RH850E1M-S	RT7F01202	304pin BGA, 252pin BGA	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	LPD	LPD	-	X	F701202	-	-	-	V6.010000	V1.31	X	-		
RH850	RH850E1M-S	RT7F01204	304pin BGA, 252pin BGA	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	LPD	LPD	-	X	F701204	-	-	-	V6.010000	V1.31	X	-		
RH850	RH850E1M-S2	RT7F01215	304pin BGA, 252pin BGA	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	LPD	LPD	-	X	F701215	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850E1M-S2	RT7F01216	304pin BGA, 252pin BGA	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	LPD	LPD	-	X	F701216	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01002xAFF	100pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701002	-	-	-	V6.010000	V1.40	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01003xAFF	100pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701003	-	-	-	V6.010000	V1.40	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01008xAFF	144pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701008	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01007xAFF	176pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701007	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01008xAFF	48pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701008	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01009xAFF	48pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701009	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01010xAFF	48pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701010	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01011xAFF	64pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701011	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01012xAFF	64pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701012	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01013xAFF	64pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701013	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01014xAFF	64pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701014	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01015xAFF	64pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701015	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01016xAFF	80pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701016	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01017xAFF	80pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701017	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01018xAFF	80pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701018	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01019xAFF	80pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701019	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01020xAFF	80pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701020	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01021xAFF	100pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701021	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01022xAFF	100pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701022	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01023xAFF	100pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701023	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01024xAFF	100pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701024	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01025xAFF	100pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701025	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01026xAFF	144pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701026	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01027xAFF	144pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701027	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01028xAFF	144pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701028	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01029xAFF	144pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701029	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01030xAFF	144pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701030	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01032xAFF	176pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701032	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01033xAFF	176pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701033	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01034xAFF	176pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701034	-	-	-	V6.010000	V1.50	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01040xxFP	64pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701040	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01041xxFP	64pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701041	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01042xxFP	80pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701042	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01043xxFP	80pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701043	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01044xxFP	100pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701044	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01045xxFP	100pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701045	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01046xxFP	144pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701046	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01047xxFP	144pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701047	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01048xxFP	144pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701048	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01049xxFP	144pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701049	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01050xxFP	176pin LQFP	X	X	-	-	-	-	✓	-	-	-	LPD	LPD	-	X	F701050	-	-	-	V6.010000	V1.20	X	-		
RH850	RH850F1L	RT7F01051xxFP																									

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし, Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										デフォルトのリンクデバイス情報(78k)				デバイス情報ファイルのバージョン				補足
						コンバイナ			E2		E2 Lite		エミュレータ		ROM		RAM		その他		バージョン			
						CA	CX	CC	IECUBE、 IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	周知エミュレータ (0.65データ対応シ ミュレータ)	機種名ROM スタートアドレス、サイズ	機種名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリス、スタートアドレス、サイズ	*_Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddl			
RH850	RH850F1K	RTF701562	144pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701562	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701563	144pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701563	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701566	176pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701566	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701567	176pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701567	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701577	176pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701577	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701580	100pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701580	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701581	100pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701581	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701582	144pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701582	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701583	144pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701583	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701586	176pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701586	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701587	176pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701587	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701597	176pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701597	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701602	144pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701602	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701603	144pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701603	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701610	100pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701610	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701611	100pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701611	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701612	144pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701612	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701613	144pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701613	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701620	100pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701620	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701621	100pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701621	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701622	144pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701622	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1K	RTF701623	144pin LQFP	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701623	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701684	100pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701684	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701685	100pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701685	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701686	100pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701686	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701687	80pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701687	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701688	80pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701688	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701689	80pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701689	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701690	64pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701690	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701691	64pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701691	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701692	64pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701692	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701693	48pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701693	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701694	48pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701694	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S1	RTF701695	48pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701695	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KM-S4	RTF701644	100pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701644	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—	
RH850	RH850F1KM-S4	RTF701645	100pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701645	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—	
RH850	RH850F1KM-S4	RTF701646	144pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701646	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—	
RH850	RH850F1KM-S4	RTF701647	144pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701647	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—	
RH850	RH850F1KM-S4	RTF701648	176pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701648	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—	
RH850	RH850F1KM-S4	RTF701649	176pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701649	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—	
RH850	RH850F1KM-S4	RTF701650	233pin BGA	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701650	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—	
RH850	RH850F1KM-S4	RTF701651	233pin BGA	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701651	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—	
RH850	RH850F1KM-S4	RTF701652	272pin BGA	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701652	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—	
RH850	RH850F1KM-S4	RTF701653	272pin BGA	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701653	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—	
RH850	RH850F1KH-D8	RTF701708	176pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701708	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KH-D8	RTF701709	176pin LQFP	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701709	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KH-D8	RTF701710	233pin BGA	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701710	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KH-D8	RTF701711	233pin BGA	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701711	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KH-D8	RTF701712	272pin BGA	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701712	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KH-D8	RTF701713	272pin BGA	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701713	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850	RH850F1KH-D8	RTF701714	324pin BGA	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	7701714	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—	
RH850																								

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし. Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください.																							
マイクロ コントローラ	愛称/グループ	デバイス名	ピン数, パッケージ	対応機能										デフォルトのリンクディレクティブ情報 (78k)				デバイス情報ファイルのバージョン			補足		
				コード生成	端子配置	コンパイラ			エミュレータ					機種指定名	領域名ROM スタートアドレス, サイズ	領域名RAM スタートアドレス, サイズ	その他 メモリ名, スタートアドレス, サイズ						
						CA	CX	CC	IECUBE IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1, E20	E2					E2 Lite	真似シミュレータ (05タリマ対応シ ミュレータ)	*.Productlist.xml		*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi
RH850	RH850/D1M2H	R7F701431	484pin BGA	X	X	—	—	✓	✓	—	—	LPD	LPD	—	X	/701431	—	—	—	V6.010000	V1.41	X	—
RH850	RH850/D1M2H	R7F701432	484pin BGA	X	X	—	—	✓	✓	—	—	LPD	LPD	—	X	/701432	—	—	—	V6.010000	V1.41	X	—
RH850	RH850/D1M2H	R7F701411	484pin BGA	X	X	—	—	✓	✓	—	—	LPD	LPD	—	X	/701411	—	—	—	V6.010000	V1.41	X	—
RH850	RH850/D1M2H	R7F701412	484pin BGA	X	X	—	—	✓	✓	—	—	LPD	LPD	—	X	/701412	—	—	—	V6.010000	V1.41	X	—
RH850	RH850/D1M1A	R7F701441	272pin BGA	X	X	—	—	✓	✓	—	—	LPD	LPD	—	X	/701441	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—
RH850	RH850/D1M1A	R7F701461	272pin BGA	X	X	—	—	✓	✓	—	—	LPD	LPD	—	X	/701461	—	—	—	V6.010000	V1.10	X	—
RH850	RH850/V1R-M	R7F701490	292pin BGA	X	X	—	—	✓	—	—	—	LPD	LPD	—	X	/701490	—	—	—	V6.010000	V1.00	X	—
RH850	-	R7F701060xAFP	80pin LQFP	X	X	—	—	✓	—	—	—	LPD	LPD	—	X	/701060	—	—	—	V6.010000	V1.40	X	—
RH850	-	R7F701062xAFP	80pin LQFP	X	X	—	—	✓	—	—	—	LPD	LPD	—	X	/701062	—	—	—	V6.010000	V1.40	X	—
RH850	-	R7F701064xAFP	80pin LQFP	X	X	—	—	✓	—	—	—	LPD	LPD	—	X	/701064	—	—	—	V6.010000	V1.40	X	—
RH850	-	R7F701065xAFP	100pin LQFP	X	X	—	—	✓	—	—	—	LPD	LPD	—	X	/701065	—	—	—	V6.010000	V1.40	X	—
RH850	-	R7F701067xAFP	100pin LQFP	X	X	—	—	✓	—	—	—	LPD	LPD	—	X	/701067	—	—	—	V6.010000	V1.40	X	—
RH850	-	R7F701069xAFP	100pin LQFP	X	X	—	—	✓	—	—	—	LPD	LPD	—	X	/701069	—	—	—	V6.010000	V1.40	X	—
RH850	-	R7F701071xAFP	144pin LQFP	X	X	—	—	✓	—	—	—	LPD	LPD	—	X	/701071	—	—	—	V6.010000	V1.40	X	—
RH850	-	R7F701Z05	304pin BGA, 252pin BGA	X	X	—	—	✓	✓	—	—	LPD	LPD	—	X	/701Z05	—	—	—	V6.010000	V1.31	X	—
RH850	-	R7F701Z06	304pin BGA, 252pin BGA, 176pin LQFP, 144pin LQFP	X	X	—	—	✓	✓	—	—	LPD	LPD	—	X	/701Z06	—	—	—	V6.010000	V1.31	X	—
RH850	-	R7F701Z07	252pin BGA, 176pin LQFP, 144pin LQFP	X	X	—	—	✓	✓	—	—	LPD	LPD	—	X	/701Z07	—	—	—	V6.010000	V1.31	X	—
RH850	-	R7F701Z11	304pin BGA, 252pin BGA	X	X	—	—	✓	✓	—	—	LPD	LPD	—	X	/701Z11	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—
RH850	-	R7F701Z12	304pin BGA, 252pin BGA	X	X	—	—	✓	✓	—	—	LPD	LPD	—	X	/701Z12	—	—	—	V6.010000	V1.20	X	—

Page 32 of 49

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし, Note: 対象デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										品番指定名	デフォルトのリンクデバイス情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン				補足
						CA	CX	CC	コンパイラ	IECUBE、 IE850	MINICUBE2	MINICUBE	エミュレータ E1,E20	E2	E2 Lite		真似シミュレータ (OSタリマ対応シ ミュレータ)	領域名ROM スタートアドレス、サイズ	領域名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ、スタートアドレス、サイズ	*.Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi	
V850	V850E/S/IF-G2	μPD70F3236	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	I3236	—	—	—	V3.000001	V2.10	X	—
V850	V850E/S/IF-J2	μPD70F3237	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	I3237	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/IF-J2	μPD70F3238	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	I3238	—	—	—	V3.000001	V2.13	X	—
V850	V850E/S/IF-J2	μPD70F3239	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	I3239	—	—	—	V3.000001	V2.13	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703260	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3260	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703260Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3260Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703261	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3261	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703261Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3261Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3261	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3261	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3261Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3261Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703262	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3262	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703262Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3262Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703263	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3263	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703263Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3263Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3263	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3263	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3263Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3263Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703270	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3270	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703271	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3271	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703271Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3271Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3271	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3271	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3271Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3271Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703272	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3272	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703272Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3272Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703273	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3273	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703273Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3273Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3273	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3273	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3273Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3273Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703280	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3280	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703280Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3280Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703281	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3281	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703281Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3281Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3281	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3281	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3281Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3281Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703282	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3282	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703282Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3282Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703283	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3283	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD703283Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3283Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3283	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3283	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2	μPD70F3283Y	100GC, 100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3283Y	—	—	—	V3.000001	V2.11	X	—
V850	V850E/S/S-G2-H	μPD703262HY	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3262HY	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—
V850	V850E/S/S-G2-H	μPD703263HY	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3263HY	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—
V850	V850E/S/S-G2-H	μPD70F3263HY	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3263HY	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—
V850	V850E/S/S-G2-H	μPD703272HY	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3272HY	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—
V850	V850E/S/S-G2-H	μPD703273HY	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3273HY	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—
V850	V850E/S/S-G2-H	μPD70F3273HY	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3273HY	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—
V850	V850E/S/S-G2-H	μPD703282HY	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3282HY	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—
V850	V850E/S/S-G2-H	μPD70F3282HY	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3282HY	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—
V850	V850E/S/S-G2-H	μPD703283HY	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3283HY	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—
V850	V850E/S/S-G2-H	μPD70F3283HY	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	I3283HY	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—
V850	V850E/S/S-J2	μPD70F3283HY	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓								

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし Note: 対象デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数, パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										エミュレータ	商品指定名	デフォルトのリンクデバイス情報(78K)				デバイス情報ファイルのバージョン			補足
						CA	CX	CC	IECUBE, IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	周辺エミュレータ (0.65μs対応シ ミュレータ)			領域名ROM スタートアドレス、サイズ	領域名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ、スタートアドレス、サイズ	*.Productlist.xml	*.78k or *.800 or *.DVF	*.ddi		
V850	V850ES/G3	μPD70F3340	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/G3	μPD70F3341	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/G3	μPD70F3342	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/G3	μPD70F3343	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/G3	μPD70F3350	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/G3	μPD70F3351	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/G3	μPD70F3352	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/G3	μPD70F3353	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3344	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3345	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3346	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3347	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3348	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3354	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3355	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3356	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3357	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3358	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3364	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3365	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3366	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3367	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850ES/SJ3	μPD70F3368	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.10	X	—		
V850	V850E/IF3	μPD70F3451	80GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850E/IF3	μPD70F3452	80GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850E/IG3	μPD70F3453	100GC,100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850E/IG3	μPD70F3454	100GC,100GF,161F1	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/HE2	μPD70F3700	64GB	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.11	X	—		
V850	V850ES/HE2	μPD70F3701	64GB	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/SHF2	μPD70F3702	80GK	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.11	X	—		
V850	V850ES/SHF2	μPD70F3703	80GK	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/SHF2	μPD70F3704	80GK	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/HG2	μPD70F3706	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/HG2	μPD70F3707	100GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/HJ2	μPD70F3709	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/HJ2	μPD70F3710	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/HJ2	μPD70F3711	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/HJ2	μPD70F3712	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/IE2	μPD70F3713	64GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.01	X	—		
V850	V850ES/IE2	μPD70F3714	64GC	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.01	X	—		
V850	V850ES/JG2	μPD70F3715	100GC,100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/JG2	μPD70F3716	100GC,100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/JG2	μPD70F3717	100GC,100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/JG2	μPD70F3718	100GC,100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/JG2	μPD70F3719	100GC,100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/JJ2	μPD70F3720	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/JJ2	μPD70F3721	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/JJ2	μPD70F3722	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/JJ2	μPD70F3723	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/JJ2	μPD70F3724	144GJ	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/KE2	μPD70F3726	64GK	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/KF2	μPD70F3728	80GK	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/KF2	μPD70F3729	80GK	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	—	V3.000001	V1.00	X	—		
V850	V850ES/KG2	μPD70F3731	100GC,100GF	X	X	✓	—	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓							

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし, Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										直列シミュレータ /16ビット対応シ ミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクデバイス情報 (78k)			デバイス情報ファイルのバージョン				補足
						CA	CX	CC	IECUBE、 IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	直列シミュレータ /16ビット対応シ ミュレータ			領域名ROM スタートアドレス、サイズ	領域名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモ、スタートアドレス、サイズ	*_Productlist.xml	*78k or *.800 or *.DVF	*.ddi		
V850	V850ES/JG3	μPD70F3741	100GC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V1.10	V1.00	—				
V850	V850ES/JG3	μPD70F3742	100GC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V1.10	V1.00	—				
V850	V850ES/JJ3	μPD70F3743	144GJ	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V1.10	V1.00	—				
V850	V850ES/JJ3	μPD70F3744	144GJ	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V1.10	V1.00	—				
V850	V850ES/JJ3	μPD70F3745	144GJ	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V1.10	V1.00	—				
V850	V850ES/JJ3	μPD70F3746	144GJ	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V1.10	V1.00	—				
V850	V850ES/HE3	μPD70F3747	64GB	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.01	X	—				
V850	V850ES/IF3	μPD70F3750	80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.01	X	—				
V850	V850ES/HG3	μPD70F3752	100GC	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.01	X	—				
V850	V850ES/HJ3	μPD70F3755	144GJ	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.01	X	—				
V850	V850ES/HJ3	μPD70F3757	144GJ	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.01	X	—				
V850	V850ES/JC3-H	μPD70F3809	40K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JC3-H	μPD70F3810	40K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JC3-H	μPD70F3811	40K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JC3-H	μPD70F3812	40K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JC3-H	μPD70F3813	40K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JC3-H	μPD70F3814	48GA,48K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JC3-H	μPD70F3815	48GA,48K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JC3-H	μPD70F3816	48GA,48K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JC3-H	μPD70F3817	48GA,48K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JC3-H	μPD70F3818	48GA,48K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JC3-H	μPD70F3819	48GA,48K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JE3-H	μPD70F3820	64GB,64F1,64K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JE3-H	μPD70F3821	64GB,64F1,64K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JE3-H	μPD70F3822	64GB,64F1,64K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JE3-H	μPD70F3823	64GB,64F1,64K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JE3-H	μPD70F3824	64GB,64F1,64K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JE3-H	μPD70F3825	64GB,64F1,64K8	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JG3-H	μPD70F3760	100GC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JG3-H	μPD70F3761	100GC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JG3-H	μPD70F3762	100GC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JG3-U	μPD70F3763	100GC	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JG3-U	μPD70F3764	100GC	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JG3-H	μPD70F3770	100GC	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JH3-H	μPD70F3765	128GF	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JH3-H	μPD70F3766	128GF	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JH3-H	μPD70F3767	128GF	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JH3-U	μPD70F3768	128GF	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JH3-U	μPD70F3769	128GF	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/JH3-H	μPD70F3771	128GF	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V2.00	X	—				
V850	V850ES/ST3	μPD703221	128GF	X	X	✓	—	—	✓	✓	—	JTAG	—	—	X	3221	—	—	V3.000001	V1.00	X	—			
V850	V850ES/SG1	μPD703249Y	100GC,100GF	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	3249y	—	—	V3.000001	V1.00	X	—			
V850	V850ES/SG1	μPD703252Y	100GC,100GF	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	3252y	—	—	V3.000001	V1.00	X	—			
V850	V850ES/SG1	μPD703253Y	100GC,100GF	X	X	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	3253y	—	—	V3.000001	V1.00	X	—			
V850	V850ES/JH3-E	μPD70F3826	64K8,64GB	✓	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JH3-E	μPD70F3827	64K8,64GB	✓	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JH3-E	μPD70F3828	64K8,64GB	✓	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JH3-E	μPD70F3829	64K8,64GB	✓	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JG3-E	μPD70F3834	100GC	✓	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JG3-E	μPD70F3835	100GC	✓	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JG3-E	μPD70F3836	100GC	✓	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JG3-E	μPD70F3837	100GC	✓	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JH3-E	μPD70F3778	128GF	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JH3-E	μPD70F3779	128GF	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JH3-E	μPD70F3780	128GF	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JH3-E	μPD70F3781	128GF	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	✓	✓	V3.000001	V1.10	X	—				
V850	V850ES/JH3-E	μPD70F3782	128GF	✓																					

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし, Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数, パッケージ	コード生成			端子配置			コンパイラ			対応機能			エミュレータ			用シミュレータ (05デバイス対応シ ミュレータ)	品種指定名	品種名ROM スタートアドレス、サイズ	品種名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ名、スタートアドレス、サイズ	デバイス情報ファイルのバージョン			補足
				CA	CX	CC	IECUBE, IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2	E2 Lite	* _Productlist.xml	* 78k or * 800 or * DVF	* .ddl												
V850	V850E2SF3-L	μPD70F3617	80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	F3617	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—				
V850	V850E2SF3-L	μPD70F3618	80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	F3618	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—				
V850	V850E2SF3-L	μPD70F3619	80GK	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	F3619	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—				
V850	V850E2SF3-L	μPD70F3620	100GC	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	F3620	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—				
V850	V850E2SF3-L	μPD70F3621	100GC	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	F3621	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—				
V850	V850E2SF3-L	μPD70F3622	100GC	X	X	✓	—	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	✓	F3622	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—				
V850	V850E2PG4	μPD70F3505A	100GC	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG	—	—	X	F3505a	—	—	—	V3.000001	V1.21	X	—				
V850	V850E2PJ4	μPD70F3506	144GJ	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG	—	—	X	F3506	—	—	—	V3.000001	V1.21	X	—				
V850	V850E2PJ4	μPD70F3507	144GJ	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG	—	—	X	F3507	—	—	—	V3.000001	V1.21	X	—				
V850	V850E2PJ4	μPD70F3508	144GJ	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG	—	—	X	F3508	—	—	—	V3.000001	V1.21	X	—				
V850	V850E2PJ4	μPD70F3509	144GJ	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG	—	—	X	F3509	—	—	—	V3.000001	V1.21	X	—				
V850	V850E2PG4-L	μPD70F4154	100GC	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG/LPD	—	—	X	4154	—	—	—	V3.000001	V1.01	X	—				
V850	V850E2PG4-L	μPD70F4155	100GC	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG/LPD	—	—	X	4155	—	—	—	V3.000001	V1.01	X	—				
V850	V850E2MN4	μPD70F3510	304F1	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG	—	—	X	F3510	—	—	—	V3.000001	V1.13	X	—				
V850	V850E2MN4	μPD70F3512	304F1	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG	—	—	X	F3512	—	—	—	V3.000001	V1.13	X	—				
V850	V850E2MN4	μPD70F3514	304F1	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG	—	—	X	F3514	—	—	—	V3.000001	V1.13	X	—				
V850	V850E2MN4	μPD70F3515	304F1	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG	—	—	X	F3515	—	—	—	V3.000001	V1.13	X	—				
V850	V850E2ML4	μPD70F4021	216GM	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG	—	—	X	4021	—	—	—	V3.000001	V1.13	X	—				
V850	V850E2ML4	μPD70F4022	216GM	X	X	—	✓	—	X	—	✓	JTAG	—	—	X	4022	—	—	—	V3.000001	V1.13	X	—				
V850	V850E2FF4-M	μPD70F3543	80GK	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3543	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FF4-M	μPD70F3544	80GK	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3544	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FF4-M	μPD70F3545	80GK	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3545	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FK4-H	μPD70F3561	176GM	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3561	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FL4-H	μPD70F3564	208GD, 272F1	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3564	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FK4-G	μPD70F3592	176GM	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F 3592	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FK4	μPD70F3555	176GM	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3555	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FK4	μPD70F3556	176GM	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F 3556	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FK4	μPD70F3557	176GM	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3557	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FK4	μPD70F3558	176GM	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F 3558	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FK4	μPD70F4007	176GM	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F 4007	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FK4	μPD70F4008	176GM	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F 4008	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FK4	μPD70F4009	176GM	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F 4009	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FK4	μPD70F4010	176GM	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F 4010	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FG4	μPD70F3548	100GC	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3548	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FG4	μPD70F3549	100GC	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3549	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FG4	μPD70F3550	100GC	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3550	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FG4	μPD70F4000	100GC	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	4000	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FG4	μPD70F4001	100GC	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	4001	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FG4	μPD70F4002	100GC	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	4002	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FJ4	μPD70F3551	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3551	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FJ4	μPD70F3552	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3552	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FJ4	μPD70F3553	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3553	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FJ4	μPD70F3554	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3554	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FJ4	μPD70F4003	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	4003	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FJ4	μPD70F4004	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	4004	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FJ4	μPD70F4005	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	4005	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FJ4	μPD70F4006	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	4006	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FL4	μPD70F3559	208GD, 272F1	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3559	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FL4	μPD70F3560	208GD, 272F1	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	F3560	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FL4	μPD70F4011	208GD, 272F1	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	4011	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2FL4	μPD70F4012	208GD, 272F1	X	X	—	✓	—	✓	✓	✓	Serial/JTAG	—	—	X	4012	—	—	—	V3.000001	V1.22	X	—				
V850	V850E2DJ4	μPD70F3522	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	X	✓	JTAG	—	—	X	F3522	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—				
V850	V850E2DJ4	μPD70F3523	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	X	✓	JTAG	—	—	X	F3523	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—				
V850	V850E2DJ4	μPD70F3524	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	X	✓	JTAG	—	—	X	F3524	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—				
V850	V850E2DJ4	μPD70F3525	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	X	✓	JTAG	—	—	X	F3525	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—				
V850	V850E2DJ4	μPD70F3526	144GJ	X	X	—	✓	—	✓	X	✓	JTAG	—	—	X	F3526	—	—	—	V3.000001	V1.00	X	—				
V850	V																										

Page 37 of 49

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし, Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										直図シミュレータ (0.65μA待機電流) シミュレータ	品種指定名	デフォルトのリンクドライバ情報 (78K)			デバイス情報ファイルのバージョン				補足
						コンパイル		IECUBE、 IE850	MINICUBE2	MINICUBE	エミレータ		E2 Lite	ROMシミュレータ (0.65μA待機電流) シミュレータ	機種名ROM スタートアドレス、サイズ			機種名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ、スタートアドレス、サイズ	*.Productinf.xml	*.78k or *.800 of *.DVF	*.dll			
						CA	CX				CC	E1											E20	E2	
RX	RX130	RSF51306AxFL	PLQP0048KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51306AxFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51306AxFM	PLQP0064KB-C	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51306AxFN	PLQP0080KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51306AxFP	PLQP0100KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51307AxNE	PWQND0048KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51307AxFL	PLQP0048KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51307AxFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51307AxFM	PLQP0064KB-C	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51307AxFN	PLQP0080KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51307AxFP	PLQP0100KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51308AxNE	PWQND0048KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51308AxFL	PLQP0048KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51308AxFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51308AxFM	PLQP0064KB-C	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51308AxFN	PLQP0080KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX130	RSF51308AxFP	PLQP0100KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-		
RX	RX210	RSF52103BxFF	PLQP0080JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52103BxFL	PLQP0048KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52103BxFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52103BxLH	PTLG0064JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52104BxFF	PLQP0080JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52104BxFL	PLQP0048KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52104BxFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52104BxLH	PTLG0064JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105AxFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105AxFN	PLQP0080KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105AxFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105AxLJ	PTLG0100JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxHM	SWBG0069LA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxFB	PLQP0144KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxFF	PLQP0080JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxFL	PLQP0048KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxFN	PLQP0080KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxLA	PTLG0100KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxLH	PTLG0064JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxLJ	PTLG0100JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52105BxLK	PTLG0145KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106AxFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106AxFN	PLQP0080KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106AxFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106AxLJ	PTLG0100JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxHM	SWBG0069LA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxFB	PLQP0144KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxFF	PLQP0080JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxFL	PLQP0048KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxFN	PLQP0080KB-B	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxLA	PTLG0100KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxLH	PTLG0064JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxLJ	PTLG0100JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52106BxLK	PTLG0145KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.50	-		
RX	RX210	RSF52107AxFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2>&					

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし, Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能				エミュレータ				周知シミュレータ (0.65タマ対応シ ミュレータ)	品種指定名	デフォルトのリンクドライバ情報 (78K)			デバイス情報ファイルのバージョン				補足
						CA	CX	CC	IECUBE、 IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2			E2 Lite	機種名ROM スタートアドレス、サイズ	機種名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ、スタートアドレス、サイズ	*.Productlist.xml	*78k or *800 of *DVF	*.ddi	
RX	RX220	RSF52201bFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-	
RX	RX220	RSF52203bFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-
RX	RX220	RSF52203bFL	PLQP0048KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-	
RX	RX220	RSF52203bFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-	
RX	RX220	RSF52203bXFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-
RX	RX220	RSF52205bFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-	
RX	RX220	RSF52205bFL	PLQP0048KB-A	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-
RX	RX220	RSF52205bFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-
RX	RX220	RSF52205bXFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-
RX	RX220	RSF52206bFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-
RX	RX220	RSF52206bFL	PLQP0048KB-A	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-
RX	RX220	RSF52206bFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-
RX	RX220	RSF52206bXFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.10A	-
RX	RX230	RSF52305aVFL	PLQP0048KB-B	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-	
RX	RX230	RSF52305aVFM	PLQP0064KB-C	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-	
RX	RX230	RSF52305aVFL	PLQP0100KB-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX230	RSF52306aVFL	PWL60064KA-A	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-	
RX	RX230	RSF52305aVND	PWQ00064KC-A	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-	
RX	RX230	RSF52306aVNE	PWQ00048KB-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52315aVFL	PLQP0048KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52315aVFM	LQP0064KB-C	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52315aVFL	PLQP0100KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52315aVFL	PTL60100KA-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52315cVFL	PWL60064KA-A	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-	
RX	RX231	RSF52315cVND	PWQ00064KC-A	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-	
RX	RX231	RSF52315cVNE	PWQ00048KB-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52316aVFL	PLQP0048KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52316aVFM	PLQP0064KB-C	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52316aVFL	PLQP0100KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52316aVFL	PTL60100KA-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52316aVND	PWQ00064KC-A	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-	
RX	RX231	RSF52316aVNE	PWQ00048KB-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52316cVFL	PLQP0048KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52316cVFM	LQP0064KB-C	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52316cVFL	PLQP0100KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52316cVFL	PTL60100KA-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52316cVFL	PWL60064KA-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52316cVND	PWQ00064KC-A	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-	
RX	RX231	RSF52316cVNE	PWQ00048KB-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52317aVFL	PLQP0048KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52317aVFM	PLQP0064KB-C	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52317aVFL	PLQP0100KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52317aVFL	PTL60100KA-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52317aVND	PWQ00064KC-A	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-	
RX	RX231	RSF52317aVNE	PWQ00048KB-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52317bVFL	PLQP0048KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52317bVFM	LQP0064KB-C	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52317bVFL	PLQP0100KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52317bVFL	PTL60100KA-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52317bVND	PWQ00064KC-A	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-	
RX	RX231	RSF52317bVNE	PWQ00048KB-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52318aVFL	PLQP0048KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52318aVFM	PLQP0064KB-C	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00H	-
RX	RX231	RSF52318aVFL	PLQP0100KB-B	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00H	-
RX	RX231	RSF52318aVFL	PTL60100KA-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52318aVND	PWQ00064KC-A	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-	
RX	RX231	RSF52318aVNE	PWQ00048KB-A	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	Serial	Serial	Serial	✓	-	-	-	V2.030006	-	1.00K	-
RX	RX231	RSF52318bVFL	PLQP0048KB-B	✓	✓	-	-	-															

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし, Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

マイクロ コントローラ	変種/グループ	デバイス名	ピン数、 パッケージ	コード生成	端子配置	対応機能										直列シミュレータ (0/64bit対応シ ミュレータ)	品種指定名	デフォルトのリンクデレクティブ情報(78K)			デバイス情報ファイルのバージョン				補足
						コンパイラ			IECUBE、 IE850	MINICUBE2	MINICUBE	エミュレータ		E2 Lite	領域名ROM スタートアドレス、サイズ			領域名RAM スタートアドレス、サイズ	その他 メモリ、スタートアドレス、サイズ	* Productlist.xml	* 78k or * 800 of * DVF	* .ddl			
						CA	CX	CC				E1	E20										E2		
RX	RX610	RSF56106WxBG	PLBG0176GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00c	-	
RX	RX610	RSF56107VxFP	PLQP0144KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00c	-	
RX	RX610	RSF56107WxBG	PLBG0176GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00c	-	
RX	RX610	RSF56108VxFP	PLQP0144KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00c	-	
RX	RX610	RSF56108WxBG	PLBG0176GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00c	-	
RX	RX621	RSF56216BxBG	PLBG0176GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56216BxFB	PLQP0144KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56216BxFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56216BxLD	PTLG0085JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56216BxLE	PTLG0145JB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56217BxBG	PLBG0176GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56217BxFB	PLQP0144KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56217BxFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56217BxLD	PTLG0085JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56217BxLE	PTLG0145JB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56218BxBG	PLBG0176GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56218BxFB	PLQP0144KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56218BxFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56218BxLD	PTLG0085JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX621	RSF56218BxLE	PTLG0145JB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62G	RSF562G7AxFH	PLQP0112JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62G	RSF562G7AxFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62G	RSF562G7DxFH	PLQP0112JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62G	RSF562G7DxFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62G	RSF562GAxvFH	PLQP0112JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62G	RSF562GAxvFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62G	RSF562GAdxvFH	PLQP0112JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62G	RSF562GAdxvFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62N	RSF562N7AxvBG	PLBG0176GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N7AxvFB	PLQP0144KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N7AxvFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N7AxvLE	PTLG0145JB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N7BxBG	PLBG0176GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N7BxFB	PLQP0144KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N7BxFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N7BxLE	PTLG0145JB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N8AxvBG	PLBG0176GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N8AxvFB	PLQP0144KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N8AxvFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N8AxvLE	PTLG0145JB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N8BxBG	PLBG0176GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N8BxFB	PLQP0144KA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N8BxFP	PLQP0100KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62N	RSF562N8BxLE	PTLG0145JB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.40	-	
RX	RX62T	RSF562T6AxvFF	PLQP0080JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T6AxvFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T6AxvFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T6BxvFF	PLQP0080JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T6BxvFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T6BxvFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T6DxvFF	PLQP0080JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T6DxvFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T6DxvFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T6ExvFF	PLQP0080JA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T6ExvFK	PLQP0064GA-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T6ExvFM	PLQP0064KB-A	X	X	-	-	-	-	-	-	-	JTAG	JTAG	JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	2.00	-	
RX	RX62T	RSF562T7AxvFF	PLQP0080JA-A	X	X	-	-																		

Page 41 of 49

Page 42 of 49

Page 43 of 49

Page 44 of 49

Page 45 of 49

Page 46 of 49

✓: 対応, X: 未対応, -: 対応予定なし, Note: 対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。																						
マイクロ コントローラ	愛称/グループ	デバイス名	ピン数 パッケージ	対応機能										デフォルトのリンクディレクティブ情報 (78K)				デバイス情報ファイルのバージョン			補足	
				コンパイラ			エミュレータ			真似シミュレータ (05タイム対応シ ミュレータ)	品種指定名	領域名ROM スタートアドレス/サイズ	領域名RAM スタートアドレス/サイズ	その他 メモリ名, スタートアドレス/サイズ	* Productlist.xml	* 78k or * 800 or * DVF	* .ddi					
コード生成	端子配置	CA	CX	CC	IECUBE IE850	MINICUBE2	MINICUBE	E1,E20	E2						E2 Lite	RX	RX	RX	RX	RX	RX	RX
RX	RX71M	RSF571MGDXLC	PTLG0177KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MGDXLJ	PTLG0100JA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MGDXLK	PTLG0145KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJCKBG	PLBG0176GA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJCKFB	PLQP0144KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJCKFC	PLQP0176KB-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJCKFP	PLQP0100KB-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJCKLC	PTLG0177KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJCKLJ	PTLG0100JA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJCKLK	PTLG0145KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJDXBG	PLBG0176GA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJDXFB	PLQP0144KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJDXFC	PLQP0176KB-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJDXFP	PLQP0100KB-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJDXLC	PTLG0177KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJDXLJ	PTLG0100JA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MJDXLK	PTLG0145KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLCXBG	PLBG0176GA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLCXFC	PLQP0176KB-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLCXFP	PLQP0100KB-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLCXLC	PTLG0177KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLCXLJ	PTLG0100JA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLCXLK	PTLG0145KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLDXBG	PLBG0176GA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLDXFB	PLQP0144KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLDXFC	PLQP0176KB-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLDXFP	PLQP0100KB-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLDXLC	PTLG0177KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLDXLJ	PTLG0100JA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	RSF571MLDXLK	PTLG0145KA-A	✓	✓	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-
RX	RX71M	ROE5571MLDMBxx	-	X	X	-	-	✓	-	-	Serial/JTAG	Serial/JTAG	Serial/JTAG	✓	-	-	-	-	V2.030006	-	1.00	-

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、その他の不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、
金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を、(1)核兵器、化学兵器、生物兵器等の大量破壊兵器およびこれらを運搬することができるミサイル（無人航空機を含みます。）の開発、設計、製造、使用もしくは貯蔵等の目的、(2)通常兵器の開発、設計、製造または使用の目的、または(3)その他の国際的な平和および安全の維持の妨げとなる目的で、自ら使用せず、かつ、第三者に使用、販売、譲渡、輸出、賃貸もしくは使用許諾しないでください。
当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
10. お客様の転売、貸与等により、本書（本ご注意書きを含みます。）記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は一切その責任を負わず、お客様にかかる使用に基づく当社への請求につき当社を免責いただきます。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
12. 本資料に記載された情報または当社製品に関し、ご不明点がある場合には、当社営業にお問い合わせください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.3.0-1 2016.11)



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<https://www.renesas.com/contact/>